

Documentación Técnica

Modelo:

VEX90UCP+

Infrico
supermarket


VEX90UCP+



VEX90AAUCP+



VEX90ACUCP+

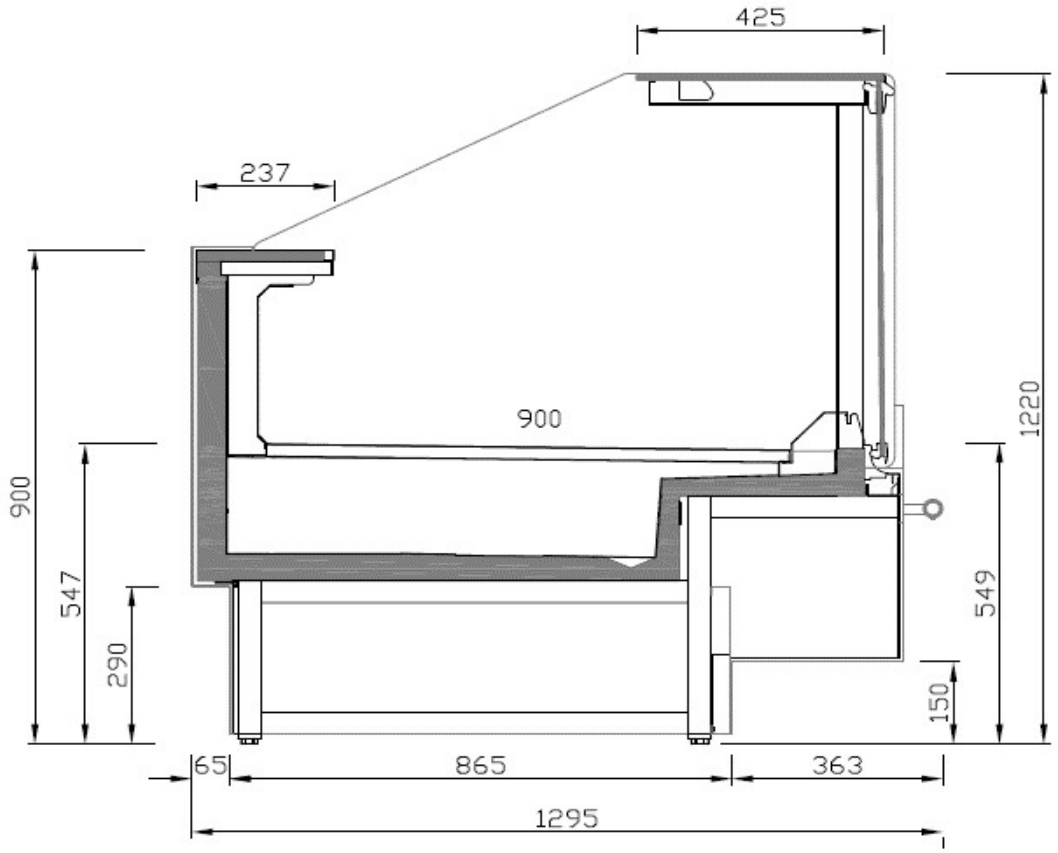


DATOS GENERALES


	MODELO	
	VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
	M1	M1
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m^2)	1,17	1,86
VOLUMEN UTIL (lts.)	140	207
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	1,17	1,67
PESO BRUTO (kg)	344	426
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1474 x 1365 x 1430	2949 x 1568 x 1430
PUERTAS TRASERAS	OPCIONAL	

DETALLES INSTALACIÓN


DESAGÜES

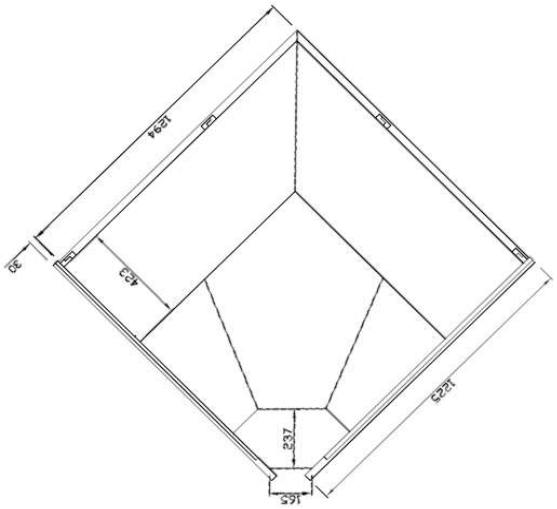

VEX 90 AAR CP

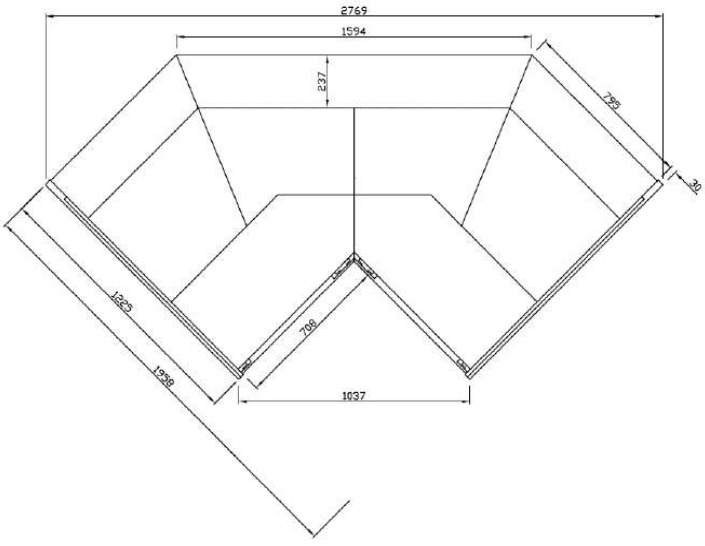

VEX 90 ACR CP



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	0°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	--

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
COMPRESOR	N°	1	1
	W	476	531
	A	3,01	2,89
REFRIGERANTE	Tipo	R290	
	gr	105	120
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	2
	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	1
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	65	43
	A	0,3	0,20
RESISTENCIA EVAPORACIÓN [*]	W	450	450
	A	2	2
POTENCIA	W	571	609
	A	3,80	3,65
CONSUMO	kWh/24h	8,90	9,94

[*] NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base otra para la bandeja evaporativa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	W	14	14
	A	0,14	0,14

Data Sheet



Model:

VEX90UCP+

Infrico
supermarket


VEX90UCP+



VEX90AAUCP+



VEX90ACUCP+

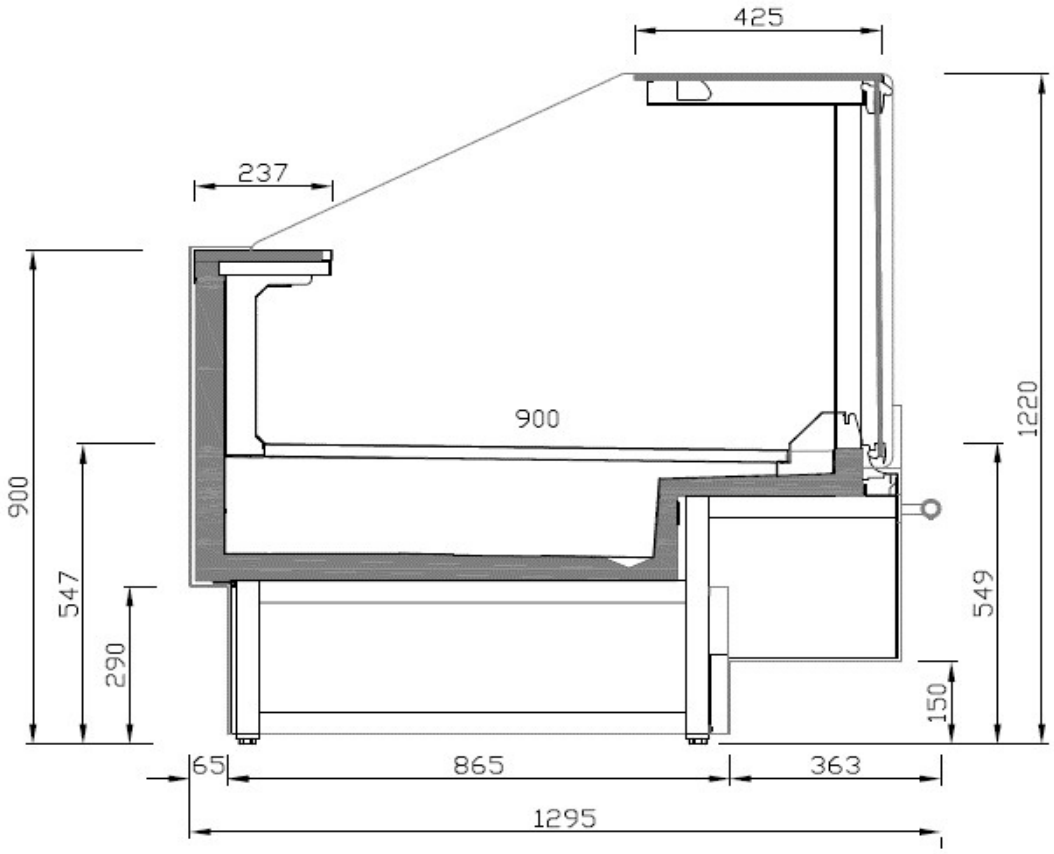


GENERAL DATA


	MODEL	
	VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
	M1	M1
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m^2)	1,17	1,86
USEABLE VOLUME (lts.)	140	207
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	1,17	1,67
WEIGHT (kg)	344	426
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1474 x 1365 x 1430	2949 x 1568 x 1430
REAR SLIDING DOORS	OPTIONAL	

INSTALLATION DETAILS


DRAINAGE

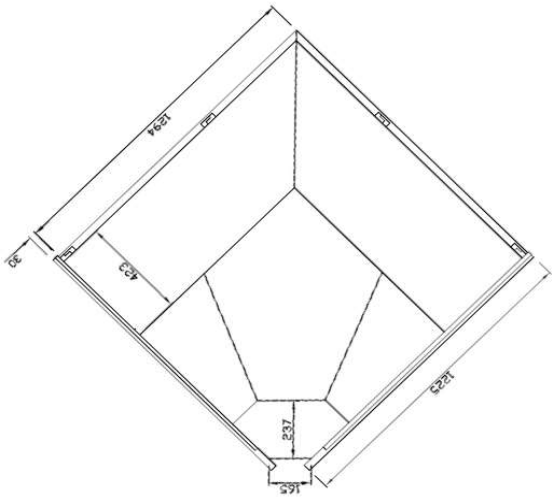

VEX 90 AAR CP

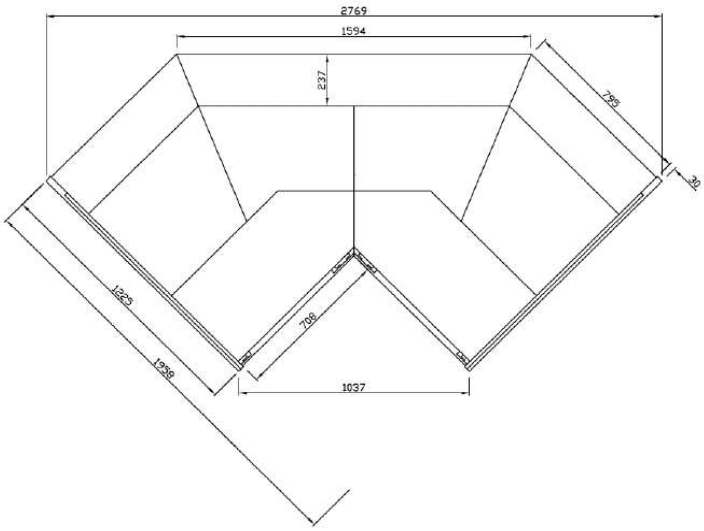

VEX 90 ACR CP



VEX90UCP+

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		GAS CALIENTE
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	--

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	476	531
	A	3,01	2,89
REFRIGERANT	Tipo	R290	
	gr	105	120
COIL FANS	N°	1	2
	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
CONDESATOR FANS	N°	1	1
	W	25	25
	A	0,425	0,425
LIGHTING	W	65	43
	A	0,3	0,20
EVAPORATION HEATERS [*]	W	450	450
	A	2	2
POWER	W	571	609
	A	3,80	3,65
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	8,90	9,94

[*] NOTE: The equipement requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	W	14	14
	A	0,14	0,14



Documentation Technique

Modèle:

VEX90UCP+

Infrico
supermarket


VEX90UCP+



VEX90AAUCP+



VEX90ACUCP+

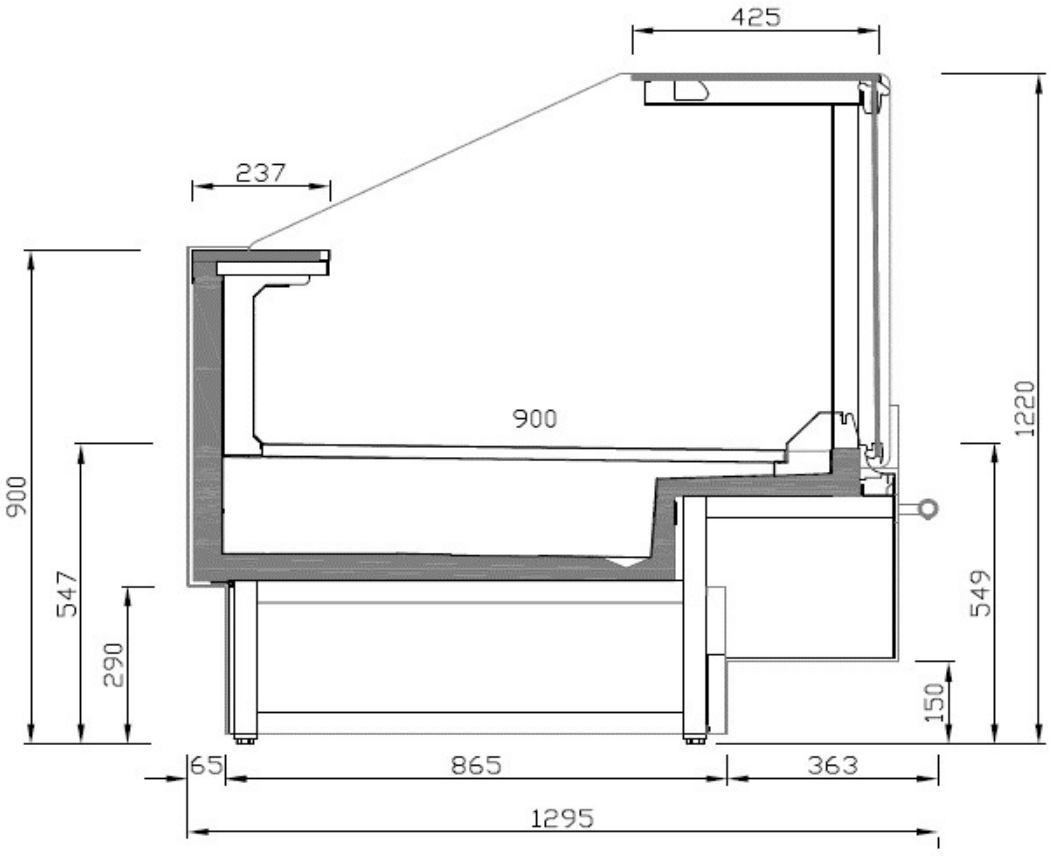


DONNÉES GÉNÉRALES


	MODÈLE	
	VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
	M1	M1
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m^2)	1,17	1,86
VOLUME UTILE (lts.)	140	207
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m^2)	1,17	1,67
POIDS BRUT (kg)	344	426
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1474 x 1365 x 1430	2949 x 1568 x 1430
PORTES COULISSANTES ARRIÈRE	OPTIONNEL	

DONNEÉES D'INSTALLATION


DRAINES

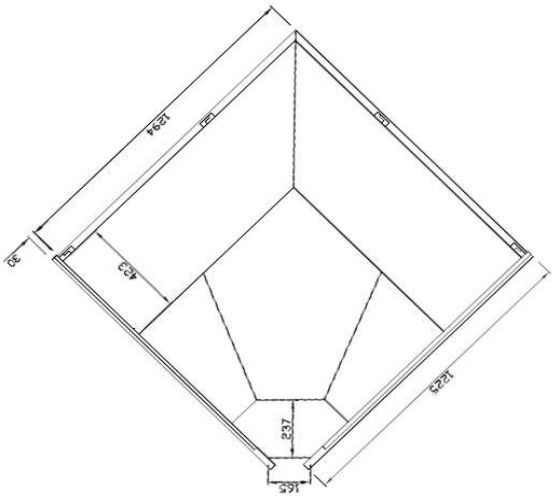

VEX 90 AAR CP

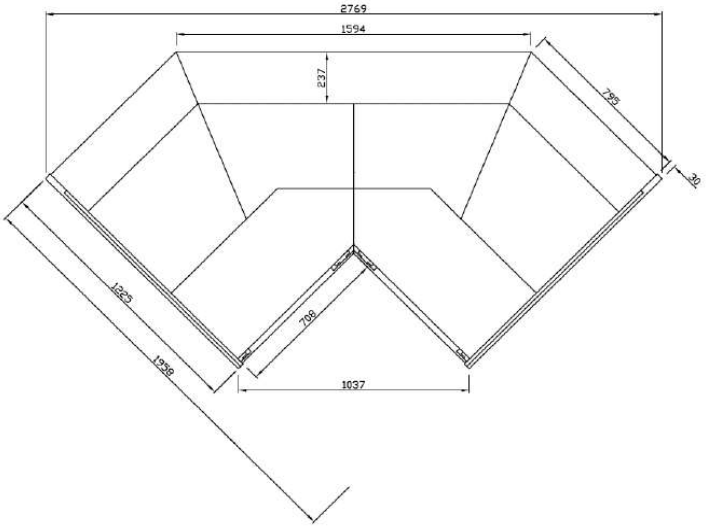

VEX 90 ACR CP



CONFIGURATION TECHNICQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS CALIENTE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	--

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	476	531
	A	3,01	2,89
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R290	
	gr	105	120
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2
	W	4,8	4,8
	A	0,07	0,07
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	65	43
	A	0,3	0,20
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450
	A	2	2
PUISSANCE	W	571	609
	A	3,80	3,65
CONSOMMATION	kWh/24h	8,90	9,94

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE	
		VEX90AAUCP+	VEX90ACUCP+
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	14	14
	A	0,14	0,14