



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza/ Rounded interior corner for easy cleaning/ Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.
- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura/ Greater precision in temperature control/ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas/ 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks/ Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

EECH4			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-12°C/-18°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	257		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	815 x 530 x 595		
Medidas de encastre (mm) / Recessed measures (mm)/ Mesures encastrées (mm)	780 x 495		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	4		
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150 mm)		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estático	Static	Statique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 ph / 50 Hz		

Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	309		
Potencia / Power / Puissance (W)	306		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,28		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	4,23		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	915 x 630 x 695		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	257		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	73		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	95		
Opcionales / Options			
	Soporte una altura	Stand a height	Supporte une hauteur
	Soporte dos alturas	Support two heights	Supporte deux hauteurs
	Pantalla Iluminación LED	LED lighting	Eclairage LED
	Vidrio frontal	Front glass	Vitre frontal

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

ELEMENTOS ENCASTRABLES CUBA FRÍA PARA HELADOS/
DROP IN COLD TANK FOR ICE CREAM/ ÉLÉMENTS
ENCASTRÉS CUVE FROIDE POUR CRÈME GLACÉE

EECH4


friBuffet

Infrico

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/VUE DU PROFIL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/ VUE EN PLAN

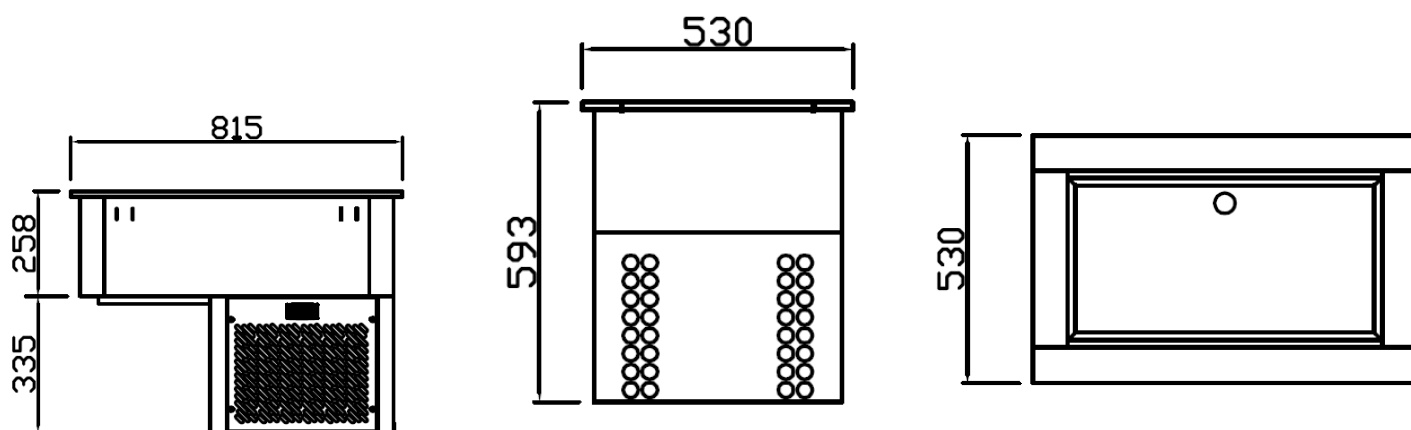

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

ELEMENTOS ENCASTRABLES CUBA FRÍA PARA HELADOS/

DROP IN COLD TANK FOR ICE CREAM/ ÉLÉMENTS

ENCASTRÉS CUVE FROIDE POUR CRÈME GLACÉE



EECH4

friBuffet



CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EECH4	99	128	114	74

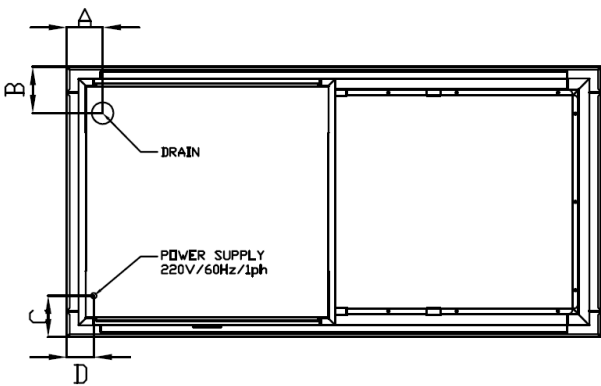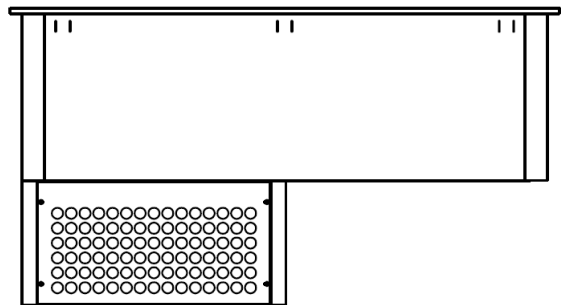

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

