

EEPF3 – EEPF4 – EEPF5



EEPF3



EEPF4

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza/ Rounded interior corner for easy cleaning/ Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.
- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura/ Greater precision in temperature control/ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas/ 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks/ Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

EEPF3 – EEPF4 – EEPF5



EPPF3 - EPPF4 – EPPF5			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-4ºC/+4ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	323 414 505		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1135 x 650 x 490 1455 x 650 x 490 1775 x 650 x 490		
Medidas de encastre (mm) / Recessed measures (mm)/ Mesures encastrées (mm)	1100 x 615 1420 x 615 1740 x 615		
Nivel de ruido (dB) / Noise leves (dB) / Niveau de bruit (dB)	56,60 54,20 58,80		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d’évaporation	Estático	Static	Statique
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d’évaporation	✓	✓	✓

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	70
	90
	110
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 ph / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370
	370
	687
Potencia / Power / Puissance (W)	223
	223
	382
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,3
	1,3
	2,54
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.200 x 680 x 520
	1.540 x 680 x 520
	1.860 x 680 x 520
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	323
	414
	505
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	64
	68
	75
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	86
	90
	97

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




EEPF3 – EEPF4 – EEPF5



ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

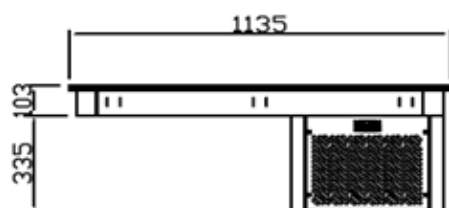



EEPF3




EEPF

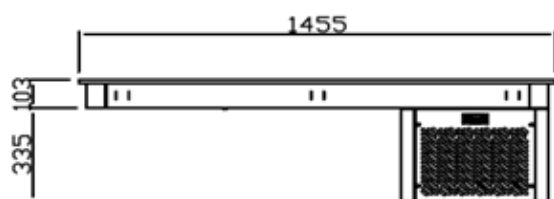

EEPF4

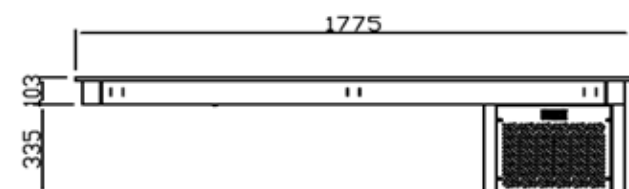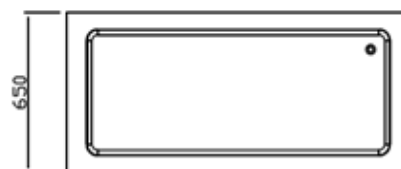

EEPF5

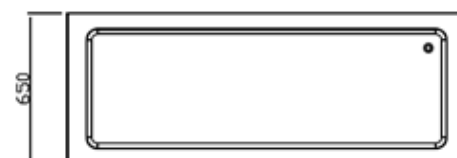

EEPF3 – EEPF4 – EEPF5



CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EEPF3	99	128	114	74
EEPF4	99	128	114	74
EEPF5	99	128	114	74

