



Con reserva refrigerada

SSCFF4

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible/ Infrico's Self-Service has been designed to allow a composition for every need, allowing meals to be served in the smallest posible/ Le self-service d'Infrico a été conçu pour permettre une composition répondant à tous les besoins, en permettant de servir les repas dans l'espace le plus réduit possible.
- ✓ Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre/ The doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing/ Les portes sont équipées de charnières pour un retour automatique et une pression permanente lors de la fermeture.
- ✓ Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas/ 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks/ Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

SSCFF4-SSCFF6

		SSCFF4-SSCFF6	
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2ºC/+10ºC		
Clase climática / Climate Class / Classe Climatique	4 / 38ºC		
Reserva Refrigeración / Cold Store / Réserve Frigorifique	0º C/ +6ºC		
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	1080 1620		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1500 x 800 x 900 2250 x 800 x 900		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304	Stainless Steel AISI 304	Acier inoxydable AISI 304,
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	4 6		
Nº puertas / Doors / Portes	2 3		
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	4 GN 6 GN		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital	Digital	Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automático	Automático
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d’évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating	Système d’évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa Acero Inoxidable / Condensate pan / Bac d’évaporation	✓	✓	✓
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	528 661		
Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance de refroidissement	687 951		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,3A 2,9 A		
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1600 x 860 x 1140 2350 x 900 x 1000		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1080 1620		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	128 168		
Opcionales / Options			
	Soporte una altura	Stand a height	Supporte une hauteur
	Soporte dos alturas	Support two heights	Supporte deux hauteurs
	Pantalla Iluminación LED	LED lighting	Eclairage LED
	Pantalla Infrarrojos	Infrared Screen	Écran infrarouge
	Pantalla Infrarrojos más iluminación	Infrared Screen plus lighting	Écran infrarouge plus éclairage
	Vidrio superior	Glass top	Vitre supérieur
	Vidrio frontal	Front glass	Vitre frontal
	Estante cristal	Glass shelf	Étagère en verre
	Correbandejas	Tray guides	Rampes à plateau
	Zócalos	Interior bases	Bases intérieures
	Terminal de línea	Side end	Extrémité latérale
	Kit ruedas	Caster kit	Kit de roulettes
	Decoración en diferentes colores y maderas	Decoration in different colors and woods	Décoration en différentes couleurs et bois

SSCFF4-SSCFF6





ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL




PLANTA/PLAN VIEW/VUE EN PLAN

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE DE PROFIL

SSCFF4

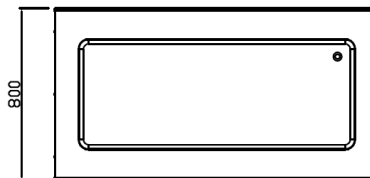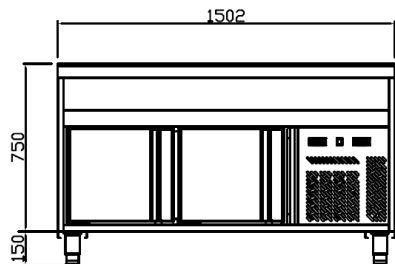


SSCFF6

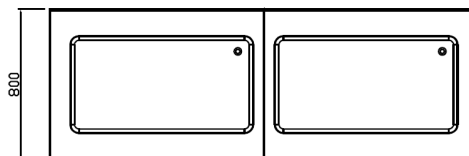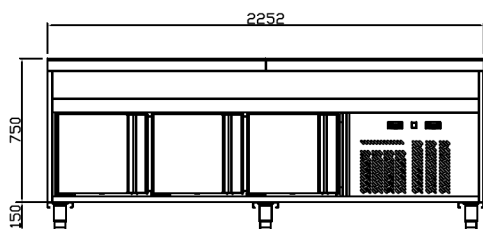


SSCFF4-SSCFF6



CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

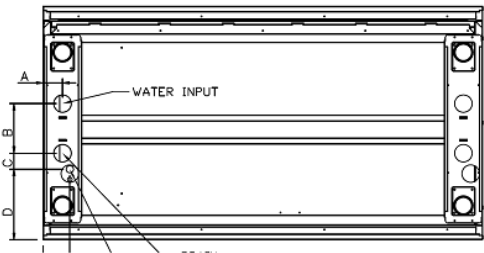

220V/50Hz/1ph

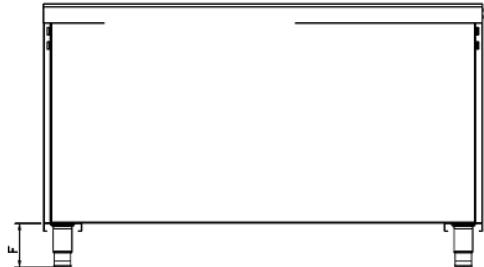

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSCFF4	66	170	55	241,5	91	150
SSCFF6	66	170	55	241,5	91	150