07
PUERTAS INDUSTRIALES
Industrial Doors

PUERTAS INDUSTRIALES *Industrial Doors*

- *PUERTAS CORREDERAS*
- *PUERTAS PIVOTANTES*
- *PUERTAS VAIVÉN*
- *PUERTAS SERVICIO*
- *CORTINAS DE LAMAS*
- *CORTINAS DE AIRE*
- *PUERTAS RÁPIDAS*
- *PUERTAS CORTAFUEGOS*

IW3

IH2

IS2

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

IS1

PUERTA CORREDERA COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pieza Guiado Inferior
Lower guide piece

Palanca corredera
Sliding lever

Escuadra a presión
Pressure brackets

Consultar carta de colores. Pág. 201
Check colour chart page 201

	Conservación / *Refrigeration* (> 0ºC)	Congelación / *Freezing* (-30 a 0ºC)
Espesor de Hoja estándar* ***Standard door thickness****	90 mm	
Dimensiones de Luz estándar* ***Standard doorway space****	1900x900 – 2000x1000 – 2200x1200 mm	
Espesor de Panel/Pared ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm	
Ancho de Luz Máximo ***Maximum doorway width***	1500 mm	
Alto de Luz Máximo ***Maximum doorway heigh***	2500 mm	
Resistencia calefactora ***Heating Resistence***	30 W/ml	
Pisadera ***/ Doorstep panel***	Opcional / Optional	De serie / As standar

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / **** Please consult us for other dimensions.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

IS1

COMMERCIAL SLIDING DOOR *Technical Characteristics*

Descripción

Puerta corredera frigorífica para uso comercial e industrial en cámaras de temperatura positiva y conservación de congelados. Apto para tránsito normal de carros y traspaletes.

Características marco

Marco reforzado diseñado para puertas industriales de grandes dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura de puente térmico para conseguir la máxima eficiencia energética mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.
El marco se ha diseñado para que la puerta sea muy eficiente energéticamente. Una resistencia de sólo 30W/ml es suficiente para un óptimo funcionamiento con temperatura de cámaras de hasta -30ºC.
Marco adaptable a todos los espesores de panel/pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Perfiles de marco se unen entre sí mediante escuadras de presión, que aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.
Pisadera de acero inoxidable de serie con sistema anti-hundimiento y con rotura de puente térmico en congelación.

Características hoja

Hojas inyectadas con poliuretano rígido de 43-45 kg/m3 libre de CFC y chapa de acero galvanizado prelacado poliéster con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigoríficas mediante perfil de PVC.
Burletes esponjosos para un mejor sellado, fácilmente sustituible en caso necesario.
Tornillería en acero inoxidable.

Características herrajes

Sistema de corredera ligero, con guía de aluminio en dos partes para facilitar el transporte y la colocación y poleas de acero inoxidable, con dos ruedas cada una y en ángulo de 45º para garantizar una rodadura suave y silenciosa.
Facilidad de colocación y regulación.
Tirador interior y exterior para puertas de pequeñas dimensiones, palanca de apertura interior y exterior para puertas de grandes dimensiones.

Acabados hoja disponible

- Lacado Blanco con chapa de poliéster 25 micras.
- Acero inoxidable con chapa 0,6 mm.
- Acero inoxidable con chapa 08 mm.
- Chapa con film de PVC de 45 micras
- Pintura con color, carta de colores de vitrinas Grupo Infrico.
- Pintura de color RAL a elegir por el cliente.

Description

Sliding door for commercial and industrial use in refrigeration and freezer coldrooms suitable for normal transit of trolley, pallets and forklifts.

Doorframe details

Reinforced frame designed for industrial doors of large dimensions, composed of 6063 aluminium profiles with thermal bridge break to achieve maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPDM profile.
The frame has been designed so that the door is high energy-efficient. A resistance of only 30W / ml is suitable for optimal operation for temperatures down to -30ºC.
Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall.
Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut, to meet with the polyurethane, and then the frame cover is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.
Screws hidden by aluminium caps.
Standard stainless steel doorstep panel in freezer rooms with thermal bridge break and anti-sinking system.

Door characteristics

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of 43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, in Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour, and food graded.
Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.
Stainless steel screws.

Details of fittings

Lightweight sliding system, with aluminium guide and polyamide bearings that guarantee a smooth and silent running.
Easy to fit and adjust.
Internal and external handle for smaller sized doors, or internal and external lever for large doors.

Available door finishes

- *Lacquered white with 25 microns polyester sheet.*
- *Stainless steel with 0,6 mm sheet.*
- *Stainless steel with 08 mm sheet.*
- *Sheet with PVC film 45 microns.*
- *Coloured paint, Infrico Group showcases colour chart.*
- *RAL colour paint to be chosen by the customer.*



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA COMERCIAL
DIMENSIONES *Dimensions*

IS1

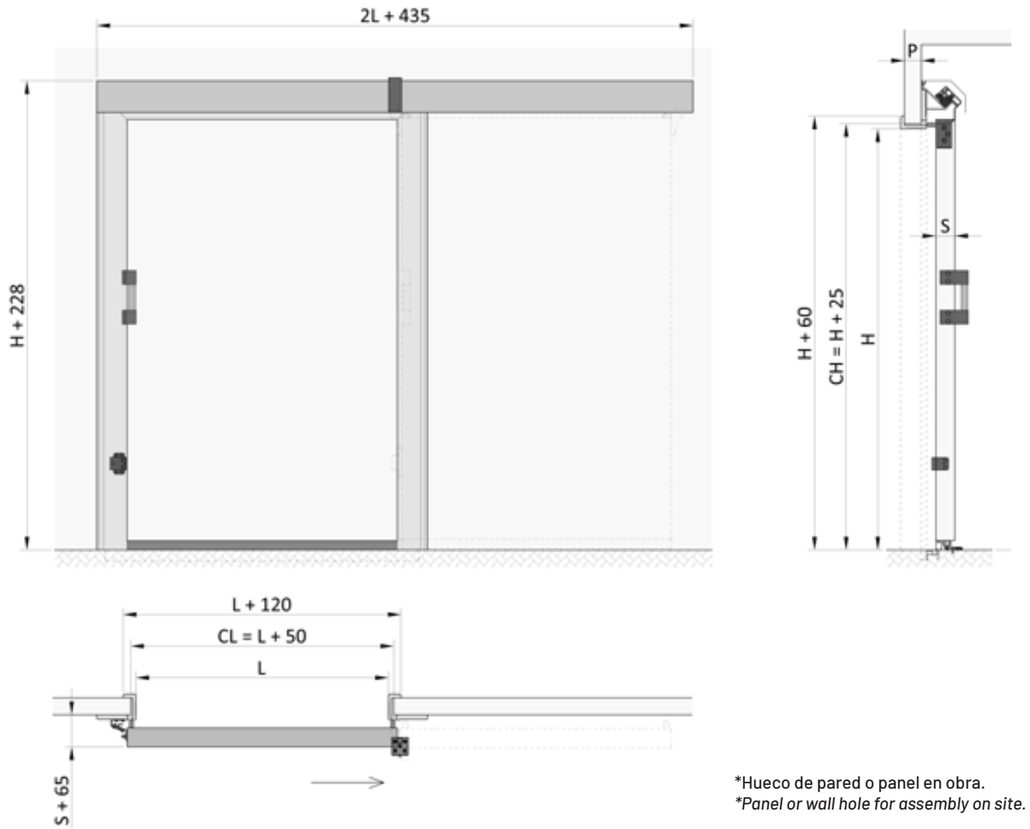

*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
S	Espesor Puerta / ***Door thickness***
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

	DIMENSIONES DEL FOSO / PIT DIMENSIONS	
	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*	Congelación / *Freezing (-30 a 0ºC)*
Largo / ***Length***	L + 300 mm	
Ancho / ***Width***	90 mm	
Fondo / ***Depth***	50 mm	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Commercial Sliding Door
PRECIOS *Prices*

IS1

		MT (Media Tª 0ºC) Hoja 90mm / Panel 80mm / MT (Medium Temp 0ºC) Blade 90mm / Panel 80mm			BT (Baja Tª -20ºC) Hoja 90mm / Panel 100mm / LT (Low Temp -20ºC) Blade 90mm / Panel 100mm		
Ancho/ Width (mm)	Alto/ Height (mm)	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
800	1800						
900	1900						
1000	2000						
1100	2000						
1200	2000						
1000	2200						
1100	2200						
1200	2200						
1300	2300						
1200	2400						
1300	2400						
1400	2400						
1500	2400						
1600	2400						
1200	2500						
1300	2500						
1400	2500						
1500	2500						

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares - **Shipping prices included*

OPCIONALES *Available Options*

OPCIONALES IS1 / *Optionals*	PVP / RRP
Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel *Stainless steel doorstep panel adapted to the floor panel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Pisadera soterrada de aluminio con tapa de acero inoxidable y canal para resistencia. De serie para puertas de congelación. *Stainless Steel doorstep panel with anti-sinking system. As standard for negative temperature.*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
rotección acero inoxidable de espesor 1,2 mm *1.2 mm stainless Steel protection.*	
Protección polietileno de espesor 5 mm *5 mm polyethelene protection*	
Acabado hoja en color estándar (CONSULTAR RAL) *Door finish in standard colour (RAL CONSULT)*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Palanca corredera (de serie para puertas con ancho luz >1000 *Sliding lever (standard for doors with door width >1000 mm)*	
Cerradura con desbloqueo desde el interior *Lock with interior unlocking*	
Visor con vidrio triple y marco de aluminio *Triple -window visor with aluminium frame*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Acabado hoja en acero inoxidable *Door finish in stainless steel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Guiado lateral de aluminio *Aluminium side guide*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar | **** Please consult us for other dimensions.***

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IS2

Guiado lateral opcional
Optional side guidance

Consultar carta de colores. Pág. 201
Check colour chart page 201

Pieza Guiado Inferior
Lower guide piece

Palanca corredera
Sliding lever

Escuadra a presión
Pressure brackets

	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*	Congelación / *Freezing (-30 a 0ºC)*
Espesor de Hoja estándar* ***Standard door thickness****	80 / 100 /140 mm	
Espesor de Panel/Pared / ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm	
Ancho de Luz Máximo / ***Maximum doorway width***	2500 mm	
Alto de Luz Máximo / ***Maximum doorway heigh***	3000 mm	
Resistencia calefactora / ***Heating Resistence***	30 W/ml	
Pisadera / ***Doorstep panel***	Opcional / Optional	De serie / As standar
Guiado lateral / ***Side guidance***	Opcional / Optional	
Automatización electrónica con pulsador / ***Button-operated electronic door***	Opcional / Optional	

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / ***Please consult us for other dimensions.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

INDUSTRIAL SLIDING DOOR *Technical Characteristics*

IS2

Descripción

Puerta corredera frigorífica para frío industrial en cámaras de temperatura positiva, conservación de congelados y túneles de congelación. Apto para tránsito intenso de carros, traspaletas y carretillas elevadoras.

Características marco

Marco reforzado diseñado para puertas industriales de grandes dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura de puente térmico para conseguir la máxima eficiencia energética mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.
El marco se ha diseñado para que la puerta sea muy eficiente energéticamente. Una resistencia de sólo 30W/ml es suficiente para un óptimo funcionamiento con temperatura de cámaras de hasta -40ºC.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles de marco se unen entre sí mediante escuadras de presión, que aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.
Pisadera de acero inoxidable de serie con sistema anti-hundimiento y con rotura de puente térmico en congelación.

Características hoja

Hojas inyectadas con poliuretano rígido de 43-45 kg/m3 libre de CFC, marco perimetral de aluminio 6063 lacado texturizado antiarañazos gris 7012 y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliester con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigoríficas mediante perfil de PVC.
Burletes esponjosos para un mejor sellado, fácilmente sustituible en caso necesario.
Tornillería en acero inoxidable.

Características herrajes

Sistema de corredera pesado, con guía de aluminio dividida en dos partes para facilitar el transporte y la colocación. Poleas de aluminio, con dos ruedas cada una y en ángulo de 45º para garantizar una rodadura suave y silenciosa. Cubre carril de acero prelacado.
Guiado inferior de acero inoxidable.
Palanca exterior e interior de acero inoxidable.

Acabados hoja disponible

- Lacado Blanco con chapa de poliéster 25 micras.
- Acero inoxidable con chapa 0,6 mm.
- Acero inoxidable con chapa 08 mm.
- Chapa con film de PVC de 45 micras
- Pintura con color, carta de colores de vitrinas Grupo Infrico.
- Pintura de color RAL a elegir por el cliente.

Description

Refrigerating sliding door for industrial coldroom for refrigerated and frozen storage and freezing tunnels. Intensive traffic of cars, pallets and forklifts.

Doorframe details

Reinforced frame designed for large industrial doors, composed of 6063 aluminium profiles with thermal bridge break to achieve maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPDM profiles.
The frame has been designed so that the door is high energy-efficient. A resistance of only 30W / ml is suitable for optimal operation with coldroom temperatures down to -40ºC.
Adjustable frame for all thicknesses of panel or wall.
Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut to meet with the polyurethane, and the frame cover is fitted.
The frame profiles are joined together by pressure brackets, which provide rigidity.
Screws hidden by aluminium caps.
Standard stainless steel doorstep panel with anti-sinking system and thermal break in freezer rooms.

Door characteristics

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of 43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, inPyrenees white 1006 / RAL 9010 colour, and food graded.
Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.
Stainless steel screws.

Details of fittings

Heavy-duty sliding system, with aluminium guide divided into two parts to facilitate transport and installation. Aluminium pulleys, with two wheels each and at an angle of 45º to guarantee a smooth and silent rolling. Pre-lacquered covered steel rail.
Stainless steel lower guide.
Stainless steel outer and inner lever.

Available door finishes

- *Lacquered white with 25 microns polyester sheet.*
- *Stainless steel with 0,6 mm sheet.*
- *Stainless steel with 08 mm sheet.*
- *Sheet with PVC film 45 microns.*
- *Coloured paint, Infrico Group showcases colour chart.*
- *RAL colour paint to be chosen by the customer.*



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL DIMENSIONES

IS2

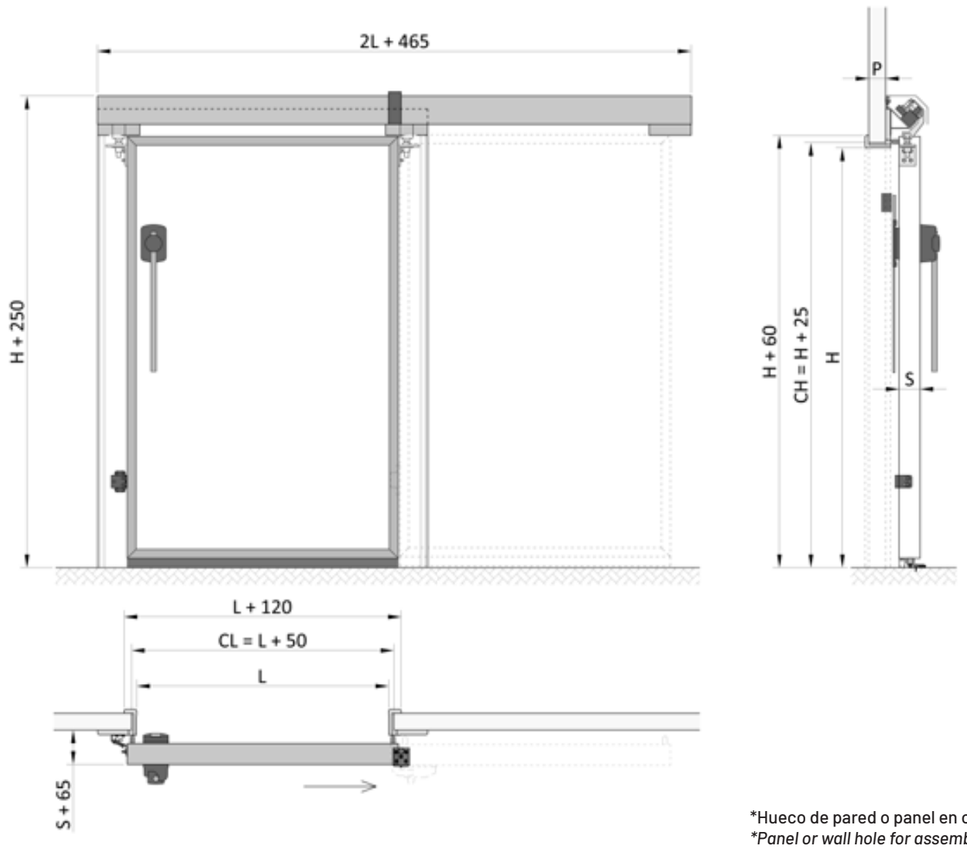

*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
S	Espesor Puerta / ***Door thickness***
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

	DIMENSIONES DEL FOSO / PIT DIMENSIONS	
	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*	Congelación / *Freezing (-30 a 0ºC)*
Largo / ***Length***	L + 300 mm	
Ancho / ***Width***	90 mm	
Fondo / ***Depth***	50 mm	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Industrial Sliding Door Dimensions

IS2

OPCIONALES *Available Options*

OPCIONALES IS2 / *Optionals*	PVP / RRP
Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel *Stainless steel doorstep panel adapted to the floor panel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Pisadera soterrada de aluminio con tapa de acero inoxidable y canal para resistencia. De serie para puertas de congelación. *Stainless Steel doorstep panel with anti-sinking system. As standard for negative temperature.*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Acabado hoja en acero inoxidable *Door finish in stainless steel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
cabado hoja en color estándar (CONSULTAR RAL) *Door finish in standard colour (RAL CONSULT)*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Cerradura con desbloqueo desde el interior *Lock with interior unlocking*	
aso capilla con cortina de PVC *Overhead fitting with PVC curtains*	
Protección acero inoxidable de espesor 1,2 mm *1.2 mm stainless Steel protection.*	
rotección polietileno de espesor 5 mm *5 mm polyethelene protection*	
Guiado lateral de aluminio *Aluminium side guide*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Visor triple luna con marco de Aluminio *Triple -window visor with aluminium frame*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Automatización electrónica con pulsador *Electronic automation with push-button*	
Juego de tiradores *Handle set*	
Juego fotocélulas *Photocell set*	
Kit mando a distancia + 1 mando *Remote controler kit*	
Láser de detección *Detention laser*	

*Consultar para otros acabados / **Other finishes on request*

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL PRECIOS

IS2

Ancho/ Width (mm)	Alto/ Height (mm)	MT (Media Tª 0ºC) Hoja 90mm / Panel 80mm / MT (Medium Temp 0ºC) Blade 90mm / Panel 80mm			BT (Baja Tª -20ºC) Hoja 90mm / Panel 100mm / LT (Low Temp -20ºC) Blade 90mm / Panel 100mm		
		Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
1400	2200						
1400	2400						
1400	2500						
1400	2600						
1400	2800						
1400	3000						
1500	2200						
1500	2400						
1500	2500						
1500	2600						
1500	2800						
1500	3000						
1600	2200						
1600	2400						
1600	2500						
1600	2600						
1600	2800						
1600	3000						
1800	2200						
1800	2400						
1800	2500						
1800	2600						
1800	2800						
1800	3000						
2000	2200						
2000	2400						
2000	2500						
2000	2600						

*Precios con portes no incluidos
Shipping prices unincluded

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Industrial Sliding Door Prices

IS2

Ancho/ Width (mm)	Alto/ Height (mm)	MT (Media Tª 0ºC) Hoja 90mm / Panel 80mm / MT (Medium Temp 0ºC) Blade 90mm / Panel 80mm			BT (Baja Tª -20ºC) Hoja 90mm / Panel 100mm / LT (Low Temp -20ºC) Blade 90mm / Panel 100mm		
		Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
2000	2800						
2000	3000						
2200	2200						
2200	2400						
2200	2500						
2200	2600						
2200	2800						
2200	3000						
2400	2400						
2400	2500						
2400	2600						
2400	2800						
2400	3000						
2500	2500						
2500	2600						
2500	2800						
2500	3000						

*Precios con portes no incluidos
Shipping prices unincluded

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IS3

Consultar carta de colores. Pág. 201
Check colour chart page 201

Guiado lateral opcional
Optional side guidance

Pieza Guiado Inferior
Lower guide piece

Palanca corredera
Sliding lever

Escuadra a presión
Pressure brackets

	Conservación / *Refrigeration* (> 0ºC)	Congelación / *Freezing* (-30 a 0ºC)
Espesor de Hoja estándar* / ***Standard door thickness****	80 / 100 /140 mm	
Espesor de Panel/Pared / ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm	
Ancho de Luz Máximo / ***Maximum doorway width***	3000 mm	
Alto de Luz Máximo / ***Maximum doorway heigh***	3000 mm	
Resistencia calefactora / ***Heating Resistence***	30 W/ml	
Pisadera ***/ Doorstep panel***	Opcional / Optional	De serie / As standar
Guiado lateral / ***Side guidance***	Opcional / Optional	
Automatización electrónica con pulsador ***/ Button-operated electronic door***	Opcional / Optional	

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / **** Please consult us for other dimensions.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

INDUSTRIAL SLIDING DOOR *Technical Characteristics*

IS3

Descripción
Puerta corredera frigorífica para frío industrial en cámaras de temperatura positiva, conservación de congelados y túneles de congelación. Apto para tránsito intenso de carros, traspaletas y carretillas elevadoras.

Características Marco
Marco reforzado diseñado para puertas industriales de grandes dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura de puente térmico para conseguir la máxima eficiencia energética mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.
El marco se ha diseñado para que la puerta sea muy eficiente energéticamente. Una resistencia de sólo 30W/ml es suficiente para un óptimo funcionamiento con temperatura de cámaras de hasta -40ºC.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles de marco se unen entre sí mediante escuadras de presión, que aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.
Pisadera de acero inoxidable de serie con sistema anti-hundimiento y con rotura de puente térmico en congelación.

Características Hoja
Hojas inyectadas con poliuretano rígido de 43-45 kg/m3 libre de CFC, marco perimetral de aluminio 6063 lacado texturizado antiarañazos gris 7012 y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliester con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigoríficas mediante perfil de PVC.
Burletes esponjosos para un mejor sellado, fácilmente sustituible en caso necesario. Tornillería en acero inoxidable.

Características Herrajes
Sistema de corredera pesado, con guía de acero inoxidable dividida en dos partes para facilitar el transporte y la colocación. Poleas de acero inoxidable, con dos ruedas cada una y en ángulo
de 45º para garantizar una rodadura suave y silenciosa. Cubre carril de acero inoxidable.
Guiado inferior de acero inoxidable.

Acabados hoja disponible
- Lacado Blanco con chapa de poliéster 25 micras.
- Acero inoxidable con chapa 0,6 mm.
- Acero inoxidable con chapa 08 mm.
- Chapa con film de PVC de 45 micras
- Pintura con color, carta de colores de vitrinas Grupo Infrico.
- Pintura de color RAL a elegir por el cliente.

Description
Refrigerating sliding door for industrial coldroom for refrigerated and frozen storage and freezing tunnels. Intensive traffic of cars, pallets and forklifts.

Doorframe details
Reinforced frame designed for large industrial doors, composed of 6063 aluminium profiles with thermal bridge break to achieve maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPDM profiles.
The frame has been designed so that the door is high energy-efficient. A resistance of only 30W / ml is suitable for optimal operation with coldroom temperatures down to -40ºC.
Adjustable frame for all thicknesses of panel or wall.
Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut to meet with the polyurethane, and the frame cover is fitted.
The frame profiles are joined together by pressure brackets, which provide rigidity.
Screws hidden by aluminium caps.
Standard stainless steel doorstep panel with anti-sinking system and thermal break in freezer rooms.

Door Characteristics
Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of 43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, inPyrenees white 1006 / RAL 9010 colour, and food graded.
Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.
Stainless steel screws.

Details of fittings.
Heavy-duty sliding system, with stainless steel guide divided into two parts to facilitate
transport and installation. Stainless steel pulleys, with two wheels each and at an angle of 45º to guarantee a smooth and silent rolling. Covered stainless steel rail.
Stainless steel lower guide.

Available door finishes
- *Lacquered white with 25 microns polyester sheet.*
- *Stainless steel with 0,6 mm sheet.*
- *Stainless steel with 08 mm sheet.*
- *Sheet with PVC film 45 microns.*
- *Coloured paint, Infrico Group showcases colour chart.*
- *RAL colour paint to be chosen by the customer.*



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL DIMENSIONES

IS3

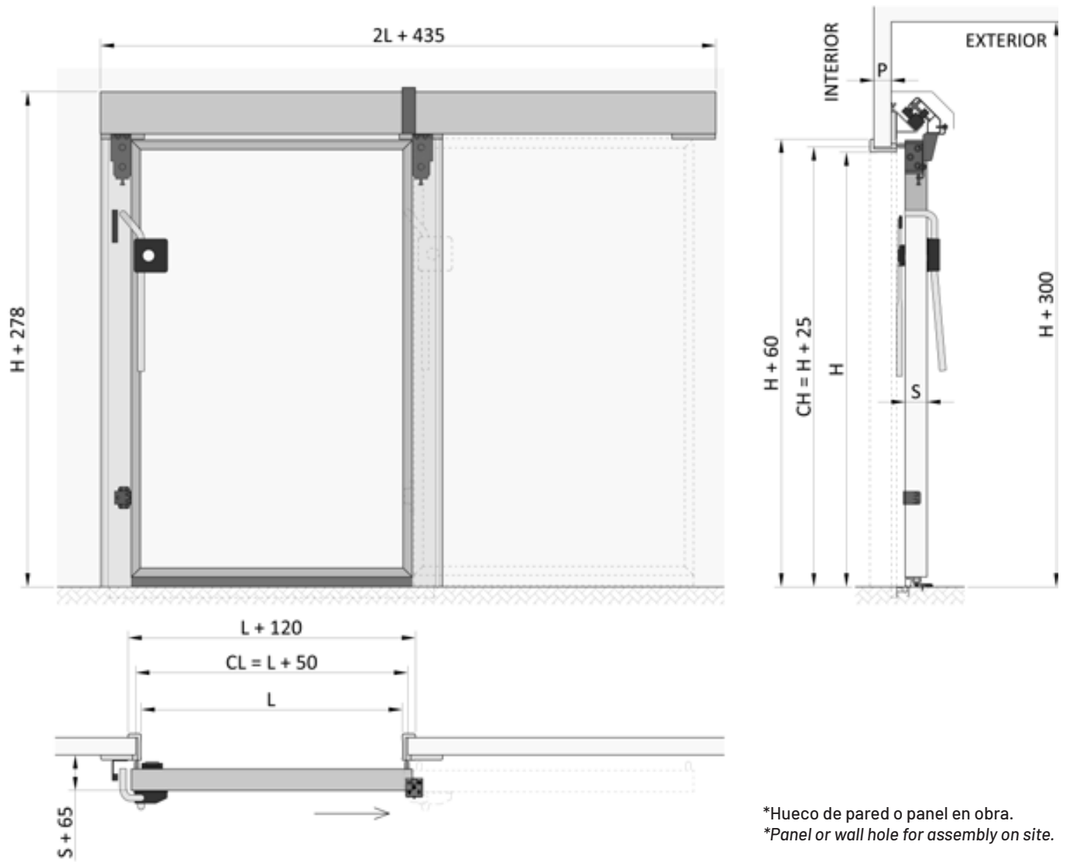

*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
S	Espesor Puerta / ***Door thickness***
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

	DIMENSIONES DEL FOSO / PIT DIMENSIONS	
	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*	Congelación / *Freezing (-30 a 0ºC)*
Largo / ***Length***	L + 300 mm	
Ancho / ***Width***	90 mm	
Fondo / ***Depth***	50 mm	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Industrial Sliding Door Dimensions

IS3

OPCIONALES *Available Options*

OPCIONALES IS3 / *Optionals*	PVP / RRP
Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel *Stainless steel doorstep panel adapted to the floor panel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Pisadera soterrada de aluminio con tapa de acero inoxidable y canal para resistencia. De serie para puertas de congelación. *Stainless Steel doorstep panel with anti-sinking system. As standard for negative temperature.*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Acabado hoja en acero inoxidable *Door finish in stainless steel*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Acabado hoja en color estándar (CONSULTAR RAL) *Door finish in standard colour (RAL CONSULT)*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Cerradura con desbloqueo desde el interior *Lock with interior unlocking*	
Paso capilla con cortina de PVC *Overhead fitting with PVC curtains*	
Protección acero inoxidable de espesor 1,2 mm *1.2 mm stainless Steel protection.*	
Protección polietileno de espesor 5 mm *5 mm polyethelene protection*	
Guiado lateral de aluminio *Aluminium side guide*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Visor triple luna con marco de aluminio *Triple -window visor with aluminium frame*	Consultar para cada luz de Puerta / *Consult for each door light*
Automatización electrónica con pulsador *Electronic automation with push-button*	
Juego de tiradores *Handle set*	
Juego fotocélulas *Photocell set*	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL PRECIOS

IS3

Ancho/ Width (mm)	Alto/ Height (mm)	MT (Media Tª 0ºC) Hoja 90mm / Panel 80mm / MT (Medium Temp 0ºC) Blade 90mm / Panel 80mm			BT (Baja Tª -20ºC) Hoja 90mm / Panel 100mm / LT (Low Temp -20ºC) Blade 90mm / Panel 100mm		
		Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
1400	2200						
1400	2400						
1400	2500						
1400	2600						
1400	2800						
1400	3000						
1500	2200						
1500	2400						
1500	2500						
1500	2600						
1500	2800						
1500	3000						
1600	2200						
1600	2400						
1600	2500						
1600	2600						
1600	2800						
1600	3000						
1800	2200						
1800	2400						
1800	2500						
1800	2600						
1800	2800						
1800	3000						
2000	2200						
2000	2400						
2000	2500						
2000	2600						

*Precios con portes no incluidos
Shipping prices unincluded

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Industrial Sliding Door Prices

IS3

Ancho/ Width (mm)	Alto/ Height (mm)	MT (Media Tª 0ºC) Hoja 90mm / Panel 80mm / MT (Medium Temp 0ºC) Blade 90mm / Panel 80mm			BT (Baja Tª -20ºC) Hoja 90mm / Panel 100mm / LT (Low Temp -20ºC) Blade 90mm / Panel 100mm		
		Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox-Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
2000	2800						
2000	3000						
2200	2200						
2200	2400						
2200	2500						
2200	2600						
2200	2800						
2200	3000						
2400	2400						
2400	2500						
2400	2600						
2400	2800						
2400	3000						
2500	2500						
2500	2600						
2500	2800						
2500	3000						

*Precios con portes no incluidos
Shipping prices unincluded

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

AZUL
Blue
RAL 5015

AZUL OSCURO
Dark Blue
RAL 5017

AZUL ACERO
Steel Blue
RAL 5011

MARRÓN GRISACEO
Grayish brown
RAL 8019

VERDE BLANQUECINO
Pastel Green
RAL 6019

VERDE OSCURO
Dark Green
RAL 6002

ROJO - *Red*
RAL 3020

GRANATE - *Maroon*
RAL 3003

AMARILLO - *Yellow*
RAL 1018

BEIGE
Beige
RAL 1001

GRIS ALUMINIO BLANCO
White Alum. Grey
RAL 9006

GRIS LUMINOSO
Light Gray
RAL 7035

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

CARTA DE COLORES IMPAFRI

IH1 - IH2- IH3 / IS1- IS2-IS3 / IW1 / IE1- IE2- IE3 - IF1

COLORES ACABADO LISO		TIPO	REFERENCIA	COLOR
Beige	Beige	RAL	1001	
Beige Marfil claro	Light ivory beige	RAL	1015	
Amarillo	Yelow	RAL	1018	
Naranja	Orange	RAL	2003	
Granate	Maroon	RAL	3003	
Rojo	Red	RAL	3020	
Magenta	Magenta	RAL	4010	
Azul	Blue	RAL	5015	
Azul oscuro	Dark blue	RAL	5017	
Azul acero	Steel blue	RAL	5011	
Verde Oscuro	Dark green	RAL	6002	
Verde	Green	RAL	6018	
Verde blanquecino	Pastel green	RAL	6019	
Gris aluminio blanco	White alum. grey	RAL	9006	
Gris antracita	Anthracita	RAL	7016	
Gris luminoso	Light gray	RAL	7035	
Gris polvo	Dusty grey	RAL	7037	
Gris tráfico	Traffic gray	RAL	7042	
Marrón grisáceo	Grayish brown	RAL	8019	
Blanco tráfico	Traffic white	RAL	9016	

COLORES ACABADO TEXTURADO		TIPO	REFERENCIA	COLOR
Beige blanco perla	Beige pearl white	RAL	1015	
Blanco	White	_	R207	
Blanco tráfico	Traffic white	RAL	9016	
Negro Grafito	Graphite black	RAL	9011	
Gris antracita	Anthracita	RAL	7016	
Gris Polvo	Dusty grey	RAL	7037	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products