07
PUERTAS INDUSTRIALES
Industrial Doors

PUERTAS INDUSTRIALES *Industrial Doors*

- *PUERTAS CORREDERAS*
- *PUERTAS PIVOTANTES*
- *PUERTAS VAIVÉN*
- *PUERTAS SERVICIO*
- *CORTINAS DE LAMAS*
- *CORTINAS DE AIRE*
- *PUERTAS RÁPIDAS*
- *PUERTAS CORTAFUEGOS*

IW3

IH2

IS2

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN INYECTADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IW1



Escuadra a presión
Pressure brackets

Consultar carta de colores. Pág. 201
Check colour chart page 201

	Conservación / *Refrigeration* (> 0ºC)
Espesor de Hoja estándar*/ ***Standard door thickness****	40 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / ***Standard doorway space****	2000x800 – 2000x700 mm
Dimensiones de Luz estándar 2 hojas* / ***Standard doorway space****	2000x1200 – 2000x1400mm – 2000x1600
Espesor de Panel/Pared / ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / ***Maximum doorway width***	1000 mm
Ancho de Luz Máximo 2 hojas / ***Maximum doorway width***	2000 mm
Alto de Luz Máximo / ***Maximum doorway heigh***	3000 mm
Resistencia calefactora / ***Heating Resistence***	NO
Pisadera / ***Doorstep panel***	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / ***Please consult us for other dimensions.***

INJECTED SWING DOOR *Technical Characteristics*

IW1

Descripción

Puerta batiente (vaivén) de doble acción para uso industrial con hoja inyectada de poliuretano de 40 mm. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Apto para tránsito normal de personas, carros y carretillas.

Características marco

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos redondeados. Diseñado para un excelente rendimiento mecánico, acabado estético y sanitario.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de presión, que garantizan un excelente acabado y aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.

Características hoja

Hojas inyectadas con espuma de poliuretano rígido de 43-45 kg/ m3 libre de CFC, marco perimetral de gran espesor en aluminio 6063 lacado gris 7035 y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliéster con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.
Visor de metacrilato ovalado de grandes dimensiones, 460x280 mm, con perímetro de EPDM.
Pieza Acero Inoxidable para empuje manual.

Características herrajes

Bisagras de doble acción fabricadas en composite gris, con tornillos y eje de acero inoxidable y con retención a 90°.

Acabados hoja disponible

- Lacado Blanco con chapa de poliéster 25 micras.
- Acero inoxidable con chapa 0,6 mm.
- Acero inoxidable con chapa 08 mm.
- Chapa con film de PVC de 45 micras
- Pintura con color, carta de colores de vitrinas Grupo Infrico.
- Pintura de color RAL a elegir por el cliente.

Description

Double directional swing door for industrial use with injected 40 mm polyurethane sheet. Manufactured using single or double door panels. Suitable for normal traffic of people, trolleys and carts.

Doorframe details

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges. Designed for an excellent mechanical performance, and an aesthetic and hygienic finish.
Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to assemble on site.
The main frame covers the entire panel cut, to meet with the polyurethane, and then the cover panel is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.
The screws hidden by aluminium caps.

Door characteristics

Injected sheets with rigid CFC-free polyurethane foam of 43-45 kg / m3, a thick perimeter frame in 6063 aluminium, lacquered grey in colour 7035 and galvanized steel sheet and pre-lacquered polyester with protective film, in food graded colourPyrenees white 1006 / RAL 9010 colour.
Flexible and replaceable EPDM arrow-shaped perimeter gaskets on the top and sides to improve the seal.
A large methacrylate oval window measuring 460x280 mm, with an EPDM perimeter.
Stainless steel hand panel.

Details of fittings.

Double action hinges made of grey composite, with stainless steel screws and shaft, and with a 90 ° retention.

Available door finishes

- *Lacquered white with 25 microns polyester sheet.*
- *Stainless steel with 0,6 mm sheet.*
- *Stainless steel with 08 mm sheet.*
- *Sheet with PVC film 45 microns.*
- *Coloured paint, Infrico Group showcases colour chart.*
- *RAL colour paint to be chosen by the customer.*



OPCIONALES IW1 / *Optionals*	PRECIO/ PVP
Protección ala de avión de acero inoxidable de 1,2 mm *Door bumper in 1.2 mm stainless steel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Protección polietileno blanco de 5 mm de espesor *5 mm polyethelene protection*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Pisadera adaptada para suelos de panel *Doorstep panel adjusted to floor panel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Acabado hoja en acero inoxidable *Door finish in stainless steel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Acabado hoja en color estándar (CONSULTAR RAL) *Door finish in standard colour (RAL CONSULT)*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Paso capilla *Overhead fittings*	
Paso capilla con cortinas de lamas *Overhead fittings with PVC Curtains*	
Bisagra de acero Inox *Stainless steel hinges*	**PVP consultar /** *TBC*
Protección acero inoxidable de espesor 1,2 mm *1.2 mm stainless Steel protection.*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*

PUERTA VAIVÉN INYECTADA
DIMENSIONES *Dimensions*

IW1

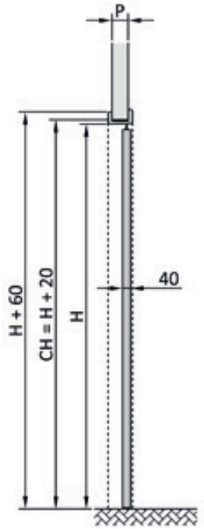

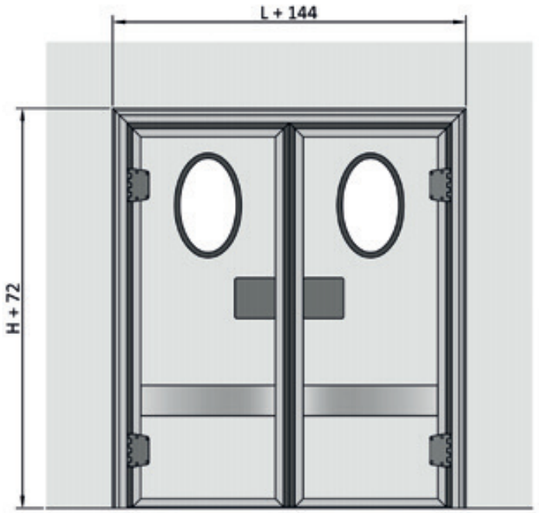

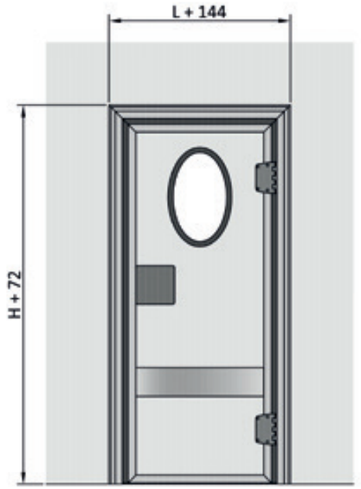

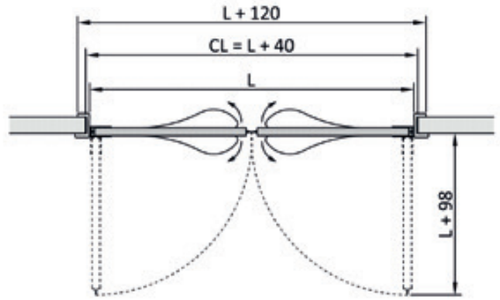



*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Injected Swing Door PRECIOS *Prices*

IW1

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox - Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
700	1700	1			
700	1800	1			
700	1900	1			
700	2000	1			
700	2100	1			
700	2200	1			
700	2400	1			
700	2500	1			
700	2600	1			
700	2800	1			
700	3000	1			
800	1700	1			
800	1800	1			
800	1900	1			
800	2000	1			
800	2100	1			
800	2200	1			
800	2400	1			
800	2500	1			
800	2600	1			
800	2800	1			
800	3000	1			
900	1700	1			
900	1800	1			
900	1900	1			
900	2000	1			
900	2100	1			
900	2200	1			
900	2400	1			
900	2500	1			
900	2600	1			
900	2800	1			
900	3000	1			
1000	1700	1			

*Precios con portes no incluidos
Shipping prices unincluded

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN INYECTADA DIMENSIONES *Dimensions*

IW1

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox - Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
1000	1800	1			
1000	1900	1			
1000	2000	1			
1000	2100	1			
1000	2200	1			
1000	2400	1			
1000	2500	1			
1000	2600	1			
1000	2800	2			
1000	3000	2			
1200	1700	2			
1200	1800	2			
1200	1900	2			
1200	2000	2			
1200	2100	2			
1200	2200	2			
1200	2400	2			
1200	2500	2			
1200	2600	2			
1200	2800	2			
1200	3000	2			
1400	1700	2			
1400	1800	2			
1400	1900	2			
1400	2000	2			
1400	2100	2			
1400	2200	2			
1400	2400	2			
1400	2500	2			
1400	2600	2			
1400	2800	2			
1400	3000	2			
1600	1700	2			
1600	1800	2			
1600	1900	2			
1600	2000	2			
1600	2100	2			
1600	2200	2			

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Injected Swing Door PRECIOS *Prices*

IW1

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Lacado Blanco / White Lacquered	Inox - Inox	Lacado Carta de Colores / RAL Colours Lacquered
1600	2400	2			
1600	2500	2			
1600	2600	2			
1600	2800	2			
1600	3000	2			
1800	1700	2			
1800	1800	2			
1800	1900	2			
1800	2000	2			
1800	2100	2			
1800	2200	2			
1800	2400	2			
1800	2500	2			
1800	2600	2			
1800	2800	2			
1800	3000	2			
2000	1700	2			
2000	1800	2			
2000	1900	2			
2000	2000	2			
2000	2100	2			
2000	2200	2			
2000	2400	2			
2000	2500	2			
2000	2600	2			
2000	2800	2			
2000	3000	2			

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN POLIETILENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IW2



Escuadra a presión
Pressure brackets

	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*
Espesor de Hoja estándar*/ ***Standard door thickness****	15 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / ***Standard doorway space****	2000x800 – 200x700 mm
Dimensiones de Luz estándar 2 hojas* / ***Standard doorway space****	2000x1200 – 2000x1400mm – 2000x1600
Espesor de Panel/Pared / ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / ***Maximum doorway width***	1000 mm
Ancho de Luz Máximo 2 hojas / ***Maximum doorway width***	2000 mm
Alto de Luz Máximo / ***Maximum doorway heigh***	2500 mm
Resistencia calefactora / ***Heating Resistence***	NO
Pisadera / ***Doorstep panel***	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / ***Please consult us for other dimensions.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

POLYETHYLENE SWING DOOR *Technical Characteristics*

IW2

Descripción
Puerta batiente (vaivén) de doble acción para uso industrial con hoja de polietileno de 15 mm de espesor. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Apto para tránsito normal de personas, carros y carretillas, material muy resistente a impactos de carros.

Características marco
Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos redondeados. Diseñado para un excelente rendimiento mecánico, acabado estético y sanitario.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra. Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de presión, que garantizan un excelente acabado y aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.

Características hoja
Hojas con plancha de polietileno pretensado de 15 mm de espesor, con perfil de aluminio 6063 lacado RAL 7035 en laterales para evitar el pandeo.
Burletes perimetrales de EPDM tipo flecha, flexible y sustituibles, en laterales para mejorar la estanqueidad.
Visor de metacrilato ovalado de grandes dimensiones, 460x280 mm, con perímetro de EPDM.

Características herrajes
Bisagras de doble acción fabricadas en composite gris, con tornillos y eje de acero inoxidable y con retención a 90°.

Description
Double directional swing door for industrial use with 15 mm thick polyethylene sheet. Manufactured using single or double door panels for normal traffic of people, trolleys and carts, using material that's more resistant to impacts from trolleys.

Doorframe details
Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges. Designed for excellent mechanical performance and an aesthetic and hygienic finish.
Doorframe adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to assembly on site.
The main frame covers the entire panel cut, to meet with polyurethane, and then the cover panel is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.
The screws hidden by aluminium caps.

Door characteristics
Sheets made with pre-stressed 15mm thick polyethylene sheet, with a 6063 aluminium profile lacquered in colour RAL 7035 on the sides to prevent buckling.
Flexible and replaceable EPDM perimeter gaskets are fitted on the sides to improve sealing.
A large methacrylate oval window measuring 460x280 mm, with an EPDM perimeter.

Details of fittings
Double action hinges made of grey composite, with stainless steel screws and shaft, and with a 90 ° retention.

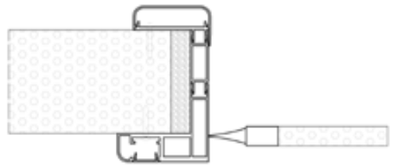

OPCIONALES IW2 / *Optionals*	PVP / RRP
Protección ala de avión de acero inoxidable de 1,2 mm *Door bumper in 1.2 mm stainless steel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Protección polietileno blanco de 5 mm de espesor *5 mm polyethelene protection*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Pisadera adaptada para suelos de panel *Doorstep panel adjusted to floor panel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Polietileno disponible en color: negro, verde, rojo, azul y amarillo *Polyethylene available in: black, green, red, blued, or yellow*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Paso capilla *Overhead fittings*	
Paso capilla con cortinas de lamas *Overhead fittings with PVC Curtains*	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN POLIETILENO
DIMENSIONES *Dimensions*

IW2

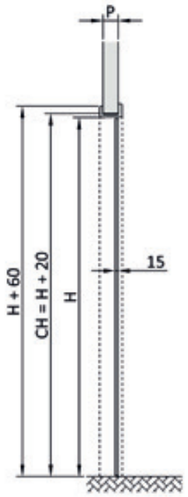

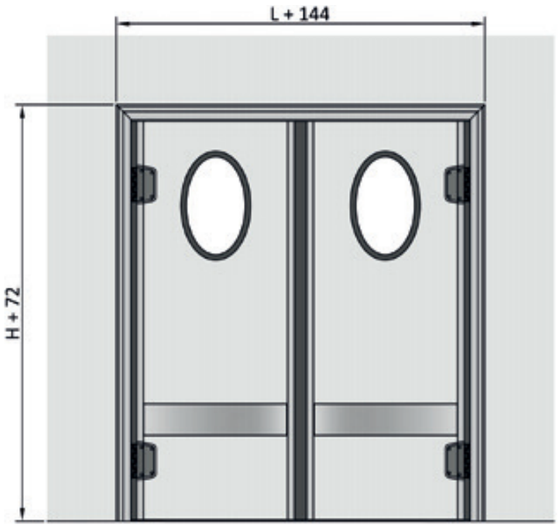

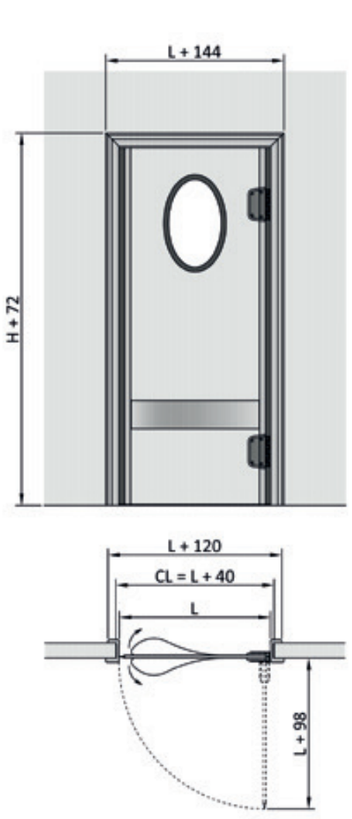

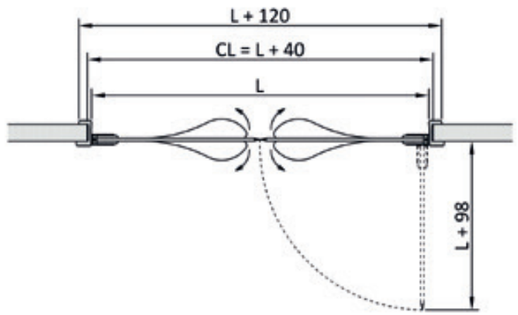

*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Polyethylene Swing Door PRECIOS Prices

IW2

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Blanco / White	Color /Colour
700	1700	1		
700	1800	1		
700	1900	1		
700	2000	1		
700	2100	1		
700	2200	1		
700	2300	1		
700	2400	1		
700	2500	1		
800	1700	1		
800	1800	1		
800	1900	1		
800	2000	1		
800	2100	1		
800	2200	1		
800	2300	1		
800	2400	1		
800	2500	1		
900	1700	1		
900	1800	1		
900	1900	1		
900	2000	1		
900	2100	1		
900	2200	1		
900	2300	1		
900	2400	1		
900	2500	1		
1000	1700	1		
1000	1800	1		
1000	1900	1		
1000	2000	1		
1000	2100	1		
1000	2200	1		
1000	2300	1		

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN POLIETILENO
PRECIOS *Prices*

IW2

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Blanco / White	Color /Colour
1000	2400	1		
1000	2500	1		
1200	1700	2		
1200	1800	2		
1200	1900	2		
1200	2000	2		
1200	2100	2		
1200	2200	2		
1200	2300	2		
1200	2400	2		
1200	2500	2		
1400	1700	2		
1400	1800	2		
1400	1900	2		
1400	2000	2		
1400	2100	2		
1400	2200	2		
1400	2300	2		
1400	2400	2		
1400	2500	2		
1600	1700	2		
1600	1800	2		
1600	1900	2		
1600	2000	2		
1600	2100	2		
1600	2200	2		
1600	2300	2		
1600	2400	2		
1600	2500	2		
1800	1700	2		
1800	1800	2		
1800	1900	2		
1800	2000	2		
1800	2100	2		

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Polyethylene Swing Door PRECIOS *Prices*

IW2

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Blanco / White	Color /Colour
1800	2200	2		
1800	2300	2		
1800	2400	2		
1800	2500	2		
2000	1700	2		
2000	1800	2		
2000	1900	2		
2000	2000	2		
2000	2100	2		
2000	2200	2		
2000	2300	2		
2000	2400	2		

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
Shipping prices unincluded

RAL 3020

RAL 3009

RAL 5015

RAL 5017

RAL 1018

RAL 6024

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IW3

Escuadra a presión
Pressure brackets

	Conservación / *Refrigeration (> 0ºC)*
Espesor de Hoja estándar* / ***Standard door thickness****	40 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / ***Standard doorway space****	2000x800 – 2000x700 mm
Dimensiones de Luz estándar 2 hojas* / ***Standard doorway space****	2000x1200 – 2000x1400mm – 2000x1600
Espesor de Panel/Pared / ***Thickness of panel/wall***	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / ***Maximum doorway width***	1000 mm
Ancho de Luz Máximo 2 hojas / ***Maximum doorway width***	2000 mm
Alto de Luz Máximo / ***Maximum doorway heigh***	2000 mm
Resistencia calefactora / ***Heating Resistence***	NO
Pisadera / ***Doorstep panel***	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / ***Please consult us for other dimensions.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

POLYPROPYLENE SWING DOOR *Technical Characteristics*

IW3

Descripción

Puerta batiente (vaivén) de doble acción para uso industrial con hoja inyectada en poliuretano y acabados de polipropileno de 40 mm de espesor. Diseñadas para dividir espacios de trabajo, pasillos y locales, ya que ofrecen un mayor aislamiento y estabilidad. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Apto para tránsito normal de personas, carros y carretillas, material muy resistente a impactos de carros.

Características marco

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos redondeados. Diseñado para un excelente rendimiento mecánico, acabado estético y sanitario.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de presión, que garantizan un excelente acabado y aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.

Características hoja

Hoja inyectada de 40 mm de espesor con acabado exterior e interior mediante planchas de polipropileno, con perfil de aluminio 6063 lacado RAL 7035 perimetral.
Burletes perimetrales de EPDM tipo flecha, flexible y sustituibles, en laterales y superior para mejorar la estanqueidad.
Visor de metacrilato ovalado de grandes dimensiones, 460x280 mm, con perímetro de EPDM.

Características herrajes

Bisagras de doble acción fabricadas en composite gris, con tornillos y eje de acero inoxidable y con retención a 90°.

Description

Double directional swing door for industrial use with injected polyurethane door leaf and 40 mm thick polypropylene finish. Designed to divide work spaces, corridors and premises, as they offer greater insulation and stability. Manufactured in 1 or 2 doors. Suitable for normal transit of people, trolleys and wheelbarrows, material highly resistant to impact from trolleys.

Doorframe details

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges. Designed for an excellent mechanical performance, and an aesthetic and hygienic finish.
Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to assemble on site.
The main frame covers the entire panel cut, to meet with the polyurethane, and then the cover panel is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.
The screws hidden by aluminium caps.

Door characteristics

Injected sheet of 40 mm thick with exterior and interior finish using polypropylene sheets, with 6063 aluminium profile lacquered RAL 7035 on the perimeter.
Flexible, replaceable, arrow-type EPDM perimeter weatherstripping on the sides and top to improve watertightness.
A large methacrylate oval window measuring 460x280 mm, with an EPDM perimeter.

Details of fittings

Double action hinges made of grey composite, with stainless steel screws and shaft and 90° retention.



OPCIONALES IW3 / *Optionals*	PVP / RRP
Protección ala de avión de acero inoxidable de 1,2 mm *Door bumper in 1.2 mm stainless steel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Pisadera adaptada para suelos de panel *Doorstep panel adjusted to floor panel*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*
Paso capilla *Overhead fittings*	
Paso capilla con cortinas de lamas *Overhead fittings with PVC Curtains*	
Bisagras de acero inoxidable *Stainless steel hinges*	**Consultar para cada luz de Puerta /** *Consult for each door light*

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

PUERTA VAIVÉN POLIPROPILENO
DIMENSIONES *Dimensions*

IW3

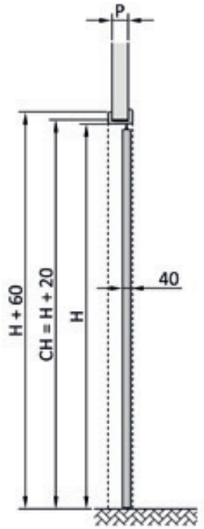

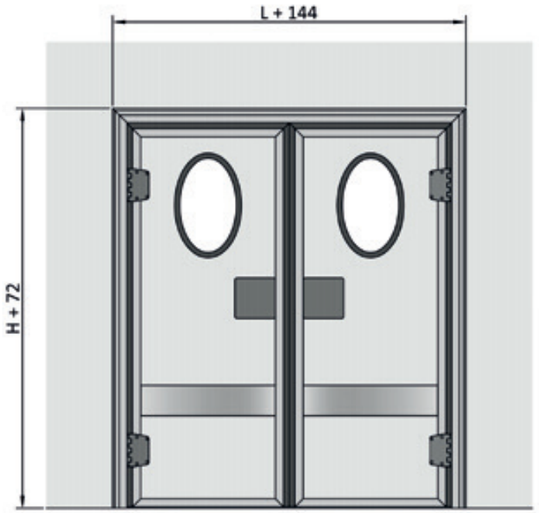

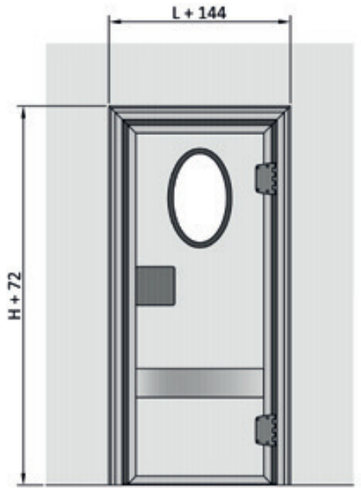

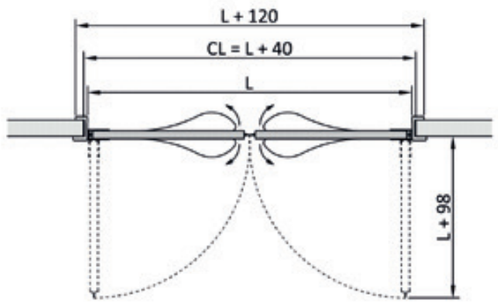



*Hueco de pared o panel en obra.
**Panel or wall hole for assembly on site.*

LEYENDA / *KEY*	
L	Ancho Luz / ***Doorway width***
H	Alto luz / ***Doorway height***
CL	Ancho hueco Panel* / ***Panel width****
CH	Alto hueco Panel* / ***Panel height****
P	Espesor Pared / ***Wall thickness***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Polypropylene Swing Door PRECIOS *Prices*

IW3

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Número Hojas / Blade number	Blanco / White	Color /Colour
700	1700	1		
700	1800	1		
700	1900	1		
700	2000	1		
700	2100	1		
700	2200	1		
700	2400	1		
700	2500	1		
700	2600	1		
700	2800	1		
700	3000	1		
800	1700	1		
800	1800	1		
800	1900	1		
800	2000	1		
800	2100	1		
800	2200	1		
800	2400	1		
800	2500	1		
800	2600	1		
800	2800	1		
800	3000	1		
900	1700	1		
900	1800	1		
900	1900	1		
900	2000	1		
900	2100	1		
900	2200	1		
900	2400	1		
900	2500	1		
900	2600	1		
900	2800	1		
900	3000	1		
1000	1700	1		

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

AZUL
Blue
RAL 5015

AZUL OSCURO
Dark Blue
RAL 5017

AZUL ACERO
Steel Blue
RAL 5011

MARRÓN GRISACEO
Grayish brown
RAL 8019

VERDE BLANQUECINO
Pastel Green
RAL 6019

VERDE OSCURO
Dark Green
RAL 6002

ROJO - *Red*
RAL 3020

GRANATE - *Maroon*
RAL 3003

AMARILLO - *Yellow*
RAL 1018

BEIGE
Beige
RAL 1001

GRIS ALUMINIO BLANCO
White Alum. Grey
RAL 9006

GRIS LUMINOSO
Light Gray
RAL 7035

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

CARTA DE COLORES IMPAFRI

IH1 - IH2- IH3 / IS1- IS2-IS3 / IW1 / IE1- IE2- IE3 - IF1

COLORES ACABADO LISO		TIPO	REFERENCIA	COLOR
Beige	Beige	RAL	1001	
Beige Marfil claro	Light ivory beige	RAL	1015	
Amarillo	Yelow	RAL	1018	
Naranja	Orange	RAL	2003	
Granate	Maroon	RAL	3003	
Rojo	Red	RAL	3020	
Magenta	Magenta	RAL	4010	
Azul	Blue	RAL	5015	
Azul oscuro	Dark blue	RAL	5017	
Azul acero	Steel blue	RAL	5011	
Verde Oscuro	Dark green	RAL	6002	
Verde	Green	RAL	6018	
Verde blanquecino	Pastel green	RAL	6019	
Gris aluminio blanco	White alum. grey	RAL	9006	
Gris antracita	Anthracita	RAL	7016	
Gris luminoso	Light gray	RAL	7035	
Gris polvo	Dusty grey	RAL	7037	
Gris tráfico	Traffic gray	RAL	7042	
Marrón grisáceo	Grayish brown	RAL	8019	
Blanco tráfico	Traffic white	RAL	9016	

COLORES ACABADO TEXTURADO		TIPO	REFERENCIA	COLOR
Beige blanco perla	Beige pearl white	RAL	1015	
Blanco	White	_	R207	
Blanco tráfico	Traffic white	RAL	9016	
Negro Grafito	Graphite black	RAL	9011	
Gris antracita	Anthracita	RAL	7016	
Gris Polvo	Dusty grey	RAL	7037	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products