

3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3



Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST

AGB BT PAST 110-115

Serie / Series / Série

AGB PDC PDCR



AGB PDC
AGB PDCR 116-117

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.



Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.



Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflexeur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].




Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

NACIONAL
500/1000L

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX



AN1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT




AN 502 MX



ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR

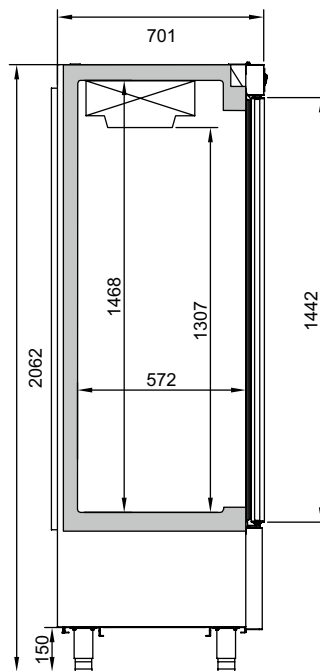

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F




AN 1004 T/F

Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,26	2,33	5,72	10,70	1,31	2,33	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON					
MODELO MODELE MODÈLE											
Precio Price Prix											
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060		
Temperatura Temperature Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65										
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10										
Espesor Thickness Épaisseur	55										
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855					
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4		
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé										
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.(+) Compresor off(+) Arrêt compres(+)		Gas caliente(-) Hot gas(-) Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp.(+) Compresor off(+) Arrêt compres(+)	Gas caliente(-) Hot gas(-) Gaz chaud(-)
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance	610	795		1003	1090	589		1050			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445			
Consumo Consumption Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290										
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación /

Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /

Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



MODELO
MODELE
MODÈLE

AEX500 T/F

AEX1000 T/F

AEX1600 T/F

AN501 BT CR

AN1002 BT CR

Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]	12/12 [530x510]	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**

