

ISLAS

Horizontal freezers / Îlots de congélation



258 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

260 **GD** EXPERIENCE

264 **AS** EXPERIENCE

266 **ECH**

268 **EHCR**

270 **EHCD**

272 **IL**

274 **HF**

4. Islas Horizontal freezers / Îlots de congélation

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	L1: -15/-18°C -23/-25°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Congelados / Frozen foods / Produits surgelés

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



+Info: infricosupermarket.com

FROZEN FOOD



ASU/ASW

Armario superior Experience de congelación grupo incorporado (U) / Waterin (W)
Plug in frozen upper half Experience (U) / Waterin (W)
Armoire combi Experience pour congélation groupe incorporé (U) / Waterin (W)




Exterior Exterior Extérieur
Ral 7016 Gris antracita Anthracite Gris anthracite
Negro/Black/Noir
Mínimo/Minimum 10 ud/units/unités
Blanco/ White/ Blanc
Mínimo/Minimum 10 ud/units/unités
Interior Interior Intérieur
Blanco White Blanc

AS25UL1

Rango Temperatura
Temperatüre Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

L1	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé	AS25U L1
L1	Waterin	AS25W L1

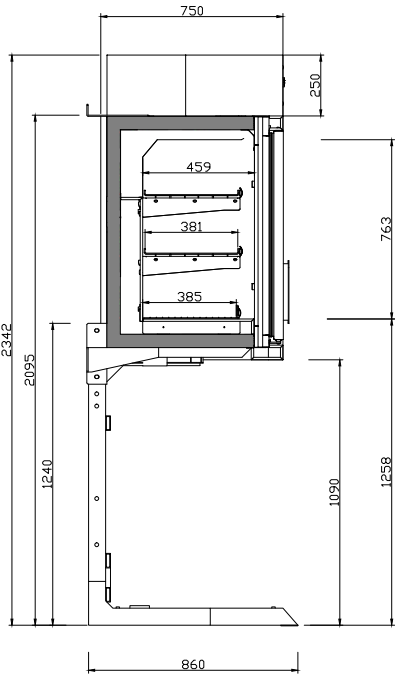

AS U/W

Serie / Series / Série **COMBI AS25 - EXPERIENCE**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Armario superior congelado.
Longitud: 2500 mm (4 puertas).
Puertas acabado todo cristal alta transparencia y sin marcos visibles.
Cristal triple templado.
Sistema de rotura del puente térmico.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Bloqueo de puertas a 90° para fácil acceso a lo producto con sistema de cierre automático de puertas.
2 grupos frigoríficos de propano R290.
Control electrónico.
Sistema telescópico del equipo ajustable en altura de acuerdo con necesidad de cliente.
Iluminación LED vertical en las puertas en color Blanco frío 6000K.
Cable independiente para iluminación.
3 niveles de exposición por puerta (2 estantes + exposición).
Estantes y exposición de varilla de acero.
8 Estantes ajustables en altura e inclinables 6°.
Máxima visibilidad del producto expuesto y facilidad de acceso al producto (gravedad).
Porta precios en todos los niveles de exposición.

Se puede combinar con los modelos GD, EHC y ECH.

MAIN FEATURES

Frozen upper half glass doorsLength: 2500 mm (4 doors).
Doors with high transparency and full glass.
Triple tempered glass.
Thermal bridge break system.
High efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
90° door locking for easy access to product with automatic door locking system.
Two R290 propane refrigeration units.
Electronic control.
Telescopic system of the display case adjustable in height according to customer's needs.
Vertical LED lighting on doors in cool white 6000K color.
Separate cable for lighting.
3 display levels per door (2 shelves + exposition deck).
Wire shelves and exposition deck.
8 shelves adjustable in height and tiltable 6°.
Maximum visibility of the product on display and easy access to the product (gravity).
Price holders on all display levels.

You can combine it with the models GD, EHC and ECH.

CARACTERISTIQUES

Armoire supérieure surgelée.
Longueur : 2500 mm (4 portes).
Portes finies en verre haute transparence et sans cadre visible.
Triple verre trempé.
Système de rupture de pont thermique.
Portes à haut rendements sans résistances.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Verrouillage de la porte à 90° pour un accès facile au produit avec système de fermeture automatique de la porte.
2 groupes frigorifiques au propane R290.
Contrôle électronique.
Système télescopique de l'équipement réglable en hauteur selon les besoins du client.
Éclairage vertical par LED dans les portes en blanc froid 6000K.
Câble indépendant pour l'éclairage.
3 niveaux de présentation par porte (2 étagères + présentoir).
Étagères et présentoir en acier.
8 étagères réglables en hauteur et inclinables à 6°.
Visibilité maximale du produit exposé et accès facile au produit (gravité).
Porte-prix sur tous les niveaux de présentation.

Peut être combiné avec les modèles GD, EHC et ECH.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

750 x 2342 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 2500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

840 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
AS25	1,70	2,81	421,88

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Versión eléctrica 230V - 60Hz.

OPTIONAL EQUIPMENT

Electrical version 230V - 60Hz.

ÉQUIPMENTS OPTIONNEL

Version électrique 230V - 60Hz.