

ISLAS

Horizontal freezers / Îlots de congélation



258 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

260 **GD** EXPERIENCE

264 **AS** EXPERIENCE

266 **ECH**

268 **EHCR**

270 **EHCD**

272 **IL**

274 **HF**

4. Islas Horizontal freezers / Îlots de congélation

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.
M1: -1/+5°C | 0/+2°C

-  Carne / Meat / Viande
-  Pescado / Fish / Poisson
-  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme
-  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.
L1: -15/-18°C | -23/-25°C

-  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



+Info: infricosupermarket.com

FROZEN FOOD



HF

Expositora conservadora horizontal, puerta abatible/corredera
Horizontal conservative display, hinged/sliding door
Conservateur panoramique, porte battante/coulissante



HF 500 AL HC



HF 400 TCG

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

L1

Puerta abatible / Hinged door / Porte battante

HF320 AL HC

HF400 AL HC

HF550 AL HC

Puerta corredera cristal / Sliding glass door / Porte vitrée coulissante

HF300 TCG HC

HF400 TCG HC



HF500 TCG HC

Puerta corredera sólida / Sliding solid door / Porte coulissante solide

HF300 TCC HC

HF400 TCC HC

HF500 TCC HC

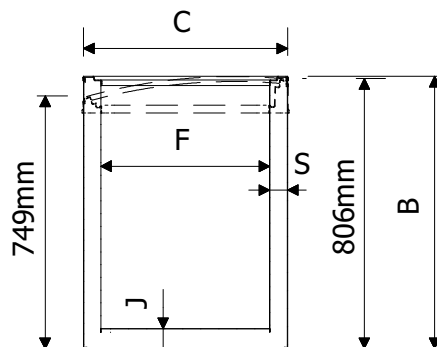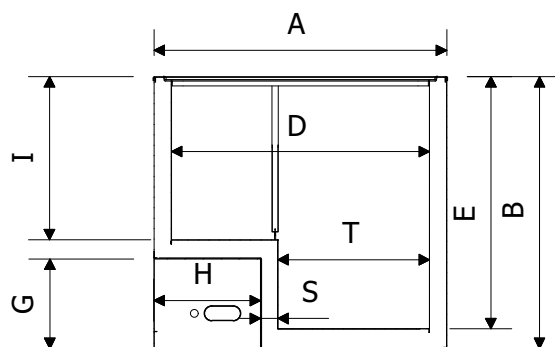

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	T
HF320AL/I HC	984	768	574	844	698	434	250	300	448	70	70	544
HF400AL/I HC	1164	768	574	1024	698	434	250	300	448	70	70	724
HF300TCC/TCG HC	1060	795	667	920	725	527	250	300	475	70	70	620
HF550AL/I HC	1594	768	574	1479	715	459	250	300	455	63	57	1179
HF400TCC/TCG HC	1280	795	667	1140	725	527	250	300	475	70	70	840
HF500TCC/TCG HC	1500	795	667	1360	725	527	250	300	475	70	70	1060

HF

Expositora conservadora horizontal, puerta abatible/corredera
Horizontal conservative display, hinged/sliding door
Conservateur panoramique, porte battante/coulissante



HF 500 AL HC



HF 400 TCG

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

L1

Puerta abatible / Hinged door / Porte battante



HF320 AL HC	HF400 AL HC	HF550 AL HC
--------------------	--------------------	--------------------

Puerta corredera cristal / Sliding glass door / Porte vitrée coulissante

HF300 TCG HC	HF400 TCG HC	HF500 TCG HC
---------------------	---------------------	---------------------

Puerta corredera sólida / Sliding solid door / Porte coulissante solide

HF300 TCC HC	HF400 TCC HC	HF500 TCC HC
---------------------	---------------------	---------------------

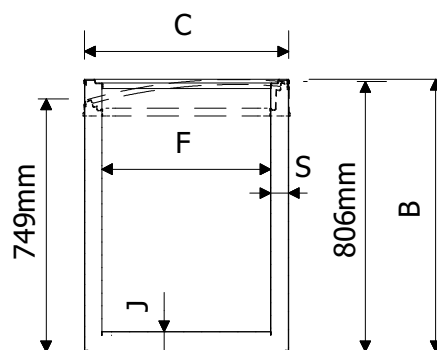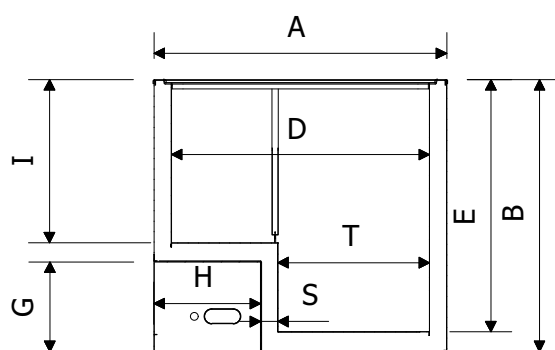

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	T
HF320AL/I HC	984	768	574	844	698	434	250	300	448	70	70	544
HF400AL/I HC	1164	768	574	1024	698	434	250	300	448	70	70	724
HF300TCC/TCG HC	1060	795	667	920	725	527	250	300	475	70	70	620
HF550AL/I HC	1594	768	574	1479	715	459	250	300	455	63	57	1179
HF400TCC/TCG HC	1280	795	667	1140	725	527	250	300	475	70	70	840
HF500TCC/TCG HC	1500	795	667	1360	725	527	250	300	475	70	70	1060

Serie / Series / Série HF

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Conservadora R290 puerta abatible/corredera para congelación.
 Tapas de cristal con llave, abatibles (AL) / correderas (TCG).
 Tapas correderas ciegas (TCC), sin posibilidad de colocar cestas.
 Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
 Aislamiento: poliuretano inyectado 70mm de espesor, 100% libre de CFC's.
 Termostato regulable.
 Termómetro analógico.
 Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas.

MAIN FEATURES

R290 freezer with hinged/sliding door.
 Lockable glass lids, hinged (AL) / sliding (TCG).
 Blind sliding lids (TCC), no baskets can be fitted.
 Exterior and interior in galvanised sheet metal coated in white PVC.
 Insulation: injected polyurethane 70mm thick, 100% CFC-free.
 Adjustable thermostat.
 Analogue thermometer.
 Heated upper frame to prevent the doors from blocking.

CARACTERISTIQUES

Congélateur R290 avec portes battantes / coulissantes.
 Couverts en verre avec fermeture, battantes (AL) / coulissantes (TCG).
 Couverts coulissants solides (TCC), aucun panier ne peut être installé.
 Extérieur et intérieur en tôle galvanisée revêtue de PVC blanc.
 Isolation : polyuréthane injecté de 70 mm d'épaisseur, 100 % sans CFC.
 Thermostat réglable.
 Thermomètre analogique.
 Cadre supérieur chauffant pour éviter le blocage des portes.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 670 x 900 x L mm.

Longitud / length / longueur
 [L] = 1520 / 2020 / 2200 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

Tº Producto / Product Tº / Tº Producte		Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	Capacidad Capacity Capacité	Cestas Serie /Opcional Standar basket / Opcional Paniers standar / Optionnel	Divisorias / Opcional Dividing / Optional Séparateurs / Optionnel
HF300AL/TCG/TCC HC	256	2/2	-
HF400AL/TCG/TCC HC	327	2/3	-
HF500AL/TCG/TCC HC	398	2/4	-

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cesta.

OPTIONAL EQUIPMENT

Basket.

ÉQUIPMENT OPTIONAL

Panier.

Serie / Series / Série HF

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Conservadora R290 puerta abatible/corredera para congelación.
 Tapas de cristal con llave, abatibles (AL) / correderas (TCG).
 Tapas correderas ciegas (TCC), sin posibilidad de colocar cestas.
 Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
 Aislamiento: poliuretano inyectado 70mm de espesor, 100% libre de CFC's.
 Termostato regulable.
 Termómetro analógico.
 Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas.

MAIN FEATURES

R290 freezer with hinged/sliding door.
 Lockable glass lids, hinged (AL) / sliding (TCG).
 Blind sliding lids (TCC), no baskets can be fitted.
 Exterior and interior in galvanised sheet metal coated in white PVC.
 Insulation: injected polyurethane 70mm thick, 100% CFC-free.
 Adjustable thermostat.
 Analogue thermometer.
 Heated upper frame to prevent the doors from blocking.

CARACTERISTIQUES

Congélateur R290 avec portes battantes / coulissantes.
 Couverts en verre avec fermeture, battantes (AL) / coulissantes (TCG).
 Couverts coulissants solides (TCC), aucun panier ne peut être installé.
 Extérieur et intérieur en tôle galvanisée revêtue de PVC blanc.
 Isolation : polyuréthane injecté de 70 mm d'épaisseur, 100 % sans CFC.
 Thermostat réglable.
 Thermomètre analogique.
 Cadre supérieur chauffant pour éviter le blocage des portes.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 670 x 900 x L mm.

Longitud / length / longueur
 [L] = 1520 / 2020 / 2200 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

Tº Producto / Product Tº / Tº Producte		Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	Capacidad Capacity Capacité	Cestas Serie /Opcional Standar basket / Opcional Paniers standar / Optionnel	Divisorias / Opcional Dividing / Optional Séparateurs / Optionnel
HF300AL/TCG/TCC HC	256	2/2	-
HF400AL/TCG/TCC HC	327	2/3	-
HF500AL/TCG/TCC HC	398	2/4	-

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cesta.

OPTIONAL EQUIPMENT

Basket.

ÉQUIPMENT OPTIONAL

Panier.