

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



MBT TORONTO MBTU/W MONTR

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer doors multideck
Murale de congélation fermée groupe à distance



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales

REAL




D

A
↑
G

Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance



Remoto / Remote



Congelación / Freezer




MF5P BT L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1	MN2P BT	MN3P BT	MN4P BT	MN5P BT
L1	MF2P BT	MF3P BT	MF4P BT	MF5P BT

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

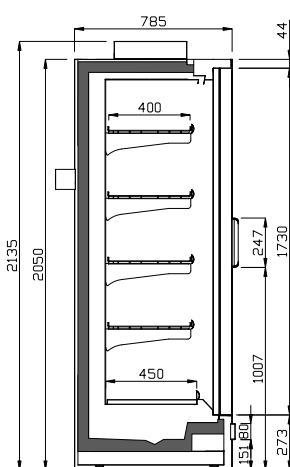

N: 785mm

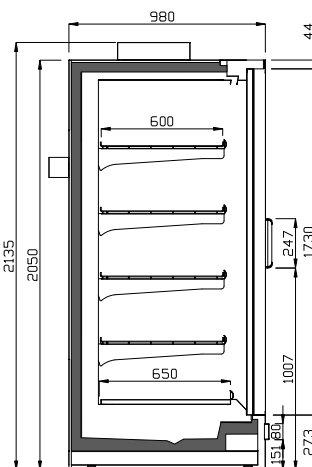

F: 1085mm

Serie / Series / Série MBT

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ - Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ - Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 980 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm

Estantes / shelves / étagères

400/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425/625 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

220 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,71	2,11	526
F: 1085	0,98	3,03	904




Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance



1



Remoto / Remote



Congelación / Freezer




MF4P BT22 L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1	MN2P BT22	MN3P BT22	MN4P BT22	MN5P BT22
L1	MF2P BT22	MF3P BT22	MF4P BT22	MF5P BT22

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

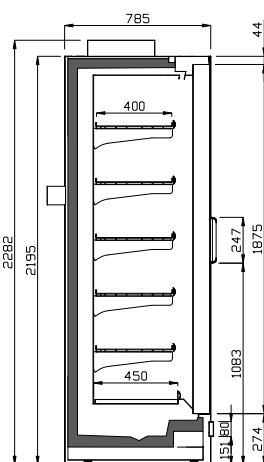

N: 785mm

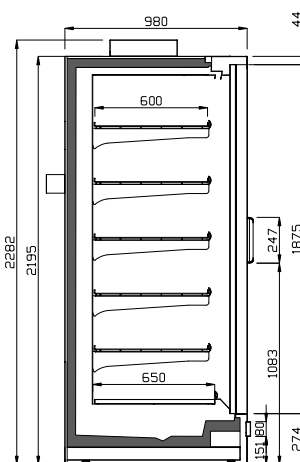

F: 1085mm

Serie / Series / Série **MBT22**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ - Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ - Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 6 niveaux de présentation:
 - ✦ 5 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 980 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm

Estantes / shelves / étagères

400/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425/625 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
N: 785	m ² 1,71	m ² 2,11	L 526
F: 1085	1,08	3,63	976



MBT

Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica
Puertas cristal triple de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED vertical, alta eficiencia color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes de varilla + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes de varilla + Exposición (mod. 22)
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm
Carga máxima:
- Estantes 150kg/m²
- Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos BTU).
Unidades de propano R290 condensadas por agua (modelos BTW).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Ecofreeze triple glass doors high efficiency without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency vertical LED lighting 4000K white.
5 Exposure levels:
- 4 Wire shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Wire shelves + Exposure (mod. 22)
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 150kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Air condensed R290 propane units (BTU models).
R290 water condensed propane units (BTW models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à triple vitrage à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED vertical à haute efficacité, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères à barres + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères à barres + exposition (mod. 22)
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 150kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles BTU).
Unités de propane R290 à condensation par eau (modèles BTW).
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

**Opaco /
Solid /
Opaque**



**Display /
Display /
Display**



COLORES / COLOURS / COULEURS



**Exterior /
Exterior /
Extérieur**

**Interior /
Interior /
Intérieur**



Serie / Series / Série **MBT/U/W**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Opaco y display.
Separador central opaco.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Puertas de cristal calefactado (>25°C/60%HR).
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Iluminación LED Premium e Integrate.
Cesto exposición de varilla.
Versión eléctrica 230V/60Hz en MBTU y MBTW.
Válvula de expansión electrónica.
Valvulería frigorífica.
Desescarche por gas caliente.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Opaque and display.
Opaque central divider.
Methacrylate product divider fixed.
Heated glass doors (>25°C/60%HR).
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
LED lighting Premium and Integrate.
Wire display basket.
Electrical version 230V/60Hz in MBTU and MBTW.
Electronic expansion valve.
Refrigeration valves.
Hot gas defrosting.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues : Opaque et présentoir.
Séparateur central opaque.
Séparateur de produits en méthacrylate fixé.
Portes vitrées chauffées (>25°C/60%HR).
Contrôle électronique:
-Détendeur thermostatique.
-Détendeur électronique.
Illumination LED Premium et Integrate.
Panier de présentation en grille.
Version électrique 230V/60Hz en MBTU et MBTW.
Détendeur électronique.
Vannes de réfrigération.
Dégivrage par gaz chaud.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 9006****Ral 7016****Ral 7013****Negro/
Black/
Noir**