

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



MDCP ROTTERDAM

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



B

A
↑
G

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

M1				
M2				
H1				



ML25DCPC M1 + ML18DCPC M1


Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


M1-M2-H1	MS09 DCP/C/I	MS12 DCP/C/I	MS18 DCP/C/I	MS25 DCP/C
M1-M2-H1	MN09 DCP/C/I	MN12 DCP/C/I	MN18 DCP/C/I	MN25 DCP/C
M1-M2-H1	ML09 DCP/C/I	ML12 DCP/C/I	ML18 DCP/C/I	ML25 DCP/C

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses


Mod. I (Inox): sólo / only / seulement M1-M2

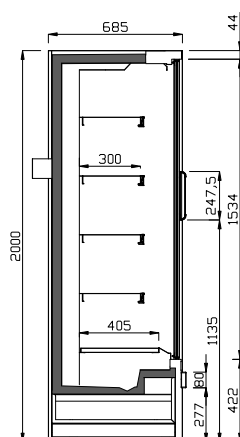

S: 685mm

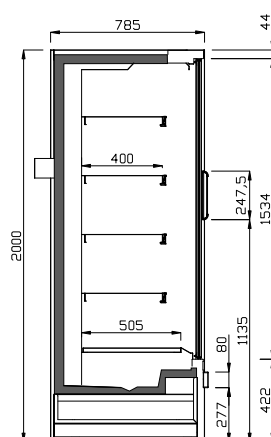

N: 785mm

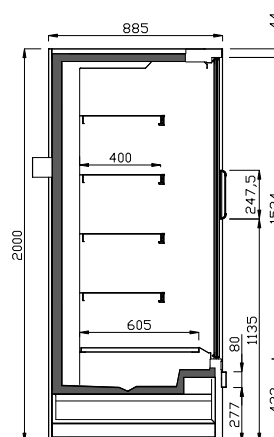

L: 885mm

Serie / Series / Série **MDCP**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 / 785 / 885 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

300/400/500(L) mm.

Exposición / exhibition / présentation

405/505/605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50 Hz

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
S: 685	1,57	1,60	1,30	321	261
N: 785	1,57	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,66	2,20	1,81	863	774

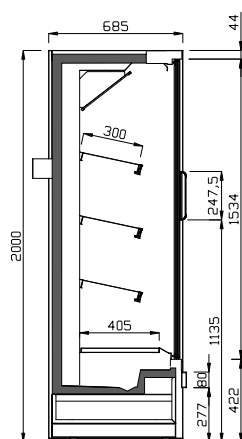

S H1: 685mm

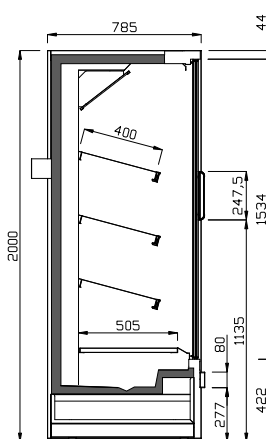

N H1: 785mm

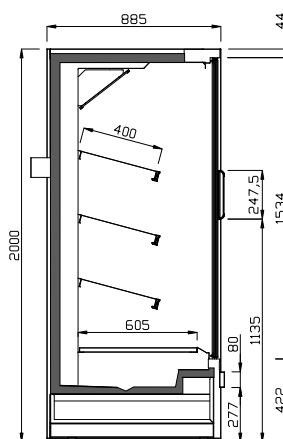

L H1: 885mm


MDCBA/MBA

1

Mural de refrigeración grupo incorporado abierta/cerrada para bacalao/quesos

Plug in refrigeration open/doors multideck for codfish/cheese

Murale réfrigération ouverte/fermée groupe incorporé pour la morue/le fromage




MS12DCBA M1 Orleans




MS9BA M1 Oporto

Rango Temperatura Temperature Range Gamme de température	Modelos Models Modèles		
Orleans M1	MS09DCBA		MS12DCBA
Oporto M1	MS09BA		MS12BA


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

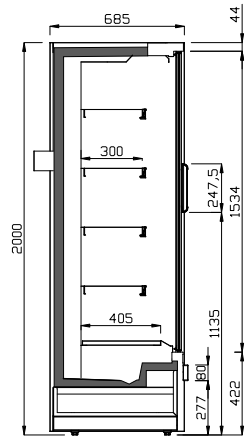

Orleans S: 685mm

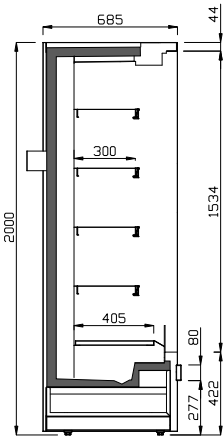

Oporto S: 685mm



Serie / Series / Série **MBA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical de refrigeración R290, MDCBA con puertas batientes de cristal doble (MBA abierto).
- ✦ Evaporador anticorrosión.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica (MDCBA):
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en cornisa color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Frente display (MBA).
- ✦ Cuba inoxidable.

MAIN FEATURES

- ✦ R290 vertical refrigeration cabinet, MDCBA with hinged double glass doors (MBA open).
- ✦ Anti-corrosion evaporator.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge (MDCBA):
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tilttable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Front display (MBA).
- ✦ Stainless Steel tank.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération R290, MDCBA avec portes battantes à double vitrage (MBA ouverte).
- ✦ Évaporateur anti-corrosion.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique (MDCBA):
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Frontal display (MBA).
- ✦ cuve en acier inoxydable.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 mm

Estantes / shelves / étagères

300 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M1

-1°C / +5°C

0°C / +2°C

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

TDA/m

Área refrigerada
Refrigerated area/m
Zone réfrigérée/mVolumen refrigerado/m
Refrigerated volume/m
Volume réfrigéré/m**S**m²

1,57

m²

1,60

L

621



MDCP ROTTERDAM

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control electrónico.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa co-
lor blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con
portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

Modelo MBA sin puertas.

STANDARD EQUIPMENT

Electronic control.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white
4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with
price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²
R290 propane units.
High efficiency electronic fans.

MBA model without doors.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Commande électronique.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m²K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique
0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED à haute efficacité dans la visiè-
re, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°)
avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290.
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

Modèle MBA sans portes.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

**Opaco /
Solid /
Opaque**



**Display /
Display /
Display**



COLORES / COLOURS / COULEURS



**Interior /
Interior /
Intérieur**

**Exterior /
Exterior /
Extérieur**

Personalizado C / Customized C / Personnalisée C



**Interior /
Interior /
Intérieur**

**Exterior Gris
Antracita RAL7016 /
Exterior Anthracite
Grey RAL7016 /
Extérieur Gris
Anthracite RAL7016**

**Decoración inferior: carta de colores Exterior /
Lower decoration: colour chart Exterior /
Décoration inférieure : nuancier Extérieur**

Estándar / Standard / Standard

Serie / Series / Série **MDCP**+Info: infricosupermarket.com

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Laterales: Display y espejo.
 Separador central inyectado.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED blanco 4000K:
 -Estante.
 -Vertical.
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 SCC Sistema de control de condensación.
 Puertas transparentes cristal doble ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Evaporador lacado.
 Kit espejo.
 Accesorios merchandising Murales.
 Cuba inoxidable.
 Barras y ganchos charcuteros.
 Embalaje larga distancia.
 Versión eléctrica 230V - 60Hz

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Display and mirror.
 Injected central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting white 4000K:
 -Shelf.
 -Vertical.
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 SCC Condensation control system.
 Transparent double glass doors ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Lacquered evaporator.
 Mirror kit.
 Merchandising accessories multideck units.
 Stainless steel tank.
 Deli bars and hooks.
 Long distance packaging.
 Electric version 230V - 60Hz.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Display et miroir.
 Séparateur central injecté.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED blanc 4000K:
 -Étagère.
 -Vertical.
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Système de contrôle de la condensation SCC.
 Portes transparentes double vitrage ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Évaporateur laqué.
 Kit miroir.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Cuve en acier inoxydable.
 Barres et crochet de charcuterie.
 Emballage pour les longues distances.
 Version électrique 230V - 60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
BlancNegro/
Black/
Noir

Ral 7016

Inox (Mod. I)

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
Blanc

Ral 1015

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003

Ral 3020

Ral 5015

Ral 5017

Ral 5011

Ral 6002

Color Exterior Estándar / Standar / Standard



Ral 6018

Ral 6019

Ral 7035

Ral 7037

Ral 7042

Ral 7016

Ral 9006

Ral 7013

Inox (Mod. I)

Negro/
Black/
Noir