

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La tecnología des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



MDG PORTLAND MDGU/W DETROIT

Mural remota de refrigeración cerrada/mixta (U)/Waterin (W)

Remote refrigeration doors multideck/mixte (U)/Waterin (W)


Murale de réfrig. fermée groupe à distance/mixte(U)/Waterin (W)



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales

DIT

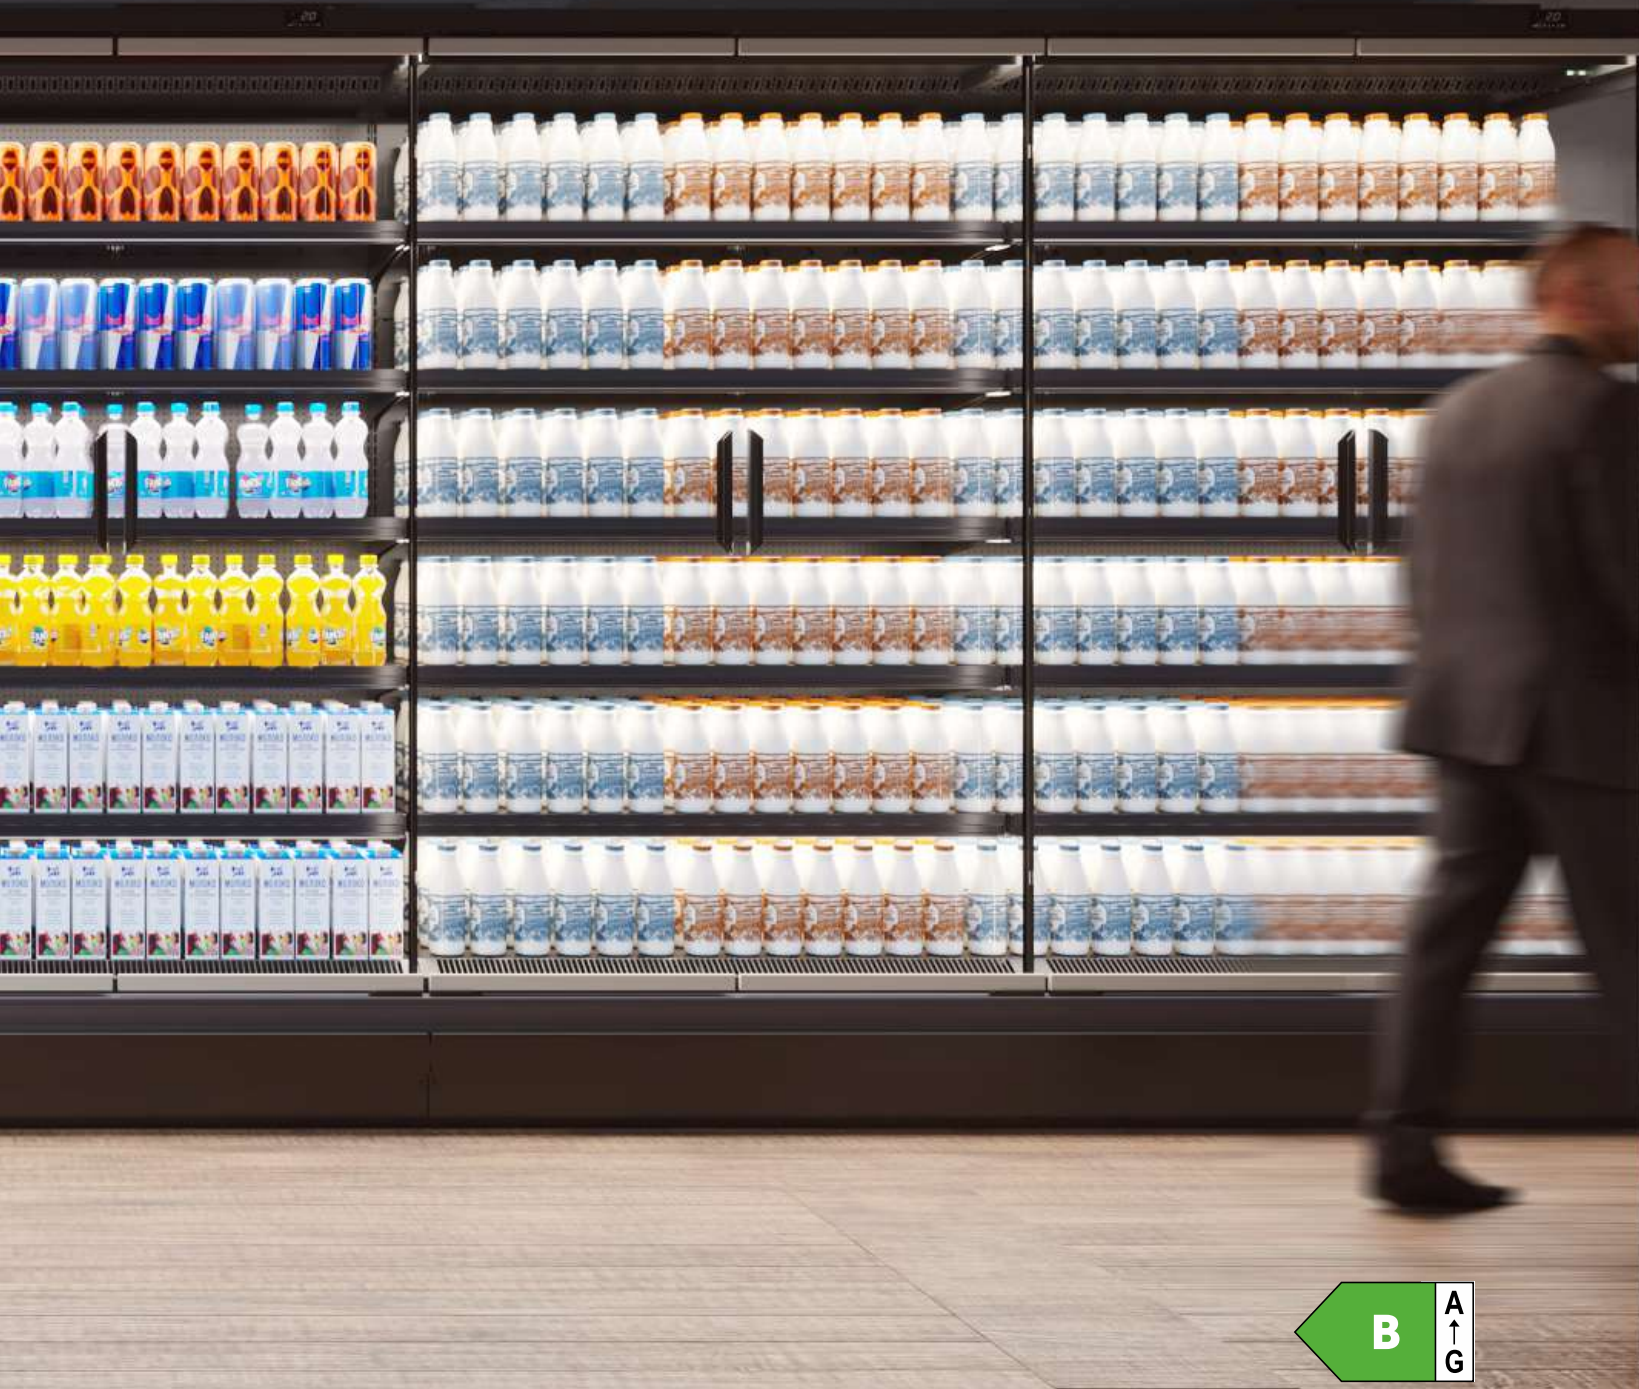


Mural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

MO				
M1				
M2				
H1				



Puertas ECO T
transparente
Opcional /

Optional
transparent
ECO T doors /

Portes ECO T
transparente en
option


MN37DG M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS12 DG	MS18 DG	MS25 DG	-	MS37 DG
M0-M1-M2-H1	MN12 DG	MN18 DG	MN25 DG	-	MN37 DG
M0-M1-M2-H1	ML12 DG	ML18 DG	ML25 DG	ML31 DG	ML37 DG
M0-M1-M2-H1	MX12 DG	MX18 DG	MX25 DG	MX31 DG	MX37 DG


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues

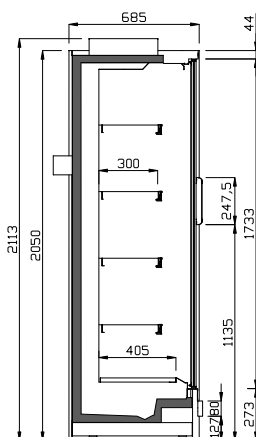


S: 685mm

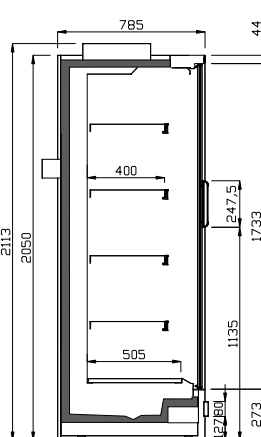

N: 785mm

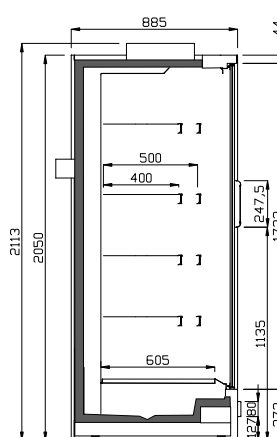

L: 885mm

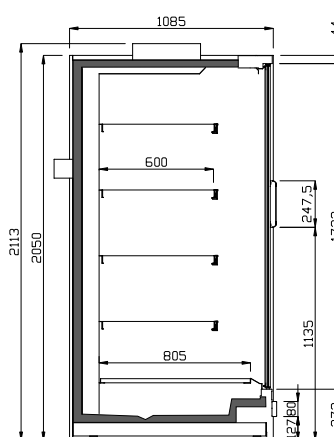

X: 1085mm

Serie / Series / Série **MDG**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Expositon
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 / 785 / 885 / 1085 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

300/400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405/505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	M0-M1-M2 m ²	H1 L
S: 685	1,32	1,60	1,30
N: 785	1,32	2,11	1,70
L: 885	1,40	2,20	1,81
X: 1085	1,51	3,21	2,61

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

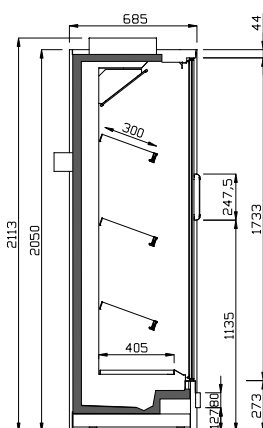


S H1: 685mm

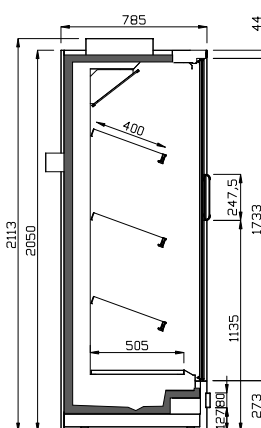

N H1: 785mm

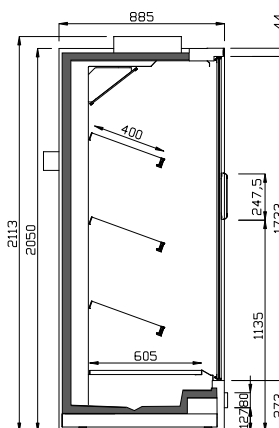

L H1: 885mm

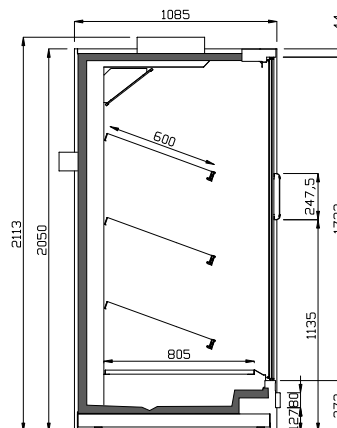

X H1: 1085mm

MDG22 PORTLAND


Mural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

MO				
M1				
M2				
H1				

1



Remoto / Remote




ML25DG22 M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M0-M1-M2-H1	MN12 DG22	MN18 DG22	MN25 DG22	-	MN37 DG22
M0-M1-M2-H1	ML12 DG22	ML18 DG22	ML25 DG22	ML31 DG22	ML37 DG22
M0-M1-M2-H1	MX12 DG22	MX18 DG22	MX25 DG22	MX31 DG22	MX37 DG22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Joutes Non incluses

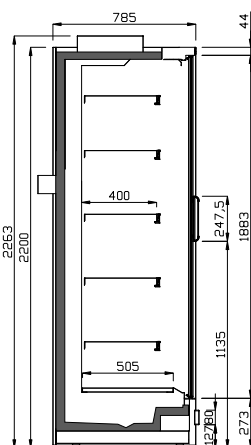

N 22: 785mm

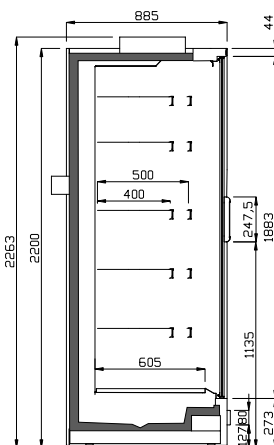

L 22: 885mm

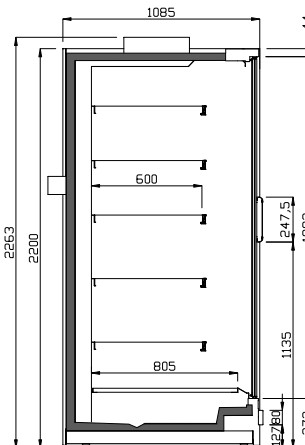

X 22: 1085mm

Serie / Series / Série **MDG22**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 6 niveaux de présentation:
 - ✦ 5 étagères
 - ✦ Expositon
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	M0-M1-M2 m ²	H1 L
N: 785	1,44	2,50	2,11
L: 885	1,51	2,60	2,21
X: 1085	1,63	3,80	3,20
		M0-M1-M2 L	H1 L
		653	564
		679	612
		761	641

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

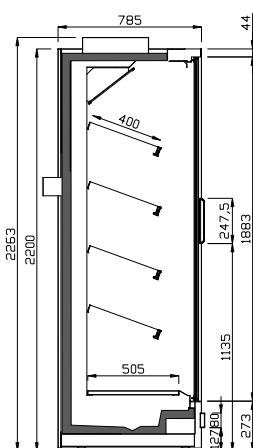

N 22 H1: 785mm

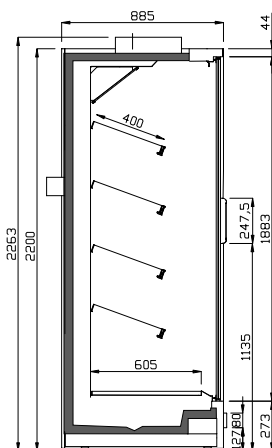

L 22 H1: 885mm

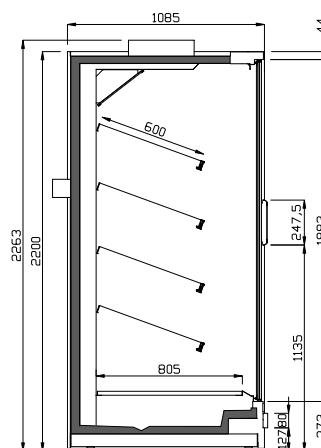

X 22 H1: 1085mm

MDG/U/W

Mural de refrigeración cerrada

Refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO $U=1.1W/m^2K$.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).
Unidades de propano R290 condensadas por agua (modelos DGW).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO $U=1.1W/m^2K$.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Air condensed R290 propane units (DGU models).
R290 water condensed propane units (DGW models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO $U=1.1W/m^2K$.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique
0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED à haute efficacité dans la visière, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).
Unités de propane R290 à condensation par eau (modèles DGW).
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Exterior /
Exterior /
Extérieur

Interior /
Interior /
Intérieur



Serie / Series / Série **MDG/U/W**+Info: infricosupermarket.com

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Laterales: Panorámico, display y espejo.
Separador central inyectado.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Iluminación LED:
-Estante y cornisa.
-Vertical: cornisa, doble cornisa y estante.
-Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
Estantes reforzados.
Frente estante de metacrilato.
Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Salida inferior tubería frigorífica.
SCC Sistema de control de condensación.
Puertas transparentes cristal doble ECO T U=1.1W/m²K.
Evaporador lacado.
Kit espejo.
Accesorios merchandising Murales.
Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
Cuba inoxidable.
Barras y ganchos charcuteros.
Embalaje larga distancia.
Desescarche eléctrico.


OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display and mirror.
Injected central divider.
Methacrylate product divider fixed.
LED lighting:
-Shelf and canopy.
-Vertical: canopy, double canopy and shelves.
-Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
Reinforced shelves.
Methacrylate shelf front.
Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
Bottom cooling pipe outlets.
SCC Condensation control system.
Transparent double glazed doors ECO T U=1.1W/m²K.
Lacquered evaporator.
Mirror kit.
Merchandising accessories multideck units.
Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
Stainless steel tank.
Deli bars and hooks.
Long distance packaging.
Electric defrost.


ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Panoramique, affichage et miroir.
Séparateur central injecté.
Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
Éclairage LED:
-Étagère et visière.
-Vertical: visière, double visière et étagères.
-Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
Étagères renforcées.
Façade des étagères en méthacrylate.
Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
Contrôle électronique:
-Vanne thermostatique.
-Détendeur électronique.
Sorties du tuyau de refroidissement inférieur.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Portes transparentes à double vitrage ECO T U=1,1W/m²K.
Évaporateur laqué.
Kit miroir.
Accessoires de merchandising vitrines murales.
Equipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
Cuve en acier inoxydable.
Barres et chochets de charcuterie.
Emballage pour les longues distances.
Dégivrage électrique.

Color Interior Estándar / Standar / Standard

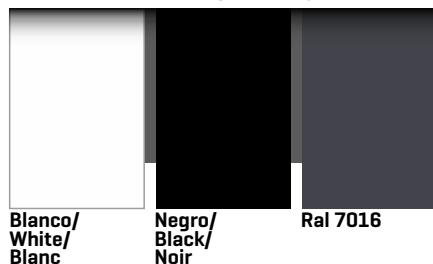

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

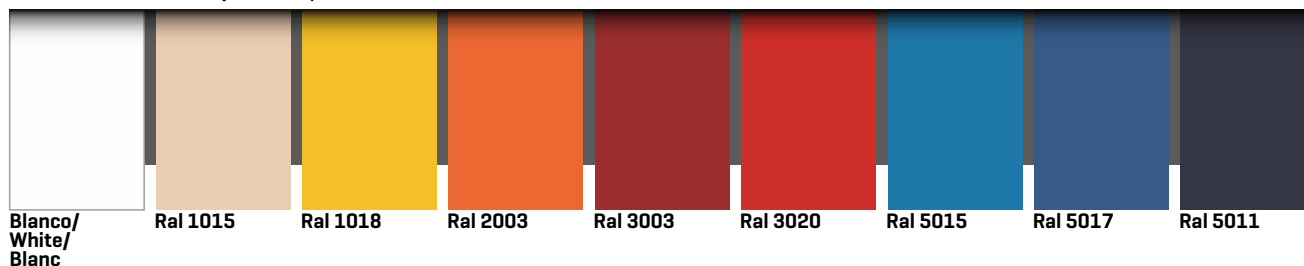

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

