

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



MPB OSLO

Mural remota de refrigeración abierta
Remote refrigeration open low front multideck
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance



+Info: infricosupermarket.com

MEAT & M

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



D


A
↑
G

Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

M1				
M2				
H1				




ML37PB M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN09 PB	MN12 PB	MN18 PB	MN25 PB	-	MN37 PB
M1-M2-H1	ML09 PB	ML12 PB	ML18 PB	ML25 PB	ML31 PB	ML37 PB
M2-H1	MX09 PB	MX12 PB	MX18 PB	MX25 PB	MX31 PB	MX37 PB


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

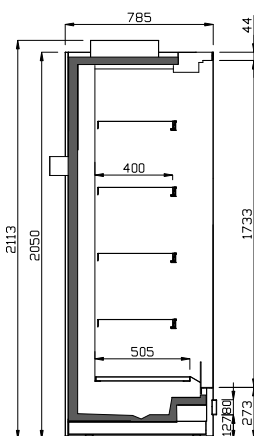

N: 785mm

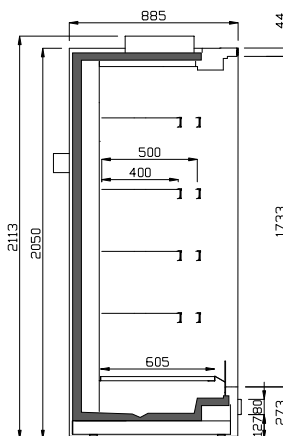

L: 885mm

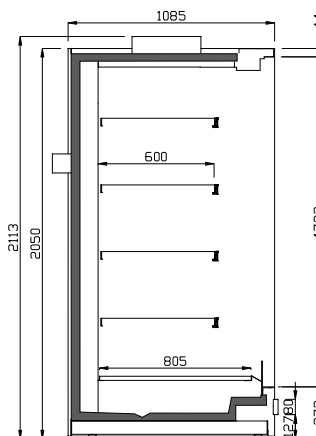

X: 1085mm

Serie / Series / Série **MPB**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Open remote refrigeration low front multideck.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
N: 785	1,71	2,11	1,71	613	524
L: 885	1,81	2,20	1,81	642	512
X: 1085	1,96	3,21	2,61	933	788

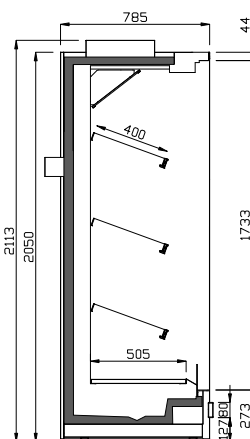

N H1: 785mm

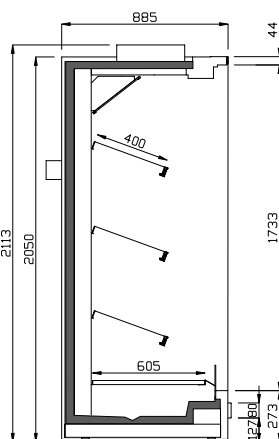

L H1: 885mm

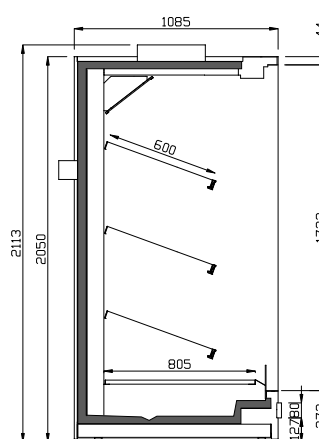

X H1: 1085mm

MPB22 OSLO


Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

M1				
M2				
H1				

1




ML25PB22 M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN09 PB 22	MN12 PB 22	MN18 PB 22	MN25 PB 22	-	MN37 PB 22
M1-M2-H1	ML09 PB 22	ML12 PB 22	ML18 PB 22	ML25 PB 22	ML31 PB 22	ML37 PB 22
M2-H1	MX09 PB 22	MX12 PB 22	MX18 PB 22	MX25 PB 22	MX31 PB 22	MX37 PB 22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

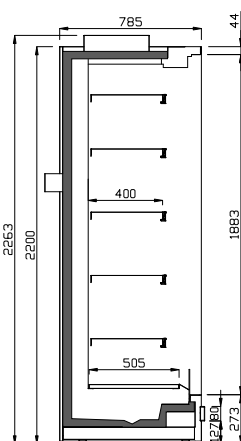

N 22: 785mm

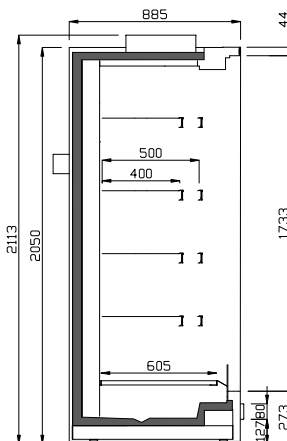

L 22: 885mm

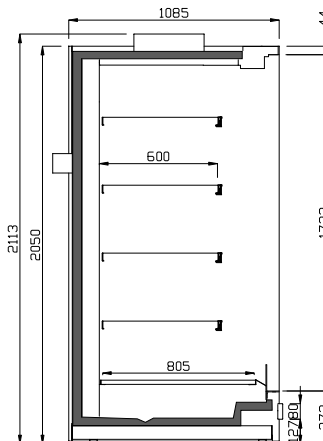

X 22: 1085mm

Serie / Series / Série **MPB22**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 5 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Open remote refrigeration low front multideck.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 5 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 5 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
N: 785	1,86	2,51	1,71	651	477
L: 885	1,96	2,60	2,21	679	612
X: 1085	2,11	3,80	3,20	761	641

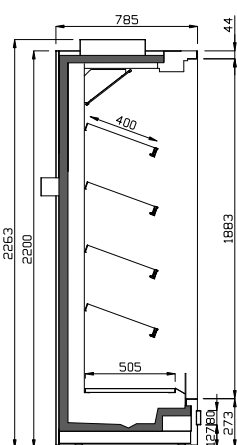

N 22 H1: 785mm

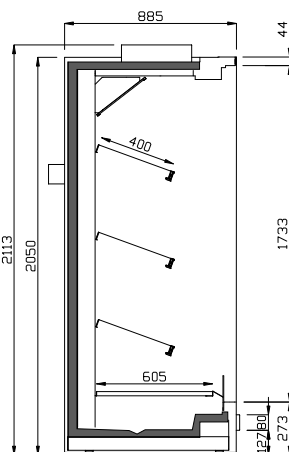

L 22 H1: 885mm

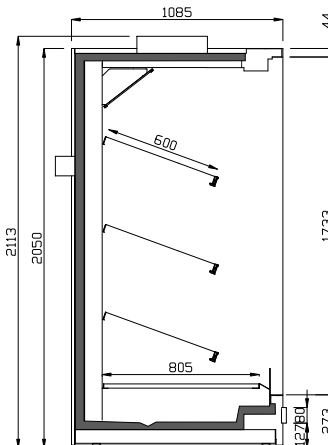

X 22 H1: 1085mm

MPB OSLO

Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Frente Display metacrilato cuba.
Iluminación LED alta eficiencia cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Cortina nocturna.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Methacrylate display front.
High efficiency LED lighting 4000K white visor.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Night curtain.
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Façade des étagères en méthacrylate.
Éclairage LED à haute efficacité visière blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)
Kit miroir (versions H1)
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Rideau nocturne.
Ventilateurs électroniques à haut efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Exterior /
Exterior /
Extérieur



Interior /
Interior /
Intérieur

Serie / Series / Série **MPB**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**


Laterales: Panorámico, display.
 Separador central acabado espejo/espejo.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED:
 -Estante y visera.
 -Estándar, Premium e Integride.
 -Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 Control electrónico.
 Válvula termostática.
 Válvula de expansión electrónica.
 Salida inferior tubería frigorífica.
 Evaporador lacado.
 Accesorios merchandising Murales.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, agua glicolada y refrigerante A2L.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display .
 Mirror central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting:
 -Shelf and canopy.
 -Standar, Premium and Integride.
 -Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 Electronic control.
 Thermostatic valve.
 Electronic expansion valve.
 Bottom cooling pipe outlets.
 Lacquered evaporator.
 Merchandising accessories multideck units.
 Display cases prepared for transcritical Co2, water glycol and A2L refrigerant operation.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Panoramique, affichage.
 Séparateur central miroir.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED:
 -Étagère et visière.
 -Standard, Premium et Integride.
 -Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
 Contrôle électronique.
 Vanne thermostatique.
 Détendeur électronique.
 Sorties de tuyau de refroidissement inférieur.
 Évaporateur laqué.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Equipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, eau glycol et A2L.

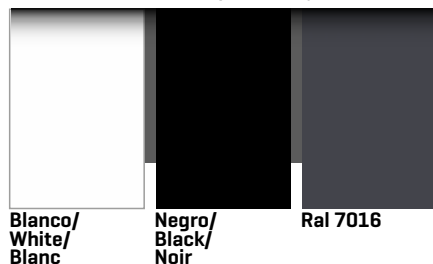Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard**