

MPBU/W

Mural semi plug in de refrigeración abierta

Semi plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte semi plug in



+Info: infricosupermarket.com

MEAT & M

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



MPBU

Mural semi plug in de refrigeración abierta

Semi plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte semi plug in

M2			
H1			



ML25PBUM2


Opcional: tapa frontal de unidad
Optional: unit front cover
En option: unité de couverture frontale

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M2-H1	ML12 PBU	ML18 PBU	ML25 PBU
-------	----------	----------	----------

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

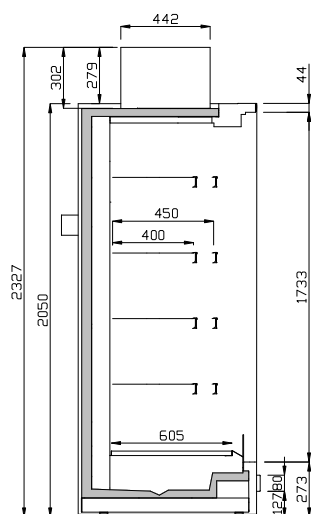

L: 885mm

Serie / Series / Série **MPBU**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mural semi plug in de refrigeración abierta.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
- ✦ Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

- ✦ Semi plug in refrigeration open multideck.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.
- ✦ Night curtain.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.
- ✦ Riddeau de nuit.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

885 x 2350 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

400/450 mm.

Exposición / exhibition / présentation

605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

TDA/m		Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
	m²	M1-M2 m²	H1 m²	M1-M2 L	H1 L
L: 885	1.81	2.20	1.81	642	512

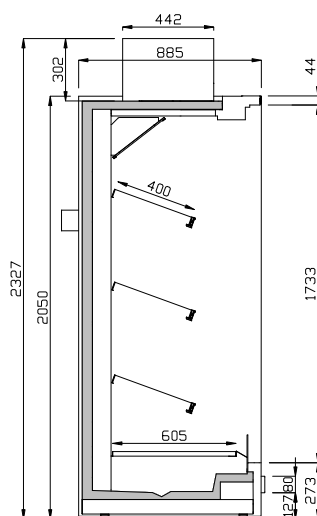

L H1: 885mm

MPBW

Mural semi plug in de refrigeración abierta

Semi plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte semi plug in

M2			
H1			




ML25PBWM2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M2-H1	ML12 PBW	ML18 PBW	ML25 PBW
-------	----------	----------	----------

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues

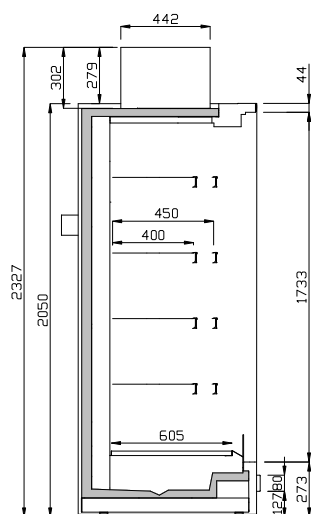

L: 885mm

Serie / Series / Série **MPBW**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mural semi plug in de refrigeración abierta.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290 condensada por agua.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
- ✦ Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

- ✦ Semi plug in refrigeration open multideck.
- ✦ ECO R290 water-condensed condensing unit.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tilttable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.
- ✦ Night curtain.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
- ✦ Unité de condensation ECO R290 condensation à eau.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.
- ✦ Rideau de nuit.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

885 x 2350 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

400/450 mm.

Exposición / exhibition / présentation

605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m ²	m ²	m ²	L	L
L: 885	1,81	2,20	1,81	642	512

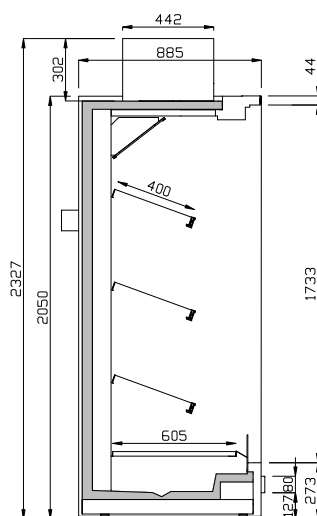

L H1: 885mm

MPBU/W

Mural semi plug in de refrigeración abierta

Semi plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte semi plug in

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Frente Display metacrilato cuba.
Iluminación LED alta eficiencia cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²
Cortina nocturna.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.
Unidades de propano R290 condensadas por aire (MPBU) o por agua (MPBW).

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Methacrylate display front.
High efficiency LED lighting 4000K white visor.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²
Night curtain.
High efficiency electronic fans.
Air (MPBU) or water (MPBW) condensed R290 propane units.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Façade des étagères en méthacrylate.
Éclairage LED à haute efficacité visière blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Kit miroir (versions H1)
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²
Rideau nocturne.
Ventilateurs électroniques à haut efficacité.
Unités de propane R290 condensées à l'air (MPBU) ou à l'eau (MPBW).

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Serie / Series / Série **MPBU/W****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Opaco, panorámico, display.
Separador central acabado espejo/espejo.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Iluminación LED:
-Estante y visera.
-Estándar, Premium e Integrate.
-Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
Estantes reforzados.
Frente estante de metacrilato.
Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
Control electrónico.
Válvula termostática.
Válvula de expansión electrónica.
Salida inferior tubería frigorífica.
Evaporador lacado.
Accesorios merchandising Murales.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Solid, panoramic, display .
Mirror central divider.
Methacrylate product divider fixed.
LED lighting:
-Shelf and canopy.
-Standar, Premium and Integrate.
-Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
Reinforced shelves.
Methacrylate shelf front.
Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
Electronic control.
Thermostatic valve.
Electronic expansion valve.
Bottom cooling pipe outlets.
Lacquered evaporator.
Merchandising accessories multideck units.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Opaque, panoramique, display.
Séparateur central miroir.
Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
Éclairage LED:
-Étagère et visière.
-Standard, Premium et Integrate.
-Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
Étagères renforcées.
Façade des étagères en méthacrylate.
Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
Contrôle électronique.
Vanne thermostatique.
Détendeur électronique.
Sorties de tuyau de refroidissement inférieur.
Évaporateur laqué.
Accessoires de merchandising vitrines murales.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Ral 7016****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 9006****Ral 7016****Ral 7013****Negro/
Black/
Noir**