

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



PMCP PMCN

Walk-In Cooler

Walk-In Freezer



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



PMCP/PMCN

Walk-In Cooler (PMCP) / Walk-In Freezer (PMCN)

Recinto refrigeración / congelación

Refrigerated / freezing area

Cabinet de réfrigération / congélation

1



Refrigeración /
Refrigeration



PMCP5P 200935



Estante interior
Interior shelf
Étagère intérieur

PMCP5N 200935

Estante interior
Interior shelf
Étagère intérieur









Congelación /
Freezer

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M1-M2	PMCP2P 200915	PMCP3P 200922	PMCP4P 200928	PMCP5P 200935
L1	-	PMCP3N 200922	PMCP4N 200928	PMCP5N 200935

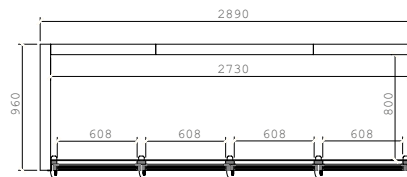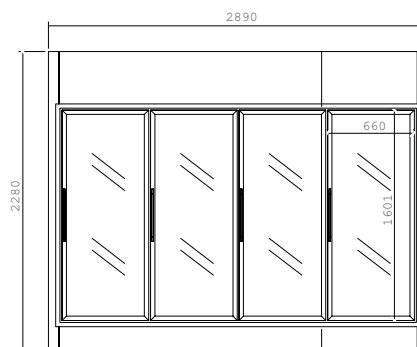

Serie / Series / Série **PMCP/PMCN**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
- Refrigeración/congelación con puertas de cristal triple. - Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlate magnético y cierre automático. - Cristal exterior templado. - Panel machihembrado de 80mm espesor. - Se envían con el hueco de puerta ya realizado para facilitar su instalación. - Iluminación LED vertical (opcional). 5 niveles de exposición: 4 estantes. - Base. 1 estantería por puerta. - Portaprecios 40mm en estantes y exposición. - Equipo frigorífico compacto techo no incluido (a definir según estudio previo).	- Refrigerated/freezer area with triple glass doors. - Doors with anodised aluminium door frame, magnetic gasket and automatic closing. - Tempered outer glass. - Panel with tongue-and-groove joint 80mm thick. - They are supplied with hole in the door already made to facilitate installation. - Vertical LED lighting (optional). 5 display levels: 4 shelves. - Base. 1 shelf per door. 40mm price holders on shelves and display. - Compact ceiling-mounted refrigeration equipment not included (to be defined according to previous study).	- Cabinet réfrigéré/congélateur avec portes triple vitrage. - Portes avec cadre en aluminium anodisé, joint magnétique et fermeture automatique. - Extérieur en verre trempé. - Panneau à rainures et languettes de 80 mm d'épaisseur. - Elles sont livrées avec l'ouverture de la porte déjà réalisée pour faciliter l'installation. - Éclairage vertical par LED (en option). 5 niveaux de présentation: 4 étagères. - Base. 1 étagère par porte. - Porte-prix de 40 mm sur les étagères et le présentoir. - Équipement frigorifique compact au plafond non inclus (à définir en fonction de l'étude préalable).

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

	Exterior / Exterior / Extérieur (mm)			Puertas / Doors / Portes		Volumen Volume Volume
	Fondo Depth Fond	Longitud Length Longueur	Altura Height Hauteur	Nº Puertas Cristal Nº Glass Doors Nº Portes Vitrées	Nº Puertas Ciegas Nº Solid Doors Nº Portes Aveugles	m³
PMC2P200915	960	1550	2280	2	0	2,36
PMC3P200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4P200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5P200935	960	3560	2280	5	0	5,77

	Exterior / Exterior / Extérieur (mm)			Puertas / Doors / Portes		Volumen Volume Volume
	Fondo Depth Fond	Longitud Length Longueur	Altura Height Hauteur	Nº Puertas Cristal Nº Glass Doors Nº Portes Vitrées	Nº Puertas Ciegas Nº Solid Doors Nº Portes Aveugles	m³
PMC3N200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4N200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5N200935	960	3560	2280	5	0	5,77

