

VITRINAS SUPER MARKET

Supermarket display counters / Vitrines Supermarket

3

170 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

172 **VCT** Compact

182 **SVT** Compact

192 **VEX** Experience

210 **VEE** Experience for Eat

222 **VCL** Colombia

228 **VBC** Barcelona

240 **VVS** Visión

246 **VVL** Valencia

250 **VPG** Biggie

254 **VCD** Córdoba

+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket

3. Vitrinas Supermarket Supermarket Display Counters / Vitrines Supermarket

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	+65°C +65°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers	 Calor / Hot

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.


Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas traseras correderas / Sliding rear doors / Portes coulissantes arrière

Las puertas traseras correderas ofrecen una solución eficiente y estética para optimizar el uso y el rendimiento de las vitrinas horizontales de refrigeración. Diseñadas para ahorrar energía, mejorar la conservación del producto refrigerado y garantizar una experiencia de uso excepcional.

Sliding rear doors offer an efficient and aesthetically pleasing solution to optimize the use and performance of horizontal refrigerated display cases. Designed to save energy, improve refrigerated product preservation and ensure an exceptional user experience.

Les portes coulissantes arrière offrent une solution efficace et esthétique pour optimiser l'utilisation et les performances des vitrines réfrigérées horizontales. Conçues pour économiser l'énergie, elles améliorent la conservation des produits réfrigérés tout en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.

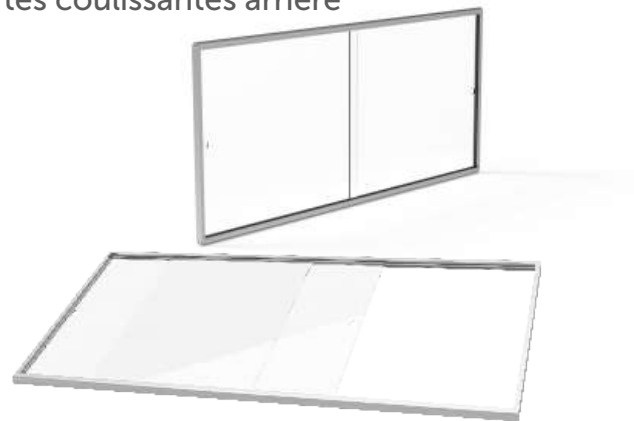

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.

+Info: infricosupermarket.com

Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración.

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs électroniques EC améliorent considérablement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation d'énergie et abaissent les coûts de maintenance. Ils sont parfait pour optimiser les performances des systèmes de refroidissement.



Sistema SCC / SCC System / Système SCC



Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Accesorios Deli / Deli accessories / Accessoires charcuterie

Permiten colocar los elementos necesarios para la explotación de las vitrinas refrigeradas, tales como cortadora, balanza, bolsas, cuchillos o filme de protección. Están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, principalmente acero inoxidable AISI304 y Polietileno de alta densidad.

They allow to place the necessary elements for the operation of the refrigerated display cases, such as cutter, scales, bags, knives or protection film. They are designed and manufactured with high quality materials, mainly AISI304 stainless steel and high-density polyethylene.

Ces accessoires permettent d'organiser les éléments nécessaires au fonctionnement des vitrines réfrigérées, tels que la trancheuse, la balance, les sacs, les couteaux ou le film de protection. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, principalement de l'acier inoxydable AISI304 et du polyéthylène haute densité, ils garantissent une durabilité et une fonctionnalité optimales.



SVT COMPACT

Semivitrina Compact de refrigeración estética

Semivertical refrigeration aesthetic serveover

Semivitrine Compact pour le refroidissement esthétique



+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket



SVTR14/U14


Semivitrina Compact H1400 grupo remoto / Incorporado (U)

Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U)

Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Plug in (U)

Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité

M2




SVT37R14

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M2	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance				
	SVT09 R14	SVT12 R14	SVT18 R14	SVT25 R14	SVT37 R14
	SVT09 IR14	SVT12 IR14	SVT18 IR14	SVT25 IR14	SVT37 IR14
M2	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé				
	SVT09 U14	SVT12 U14	SVT18 U14	SVT25 U14	SVT37 U14
	SVT09 IU14	SVT12 IU14	SVT18 IU14	SVT25 IU14	SVT37 IU14

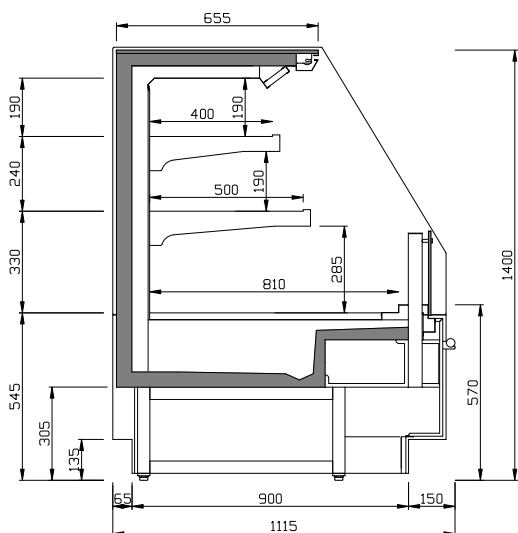

SVTR14

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Semivitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
 Semivitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
 Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
 Cristal frontal RECTO templado.
 Soporte cristal aluminio anodizado.
 Cristal frontal fijo.
 Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
 Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
 Cortina nocturna.
 Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación visera LED 4000K.
 - Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).
 Control electrónico
 Muebles instalación frigorífica remota:
 - Válvula termostática
 - Salida de tubos
 2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
 Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
 Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
 Tempered STRAIGHT front glass.
 Anodised aluminium glass support.
 Fixed front glass.
 Epoxy painted steel display in white or black.
 AISI304 stainless steel display in I models.
 Night curtain.
 Painted galvanised sheet metal decorations.
 High efficiency equipment:
 - LED 4000K visor lighting.
 - Electronic fans in condensing unit (U).
 Electronic control + expansion valve + tube outlet.
 2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
 Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
 L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
 Verre frontal droit trempé.
 Support de verre en aluminium anodisé.
 Verre frontal fixe.
 Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
 Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
 Rideau nocturne.
 Décorations en tôle galvanisée peinte.
 Équipement à haut rendement :
 - Eclairage de la visière par LED 4000K.
 - Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).
 Contrôle électronique
 Groupe à distance :
 - Vanne thermostatique
 - Sortie de tuyau
 2 étagères en tôle.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 1400 x 1115 x L mm.
 Longitud / length / longueur
 [L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

Exposición / exhibition / présentation
 810 mm.
 Costados / sides / joues
 40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 - Hz (Mod. U)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
SVT14	1,00	1,74	600,00



SVTR/U

Semivitrina Compact grupo remoto / Incorporado (U)
Semivertical Compact remote / Plug in (U)
Semivitrine Compact groupe à distance / Plug in (U)

M2




SVT25CR

Rango Temperatura
Température Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

M2	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance			
	SVT12 R	SVT18 R	SVT25 R	SVT CR
	SVT12 IR	SVT18 IR	SVT25 IR	SVT CIR
M2	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	SVT12 U	SVT18 U	SVT25 U	SVT CU
	SVT12 IU	SVT18 IU	SVT25 IU	SVT CIU

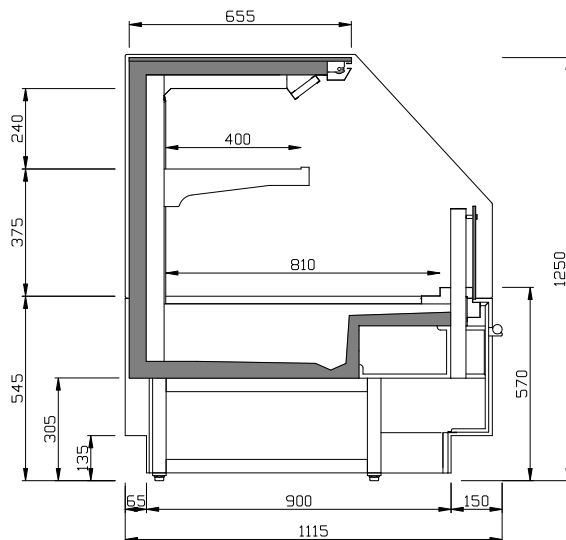

SVTR/U

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
 SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
 Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
 Cristal frontal RECTO templado.
 Soporte cristal aluminio anodizado.
 Cristal frontal fijo.
 Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
 Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
 Cortina nocturna.
 Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación visera LED 4000K.
 - Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.
 Control electrónico.
 Muebles de instalación frigorífica remota:
 - Válvula termostática.
 - Salida de tubos.
 1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
 Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
 Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
 Tempered STRAIGHT front glass.
 Anodised aluminium glass support.
 Fixed front glass.
 White or black epoxy painted steel display.
 Stainless steel display AISI304 in models I.
 Night curtain.
 Painted galvanised sheet metal decorations.
 High efficiency equipment:
 - LED 4000K visor lighting.
 - Electronic fans in condensing unit.
 Electronic control.
 Remote units:
 - Thermostatic valve.
 - Pipe outlet.
 1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
 Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
 L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
 Verre frontal STRAIGHT trempé.
 Support de verre en aluminium anodisé.
 Verre frontal fixe.
 Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
 Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
 Rideau nocturne.
 Décorations en tôle galvanisée peinte.
 Équipement à haut rendement :
 - Éclairage de la visière par LED 4000K.
 - Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.
 Régulation électronique.
 Unités groupe à distance:
 - Vanne thermostatique.
 - Sortie de tuyau.
 1 étagère en tôle.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 1250 x 1115 x L mm.
 Longitud / length / longueur
 [L] = 1250 / 1875 / 2500 / 2185 mm.
 Exposición / exhibition / présentation
 810 mm.
 Costados / sides / joues
 40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
SVT	0,85	1,22	480,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 Hz (Mod. U)



SVTHT

Semivitrina Compact para producto caliente
Semivertical Compact for hot products
Semivitrine Compact pour produits chauds



Calor / Hot



SVT12HT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


+65°

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT09 HT

SVT12 HT

SVT18 HT

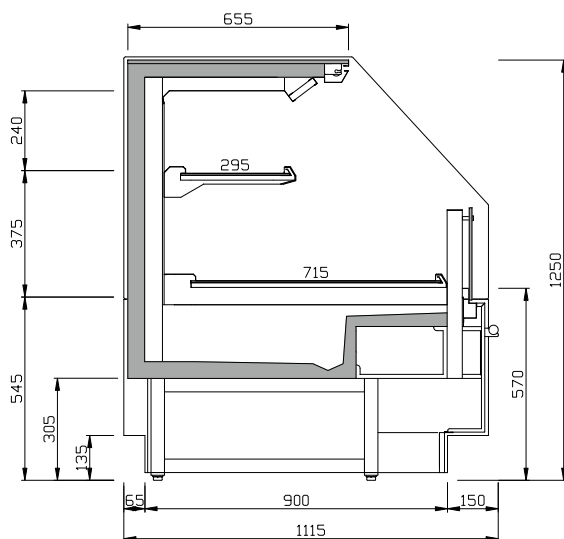

SVTHT

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.
Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:
- Exposición
- Estante
- General
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Estante de cristal templado.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Cortina nocturna.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.
2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.
Heating system: Triple ventilated distribution circuit:
- Exposure
- Shelf
- General
Safety thermostat.
Electronic control.
Tempered glass shelf.
Tempered STRAIGHT tempered glass front.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Night curtain.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.
2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.
Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :
- Exposition
- Étagère
- Généralités
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Étagère en verre trempé.
Façade en verre trempé STRAIGHT.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Rideau nocturne.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.
2 faces panoramiques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1115 x 1250 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1875 mm.

Exposición / exhibition / présentation

715 + 295 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
+65	+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
SVT	0,85	1,22	480,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz



Semivitrina Compact grupo remoto / grupo incorporado (U)

Compact remote semivertical / plug in (U)

Semivitrine Compact groupe à distance / plug in (U)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:

- Unidades condensadoras eco R290.

Cristal frontal RECTO templado.

Soporte cristal aluminio anodizado.

Cristal frontal fijo.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Cortina nocturna.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED visera en color blanco 4000K o blanco cálido 2700K (HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

1 línea de estante (SVTR).

2 líneas de estantes (SVTR14).

Laterales panorámicos (HT).

STANDARD EQUIPMENT

Remote Display cases:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in Display cases:

- Eco R290 condensing units.

Tempered STRAIGHT front glass.

Anodised aluminium glass support.

Fixed front glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Night curtain.

High efficiency equipment:

- LED visor lighting in white 4000K or warm white 2700K (HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.

1 shelf line (SVTR).

2 shelf lines (SVTR14).

Panoramic sides (HT).

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Meuble à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in :

- Unités de condensation Eco R290.

Verre frontal droit trempé.

Support de verre en aluminium anodisé.

Verre frontal fixe.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Rideau nocturne.

Équipement à haut rendement :

- Eclairage LED de la visière en blanc 4000K ou en blanc chaud 2700K (HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.

1 ligne d'étagères (SVTR).

2 lignes d'étagères (SVTR14).

Joues panoramiques (HT).

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**



Lateral panorámico.
 Separador central inyectado.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED:
 - Iluminación LED estante.
 - Colores LED 4000K, 2700K, carne.
 Frente estante de metacrilato.
 Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 Control electrónico:
 -Válvula termostática.
 -Válvula de expansión electrónica.
 SCC Sistema de control de condensación.
 Evaporador lacado.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.

OPTIONAL EQUIPMENT

Panoramic sides.
 Injected central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting:
 - Shelf LED lighting.
 - LED colours 4000K, 2700K, meat.
 Methacrylate shelf front.
 Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 Electronic control:
 -Thermostatic valve.
 -Electronic expansion valve.
 SCC Condensation control system.
 Lacquered evaporator.
 Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Joue panoramique.
 Séparateur central injecté.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED:
 - Éclairage d'étagère à LED.
 - Couleurs LED 4000K, 2700K, chair.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
 Contrôle électronique:
 -Vanne thermostatique.
 -Détendeur électronique.
 Système de contrôle de la condensation SCC.
 Évaporateur laqué.
 Equipés préparés pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.

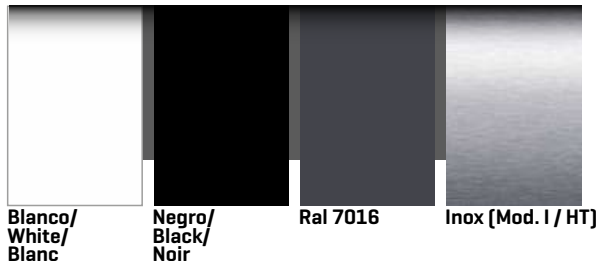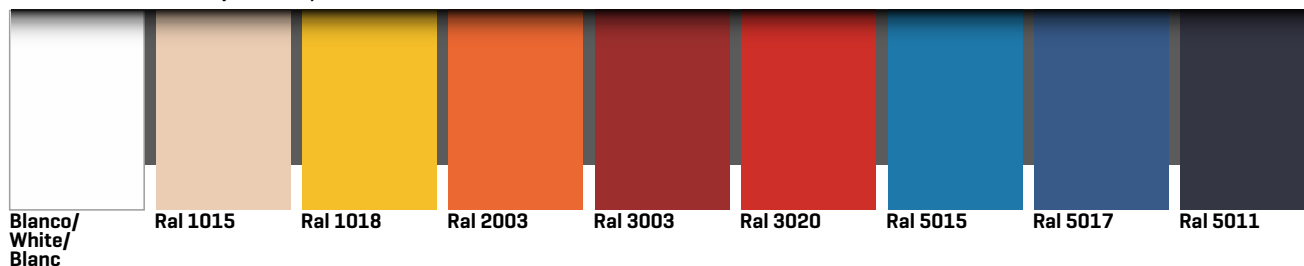Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**