

VITRINAS SUPER MARKET

Supermarket display counters / Vitrines Supermarket

3

170 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

172 **VCT** Compact

182 **SVT** Compact

192 **VEX** Experience

210 **VEE** Experience for Eat

222 **VCL** Colombia

228 **VBC** Barcelona

240 **VVS** Visión

246 **VVL** Valencia

250 **VPG** Biggie

254 **VCD** Córdoba

+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket

3. Vitrinas Supermarket Supermarket Display Counters / Vitrines Supermarket

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	+65°C +65°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers	 Calor / Hot

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

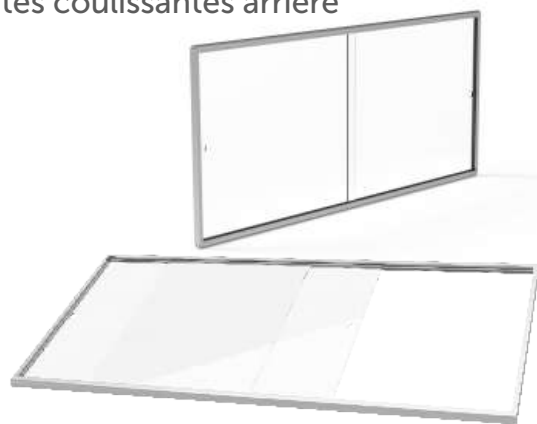
Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas traseras correderas / Sliding rear doors / Portes coulissantes arrière

Las puertas traseras correderas ofrecen una solución eficiente y estética para optimizar el uso y el rendimiento de las vitrinas horizontales de refrigeración. Diseñadas para ahorrar energía, mejorar la conservación del producto refrigerado y garantizar una experiencia de uso excepcional.

Sliding rear doors offer an efficient and aesthetically pleasing solution to optimize the use and performance of horizontal refrigerated display cases. Designed to save energy, improve refrigerated product preservation and ensure an exceptional user experience.

Les portes coulissantes arrière offrent une solution efficace et esthétique pour optimiser l'utilisation et les performances des vitrines réfrigérées horizontales. Conçues pour économiser l'énergie, elles améliorent la conservation des produits réfrigérés tout en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.

+Info: infricosupermarket.com

Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración.

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs électroniques EC améliorent considérablement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation d'énergie et abaissent les coûts de maintenance. Ils sont parfait pour optimiser les performances des systèmes de refroidissement.



Sistema SCC / SCC System / Système SCC



Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Accesorios Deli / Deli accessories / Accessoires charcuterie

Permiten colocar los elementos necesarios para la explotación de las vitrinas refrigeradas, tales como cortadora, balanza, bolsas, cuchillos o filme de protección. Están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, principalmente acero inoxidable AISI304 y Polietileno de alta densidad.

They allow to place the necessary elements for the operation of the refrigerated display cases, such as cutter, scales, bags, knives or protection film. They are designed and manufactured with high quality materials, mainly AISI304 stainless steel and high-density polyethylene.

Ces accessoires permettent d'organiser les éléments nécessaires au fonctionnement des vitrines réfrigérées, tels que la trancheuse, la balance, les sacs, les couteaux ou le film de protection. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, principalement de l'acier inoxydable AISI304 et du polyéthylène haute densité, ils garantissent une durabilité et une fonctionnalité optimales.



VBC BARCELONA

Vitrina para carne y charcutería

Display counter for meat and deli

Vitrine pour la viande et la charcuterie



+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket

F

A
↑
G

Vitrina remota con reserva (R) / sin reserva (S) / grupo incorporado (U)
 Remote display counter with storage (R) / without storage (S) / plug in (U)
 Vitrine group à distance avec réserve (R) / sans réserve (S) / groupe incorporé (U)

M1

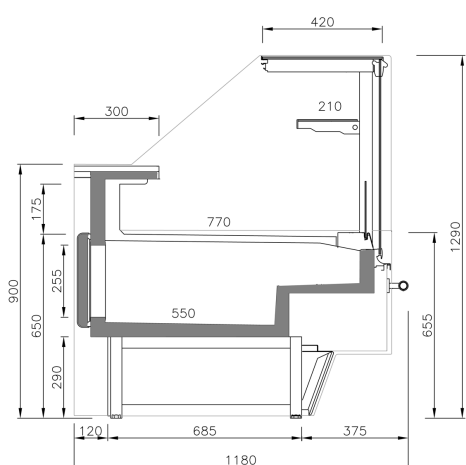


VBC37RUCP

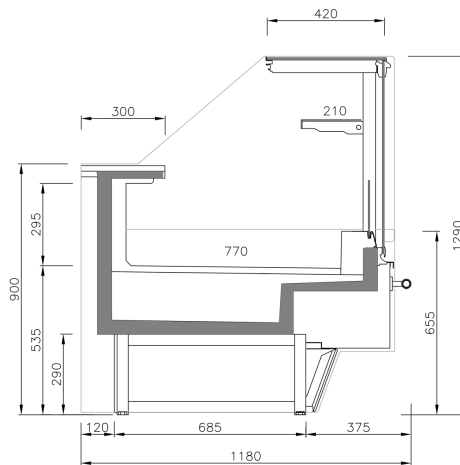
Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

		Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance						
M1	R	VBC9 RCP	VBC12 RCP	VBC15 RCP	VBC18 RCP	VBC25 RCP	VBC31 RCP	VBC37 RCP
		VBC9 RICP	VBC12 RICP	VBC15 RICP	VBC18 RICP	VBC25 RICP	VBC31 RICP	VBC37 RICP
	S	VBC9 SCP	VBC12 SCP	VBC15 SCP	VBC18 SCP	VBC25 SCP	VBC31 SCP	VBC37 SCP
		VBC9 SICP	VBC12 SICP	VBC15 SICP	VBC18 SICP	VBC25 SICP	VBC31 SICP	VBC37 SICP
		Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé						
M1	R	VBC9 RUCP	VBC12 RUCP	VBC15 RUCP	VBC18 RUCP	VBC25 RUCP	VBC31 RUCP	VBC37 RUCP
		VBC9 RIUCP	VBC12 RIUCP	VBC15 RIUCP	VBC18 RIUCP	VBC25 RIUCP	VBC31 RIUCP	VBC37 RIUCP
	S	VBC9 SUCP	VBC12 SUCP	VBC15 SUCP	VBC18 SUCP	VBC25 SUCP	VBC31 SUCP	VBC37 SUCP
		VBC9 SIUCP	VBC12 SIUCP	VBC15 SIUCP	VBC18 SIUCP	VBC25 SIUCP	VBC31 SIUCP	VBC37 SIUCP
		Ángulos Gr. Remoto / Remote Angles / Angles Gr. à distance			Ángulos Gr. Incorporado / Plug In Angles / Angles Gr. Incorporé			
M2	R	VBC90AARRCP	VBC90ACRRCP		VBC90ARUCP	VBC90CRUCP		
		VBC90AIRRCP	VBC90CRRCP		VBC90ARIUCP	VBC90CRIUCP		
	S	VBC90AARSCP	VBC90ACRSCP		VBC90ASUCP	VBC90CSUCP		
		VBC90ARISCP	VBC90CRS CPI		VBC90ASIUCP	VBC90CSIUCP		



VBC RCP/RUCP



VBC SCP/SUCP

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1181 x 1283 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 /

2500 / 3125 / 3750 mm.

Exposición / exhibition / présentation

770 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

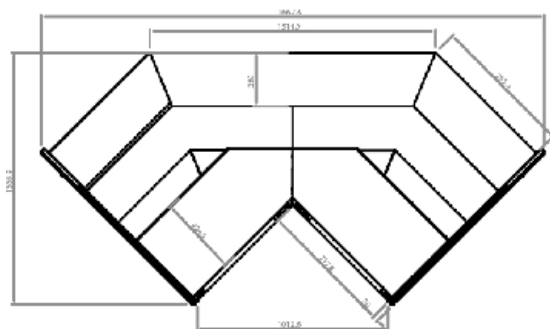
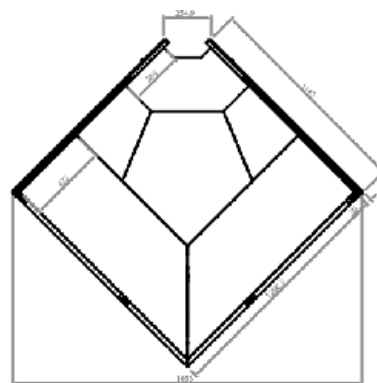
230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 Hz (Mod. U)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte		T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBC RCP	0,71	0,98	175,00
VBC SCP	0,71	0,75	188,00

**VBC 90 AC CP****VBC 90 AA CP**


VBCR/S/U

Vitrina remota con reserva (R) / sin reserva (S) / grupo incorporado (U)

Remote display counter with storage (R) / without storage (S) / plug in (U)

Vitrine group à distance avec réserve (R) / sans réserve (S) / groupe incorporé (U)

M1



Remoto / Remote



Enchufable / Plug in

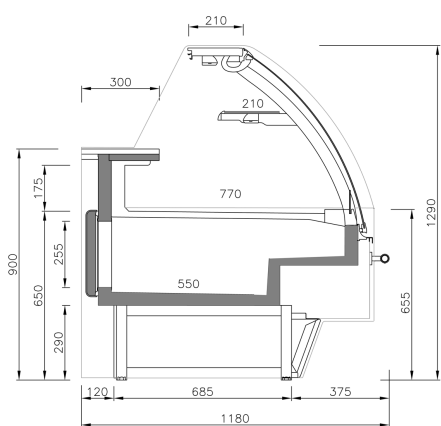


VBC37RU

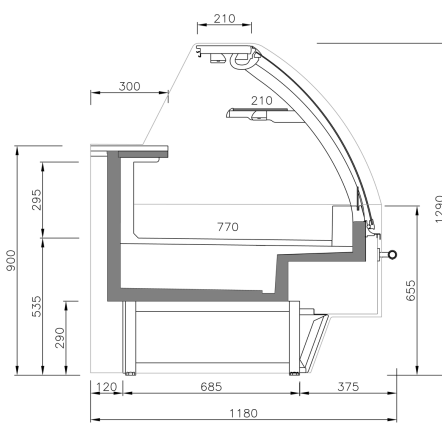
Rango Temperatura
Temperatüre Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

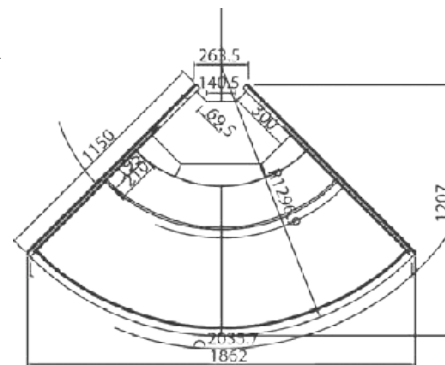
M1	R	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance							
		VBC9 R	VBC12 R	VBC15 R	VBC18 R	VBC25 R	VBC31 R	VBC37 R	
		VBC9 RI	VBC12 RI	VBC15 RI	VBC18 RI	VBC25 RI	VBC31 RI	VBC37 RI	
		VBC9 S	VBC12 SC	VBC15 S	VBC18 S	VBC25 S	VBC31 S	VBC37 S	
	S	VBC9 SI	VBC12 SI	VBC15 SI	VBC18 SI	VBC25 SI	VBC31 SI	VBC37 SI	
M1	R	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé							
		VBC9 RU	VBC12 RU	VBC15 RU	VBC18 RU	VBC25 RU	VBC31 RU	VBC37 RU	
		VBC9 RIU	VBC12 RIU	VBC15 RIU	VBC18 RIU	VBC25 RIU	VBC31 RIU	VBC37 RIU	
		VBC9 SU	VBC12 SU	VBC15 SU	VBC18 SU	VBC25 SU	VBC31 SU	VBC37 SU	
	S	VBC9 SIU	VBC12 SIU	VBC15 SIU	VBC18 SIU	VBC25 SIU	VBC31 SIU	VBC37 SIU	
M2	R	Ángulos Gr. Remoto / Remote Angles / Angles Gr. à distance				Ángulos Gr. Incorporado / Plug In Angles / Angles Gr. Incorporé			
		VBC90AAR	VBC90ACR	VBC45AAR	VBC45ACR	VBC90AARU	VBC90ACRU	VBC45AARU	VBC45ACRU
		VBC90AARI	VBC90ACRI	VBC45AARI	VBC45ACRI	VBC90AARIU	VBC90ACRIU	VBC45AARIU	VBC45ACRIU
		VBC90AAS	VBC90ACS	VBC45AAS	VBC45ACS	VBC90AASU	VBC90ACSU	VBC45AASU	VBC45ACSU
	S	VBC90ASI	VBC90ACSI	VBC45ASI	VBC45ACSI	VBC90ASIU	VBC90ACSIU	VBC45ASIU	VBC45ACSIU



VBC R/RU



VBC S/SU



VBC 90 AA

Serie / Series / Série **VBC-BARCELONA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombé pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1181 x 1283 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 /

2500 / 3125 / 3750 mm.

Exposición / exhibition / présentation

770 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

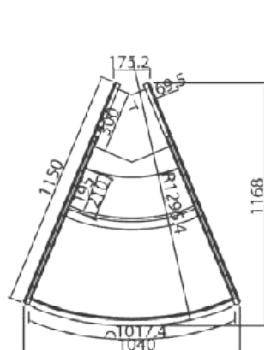
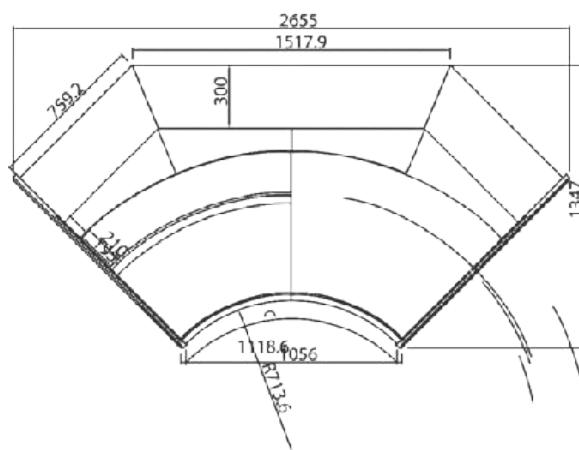
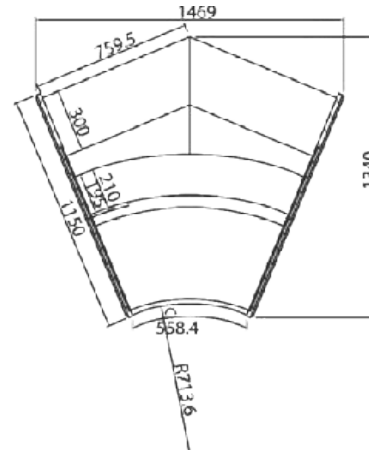
230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 Hz (Mod. U)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte		T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBC R	0,68	0,98	138,00
VBC S	0,68	0,75	188,00

**VBC 45 AA****VBC 90 AC****VBC 45 AC**

VBCCB/UCB

Vitrina remota cristal bajo recto sin reserva (S) / grupo incorporado (U)
 Remote display counter straight low glass without storage (S) / plug in (U)
 Vitrine group à distance verre bas droit sans réserve (S) / groupe incorporé (U)

M2



Remoto / Remote



Enchufable / Plug in

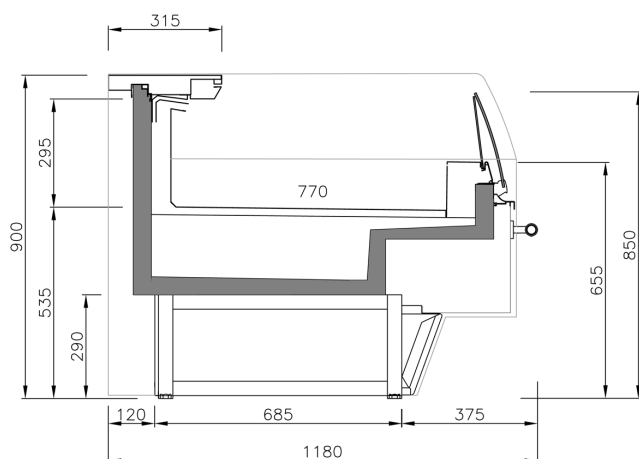


VBC25SUCB

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

M2	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance				
	VBC9 SCB VBC9 SICB	VBC12 SCB VBC12 SICB	VBC15 SCB VBC15 SICB	VBC18 SCB VBC18 SICB	VBC25 SCB VBC25 SICB
M2	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé				
	VBC9 SUCB VBC9 SIUCB	VBC12 SUCB VBC12 SIUCB	VBC15 SUCB VBC15 SIUCB	VBC18 SUCB VBC18 SIUCB	VBC25 SUCB VBC25 SIUCB



VBC SCB/SUCB

Serie / Series / Série **VBC-BARCELONA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.
Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.
Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.
Modèle combinable avec la gamme VBCCP.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1181 x 897 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 /

2500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

760 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 Hz (Mod. U)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte		T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBC CB	0,79	0,75	188,00

VBC C/M/MH

Mueble caja
Counter case
Meuble de comptoir

M1    



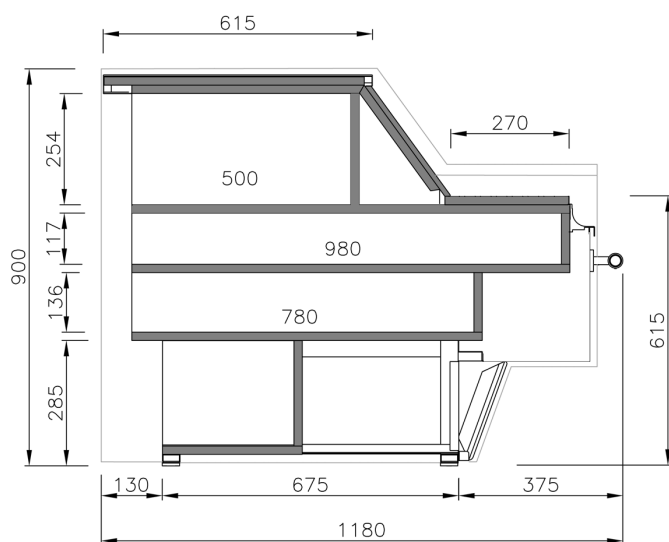
VBC12M

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

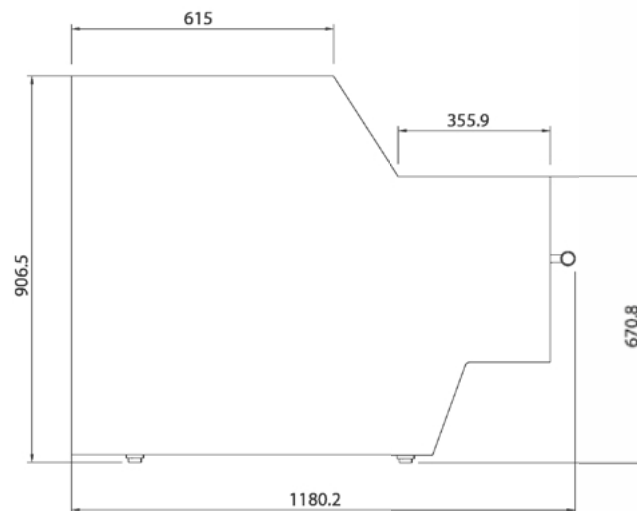
Modelos
Models
Modèles

Neutro / Neutral / Neutre

	VBC9 C VBC9 CP	VBC12 M VBC12 MP	VBC15 M VBC15 MP	VBC15 MHD VBC12 MHD
--	-------------------	---------------------	---------------------	------------------------



VBC C/M



VBC P

Serie / Series / Série **VBC-BARCELONA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Bancada en acero esmaltado.
Chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en acero inox AISI304.
Cristal de seguridad elevable.
Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Estante con iluminación LED.
Bandeja evaporativa automática.

MAIN FEATURES

Enamelled steel base.
Plasticized steel plate.
AISI304 stainless steel worktop.
Raisable safety glass.
Door of access door half reserve 425x255.
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Shelf with LED lighting.
Automatic evaporative tray.

CARACTERISTIQUES

Base en acier émaillé.
Plaque en acier plastifié.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Verre de sécurité surélevé.
Porte d'accès demi-réserve 425x255.
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Étagère avec éclairage LED.
Bac d'évaporation automatique.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1150 x 905 x L mm.


Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 mm.

Exposición / exhibition / présentation

Costados / sides / joues

30 mm.

**VBC 9 C**


938 x 1150 x 906 mm.

**VBC 12 M**


1250 x 1150 x 906 mm.

**VBC 15 M**


1562 x 1150 x 906 mm.

**VBC 15 MHD**


1250 x 1150 x 906 mm.

**VBC 9 CP**


938 x 1150 x 906 mm.

**VBC 12 MP**

1250 x 1150 x 906 mm.

**VBC 15 MP**

1562 x 1150 x 906 mm.

**VBC 12 MHDP**

1250 x 1150 x 906 mm.

Vitrina para carne y charcutería Display counter for meat and deli Vitrine pour la viande et la charcuterie

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:

- Unidades condensadoras eco R290.

Reserva refrigerada (R).

Estante intermedio de cristal no refrigerado.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Cortina nocturna (CB).

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED decorativo color blanco frío 6000K.
- Iluminación LED doble color carne en exposición.
- Iluminación LED estante.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

STANDARD EQUIPMENT

Remote Display cases:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units:

- Condensing units eco R290.

Refrigerated reserve (R).

Intermediate shelf of non-refrigerated glass.

Front glass structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glass support.

Exterior and interior angles to adapt the line to the space.

Raisable or folding glass opening system (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Night curtain (CB).

High efficiency equipment:

- Decorative LED lighting in cold white 6000K.
- Double flesh-coloured LED lighting on display.
- LED lighting shelf.
- Electronic fans.

Adjustable legs.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vitrines à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines plug in :

- Groupes de condensation eco R290.

Réserve réfrigérée (R).

Tablette intermédiaire en verre non réfrigéré.

Structures frontales en verre.

Verre trempé.

Structure du profil en aluminium anodisé et support du verre.

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Système d'ouverture du verre surélevé ou rabattable (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Rideau nocturne (CB).

Équipement à haut rendement :

- Éclairage LED décoratif blanc froid 6000K.
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage LED sur l'étagère.
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.

COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur
Costados /
Sides /
Joues
Exterior /
Exterior /
Extérieur



Interior /
Interior /
Intérieur
Costados /
Sides /
Joues
Exterior /
Exterior /
Extérieur



Serie / Series / Série **VBC-BARCELONA**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

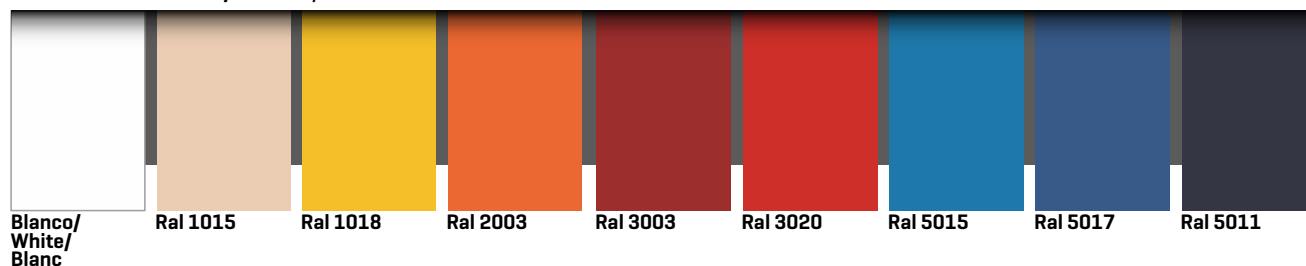
Laterales panorámicos.
 Separador central inyectado.
 Separador producto de metacrilato.
 Modelos remotos:
 - Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 - Control electrónico para:
 -Válvula termostática.
 -Válvula de expansión electrónica.
 Doble plano de exposición lacado en color blanco o negro o acero inoxidable AISI304.
 Cortina nocturna (excepto CB).
 Cristal calefactado en modelos cristal curvo.
 Evaporador lacado.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
 Puertas correderas traseras metacrilato.
 Puertas correderas traseras metacrilato con marco.
 Desescarche eléctrico.
 SCC. Sistema de Control de la Condensación.

OPTIONAL EQUIPMENT

Panoramic sides.
 Injected central divider.
 Methacrylate product divider.
 Remote models:
 - Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 - Electronic control for:
 -Thermostatic valve.
 -Electronic expansion valve.
 Double display surface lacquered in white or black or stainless steel AISI304.
 Night curtain (except CB).
 Heated glass in curved glass models.
 Lacquered evaporator.
 Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
 Methacrylate rear sliding doors.
 Electric defrosting.
 SCC. Condensation Control System.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Joues panoramiques.
 Séparateur central injecté.
 Séparateur de produits en méthacrylate.
 Modèles à distance :
 - Détendeur électronique, vannes de réfrigération (capteur de pression...)
 - Contrôle électronique pour :
 -Vanne thermostatique.
 -Détendeur électronique.
 Double surface de présentation laquée en blanc ou noir ou en acier inoxydable AISI304.
 Rideau nocturne (sauf CB).
 Verre chauffant dans les modèles à verre bombé.
 Évaporateur laqué.
 Armoires préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
 Portes arrière coulissantes en méthacrylate.
 Portes arrière coulissantes en méthacrylate avec cadre.
 Dégivrage électrique.
 SCC. Système de contrôle de la condensation.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**