


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace

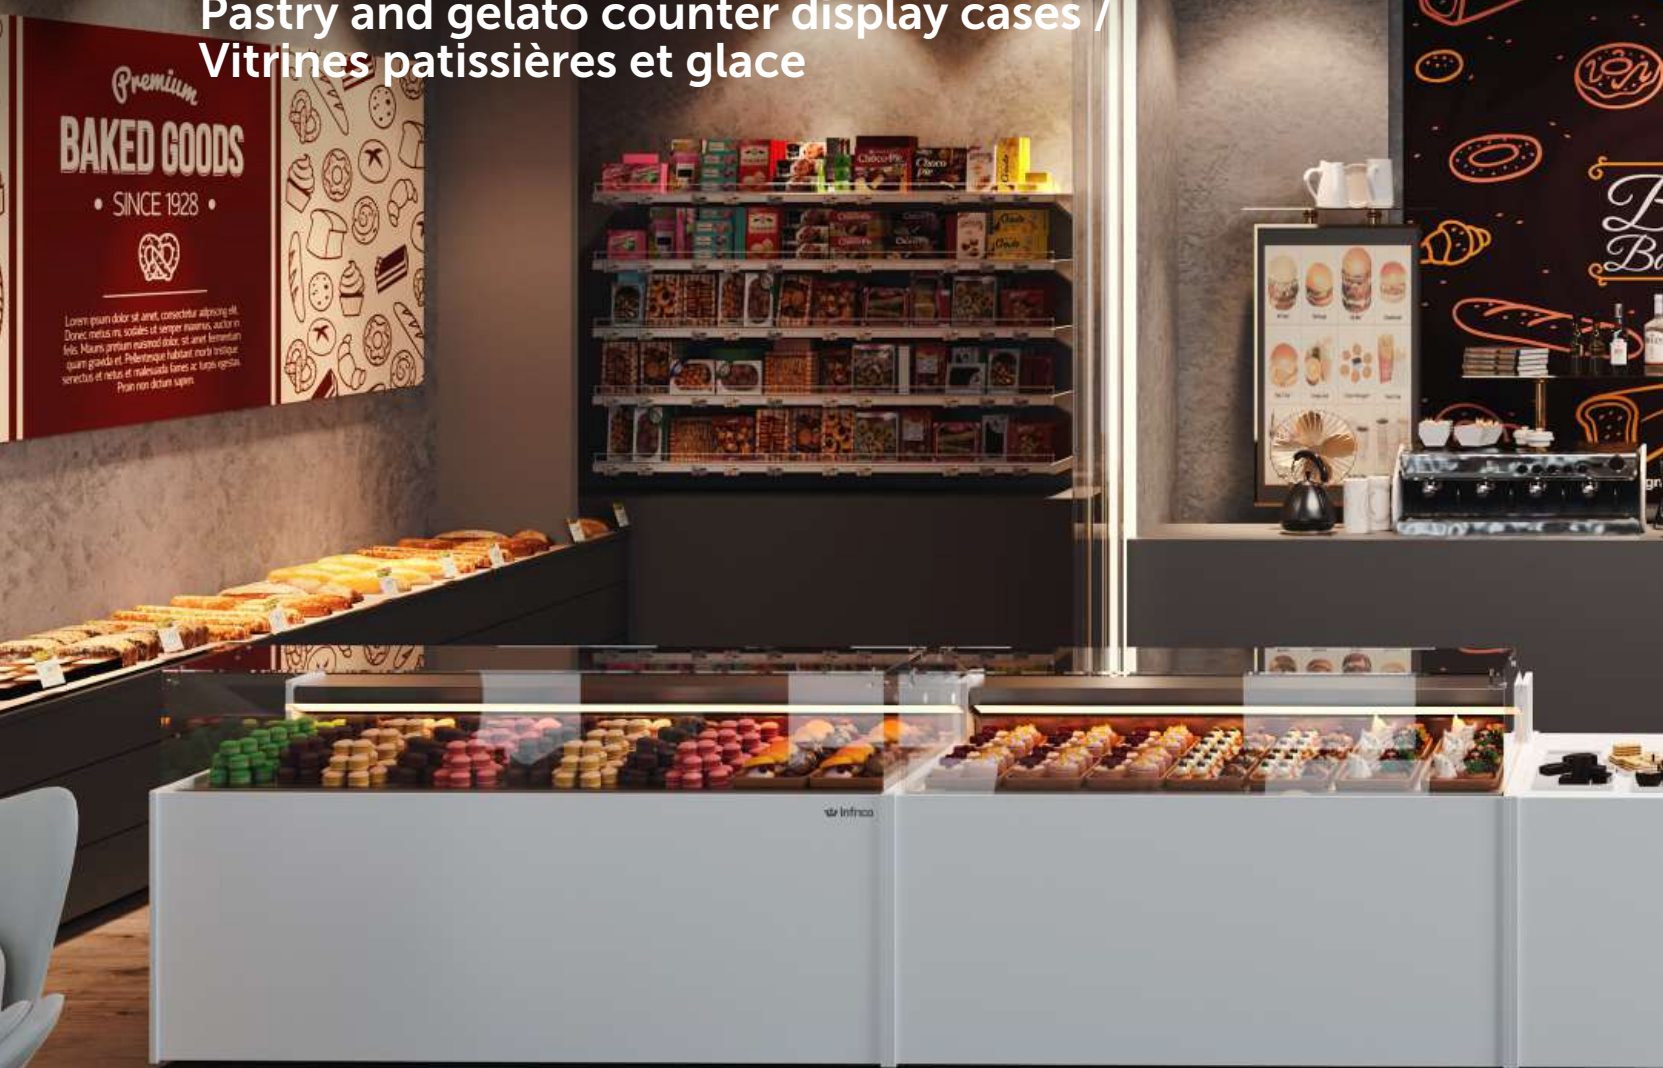

+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

VBR ÁMBAR

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



308

+Info: infricosupermarket.com



VBRSS/ISS

ÁMBAR

Vitrina expositora autoservicio para pastelería grupo incorporado
 Plug in Self-service pastry display case
 Vitrine d'exposition libre-service pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR9SS

Rango Temperatura
 Température Range
 Gamme de température

Modelos
 Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	VBR06 SS VBR06 ISS	VBR09 SS VBR09 ISS	VBR12 SS VBR12 ISS	VBR18 SS VBR18 ISS

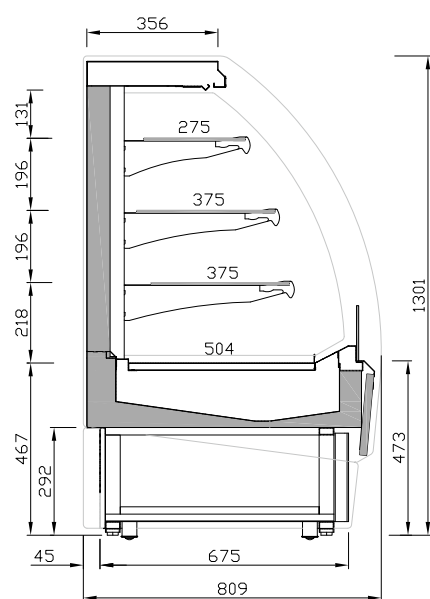

VBR SS / ISS

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290, Self-Service estilo cristal curvo.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Frente display.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cortina nocturna.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case with plug in ECO R290, Self-Service, curved glass.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Display front.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in stainless steel AISI304 (I).
Interior display in black lacquer.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Night curtain.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie avec groupe incorporé ECO R290, verre bombé pour le libre-service.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Façade display.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Rideau nocturne.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et présentoir LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 665 / 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR06SS	0,59	0,40	182,00
VBR09SS	0,88	1,40	264,00
VBR12SS	1,17	1,90	365,00
VBR18SS	1,76	2,80	548,00

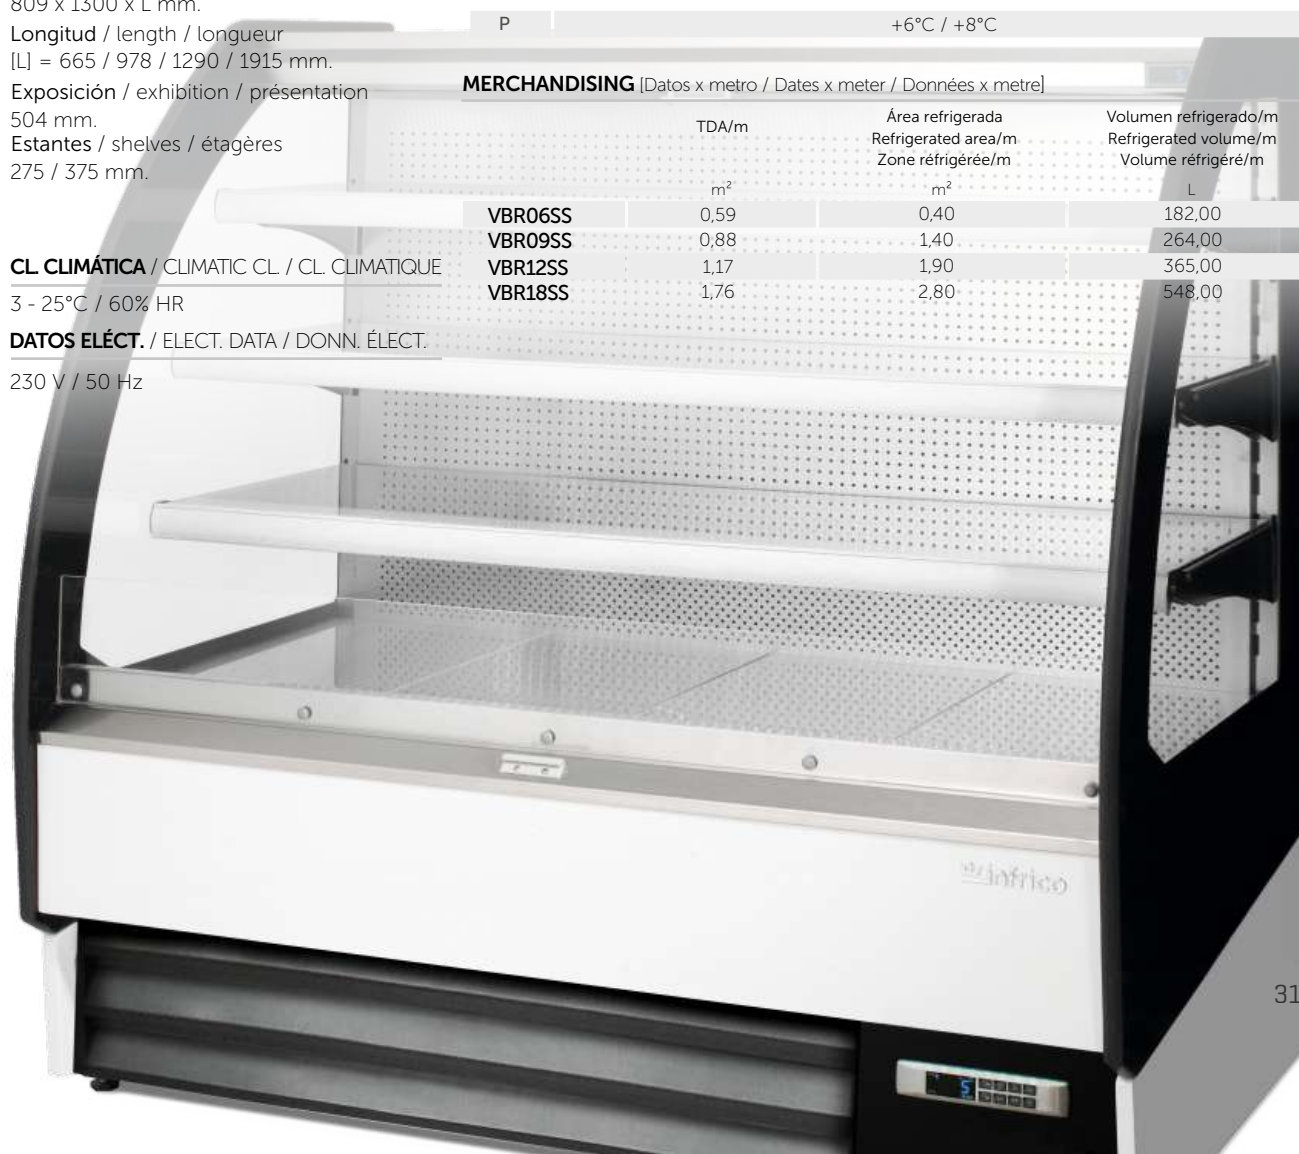

VBR PSS / IPSS

Vitrina expositora autoservicio para pastelería grupo incorporado
Plug in Self-service pastry display case
Vitrine d'exposition libre-service pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR12PSS

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	VBR06 PSS VBR06 IPSS	VBR09 PSS VBR09 IPSS	VBR12 PSS VBR12 IPSS	VBR18 PSS VBR18 IPSS

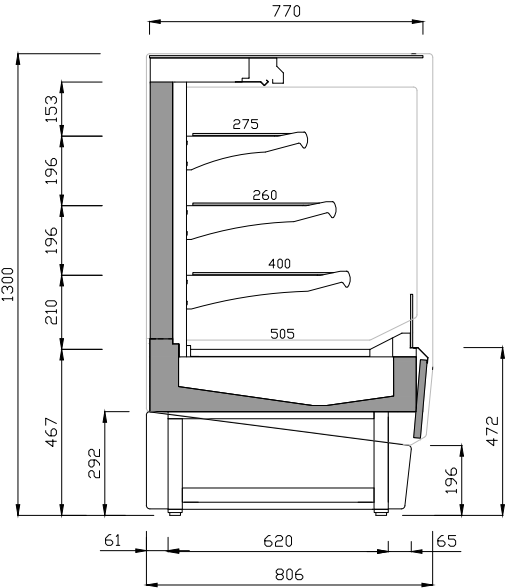

VBR PSS / IPSS

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290, Self-Service estilo cristal recto. Alta capacidad con 4 niveles de exposición. Sistema de refrigeración y condensación ventilados. Frente display. Estantes de cristal en periferia de aluminio anodizado. Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I). Exposición interior en lacado negro. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m. Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Cortina nocturna. Control electrónico. Bandeja evaporativa. Desescarche automático. Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco. Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case plug in ECO R290, Self-Service straight glass. High capacity with 4 display levels. Ventilated refrigeration and condensation system. Display front. Glass shelves in anodised aluminium profiles. Interior display in stainless steel AISI304 (I). Interior display in black lacquer. CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m. Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF. Night curtain. Electronic control. Evaporative tray. Automatic defrosting. Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white. Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie avec groupe incorporé ECO R290, verre droit, libre-service. Grande capacité avec 4 niveaux de présentation. Système de réfrigération et de condensation ventilé. Façade d'exposition. Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé. Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I). Présentoir intérieur en laque noire. Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m. Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance. Rideau nocturne. Commande électronique. Bac d'évaporation. Dégivrage automatique. Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc. Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 665 / 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505 mm.

Estantes / shelves / étagères

260 / 275 / 400 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
---	-------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR06PSS	0,96	0,90	182,00
VBR09PSS	1,35	1,41	264,00
VBR12PSS	1,80	1,88	365,00
VBR18PSS	2,70	2,81	548,00



VBR R / IR

ÁMBAR

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
 Plug in pastry display case
 Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR9R

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VBR09 R	VBR12 R	VBR18 R
	VBR09 IR	VBR12 IR	VBR18 IR

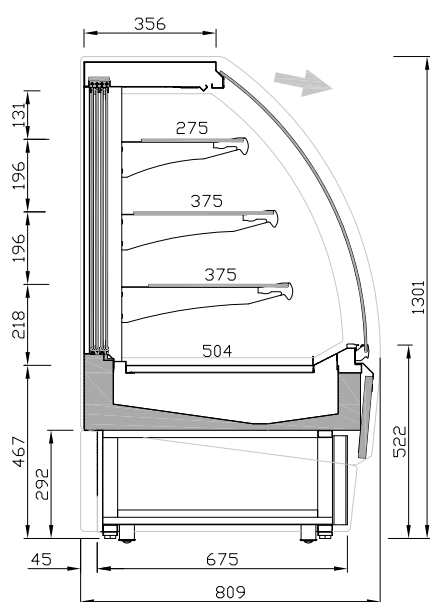

VBR R / IR

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en periferia de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case, plug in ECO R290, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie, groupe incorporé, service traditionnelle ECO R290.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal bombé trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR09R	1,35	1,41	264,00
VBR12R	1,80	1,88	365,00
VBR18R	2,70	2,87	584,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz



VBRPR/IPR ÁMB

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
 Plug in pastry display case
 Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR12PR

Rango Temperatura
 Température Range
 Gamme de température

Modelos
 Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé		
	VBR09 PR VBR09 IPR	VBR12 PR VBR12 IPR	VBR18 PR VBR18 IPR

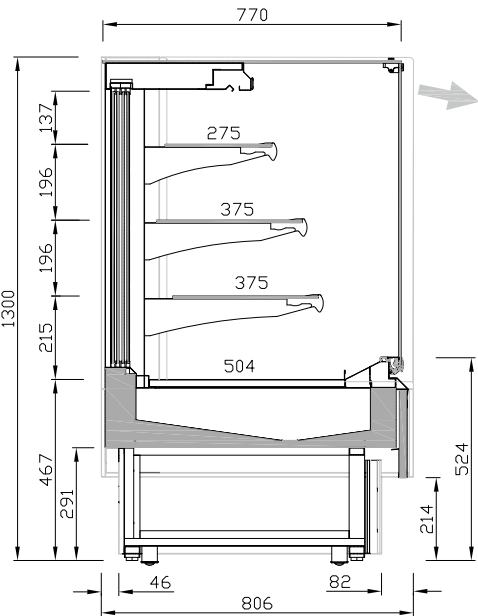

VBR PR / IPR

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case, plug in ECO R290, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie, groupe incorporé, service traditionnelle ECO R290.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR09PR	1,35	1,41	264,00
VBR12PR	1,80	1,88	365,00
VBR18PR	2,70	2,81	548,00



VBR DS/IDS

ÁMB

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
Plug in pastry display case
Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR12DS

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VBR09 DS	VBR12 DS	VBR18 DS
	VBR09 IDS	VBR12 IDS	VBR18 IDS

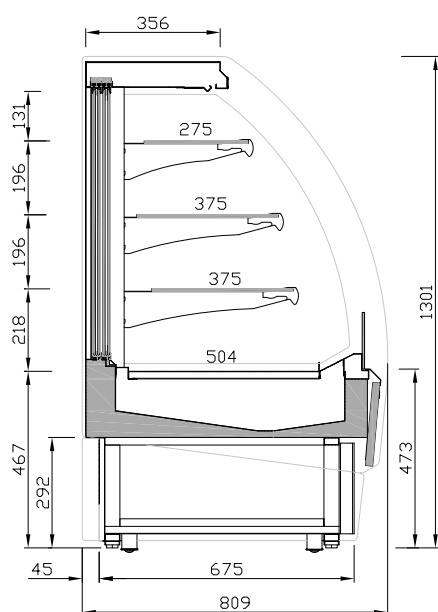

VBR DS / IDS

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 doble servicio.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal curvo templado.
Frente display.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cortina nocturna.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición.
LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case, plug in ECO R290, double service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered curved front glass.
Display front.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Night curtain.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display.
LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie, groupe incorporé ECO R290, double service.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal bombé trempé.
Façade display.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Rideau nocturne.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR09DS	1,35	1,41	264,00
VBR12DS	1,80	1,88	365,00
VBR18DS	2,70	2,87	584,00

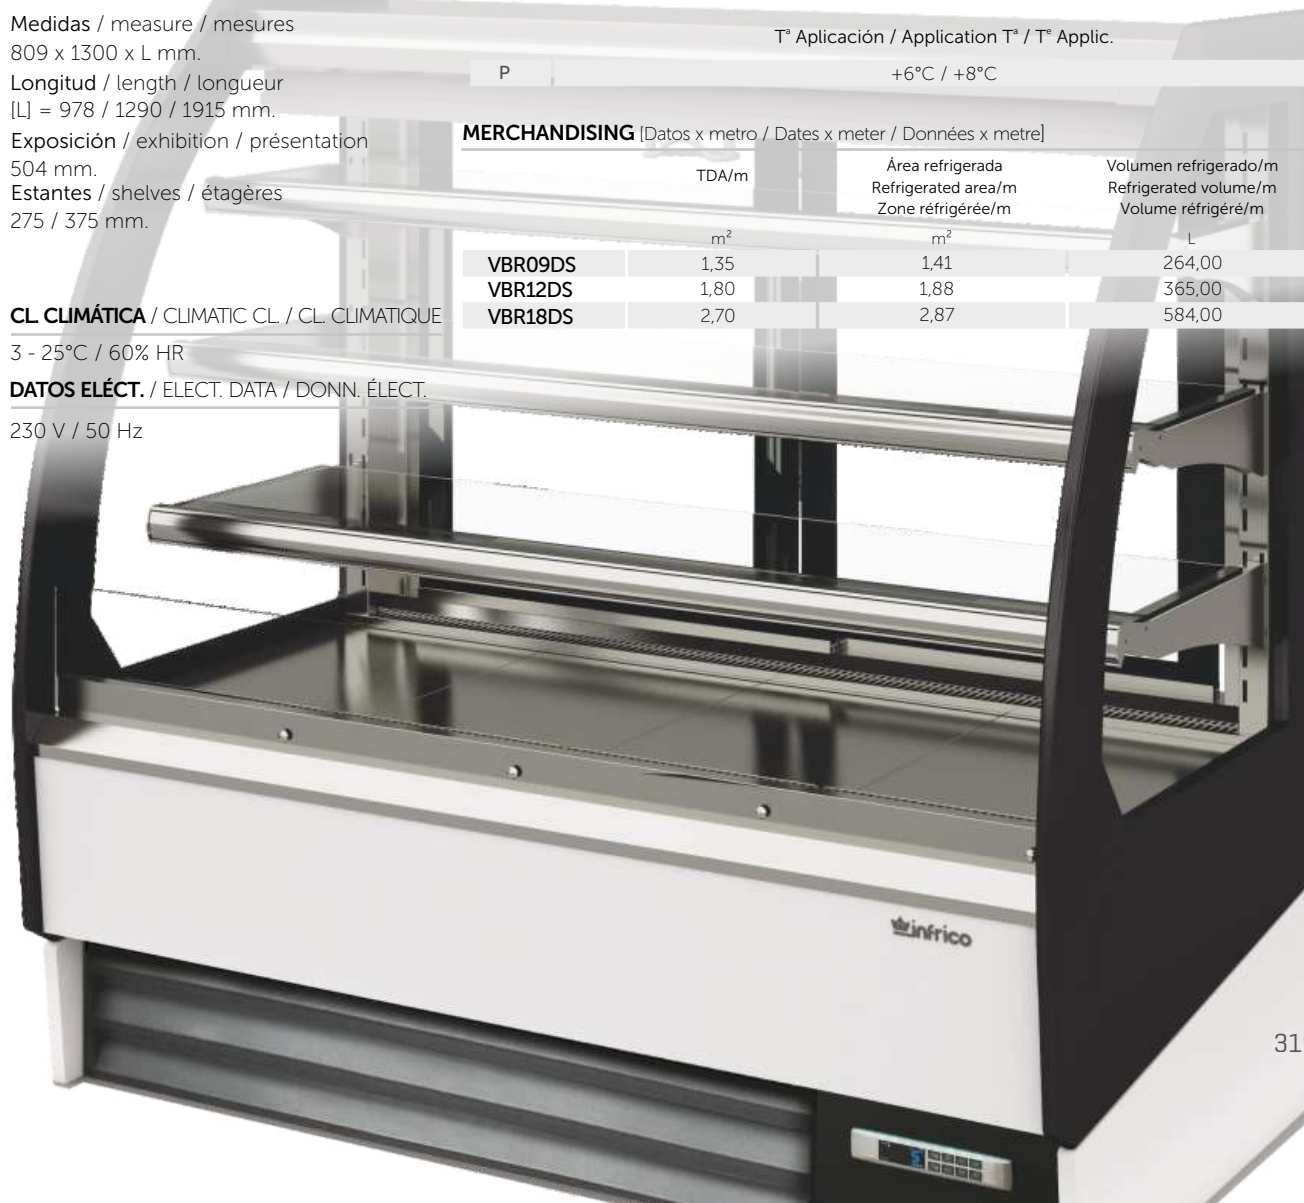

319

VBRPDS/IPDS

Vitrina expositora para pastelería doble servicio grupo incorporado
Plug in double service pastry display case
Vitrine d'exposition double service pour la pâtisserie groupe incorporé




VBR12PDS

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé		
	VBR09 PDS VBR09 IPDS	VBR12 PDS VBR12 IPDS	VBR18 PDS VBR18 IPDS

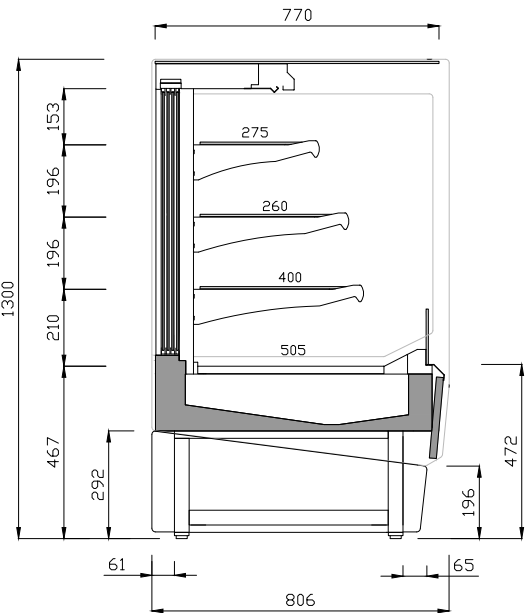

VBR PDS / IPDS

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 doble servicio.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal recto templado.
Frente display.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cortina nocturna.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición.
LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated bakery display case, plug in ECO R290, double service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered flat front glass.
Display front.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Night curtain.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display.
LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour boulangerie, groupe incorporé ECO R290, double service.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal droit trempé.
Façade display.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Rideau nocturne.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 / 400 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
---	-------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VBR09PDS	1,35	1,41	264,00
VBR12PDS	1,80	1,88	365,00
VBR18PDS	2,70	2,81	548,00



VBR HT ÁMBAR

Vitrina expositora caliente para pastelería
Hot pastry display case
Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie



VBR12HT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VBR09 HT
VBR09 IHT

VBR12 HT
VBR12 IHT

VBR18 HT
VBR18 IHT

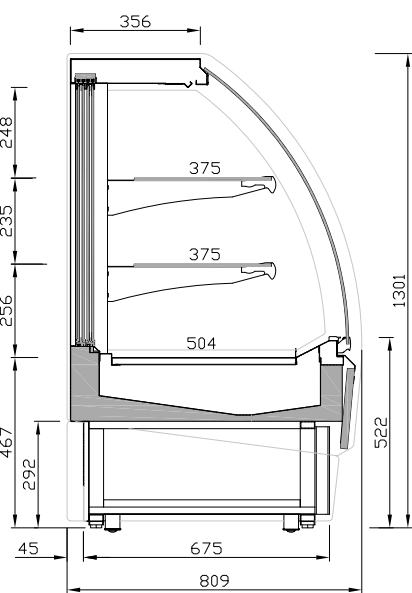

VBR HT

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina para productos calientes de pastelería servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES

Hot display case for bakery products, traditional service.
High capacity with 3 display levels.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in color 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES

Vitrine chaude pour produits de boulangerie, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation.
Verre frontal bombé trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED en couleur 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

+65°C

+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VBR09HT	1,35	1,41	264,00
VBR12HT	1,80	1,88	365,00
VBR18HT	2,70	2,87	584,00



323

VBRPHT

ÁMBAR

Vitrina expositora caliente para pastelería
Hot pastry display case
Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie



VBR9PHT

Rango Temperatura
Température Range
Gamme de température

Modelos
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VBR09 PHT
VBR09 IPHT

VBR12 PHT
VBR12 IPHT

VBR18 PHT
VBR18 IPHT

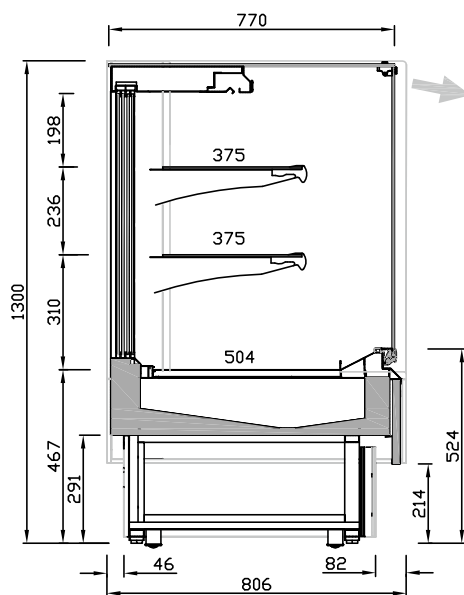

VBR PHT

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina para productos calientes de pastelería servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES

Hot display case for bakery products, traditional service.
High capacity with 3 display levels.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 (I) stainless steel.
Interior display in black lacquer.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in color 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES

Vitrine chaude pour produits de boulangerie, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation.
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED en couleur 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

+65°C

+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VBR09PHT	1,35	1,41	264,00
VBR12PHT	1,80	1,88	365,00
VBR18PHT	2,70	2,81	548,00

VBRN ÁMBAR

Vitrina expositora neutra para pastelería
Neutral pastry display case
Vitrine d'exposition neutre pour la pâtisserie




VBR9N

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

	VBR09 N VBR09 IN	VBR12 N VBR12 IN	VBR18 N VBR18 IN
--	---------------------	---------------------	---------------------

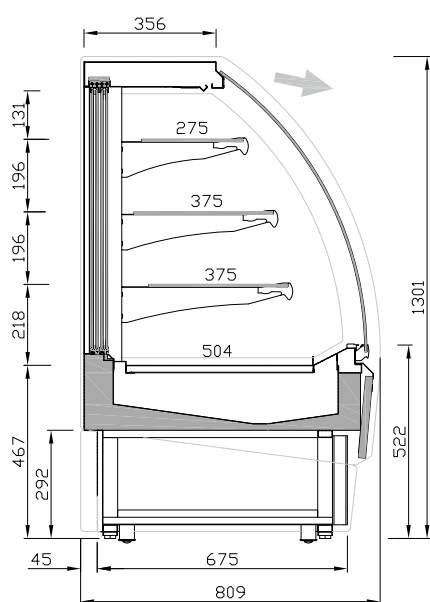

VBR N/IN

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina neutra de pastelería servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Neutral display case for pastry, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in stainless steel AISI304 (I).
Interior display in black lacquer.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Decorative lighting, shelves and white LED 6000K on display.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour la pâtisserie, service traditionnel.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Verre trempé bombé à l'avant.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre en profilés d'aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage décoratif, étagères et LED blanches 6000K sur le présentoir.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation
504 mm.
Estantes / shelves / étagères
275 / 375 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m m ²	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m m ²	Volumen/m Volume/m Volume/m L
VBR09N	1,35	1,41	264,00
VBR12N	1,80	1,88	365,00
VBR18N	2,70	2,87	584,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.**

VBRPN ÁMBAR

Vitrina expositora neutra para pastelería
Neutral pastry display case
Vitrine d'exposition neutre pour la pâtisserie




VBR12PN

Rango Temperatura
Température Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

	VBR09 PN VBR09 IPN	VBR12 PN VBR12 IPN	VBR18 PN VBR18 IPN
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

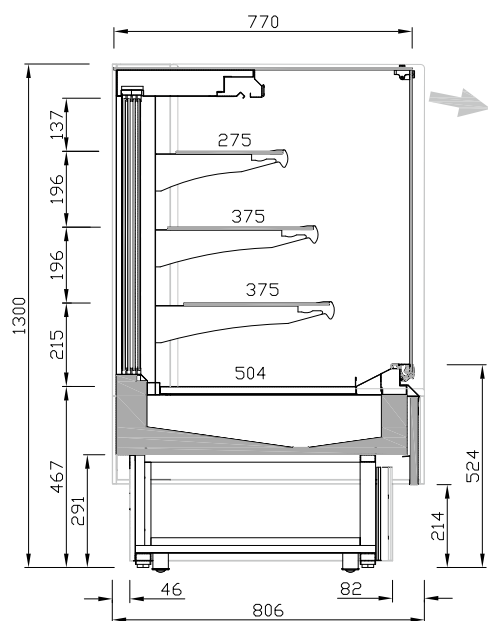

VBR PN

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR**

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Vitrina neutra de pastelería servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Neutral display case for pastry, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in stainless steel AISI304 (I).
Interior display in black lacquer.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Decorative lighting, shelves and white LED 6000K on display.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour la pâtisserie, service traditionnel.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Verre trempé droit à l'avant.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre en profilés d'aluminium anodisé.
Présentoir intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage décoratif, étagères et LED blanches 6000K sur le présentoir.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
806 x 1300 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.
Exposición / exhibition / présentation
504 mm.
Estantes / shelves / étagères
275 / 375 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VBR09PN	1,35	1,41	264,00
VBR12PN	1,80	1,88	365,00
VBR18PN	2,70	2,81	548,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.



VBR PC ÁMBAR

Vitrina expositora caliente para pastelería grupo incorporado
Hot plug in pastry display case
Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie groupe incorporé



VBR9PC

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VBR09 PC

VBR12 PC

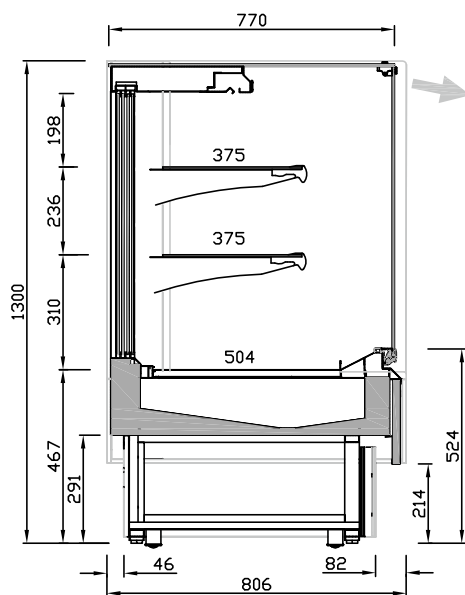

VBR PC

Serie / Series / Série **VBR - ÁMBAR****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina de doble servicio (asistido y autoservicio) para productos calientes.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición.
Frente display.
Puertas correderas traseras dobles.
Exposición y estantes en cristal templado.
Circulación de aire independiente en cada nivel de exposición.
Sistema de calor con placa caliente ventilada.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Termómetro interior.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED blanco cálido 2700K en exposición.
- Iluminación LED blanco cálido 2700K en estantes.
- Iluminación LED blanco 6000K decorativa.
Laterales.

MAIN FEATURES

Double service display case (assisted and self-service) for hot products.
High capacity with 3 display levels.
Display front.
Double rear sliding doors.
Tempered glass display and shelves.
Independent air circulation on each display level.
Ventilated hot plate heating system.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Interior thermometer.
High efficiency equipment:
- Warm white LED lighting 2700K on display.
- Warm white LED lighting 2700K on shelves.
- Decorative 6000K white LED lighting.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à double service (assisté et libre-service) pour les produits chauds.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation.
Façade display.
Double porte coulissante à l'arrière.
Vitrine et étagères en verre trempé.
Circulation d'air indépendante sur chaque niveau de présentation.
Système de chauffage avec plaque chauffante ventilée.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Thermomètre intérieur.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED blanc chaud 2700K sur le présentoir.
- Éclairage LED blanc chaud 2700K sur les étagères.
- Éclairage LED décoratif blanc 6000K.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 mm.

Exposición / exhibition / présentation
510 mm.

Estantes / shelves / étagères
365 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.	
+65°C	+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VBR09PC	1,35	1,00	155,00
VBR12PC	1,80	1,40	206,00



Vitrina expositora para pastelería Pastry display case Vitrine d'exposition pour la pâtisserie

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Grupo incorporado ECO R290 (SS, PSS, PR, R, DS, PDS).
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT, PHT, PC).
Alta capacidad con 4 niveles de exposición (resto modelos).
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal templado.
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS y PSS).
Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I y PC).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Termostato de seguridad (HT).
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.
Laterales.

STANDARD EQUIPMENT

Plug in ECO R290 group (SS, PSS, PR, R, DS, PDS).
High capacity with 3 exposure levels (HT, PHT, PC).
High capacity with 4 exposure levels (other models).
Ventilated cooling and condensation system.
Tempered front glass.
Double rear sliding doors (except SS and PSS).
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 stainless steel (I and PC).
Interior display in black lacquer.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporating tray.
Automatic defrosting.
Safety thermostat (HT).
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.
Sides.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Groupe incorporé ECO R290 (SS, PSS, PR, R, DS, PDS).
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT, PHT, PC).
Haute capacité avec 4 niveaux d'exposition (autres modèles).
Système de refroidissement et de condensation ventilé.
Verre avant trempé.
Double porte arrière coulissante (sauf SS et PSS).
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I et PC).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Thermostat de sécurité (HT).
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED.
Joues.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Zócalo /
Plinth /
Plinthe

Serie / Series / Série **VBR-ÁMBAR**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**




Cristal frontal doble (VBRR).
Ruedas (módulos 12 y 18).
Iluminación Blanco cálido 2700 K.
Cristal Expositor superior (modelos P).

OPTIONAL EQUIPMENT

Double front glass (VBRR).
Casters (modules 12 and 18).
Lighting Warm white 2700 K.
Upper display glass (P models).

ÉQUIPIMENT OPTIONAL

Double vitrage avant (VBRR).
Roulettes (modules 12 et 18).
Eclairage Blanc chaud 2700 K.
Vitre supérieure (modèles P).

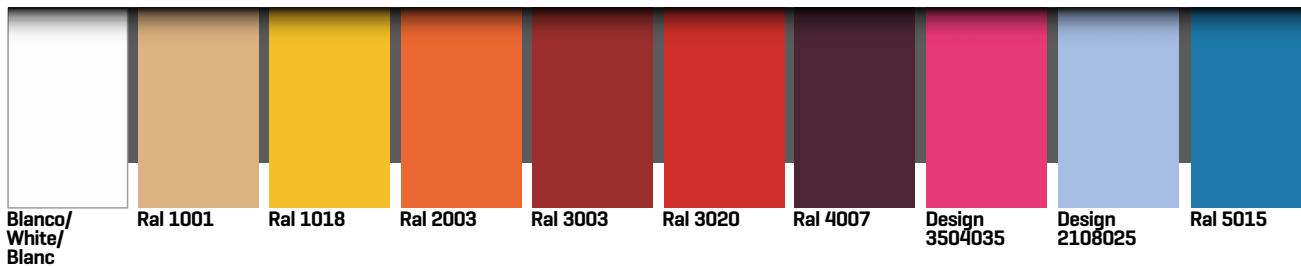Color Interior Estándar / Standar / Standard**Zócalo / Plinth / Plinthe****Color Interior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**