


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace

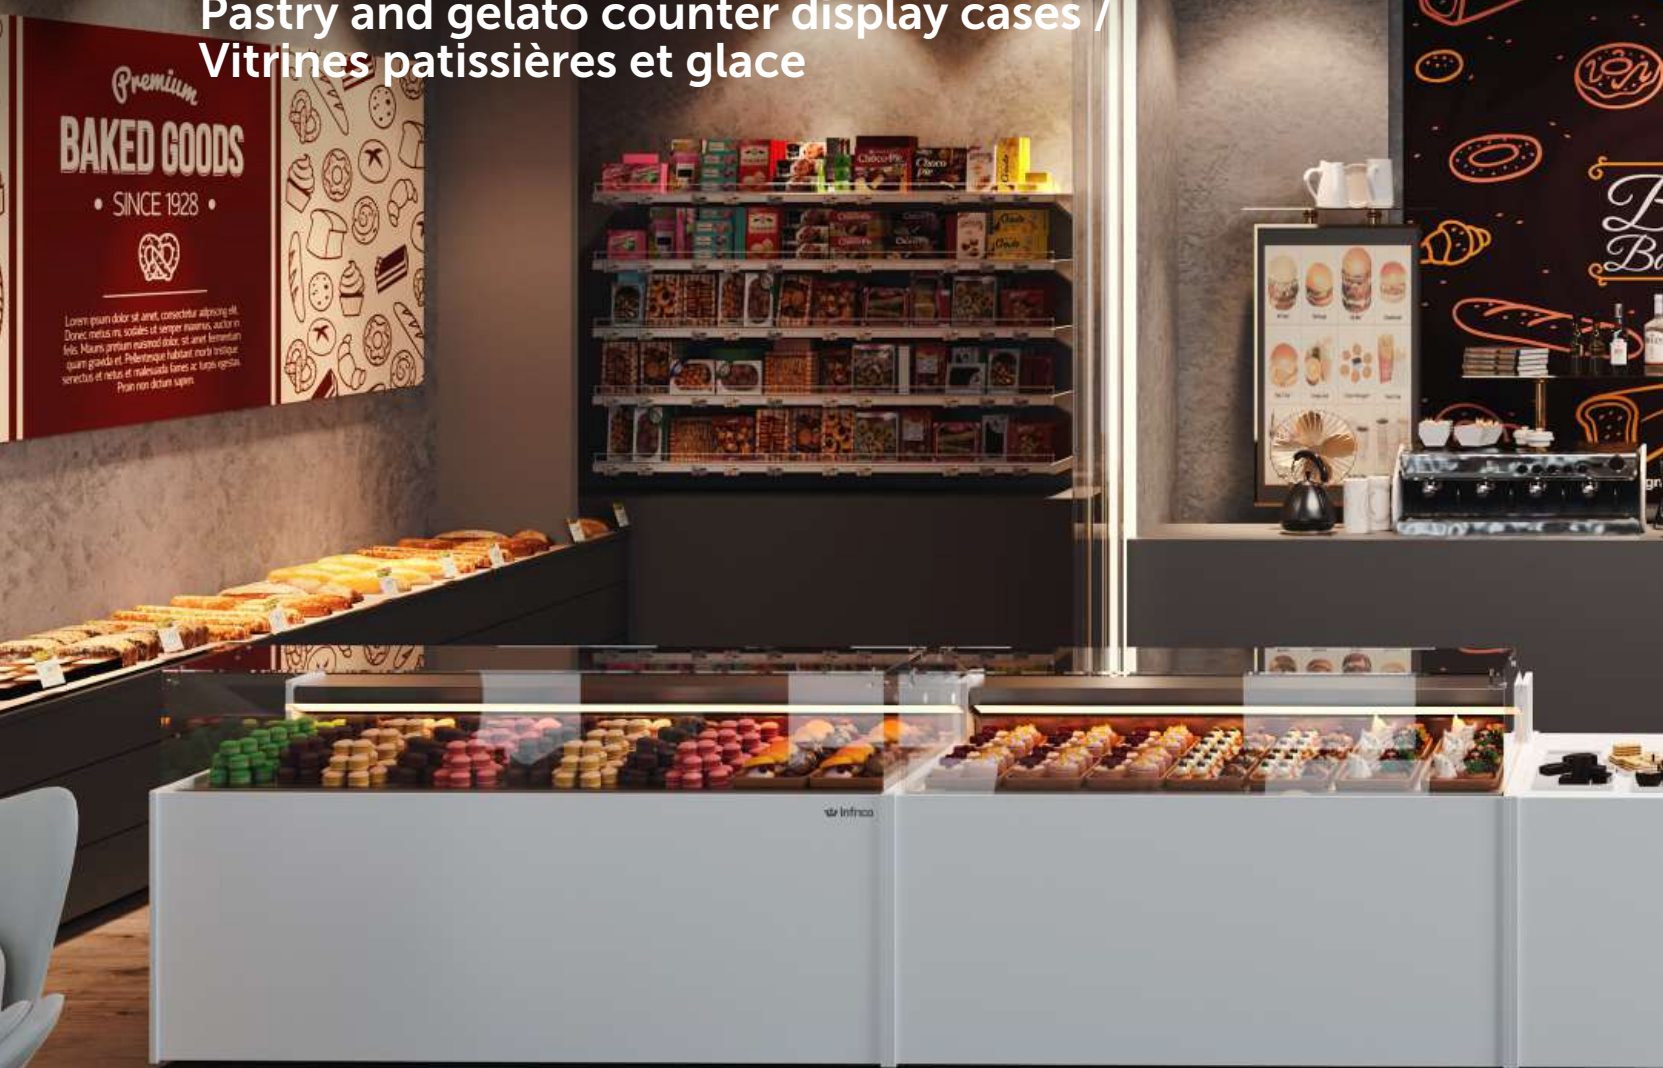

+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

VCB CORAL VAR ARIES

Vitrinas expositoras para heladería /
Gelato display cases /
Vitrines d'exposition pour glace



+Info: infricosupermarket.com



Vitrina expositora para heladería grupo incorporado
 Plug in gelato display case
 Vitrine d'exposition pour glace groupe incorporé

G1 




VCB15H

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

G1	VCB12UH	VCB15UH	VCB18UH
----	---------	---------	---------

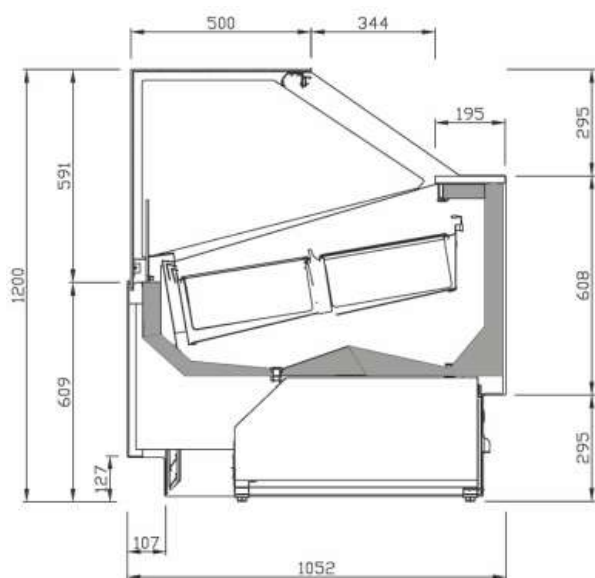

VCB H

Serie / Series / Série **VCB-CORAL**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina de helados cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal doble templado.
Decoración lateral en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Zócalo aluminio anodizado.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

Straight glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with double tempered glass.
Side decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
Anodised aluminium plinth.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
Night curtain.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à glace, verre droite avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec double verre trempé.
Décoration latérale en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Plinthe en aluminium anodisé.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
Rideau nocturne.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
1052 x 1200 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 1293 / 1605 / 1918 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

7 - 35°C / 75% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

Tª Aplicación / Application Tª / Tª Applic.

G1	-14°C / -16°C
----	---------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m m ²	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m L
VCB12	0,85	0,96	182,00
VCB15	1,06	1,20	228,00
VCB18	1,27	1,44	274,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Puertas traseras correderas de metacrilato.

OPTIONAL EQUIPMENT

Methacrylate sliding rear doors

ÉQUIPMENTS OPTIONNEL

Portes arrière coulissantes en méthacrylate.

