


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace

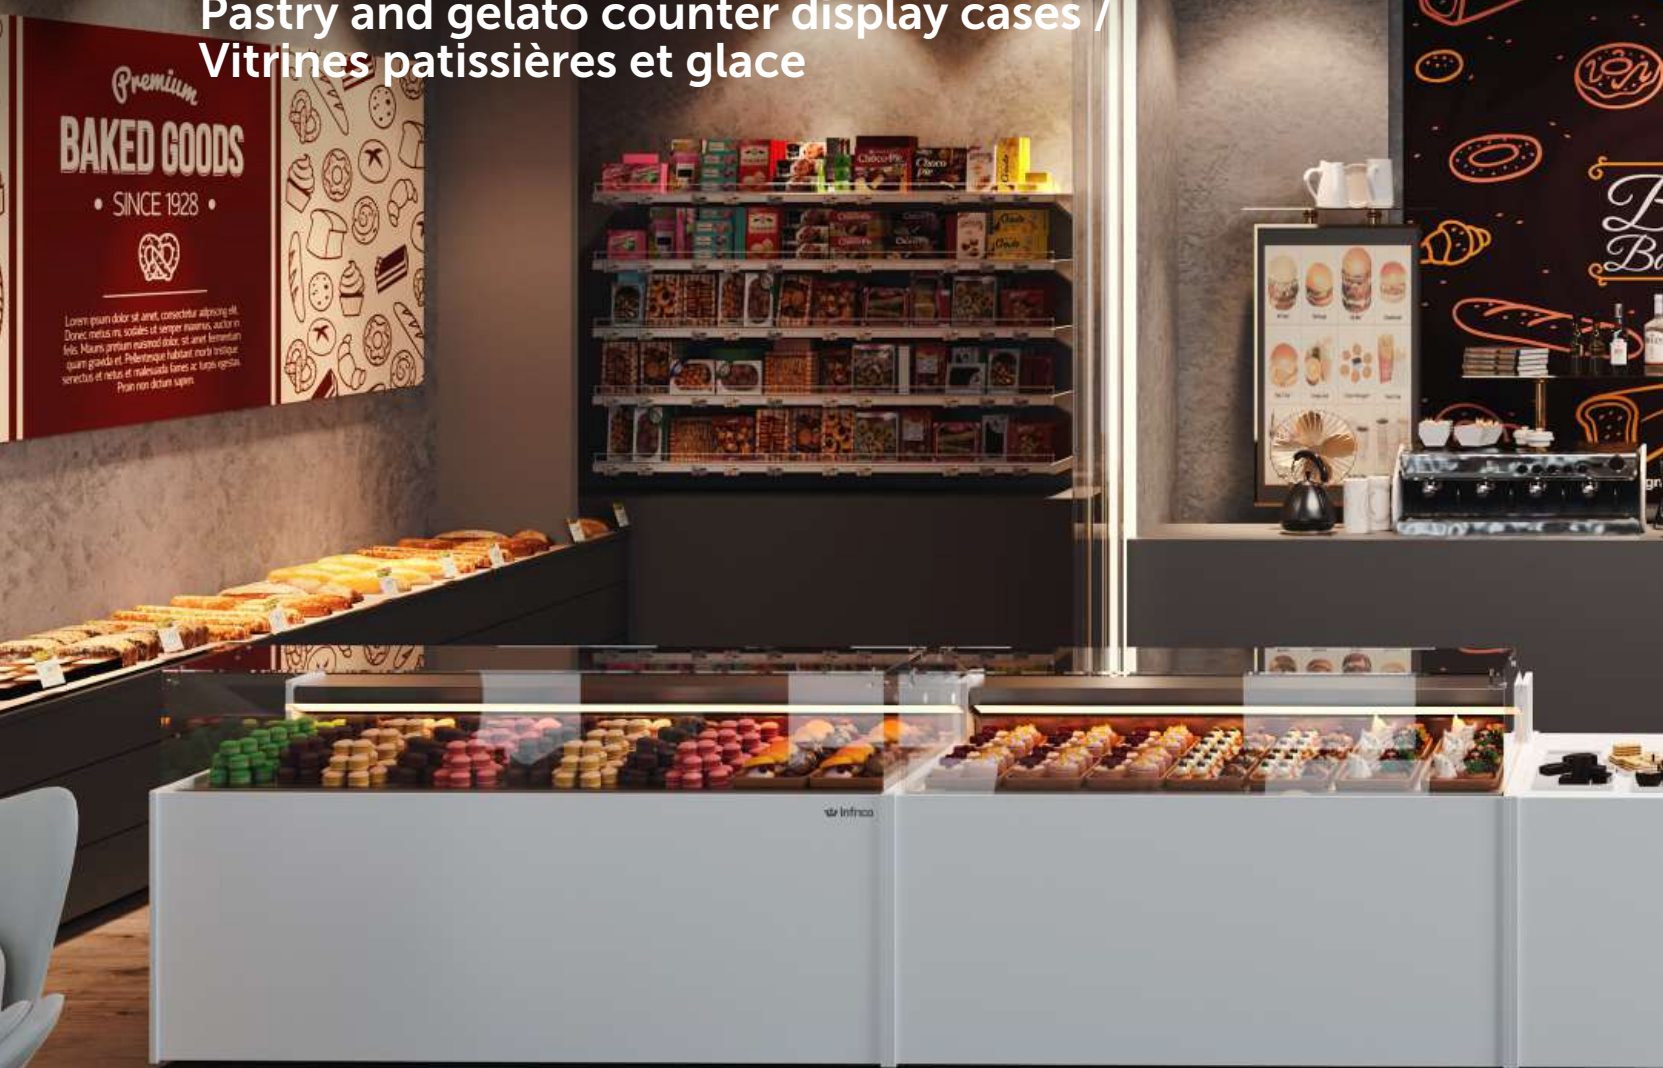

+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



+Info: infricosupermarket.com

369

VCO COMBO

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
Plug in pastry display case
Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé




VC015

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VC009	VC012	VC015	VC018
---	-------	-------	-------	-------

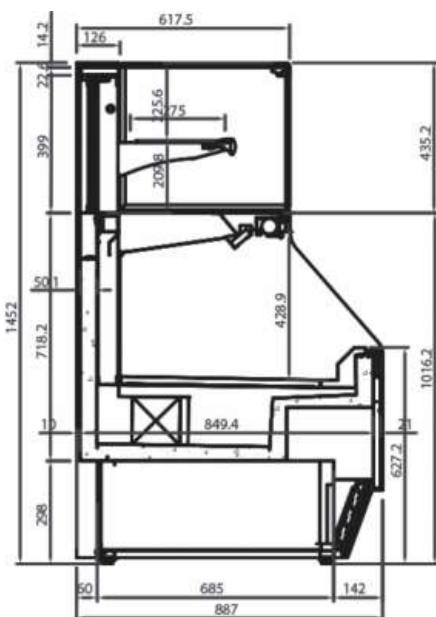

VCO

Color Exterior Estándar / Standar / Standard
Color Interior Estándar / Standar / Standard



Negro/
Black/
Noir

Serie / Series / Série **VCO-COMBO****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Alta capacidad con 2 niveles de exposición.
 - Parte inferior refrigerada autoservicio.
 - Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

Parte inferior:
 Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.
 Sistema de refrigeración ventilado.
 Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
 Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
 Control electrónico.
 Cortina nocturna.
 Bandeja evaporativa.
 Desescarche automático.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
 - Ventiladores electrónicos.

Parte superior:
 Módulo neutro con cristal frontal templado.
 Puertas traseras correderas, cristal templado.
 Cristal lateral doble.
 Estante superior de cristal.
 Perfilera aluminio anodizado.

MAIN FEATURES

High capacity with 2 display levels.
 - Refrigerated self-service lower part.
 - Neutral upper part, traditional assisted service.

Lower part:
 Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.
 Ventilated refrigeration system.
 CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m³.
 Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
 Electronic control.
 Night curtain.
 Evaporative tray.
 Automatic defrosting.
 High efficiency equipment:
 - 6000K white LED display lighting.
 - Electronic fans.

Upper part:
 Neutral module with tempered glass front.
 Sliding rear doors, tempered glass.
 Double side glass.
 Upper glass shelf.
 Anodised aluminium profiles.

CARACTERISTIQUES

Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.
 - Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
 - Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.

Partie inférieure:
 Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.
 Système de réfrigération ventilé.
 Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
 Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.
 Commande électronique.
 Rideau de nuit.
 Bac d'évaporation.
 Dégivrage automatique.
 Équipement à haut rendement:
 - Éclairage de l'écran LED blanc 6000K.
 - Ventilateurs électroniques.

Partie supérieure:
 Module neutre avec façade en verre trempé.
 Portes arrière coulissantes en verre trempé.
 Double vitrage latéral.
 Étagère supérieure en verre.
 Profilés en aluminium anodisé.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 887 x 1452 x L mm.

Longitud / length / longueur
 [L] = 685 / 998 / 1310 / 1935 mm.

Exposición / exhibition / présentation
 630 mm.

Estantes / shelves / étagères
 275 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

Vitrina Inferior/ Bottom disp. case/ Vitrine la bas	T° Producto / Product T° / T° Produit	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VCO09	1,42	0,85	315,00
VCO12	1,89	1,13	419,00
VCO15	2,36	1,41	523,00
VCO18	2,84	1,70	628,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Iluminación LED en estante.
 Ruedas.
 Separador de cristal parte superior VCO18.

OPTIONAL EQUIPMENT

Éclairage LED sur l'étagère.
 Roulettes.
 Séparateur en verre partie supérieure VCO18.

ÉQUIPMENT OPTIONAL

LED lighting on shelf.
 Casters.
 Glass top divider in VCO18 model.