

VITRINAS SUPER MARKET

Supermarket display counters / Vitrines Supermarket

3

170 **Características Producto /**
Product Overview /
Caracteristique de Produit

172 **VCT** Compact

182 **SVT** Compact

192 **VEX** Experience

210 **VEE** Experience for Eat

222 **VCL** Colombia

228 **VBC** Barcelona

240 **VVS** Visión

246 **VVL** Valencia

250 **VPG** Biggie

254 **VCD** Córdoba

+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket

3. Vitrinas Supermarket Supermarket Display Counters / Vitrines Supermarket

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	+65°C +65°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers	 Calor / Hot

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.


Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas traseras correderas / Sliding rear doors / Portes coulissantes arrière

Las puertas traseras correderas ofrecen una solución eficiente y estética para optimizar el uso y el rendimiento de las vitrinas horizontales de refrigeración. Diseñadas para ahorrar energía, mejorar la conservación del producto refrigerado y garantizar una experiencia de uso excepcional.

Sliding rear doors offer an efficient and aesthetically pleasing solution to optimize the use and performance of horizontal refrigerated display cases. Designed to save energy, improve refrigerated product preservation and ensure an exceptional user experience.

Les portes coulissantes arrière offrent une solution efficace et esthétique pour optimiser l'utilisation et les performances des vitrines réfrigérées horizontales. Conçues pour économiser l'énergie, elles améliorent la conservation des produits réfrigérés tout en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.

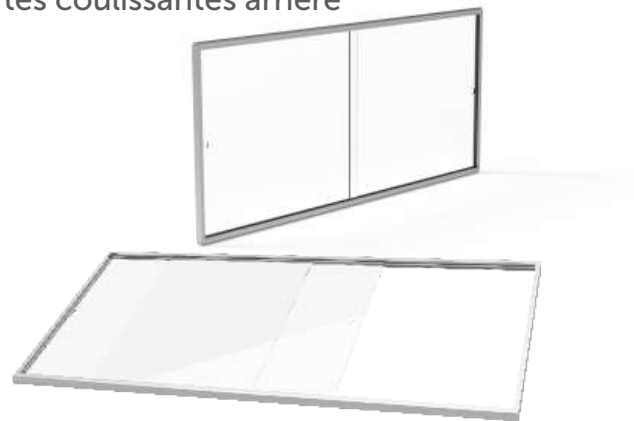

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración.

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs électroniques EC améliorent considérablement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation d'énergie et abaissent les coûts de maintenance. Ils sont parfait pour optimiser les performances des systèmes de refroidissement.

**Sistema SCC / SCC System / Système SCC**

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Accesorios Deli / Deli accessories / Accessoires charcuterie

Permiten colocar los elementos necesarios para la explotación de las vitrinas refrigeradas, tales como cortadora, balanza, bolsas, cuchillos o filme de protección. Están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, principalmente acero inoxidable AISI304 y Polietileno de alta densidad.

They allow to place the necessary elements for the operation of the refrigerated display cases, such as cutter, scales, bags, knives or protection film. They are designed and manufactured with high quality materials, mainly AISI304 stainless steel and high-density polyethylene.

Ces accessoires permettent d'organiser les éléments nécessaires au fonctionnement des vitrines réfrigérées, tels que la trancheuse, la balance, les sacs, les couteaux ou le film de protection. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, principalement de l'acier inoxydable AISI304 et du polyéthylène haute densité, ils garantissent une durabilité et une fonctionnalité optimales.



VEX

Vitrina Experience para carne y charcutería /
Experience counter for meat and deli /
Vitrine Experience pour viandes et charcuteries



+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket



C

A
↑
G

VEXCP/UCP/W

Vitrina Experience grupo remoto / Grupo incorporado (U) / Waterin (W)
 Remote refrigerated display case Experience / Plug in (U) / Waterin (W)
 Vitrine Experience groupe remote / Groupe incorporé (U) / Waterin (W)

M1				
M2				





VEX37CP

Rango Temperatura
 Température Range
 Gamme de température

Modelos
 Modèles

M1	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance						
	VEX09 CP	VEX12 CP	VEX15 CP	VEX18 CP	VEX25 CP	VEX31 CP	VEX37 CP
	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
M1	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé						
	VEX09 U CP	VEX12 U CP	VEX15 U CP	VEX18 U CP	VEX25 U CP	VEX31 U CP	VEX37 U CP
	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP
M1	Waterin						
	VEX09 W CP	VEX12 W CP	VEX15 W CP	VEX18 W CP	VEX25 W CP	VEX31 W CP	VEX37 W CP
	VEX09 IW CP	VEX12 IW CP	VEX15 IW CP	VEX18 IW CP	VEX25 IW CP	VEX31 IW CP	VEX37 IW CP
H1	Ángulos / Angles / Angles						
	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance			Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	VEX45 ACCP	VEX45 AACP	VEX90 ACCP	VEX90 AACP	VEX45 ACUCP	VEX45 AAUCP	VEX90 ACUCP
	VEX45 ACICP	VEX45 AAICP	VEX90 ACICP	VEX90 AAICP	VEX45 ACIUCP	VEX45 AAIUCP	VEX90 ACIUCP

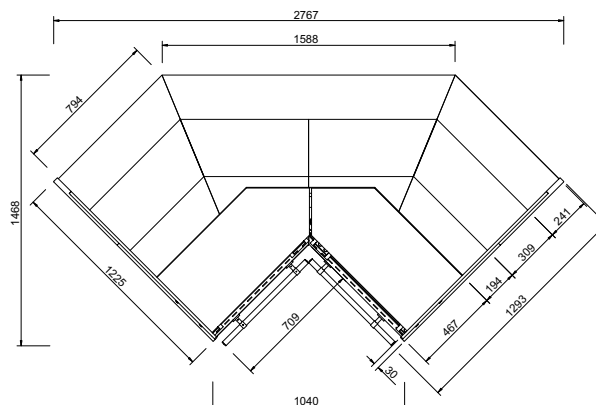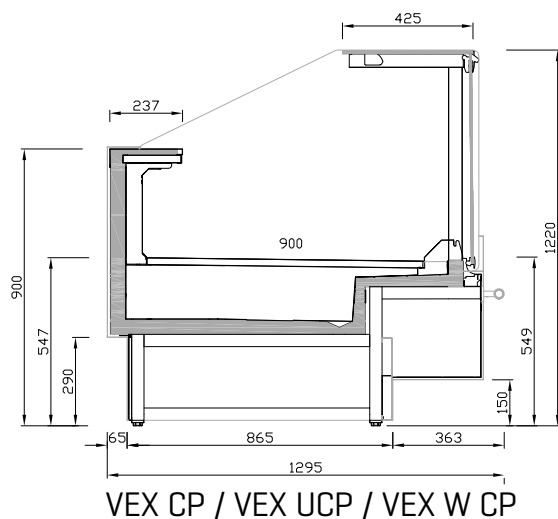

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEXCP), con grupo incorporado eco R290 (VEXCPU), o con unidades Waterin eco R290 por condensación por agua (VEXCPW).
Diseño con estilo cristal recto.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 en modelos VEX I.
Paragolpes de inoxidable.
Condensación por aire (U) o agua (W).
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Display cases for remote service (VEXCP), plug in eco R290 unit (VEXCPU), or Waterin eco R290 water-cooled condensing units (VEXCPW).
Straight glass style design.
Front glazing structure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Tempered glass top worktop.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in VEX I models.
Stainless steel bumpers.
Air (U) or water (W) condensation.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
External and internal angles to adapt the line to the space.
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pour installation assistée à distance (VEXCP), avec unité éco R290 intégrée (VEXCPU), ou avec unités de condensation à eau Waterin éco R290 (VEXCPW).
Verre droit.
Structure du vitrage frontal.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 dans les modèles VEX I.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Condensation à l'air (U) ou à l'eau (W).
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Angles externes et internes pour adapter la ligne à l'espace.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
1295 x 1220 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.
Exposición / exhibition / présentation
900 mm.
Costados / sides / joues
40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230V / 50-60Hz - 230V / 50Hz (Mod. U-W)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VEXCP	0,93	0,90	270,00

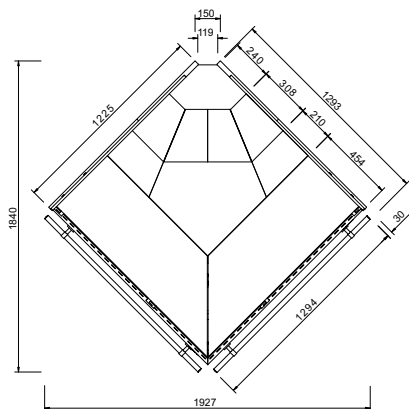

VEX 90 AA CP / AA I CP
VEX 90 AA U CP / AA IU CP

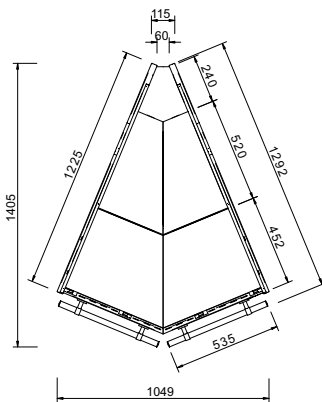

VEX 45 AA CP / AA I CP
VEX 45 AA U CP / AA IU CP

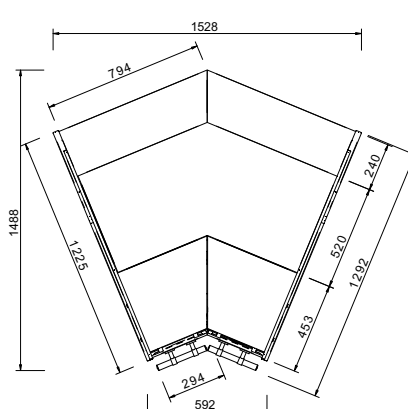


VEX 45 AC CP / AC I CP
VEX 45 AC U CP / AC IU CP

VEX/U/W

Vitrina Experience grupo remoto / Grupo incorporado (U) / Waterin (W)
 Remote refrigerated display case Experience / Plug in (U) / Waterin (W)
 Vitrine Experience groupe remote / Groupe incorporé / Waterin (W)

M1				
M2				




VEX37


Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles


M1	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance						
	VEX09	VEX12	VEX15	VEX18	VEX25	VEX31	VEX37
	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé						
M1	VEX09 U	VEX12 U	VEX15 U	VEX18 U	VEX25 U	VEX31 U	VEX37 U
	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU
M1	Waterin						
	VEX09 W	VEX12 W	VEX15 W	VEX18 W	VEX25 W	VEX31 W	VEX37 W
	VEX09 I W	VEX12 I W	VEX15 I W	VEX18 I W	VEX25 I W	VEX31 I W	VEX37 I W
H1	Ángulos / Angles / Angles						
	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance			Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	VEX90 AC	VEX90 AA	VEX45 AC	VEX45 AA	VEX90 ACU	VEX90 AAU	VEX45 ACU
	VEX90 ACI	VEX90 AAI	VEX45 ACI	VEX45 AAI	VEX90 ACIU	VEX90 AAIU	VEX45 ACIU

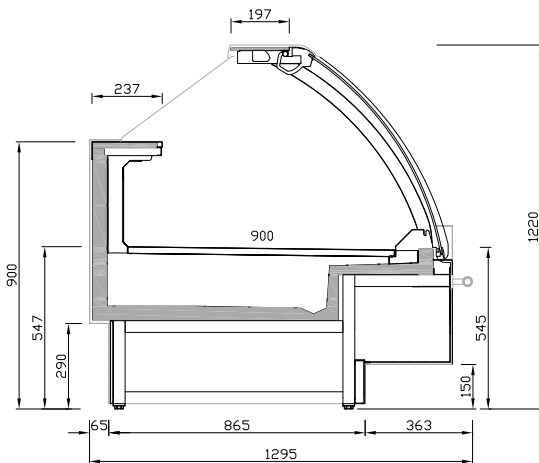

VEX U / VEX / VEX W

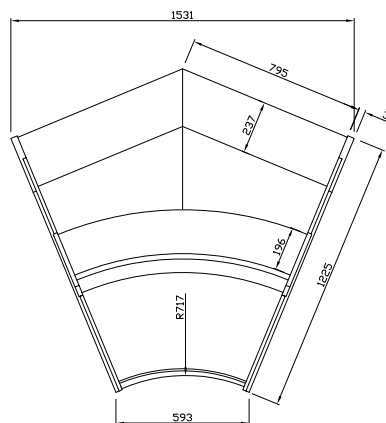

VEX 45 AC / I
 VEX 45 AC U / AC IU

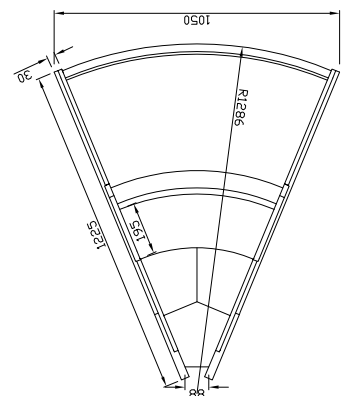

VEX 45 AA
 VEX 45 AA I

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEX), con grupo incorporado eco R290 (VEXU), o con unidades Waterin eco R290 por condensación por agua (VEXW).
Diseño con estilo cristal curvo.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 en modelos VEX I.
Paragolpes de inoxidable.
Condensación por aire (U), o agua (W).
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Display cases for remote service (VEX), plug in eco R290 unit (VEXU), or Waterin eco R290 water-cooled condensing units (VEXW).
Curved glass style design.
Front glass structure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Tempered glass top worktop.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in VEX I models.
Stainless steel bumpers.
Air (U), or water (W) condensation.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
External and internal angles to adapt the line to the space.
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pour installation assistée à distance (VEX), avec unité éco R290 intégrée (VEXU), ou avec unités de condensation à eau Waterin éco R290 (VEXW).
Design en verre bombé.
Structure en verre avant.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par relevage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 dans les modèles VEX I.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Condensation à l'air (U), ou à l'eau (W).
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Angles externes et internes pour adapter la ligne à l'espace.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1295 x 1220 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 /

3125 / 3750 mm.

Exposición / exhibition / présentation

900 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.



230V / 50-60Hz - 230V / 50Hz (Mod. U-W)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VEX	0,89	0,90	270,00

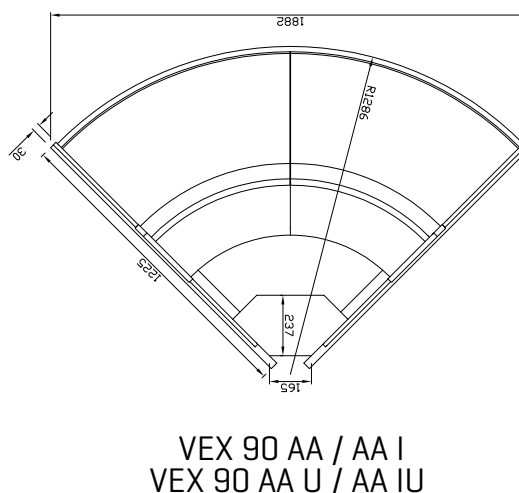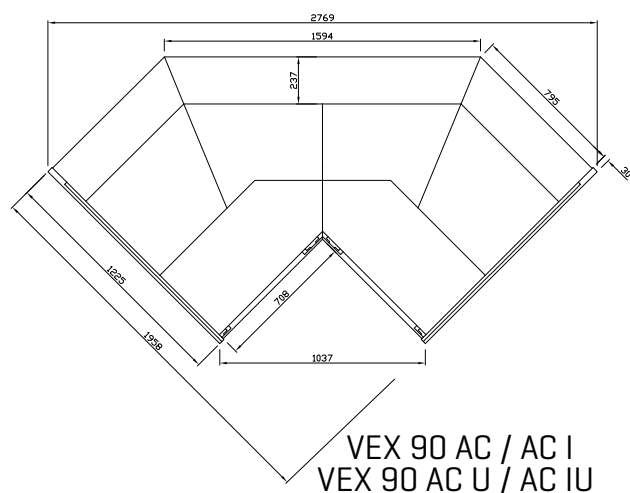


VEXCB/UCB/W

Vitrina Experience grupo remoto / Grupo incorporado (U) / Waterin (W)
 Remote refrigerated display case Experience / Plug in (U) / Waterin (W)
 Vitrine Experience groupe remote / Groupe incorporé / Waterin (W)

M2



Remoto / Remote



Enchufable / Plug in



Waterin



VEX25CB

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M2

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VEX09 CB	VEX12 CB	VEX15 CB	VEX18 CB	VEX25 CB	-	-
VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB	-	-

M2

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VEX09 U CB	VEX12 U CB	VEX15 U CB	VEX18 U CB	VEX25 U CB	-	-
VEX09 IU CB	VEX12 IU CB	VEX15 IU CB	VEX18 IU CB	VEX25 IU CB	-	-

M2

Waterin


VEX09 W CB	VEX12 W CB	VEX15 W CB	VEX18 W CB	VEX25 W CB	-	-
VEX09 I W CB	VEX12 I W CB	VEX15 I W CB	VEX18 I W CB	VEX25 I W CB	-	-

H1


Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VEX90 AC CB	VEX90 AA CB	VEX90 AC U CB	VEX90 AA U CB
VEX90 AC I CB	VEX90 AA I CB	VEX90 AC IU CB	VEX90 AA IU CB

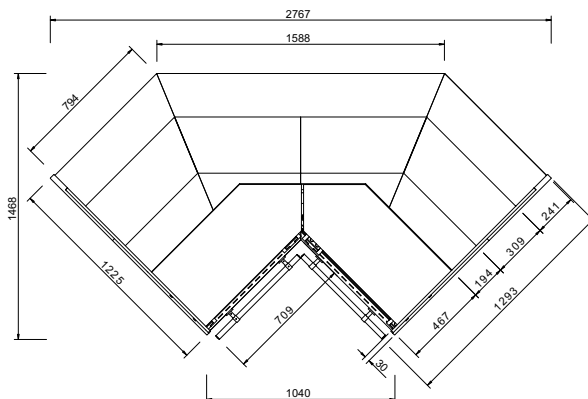

VEX 90 AC CB / AC I CB
 VEX 90 AC U CB / AC IU CB

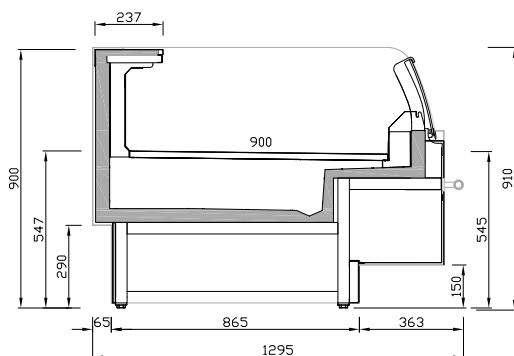

VEX U CB / VEX CB / VEX W CB

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para autoservicio en instalación remota (VEXCB), con grupo incorporado eco R290 (VEXCBU), o con unidades Waterin eco R290 por condensación por agua (VEXCBW).
Diseño con estilo cristal bajo.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales abatible.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Cortina nocturna.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 en modelos VEX I.
Paragolpes de inoxidable.
Condensación por aire (U), o agua (W).
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service (VEXCB), plug in eco R290 unit (VEXCBU), or Waterin eco R290 water-cooled condensing units (VEXCBW).
Low glass style design.
Front glazing structure.
Tempered glass.
Hinged glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Night curtain.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in VEX I models.
Stainless steel bumpers.
Air (U), or water (W) condensation.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
External and internal angles to adapt the line to the space.
High efficiency equipment:
- Electronic fans for cooling.

CARACTERISTIQUES

Vitrines libre-service pour installation à distance (VEXCB), avec unité éco R290 intégrée (VEXCBU) ou avec unités de condensation à eau Waterin eco R290 (VEXCBW).
Conception en verre bas.
Structure du vitrage frontal.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre sur charnières.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Rideau nocturne.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 dans les modèles VEX I.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Condensation à l'air (U), ou à l'eau (W).
Structure et support du verre en profils d'aluminium anodisé.
Angles externes et internes pour adapter la ligne à l'espace.
Équipement à haut rendement :
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
1295 x 875 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500mm.
Exposición / exhibition / présentation
900 mm.
Costados / sides / joues
40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230V / 50-60Hz - 230V / 50Hz (Mod. U-W)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m m ²	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m L
VEXCB	0,95	0,90	270,00

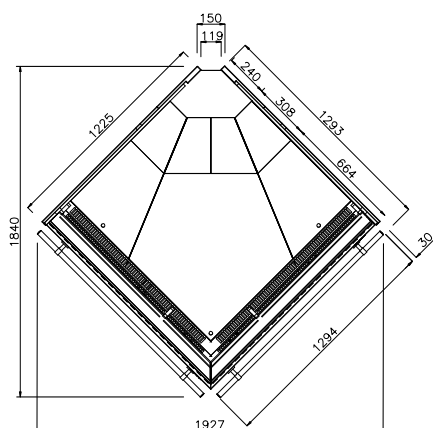

VEX 90 AA CB / AA I CB
VEX 90 AA U CB / AA IU CB

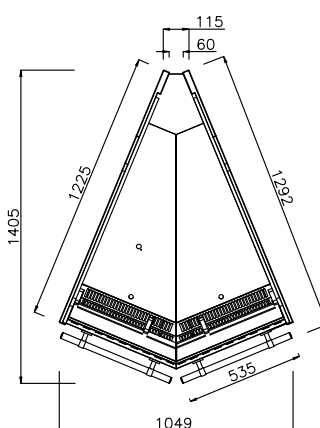

VEX 45 AA CB / AA I CB
VEX 45 AA U CB / AA IU CB

VEXCA/UCA

Vitrina Experience Torre de carne grupo remoto / Grupo incorporado (U)
Meat Tower Experience remote display counter / Plug in (U)
Vitrine Experience groupe à distance / Groupe incorporé (U)

M1				
M2				




VEX12 CA

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M1	Grupo remoto / Remote / Groupe à distance	
	VEX9 CA	VEX12 CA
M1	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé	
	VEX9 U CA	VEX12 U CA

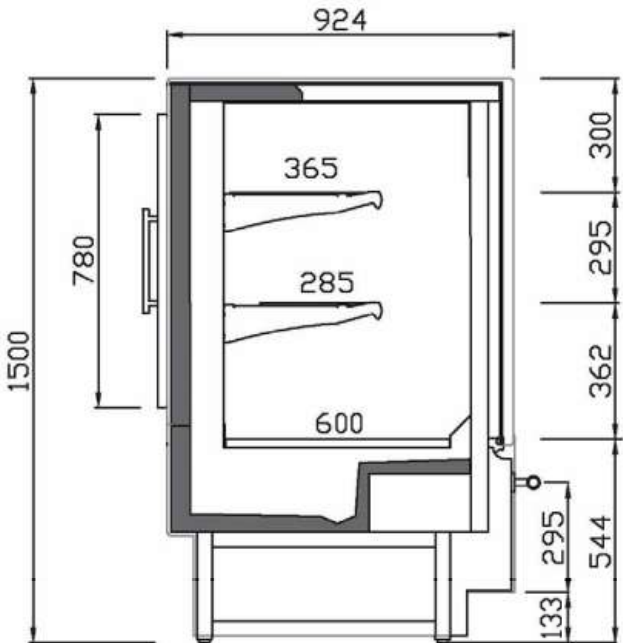

VEX CA / U CA

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Cristal frontal recto.
Puertas pivotantes traseras.
Diseñada específicamente para la exposición de carne y comida preparada.
Visibilidad total del producto expuesto.
3 niveles de exposición.
2 estantes de cristal.
Estructura de cristales delantera.
Encimera superior de cristal templado.
Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Exposición en acero lacado en color blanco o negro.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Straight front glass.
Rear pivoting doors.
Designed specifically for the display of meat and prepared food.
Full visibility of product on display.
3 display levels.
2 glass shelves.
Front glass structure.
Tempered glass top.
Glass structure and supports in anodised aluminium sections.
Tempered glass.
White or black lacquered steel display.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Verre frontal droit.
Portes arrière pivotantes.
Conçue spécifiquement pour l'exposition de viandes et d'aliments préparés.
Visibilité totale du produit exposé.
3 niveaux de présentation.
2 étagères en verre.
Structure frontale en verre.
Plateau en verre trempé.
Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.
Verre trempé.
Présentoir en acier laqué blanc ou noir.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

930 x 1500 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250mm.

Exposición / exhibition / présentation

600 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60Hz - 230 V / 50 Hz (Mod. U)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VEXCA	1,21	1,25	199,00



VEXCP HT

Vitrina Experience caliente
Experience hot display counter
Vitrine Experience chaude



Calor / Hot



VEX25CPHT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

+65°C

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VEX12 CP HT

VEX25 U CP HT

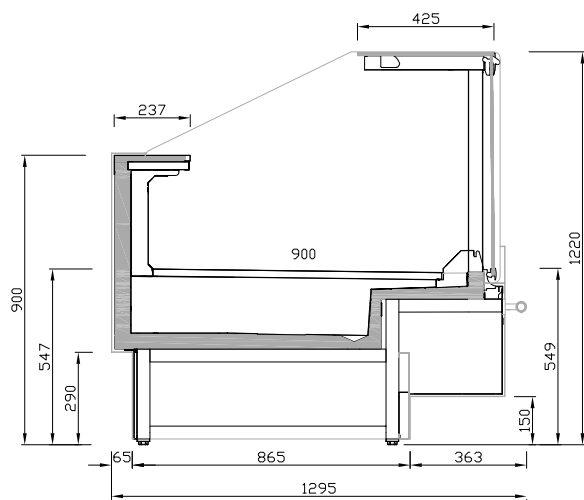

VEX CP HT

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido.
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
Calor exposición ventilado.
Calor con bandeja calefactada.
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Cierre posterior corredero.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI 304.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Straight glass display counter with exposition flat for assisted service.
Designed specifically for hot products.
Heat ventilated display.
Heat with heated exposition deck.
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the exposed product.
Structure and support of glass in anodized aluminium profiles.
Sliding rear doors.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI 304 stainless steel finish.
Exhibition in stainless steel painted epoxy.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumper.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting warm white 2700K to exposition deck.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté.
Conçue spécifiquement pour l'exposition de produits chauds.
Présentoir ventilé par la chaleur.
Chauffage avec plateau chauffant.
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
Fermeture arrière coulissante.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI 304.
Décorations en acier peint à l'époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED, 2700K blanc chaud.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1295 x 1220 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1250 / 2500mm.

Exposición / exhibition / présentation

900 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.**

230 V / 50-60Hz (mod. 12)

380 V / 50-60Hz III+N Ph (mod. 25)

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
+65°C	+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área/m Area/m Zone/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m²	m²	L
VEX	0,77	0,90	221,00



VEXHT/GC

Vitrina Experience caliente cristal curvo
Experience hot curved glass display counter
Vitrine Experience chaude avec verre bombé



VEX12GC


Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


+65°C

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VEX12 HT
VEX12 GC

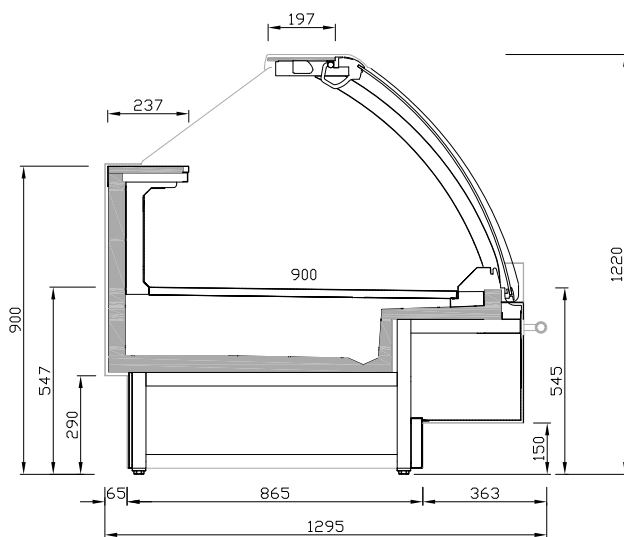

VEX HT

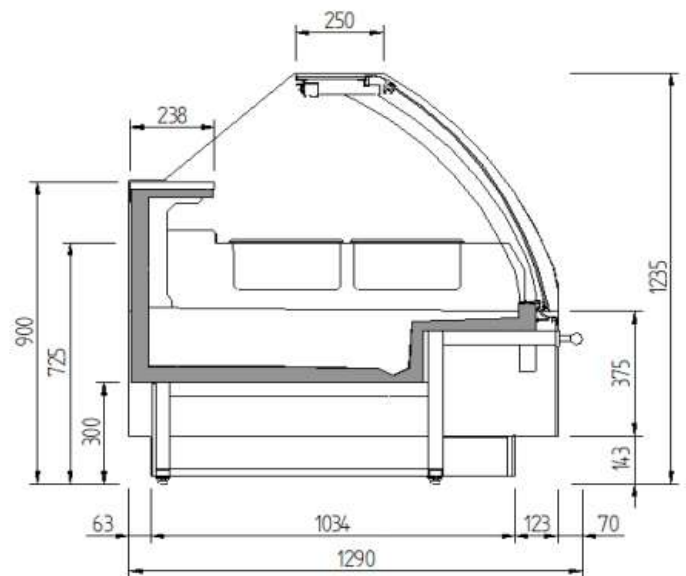

VEX GC

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).
 Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC).
 Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
 Calor exposición ventilado.
 Calor con bandeja calefactada (HT).
 Termostato de seguridad.
 Control electrónico.
 Visibilidad total del producto expuesto.
 Estructura y soportes de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
 Cierre posterior corredero.
 Cristales templados.
 Sistema de apertura de cristales elevable.
 Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
 Decoraciones en acero pintado epoxi.
 Paragolpes de inoxidable.
 Visibilidad total del producto expuesto.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
 - Ventiladores electrónicos.
 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).
 Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC).
 Specifically designed for the display of hot products.
 Heat ventilated display.
 Heat with heated tray (HT).
 Safety thermostat.
 Electronic control.
 Total visibility of the product on display.
 Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.
 Sliding rear closure.
 Tempered glass.
 Lift-up glass opening system.
 Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
 Epoxy painted steel decorations.
 Stainless steel bumpers.
 Total visibility of the product on display.
 High efficiency equipment:
 - Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.
 - Electronic fans.
 Panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).
 Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC).
 Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.
 Présentoir ventilé par la chaleur.
 Chauffage avec plateau chauffant (HT).
 Thermostat de sécurité.
 Contrôle électronique.
 Visibilité totale du produit exposé.
 Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
 Fermeture arrière coulissante.
 Verre trempé.
 Système d'ouverture du verre par levage.
 Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
 Décorations en acier peint époxy.
 Pare-chocs en acier inoxydable.
 Visibilité totale du produit exposé.
 Equipement à haut rendement:
 - Double éclairage LED 2700K blanc chaud.
 - Ventilateurs électroniques.
 Jous panoramiques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1295 x 1220 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1250 mm.

Exposición / exhibition / présentation

900 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.**

230 V / 50-60Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
+65°C	+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área/m Area/m Zone/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VEX GC	1,34	1,15	357,00
VEX HT	0,52	1,15	357,00



VEXIU GF

Vitrina Experience caliente gastronorm cristal curvo
Experience hot display case gastronorm curved glass
Expérience vitrine chaude gastronorm verre bombé



VEX12 IU GF


Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VEX12 IU GF

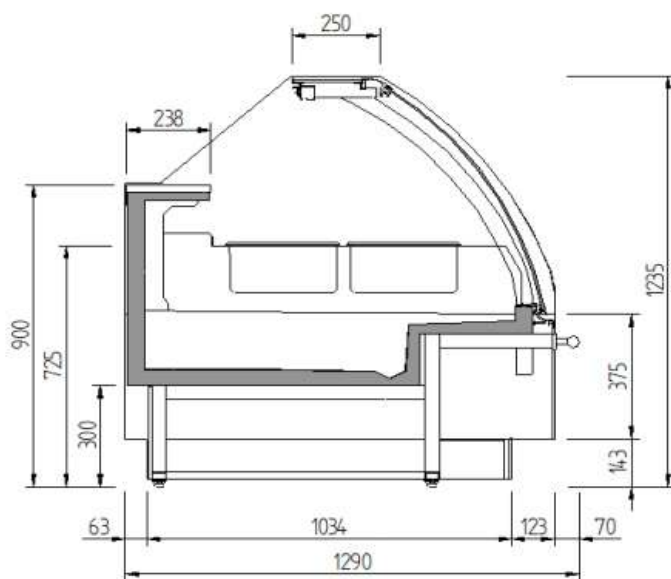

VEX GF

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290.
 Diseño con estilo cristal curvo.
 Estructura de cristales delantera.
 Cristales templados.
 Sistema de apertura de cristales elevable.
 Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
 Encimera superior de cristal templado.
 Visibilidad total del producto expuesto.
 Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
 Exposición en acero inoxidable AISI304.
 Paragolpes de inoxidable.
 Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación LED 4000K.
 - Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Display cases for remote service, plug in eco R290 unit.
 Curved glass style design
 Front glass structure.
 Tempered glass.
 Lift-up glass opening system.
 Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
 Tempered glass top worktop.
 Total visibility of the product on display.
 Epoxy painted steel display in white or black.
 AISI304 stainless steel display.
 Stainless steel bumpers.
 Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
 High efficiency equipment:
 - 4000KLED lighting.
 - Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pour installation assistée à distance (VEX), avec unité éco R290 intégrée (VEXU), ou avec unités de condensation à eau Waterin éco R290 (VEXW).
 Design en verre bombé
 Structure en verre avant.
 Verre trempé.
 Système d'ouverture du verre par relevage.
 Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
 Plan de travail en verre trempé.
 Visibilité totale du produit exposé.
 Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
 Présentoir en acier inoxydable AISI304.
 Pare-chocs en acier inoxydable.
 Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
 Equipement à haut rendement :
 - Éclairage LED 4000K.
 - Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

1295 x 1220 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1250 mm.

Exposición / exhibition / présentation

900 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.**

230 V / 50Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
+65°C	+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área/m Area/m Zone/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VEX GF	0,52	1,15	357,00

VEX

Vitrina Experience Experience display case Vitrine Experience

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:
- Unidades condensadoras Eco R290.

Muebles semi plug in Waterin:
- Unidades condensadoras Eco R290 con condensación por agua.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Paragolpes de inoxidable.
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Lateral panorámico (HT y GC).
2 estantes de cristal.
Modelos CA:
- 2 estantes de cristal
- Iluminación LED en exposición y estantes en color especial carne.

Modelos GC: cubetas gastronorm.

STANDARD EQUIPMENT

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:
- Eco R290 condensing units.

Semi plug in Waterin units:
- Eco R290 condensing units with water condensation.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glazing support.
External and internal angles to adapt the line to the space.
Raisable or folding glass opening system (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Stainless steel bumpers.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.
Panoramic side (HT y GC).
CA models:
- 2 glass shelves
- LED lighting on display and shelves in special flesh colour.

GC models: gastronorm trays.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vitrines à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :
- Unités à condensation Eco R290.

Vitrines semi-plug in Waterin:
- Unités à condensation Eco R290 avec condensation à eau.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement.

Pieds réglables.
Joue panoramique (HT y GC).
Modèles CA:
- 2 étagères en verre
- Éclairage LED sur le présentoir et les étagères en couleur chair spéciale.

Modèles GC: bacs gastronorm.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

**Opaco /
Solid /
Opaque**



COLORES / COLOURS / COULEURS



**Interior /
Interior /
Intérieur**

**Exterior /
Exterior /
Extérieur**

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales panorámicos (excepto GC y HT),
Separador central inyectado.
Separador producto de metacrilato.
Modelos remotos

- Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
- Control electrónico para:
 - Válvula termostática.
 - Válvula de expansión electrónica.

SCC Sistema de control de condensación.
Doble plano de exposición lacado en color blanco/negro/acero inoxidable AISI304.
Triple plano de exposición acado en color blanco/negro/acero inoxidable AISI304.
Cortina nocturna noche.
Evaporador lacado.
Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
Estante.
Encimera de trabajo 300 mm en acero inoxidable AISI304.
Accesorios Deli Vitriñas:

- Rail accesorios, porta rollos, mesa de trabajo, Soporte cortadora, mesa de trabajo, soporte cuchillos, caja bolsas pequeñas y grandes.

Puertas correderas traseras metacrilato.
Puertas correderas traseras metacrilato con marco.
Opcionales resistencia a la corrosión:

- Rodapie inoxidable.
- Cuba inoxidable.
- Cubre evaporador + tren ventiladores inoxidable.

Desescarche eléctrico.
Iluminación Led exposición Integrate S color carne.

Modelos CA:

- barra carne cuelgue.
- Estante adicional.
- Puerta pivotante frontal.

OPTIONAL EQUIPMENT

Panoramic sides (except GC and HT).
Injected central divider.
Methacrylate product divider.
Remote models:

- Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...).
- Electronic control for:
 - Thermostatic valve.
 - Electronic expansion valve.

SCC Condensation control system.
Double exposure surface lacquered in white/black/stainless steel AISI304.
Triple exposure plane lacquered in white/black/stainless steel AISI304.
Night curtain.
Lacquered evaporator.
Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
Shelf.
Worktop 300 mm in stainless steel AISI304.
Accessories Deli display cases:

- Accessory rail, roll holder, work table, cutter holder, work table, knife holder, small and big bag box.

Methacrylate rear sliding doors with frame.
Optional corrosion resistance:

- Stainless steel skirting board.
- Stainless steel tank.
- Evaporator cover + stainless steel fan train.

Electric defrosting.
Led lighting Integrate S flesh colour.

CA models:

- meat hanging bar.
- Additional shelf.
- Front pivoting door.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues panoramiques (sauf GC and HT).
Séparateur central injecté.
Séparateur de produits en méthacrylate.
Modèles à distance :

- Détendeur électronique, vannes de réfrigération (capteur de pression...)
- Contrôle électronique pour :
 - Vanne thermostatique.
 - Détendeur électronique.

SCC Système de contrôle de la condensation.
Double surface d'exposition laquée en blanc/noir/acier inoxydable AISI304.
Plan d'exposition triple laqué en blanc/noir/acier inoxydable AISI304.
Rideau nocturne.
Évaporateur laqué.
Armoires préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
Étagère.
Plan de travail 300 mm en acier inoxydable AISI304.
Accessoires Vitriines de charcuterie:

- Rail d'accessoires, porte-rouleau, table de travail, porte-tranchant, table de travail, porte-couteau, boîte à petits et grands sacs.



Portes coulissantes arrière en méthacrylate.
Portes arrière coulissantes en méthacrylate avec cadre.
Résistance à la corrosion en option :

- Plinthe en acier inoxydable.
- Réservoir en acier inoxydable.
- Couverture d'évaporateur + train de ventilateurs en acier inoxydable.

Dégivrage électrique.
Éclairage Led Integrate S couleur chair.

Modèles CA :

- Barre de suspension pour la viande.
- Étagère supplémentaire.
- Porte avant pivotante. critiques Co2, Eau Glycol et A2L.

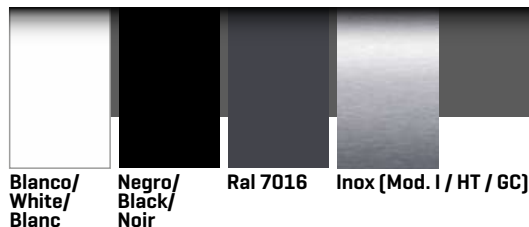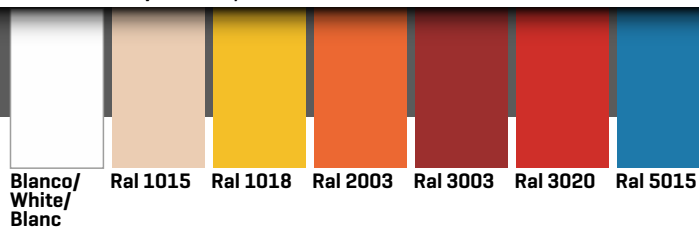Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**