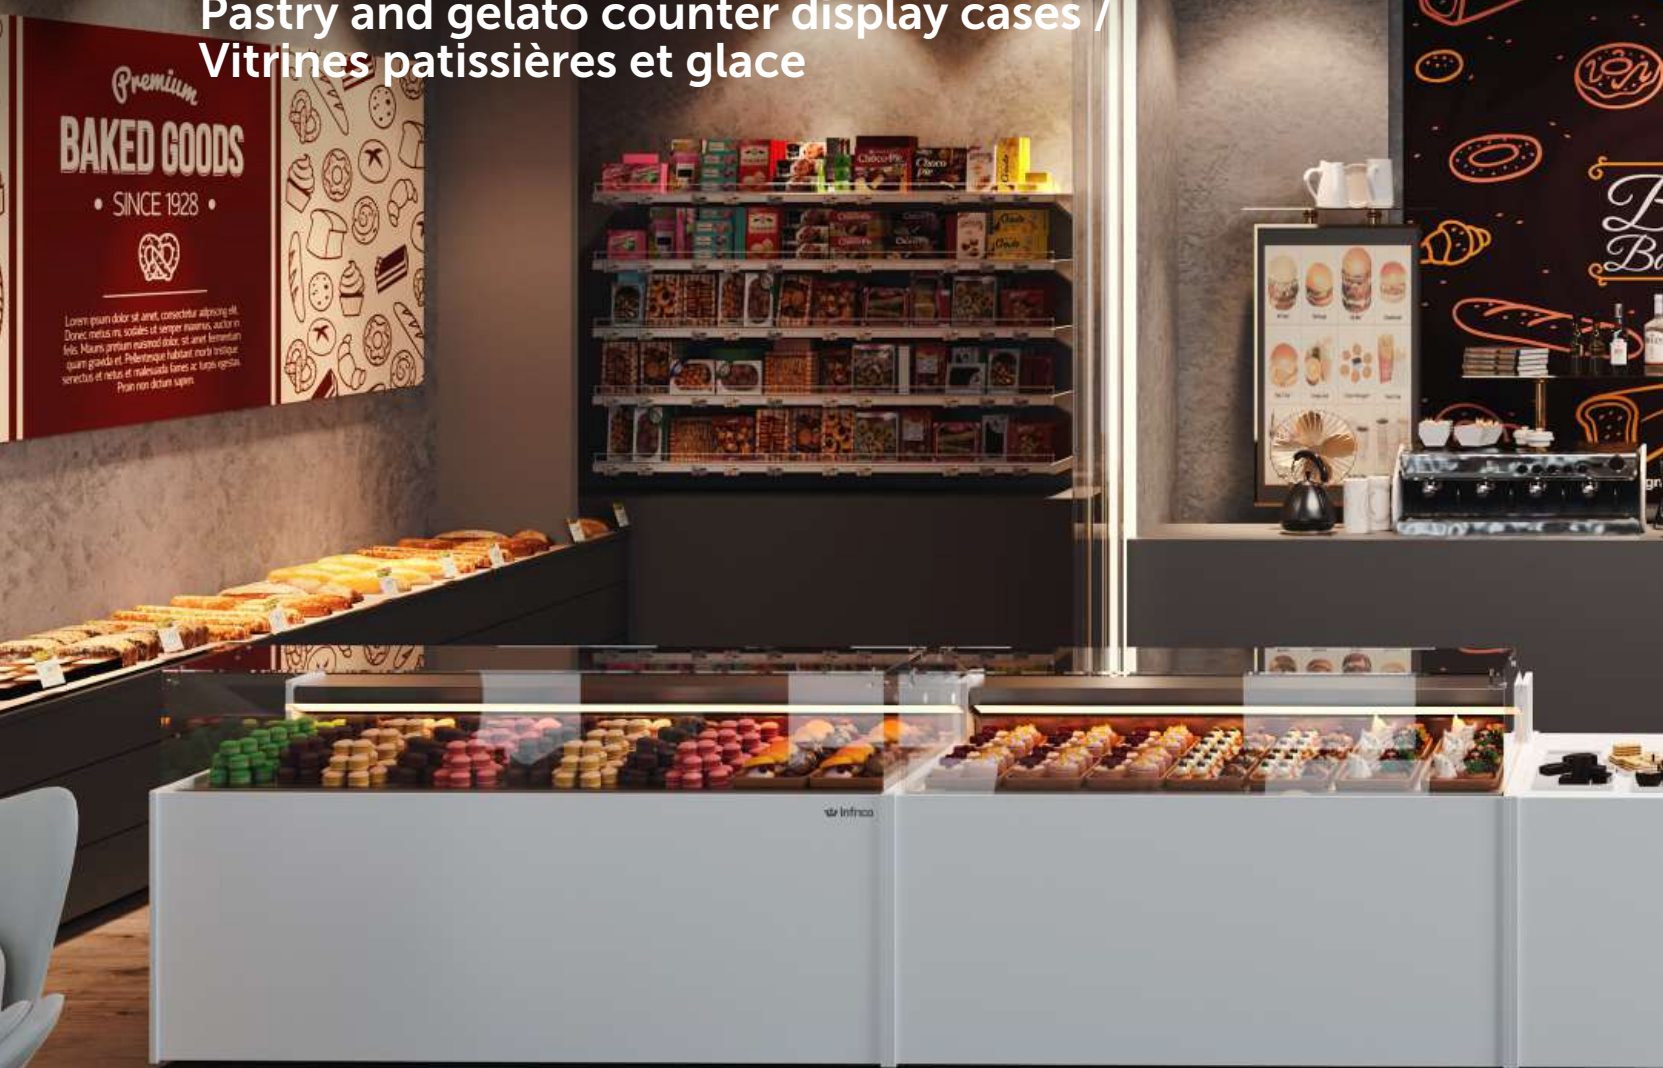


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace



+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

VLY LYON

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



+Info: infricosupermarket.com



 Infrico

D

A
↑
G

295

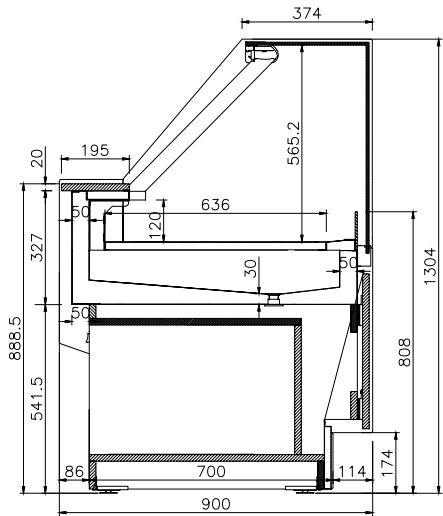
VLY LYON

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
 Plug in pastry display case
 Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé



VLY9

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé				
	VLY09 VLY09 I	VLY12 VLY12 I	VLY15 VLY15 I	VLY18 VLY18 I	VLY25 VLY25 I



VLY/I

Serie / Series / Série **VLY - LYON****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (I) stainless steel display surface.
Exhibition surface lacquered in black colour.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- exhibition lighting LED warm white 2700K
- decorative lighting LED cool white 6000K
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (I).
Plan d'affichage laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement :
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

900 x 1304 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

Estantes / shelves / étagères

374 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
---	-------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VLY09	0,56	0,60	72,00
VLY12	0,75	0,80	96,00
VLY15	0,94	1,00	120,00
VLY18	1,12	1,20	144,00
VLY25	1,50	1,60	192,00



VLY LG/B LYON

Vitrina expositora cristal bajo para pastelería y bombones grupo incorporado
 Low glass plug in pastry and chocolate display case
 Vitrine d'exposition verre bas pour la pâtisserie et le chocolat groupe incorporé



VLY12LG

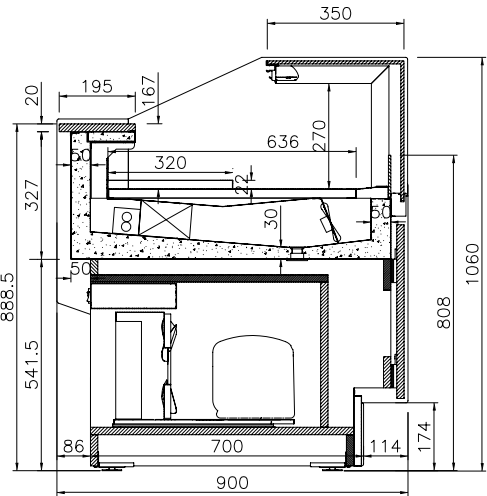


VLY12B

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé					
	VLY09 LG	VLY12 LG	VLY15 LG	VLY18 LG	VLY25 LG	VLY12B
	VLY09 ILG	VLY12 ILG	VLY15 ILG	VLY18 ILG	VLY25 ILG	VLY12B I



VLY LG / B

Serie / Series / Série **VLY - LYON****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina modular de pastelería y bombones (B) cristal bajo sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular display case for pastries and chocolates (B) low glass without reserve plug in ECO R290.
High capacity and large display area.
Ventilated cooling system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (I) stainless steel worktop.
Display top lacquered in black.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- display lighting LED warm white 2700K.
- decorative lighting LED cool white 6000K.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine modulaire pour pâtisseries et chocolats (B) vitrée basse sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de refroidissement ventilé.
Verre trempé.
Structure et support en aluminium anodisé en aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- Éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

900 x 1060 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 998 / 1310 / 1622 / 1935 / 2560 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

Estantes / shelves / étagères

350 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
P (B)	+12°C / +16°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VLY09LG	0,67	0,59	164,00
VLY12LG	0,89	0,79	184,50
VLY15LG	1,11	0,98	273,00
VLY18LG	1,33	1,18	328,00
VLY25LG	1,50	1,58	395,00
VLY12B	0,67	0,59	164,00



VLY GC LYON

Vitrina expositora caliente para pastelería grupo incorporado
Hot plug in pastry display case
Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie groupe incorporé



Enchufable /
Plug in



Calor / Hot



VLY12GC

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

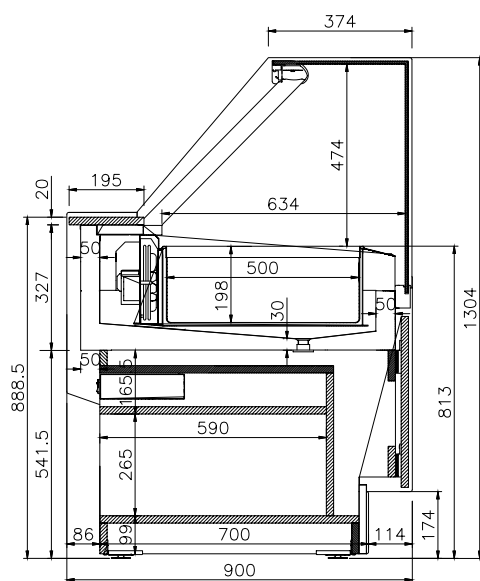
Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VLY12 GC

VLY15 GC



VLY GC

Serie / Series / Série **VLY - LYON****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina modular de pastelería caliente sin reserva.
Alta capacidad para cubetas GASTRONORM.
Cristales templados.
Módulos sin reserva
Cristales templados
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Termostato de seguridad.
Cubetas Gastronorm.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación en exposición LED 2700K blanco cálido.
- Iluminación decorativa LED 6000K blanco frío.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular hot pastry display cabinet without reserve.
High capacity for GASTRONORM trays.
Tempered glass.
Modules without reserve
Tempered glass
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 stainless steel display.
Plinth in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control.
Safety thermostat.
Gastronorm trays.
High efficiency equipment:
- Display lighting LED 2700K warm white.
- Decorative lighting LED 6000K cool white.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine modulaire pour pâtisseries chaudes sans réserve.
Grande capacité pour les bacs GASTRONORM.
Verre trempé.
Modules sans réserve
Verre trempé
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Thermostat de sécurité.
Bacs gastronormes.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage d'affichage LED 2700K blanc chaud.
- Éclairage décoratif LED 6000K blanc froid.
- Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

900 x 1304 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1310 / 1622 mm.

Exposición / exhibition / présentation

500 mm.

Estantes / shelves / étagères

374 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

+65°C**+55°C / +65°C****MERCHANDISING** [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VLY12GC	0,73	0,63	126,00
VLY15GC	0,91	0,78	156,00



VLY V LYON

Vitrina expositora neutra para panadería-pastelería
Neutral plug in pastry display case
Vitrine d'exposition neutre pour la pâtisserie



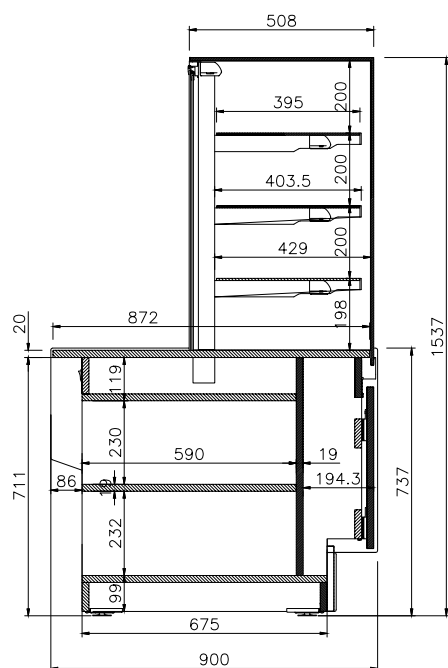
VLY9V

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VLY09 V	VLY12 V
---	---------	---------



VLY V

Serie / Series / Série **VLY - LYON****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina modular neutra de panadería-pastelería. Alta capacidad con 3 estantes de cristal. Vidrios frontales abatibles para un cómodo acceso a la limpieza. Cristales templados. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado. Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco. Decoración inferior en acero inoxidable AISI304. Zócalo en acero inoxidable AISI304. Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Puertas traseras correderas en cristal. Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación interior LED 2700K blanco cálido.
- Iluminación decorativa LED 6000K blanco frío.

MAIN FEATURES

Modular neutral bakery-pastry display case. High capacity with 3 glass shelves. Folding front glass for easy access for cleaning. Tempered glass. Structure and glass support in anodised aluminium sections. Worktop in Quartz Compac White. Lower decoration in AISI304 stainless steel. Plinth in AISI304 stainless steel. Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF. Rear sliding glass doors. High efficiency equipment:

- Interior lighting LED 2700K warm white.
- Decorative lighting LED 6000K cool white.

CARACTERISTIQUES

Vitrine modulaire neutre pour boulangerie-pâtisserie. Grande capacité avec 3 étagères en verre. Vitre frontale rabattable pour faciliter l'accès au nettoyage. Verre trempé. Structure et support de verre en profilés d'aluminium anodisé. Plan de travail en Quartz Compac White. Décoration inférieure en acier inoxydable AISI304. Plinthe en acier inoxydable AISI304. Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance. Portes coulissantes arrière en verre. Équipement à haut rendement :

- Éclairage intérieur LED 2700K blanc chaud.
- Éclairage décoratif LED 6000K blanc froid.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

900 x 1537 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 998 / 1310 mm.

Exposición / exhibition / présentation

395 mm.

Estantes / shelves / étagères

508 / 395 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)**

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VLY V	1,04	1,48	222,00
VLY15GC	1,39	1,98	296,00

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

Mueble caja
Counter case
Meuble caisse



VLY9M



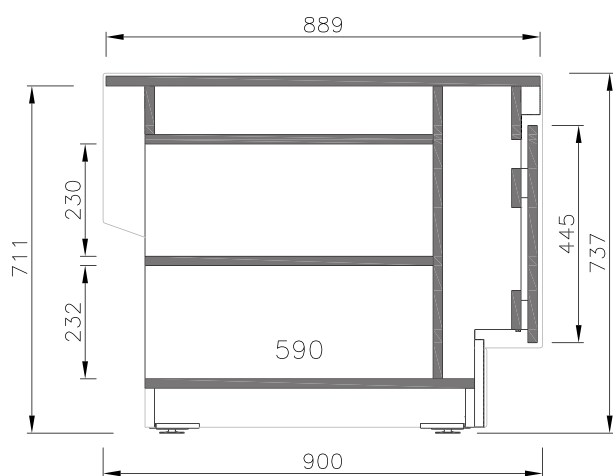
VLY12MHD

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

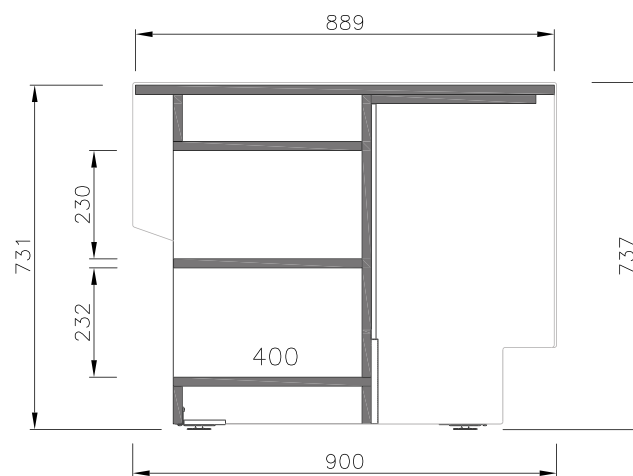
Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

	VLY9M	VLY12M	VLY12MHD
Ángulos / Angles / Angles	VLY45AAM	VLY45ACM	VLY90AAM
	VLY45AACM	VLY90ACM	VLY90ACM



VLY M



VLY MHD

Serie / Series / Série **VLV - LYON**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Bancada en madera estratificada melaminada.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada melaminada.
Iluminación LED decorativa.

MAIN FEATURES

Worktop in White Quartz Compac.
Stratified melamine wood bench.
Front decoration and sides in DM waterrepellent lacquered high resistance.
Casing and rear shelves in stratified melamine wood.
Decorative LED lighting.

CARACTERISTIQUES

Plan de travail en Quartz Compac Blanc.
Plateau en bois stratifié stratifié mélaminé.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Corps et étagères arrière en bois stratifié mélaminé.
Eclairage LED décoratif.


DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures


900 x 745 x L mm.

Longitud / length / longueur


[L] = 998 / 1310 mm.

**VLY 9 M**


938 x 900 x 745 mm.

**VLY 12 M**


1250 x 900 x 745 mm.

**VLY 12 MHD**


1250 x 900 x 745 mm.

**VLY 45 AAM**


1035 x 900 x 745 mm.

**VLY 45 ACM**

1295 x 900 x 745 mm.

**VLY 90 AAM**

1855 x 900 x 745 mm.

**VLY 90 ACM**

2325 x 900 x 745 mm.

VLY LYON

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado

Plug in pastry display case

Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Grupo incorporado ECO R290.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I, GC).
Plano de exposición lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia (GC y neutros).
Control electrónico.
Control electrónico y termostato de seguridad (GC).
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Iluminación exposición LED blanco cálido 2700K.
Iluminación decorativa LED blanco frío 6000K.
Ventiladores electrónicos.
Cubetas gastronorm (GC).

STANDARD EQUIPMENT

Plug in ECO R290 unit.
Ventilated cooling system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium sections.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (I, GC) stainless steel worktop.
Display top lacquered in black.
Plinth in stainless steel AISI304.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Sides in high resistance lacquered water-repellent MDF (GC and neutral).
Electronic control.
Electronic control and safety thermostat (GC).
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
Warm white LED display lighting 2700K.
Decorative lighting LED cool white 6000K.
Electronic fans.
Gastronorm trays (GC).

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Groupe incorporé ECO R290.
Système de refroidissement ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304 (I, GC).
Présentoir laqué en noir.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Joues en MDF laqué hydrofuge haute résistance (GC et neutre).
Contrôle électronique.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité (GC).
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Éclairage d'affichage LED blanc chaud 2700K.
Éclairage décoratif LED blanc froid 6000K.
Ventilateurs électroniques.
Bacs gastronormes (GC).

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Zócalo inox /
Stainless steel plinth /
Plinthe inox

Serie / Series / Série **VLV - LYON****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**


Laterales (excepto GC y neutros).
Laterales ensamblaje.
Puertas correderas traseras.
Estante adicional VLY.
Ruedas.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides (except GC and neutral).
Side assembly.
Rear sliding doors.
Additional VLY shelf.
Casters.

ÉQUIPIMENT OPTIONAL

Joues (sauf GC et neutre).
Assemblage des joues.
Portes coulissantes arrière.
Étagère VLY supplémentaire.
Roulettes.

Color Interior Estándar / Standar / Standard

Negro/
Black/
Noir

Color Interior Estándar / Standar / Standard

Inox [Mod. I]

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
Blanc

Ral 1001

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003

Ral 3020

Ral 4007

Design3504035

Design2108025

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Ral 5015

Ral 6002

Design1107060

Ral 9006

Ral 7016

Ral 7013

Ral 8017

Negro/
Black/
Noir