


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace

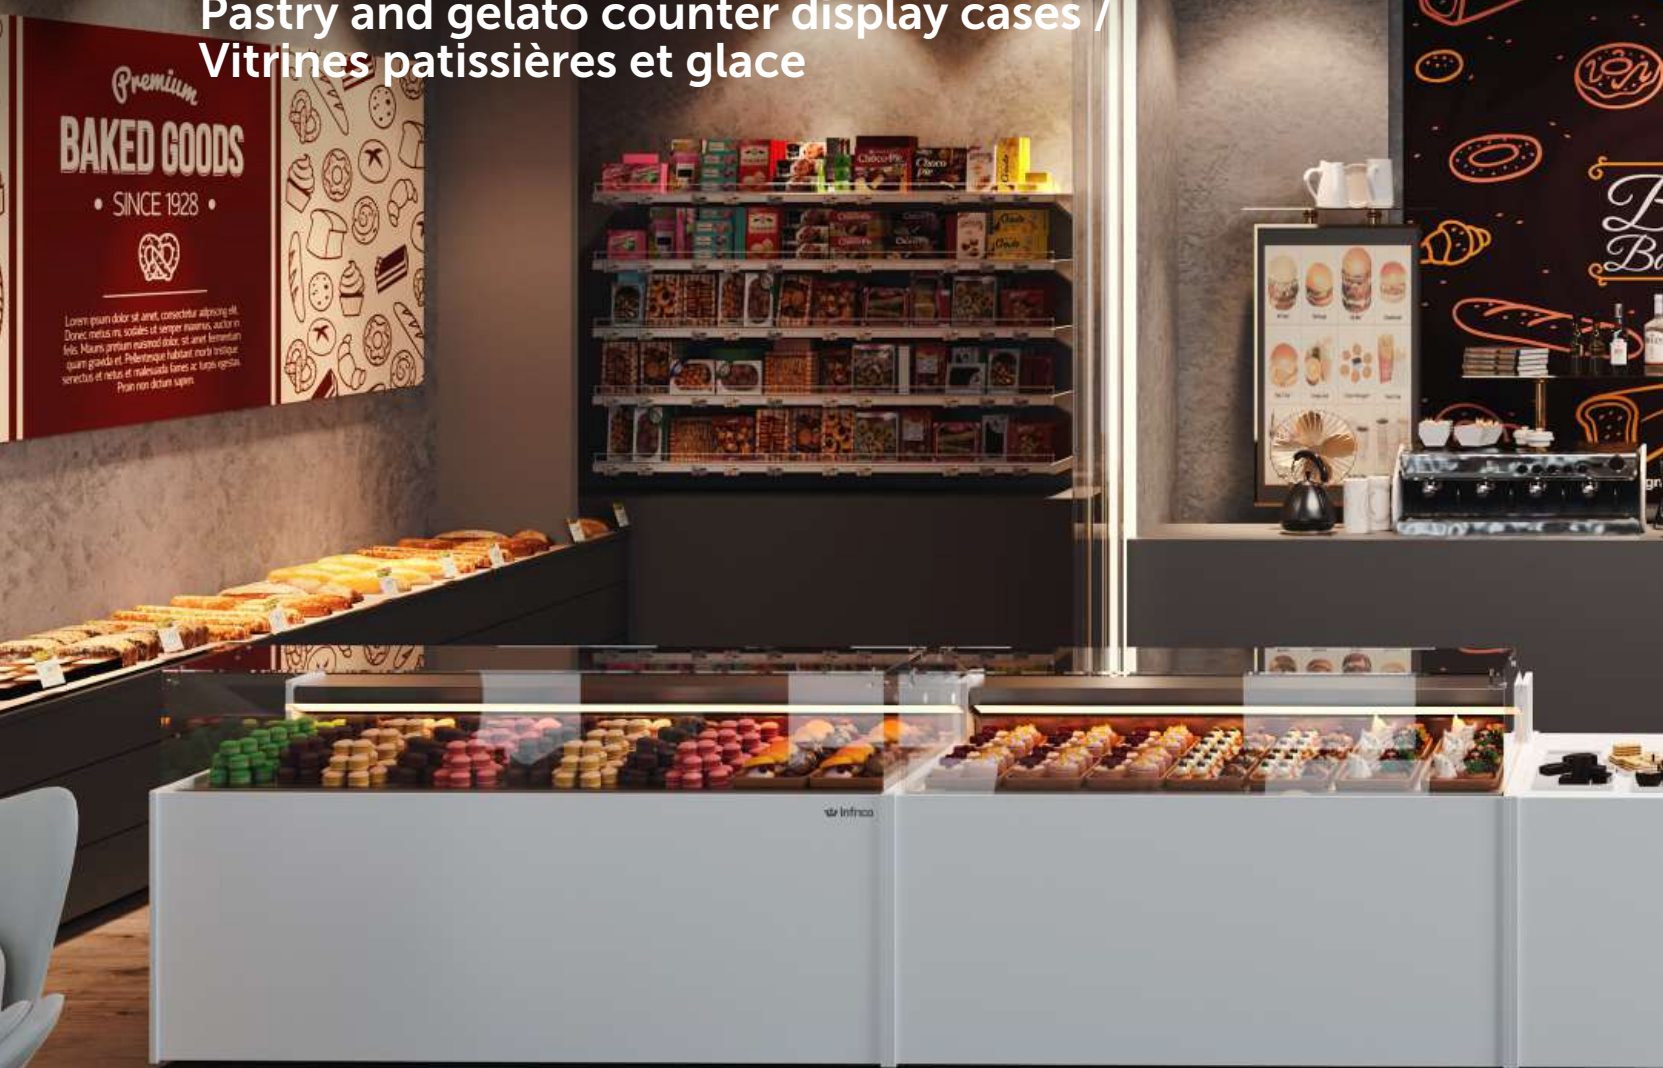

+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

VNZ NIZA

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie



+Info: infricosupermarket.com



VNZA NI7A

Vitrina expositora para pastelería grupo incorporado
 Plug in pastry display case
 Vitrine d'exposition pour la pâtisserie groupe incorporé




VNZ18I

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

P	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
	VNZ09 VNZ09 I	VNZ12 VNZ12 I	VNZ15 VNZ15 I	VNZ18 VNZ18 I

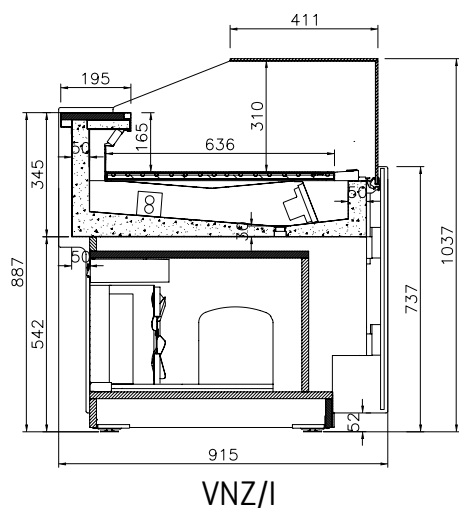

Serie / Series / Série **VNZ-NIZA****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

915 x 1037 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1602 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
---	-------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m m ²	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m L
VNZ09	0,56	0,60	72,00
VNZ12	0,74	0,80	96,00
VNZ15	0,93	0,93	120,00
VNZ18	1,11	1,20	144,00

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

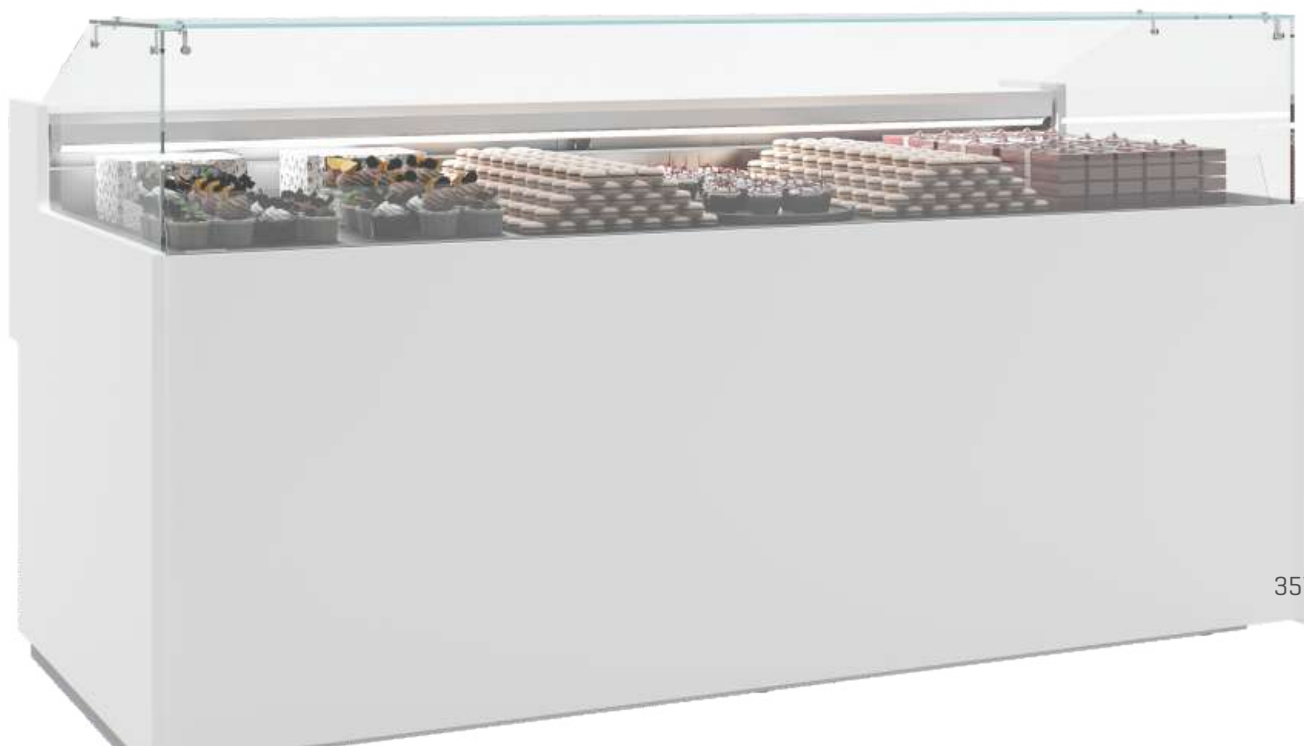

VNZDT NIZA

Vitrina expositora doble temperatura para pastelería grupo incorporado
 Plug in double temp pastry display case
 Vitrine d'exposition double température pour la pâtisserie groupe incorporé




VNZ9DT

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P / +50°C	VNZ09 DT VNZ09 IDT	VNZ12 DT VNZ12 IDT	VNZ15 DT VNZ15 IDT	VNZ18 DT VNZ18 IDT
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

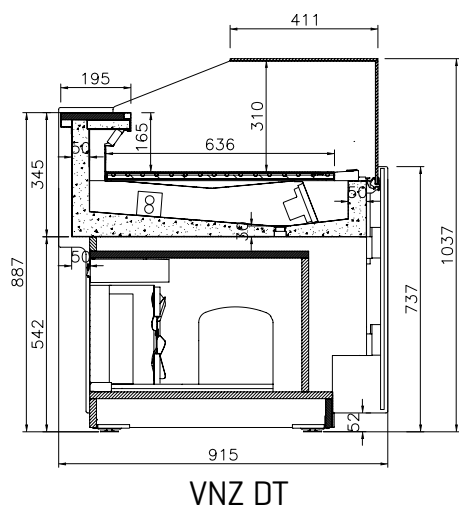

VNZ DT

Serie / Series / Série **VNZ-NIZA****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina de doble temperatura de pastelería para productos calientes o refrigerados.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Plano de exposición de placa cerámica con resistencia.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Double temperature pastry display case for hot or refrigerated products.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass front.
Ceramic plate display surface with resistance.
AISI304 stainless steel worktop.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front and side decoration in water-repellent lacquered MDF high resistance.
Electronic control and safety thermostat.
Double evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pâtisserie double température pour produits chauds ou réfrigérés.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Façade en verre trempé.
Surface d'exposition en plaques céramiques avec résistance.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Régulation électronique et thermostat de sécurité.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

915 x 1037 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1602 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+6°C / +8°C
+50°C	+40°C / +50°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VNZ09DT	0,56	0,60	72,00
VNZ12DT	0,74	0,80	96,00
VNZ15DT	0,93	0,93	120,00
VNZ18DT	1,11	1,20	144,00

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz



VNZB/I NIZA

Vitrina expositora para bombones grupo incorporado y control de humedad
 Plug in and humidity control chocolates display case
 Vitrine pour chocolats avec groupe incorporé et contrôle de l'humidité




VNZ12B

Rango Temperatura
 Temperature Range
 Gamme de température

Modelos
 Models
 Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VNZ12 B
	VNZ12 IB

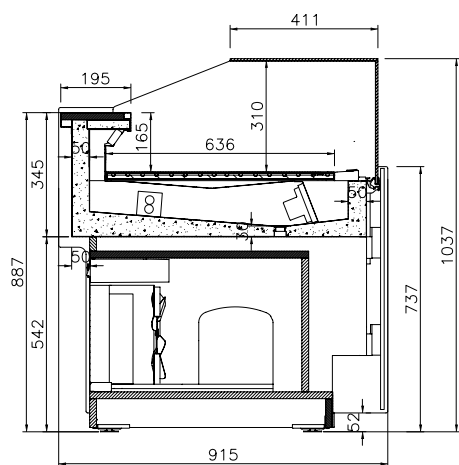

VNZ B/I

Serie / Series / Série **VNZ-NIZA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada para bombones con grupo incorporado ECO R290 y control de humedad.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated chocolates display case plug in ECO R290 and humidity control.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Double evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour le chocolat groupe incorporé ECO R290 et contrôle de l'humidité.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

915 x 1037 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1290 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P	+12°C / +16°C
---	---------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VNZ B	0,74	0,80	96,00

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR



VNZHT NI7A

Vitrina expositora caliente para pastelería grupo incorporado
Hot plug in pastry display case
Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie groupe incorporé

+65 



VNZ12HT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

+50°C


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VNZ09 HT
VNZ09 IHT

VNZ12 HT
VNZ12 IHT

VNZ15 HT
VNZ15 IHT

VNZ18 HT
VNZ18 IHT

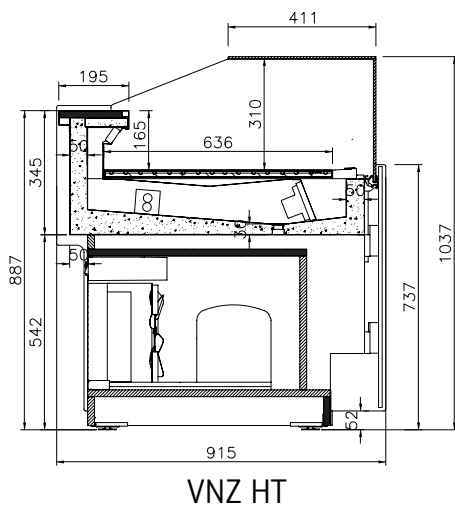

VNZ HT

Serie / Series / Série **VNZ-NIZA****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina ventilada de pastelería para la exposición de productos calientes.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Plano de exposición de placa cerámica con resistencia.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Termostato de seguridad.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Ventilated bakery display case for displaying hot products.
High capacity and large display area.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
Exposure surface of ceramic plate with resistor.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Safety thermostat.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine de boulangerie ventilée pour la présentation de produits chauds.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Plan d'exposition d'une plaque de céramique avec résistance.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Thermostat de sécurité.
Ventilateurs électroniques.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

915 x 1037 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1602 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

636 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

+50°C**+40°C / +50°C****MERCHANDISING** [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VNZ09HT	0,56	0,60	72,00
VNZ12HT	0,74	0,80	96,00
VNZ15HT	0,93	0,93	120,00
VNZ18HT	1,11	1,20	144,00

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz




Mueble caja neutro para vitrina VNZ
 Neutral counter case for display case VNZ
 Meuble neutre pour vitrine d'exposition VNZ




VNZ90AAM

Rango Temperatura Temperature Range Gamme de température	Modelos Models Modèles			
	Neutro / Neutral / Neutre			
	VNZ09M	VNZ12M		VNZ12MHD
	Ángulos / Angles / Angles			
	VNZ90AAM	VNZ45AAM	VNZ90ACM	VNZ45ACM

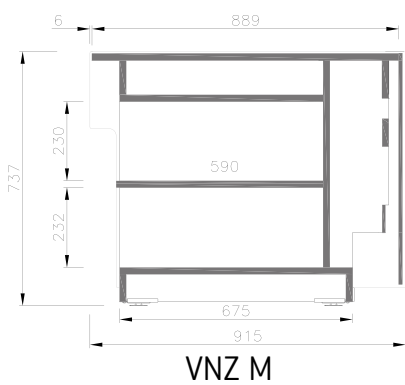

VNZ M

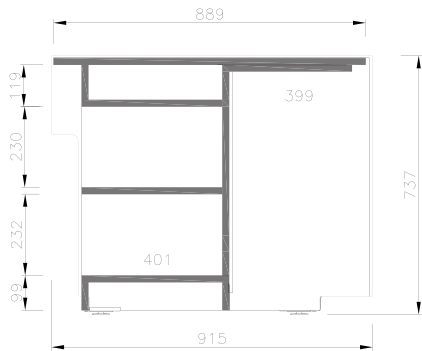

VNZ MHD


Serie / Series / Série **VNZ-NIZA**

+Info: infricosupermarket.com


CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco. Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada melaminada.	Worktop in white Quartz Compac. Front and side decoration in high resistance lacquered MDF. Body and back shelves in melamine laminated stratified wood.	Plateau de travail en Quartz Compac blanc. Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance. Corps et étagères arrière en bois stratifié mélaminé.




VNZ12M




VNZ 9 M
938 x 915 x 740 mm.




VNZ 12 M
1250 x 915 x 740 mm.




VNZ 12 MHD
1250 x 915 x 740 mm.




VNZ 90 AAM
1855 x 915 x 740 mm.



VNZ 45 AAM
1035 x 915 x 740 mm.



VNZ 90 ACM
2325 x 915 x 740 mm.



VNZ 45 ACM
1295 x 915 x 1040 mm.

VN ZM / MHD

NIZ

Vitrina expositora caliente para pastelería grupo incorporado

Hot plug in pastry display case

Vitrine d'exposition chaude pour la pâtisserie groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Grupo incorporado ECO R290.
Plano de exposición de placa cerámica con resistencia (HT).
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Termostato de seguridad (HT).
Control de humedad (B).
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

STANDARD EQUIPMENT

Plug in ECO R290.
Ceramic plate exposure plane with heating element (HT).
Ventilated cooling system.
Tempered front glass.
AISI304 stainless steel worktop.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Safety thermostat (HT).
Humidity control (B).
Double evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Groupe incorporé ECO R290.
Plan d'exposition à plaques céramiques avec élément chauffant (HT).
Système de refroidissement ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Régulation électronique.
Thermostat de sécurité (HT).
Contrôle de l'humidité (B).
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur


Exterior /
Exterior /
Extérieur

Serie / Series / Série **VNZ-NIZA**

+Info: infricosupermarket.com



Color Interior Estándar / Standar / Standard



Negro/
Black/
Noir

Inox (mod. I)

Color Exterior Estándar / Standar / Standard



Blanco/
White/
Blanc

Ral 1001

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003


Ral 3020

Ral 4007

Design3504035

Design2108025

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

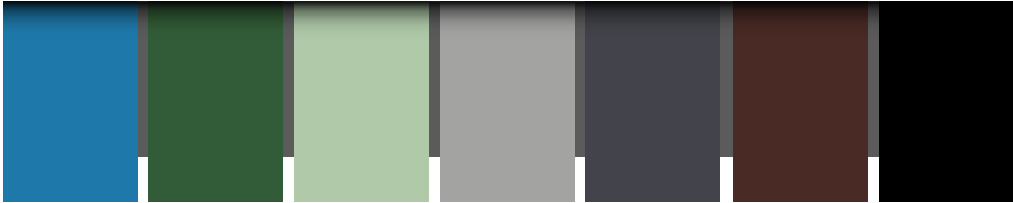

Ral 5015

Ral 6002

Design1107060

Ral 9006

Ral 7016

Ral 8017

Negro/
Black/
Noir