


VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS

Pastry and gelato counter display cases /
Vitrines pâtisseries et glace

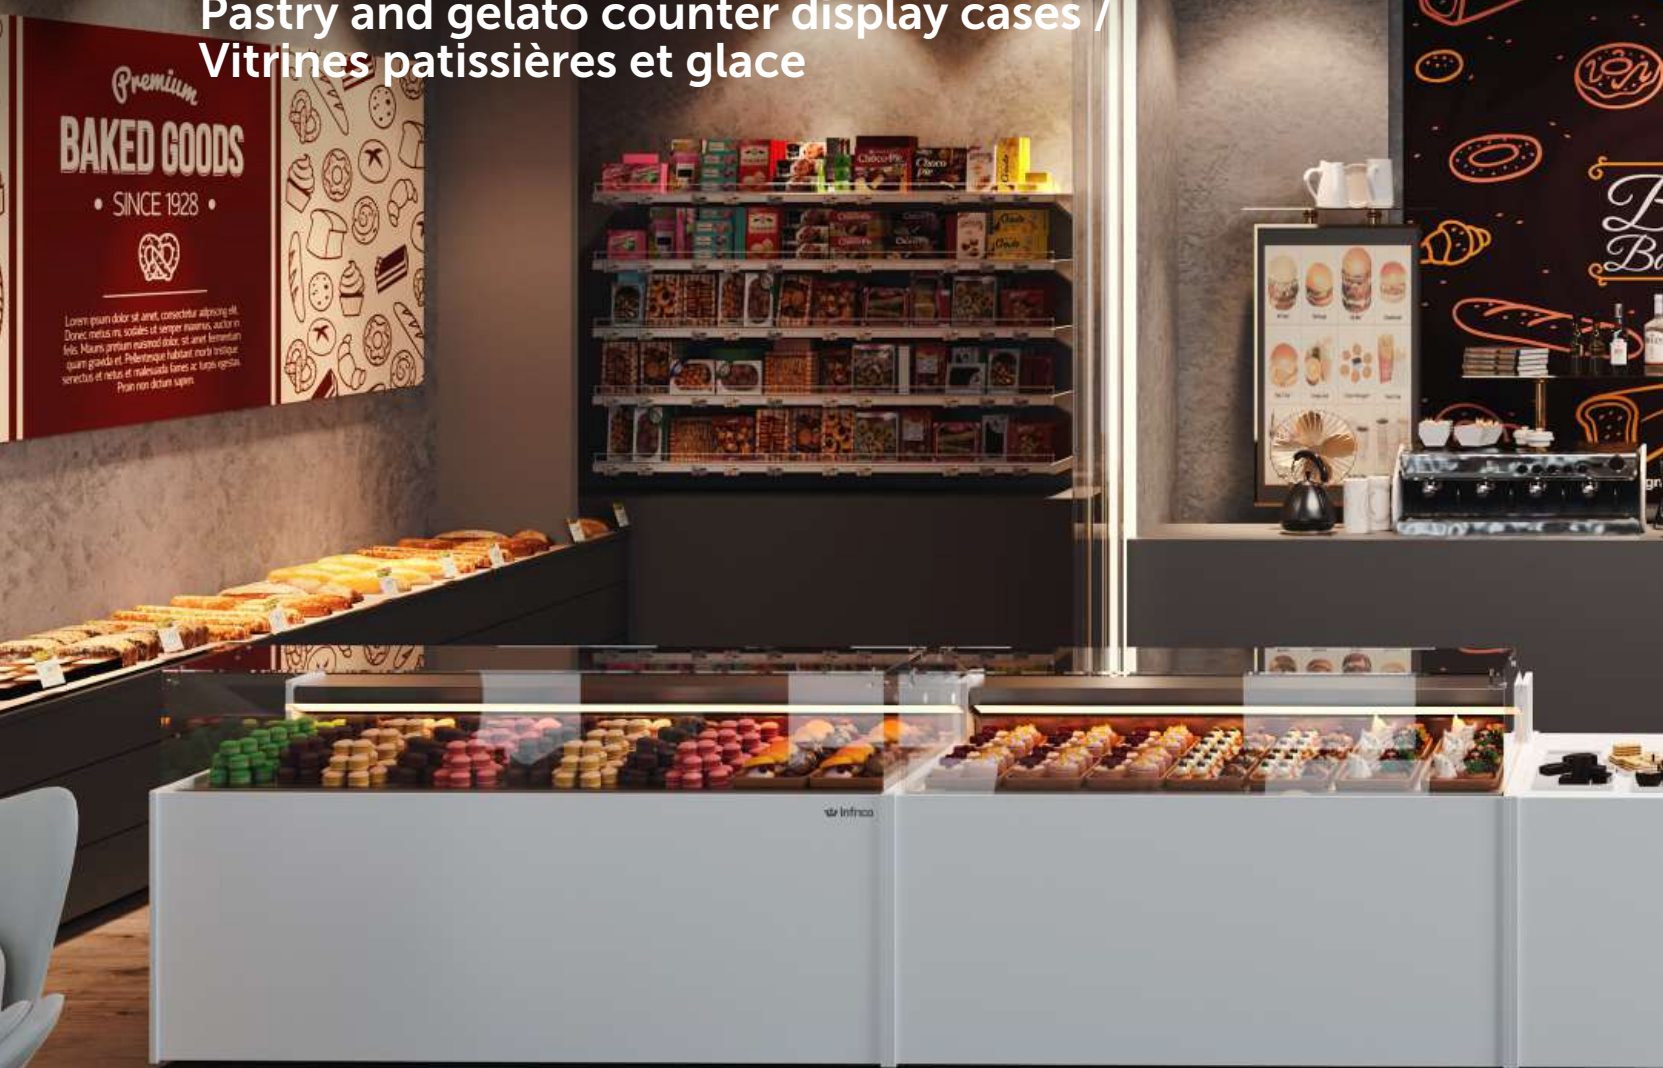

+Info: infricosupermarket.com278 **VMG** MAGNUS294 **VLY** LYON308 **VBR** ÁMBAR334 **VON** ÓNIX354 **VNZ** NIZA368 **VCO** COMBO372 **VCB** CORAL376 **VAR** ARIES

VON ÓNIX

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie





C

A
↑
G

Vitrina expositora inoxidable autoservicio para pastelería grupo incorporado

Stainless steel self-service plug in pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable libre-service pour la pâtisserie groupe incorporé




VON9SS

Rango Temperatura
Temperatüre Range
Gamme de température

Modelos
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VON06 SS	VON09 SS	VON12 SS	VON18 SS
---	----------	----------	----------	----------

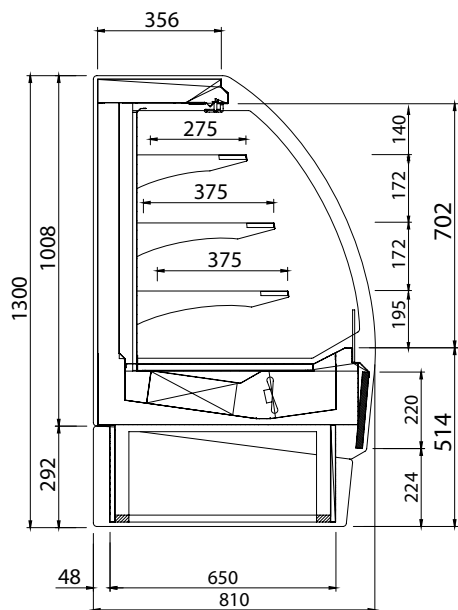

VON SS

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería acero inoxidable con grupo incorporado ECO R290, Self-Service estilo cristal curvo.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Frente display.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cortina nocturna.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Stainless steel refrigerated pastry display cabinet plug in ECO R290, Self-Service curved glass style.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation ventilated.
Display front.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Night curtain.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pâtisserie réfrigérée en acier inoxydable avec ECO R290 intégré, style verre bombé libre-service.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Façade d'exposition.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Rideau nocturne.
Commande électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 665 / 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+4°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x mètre / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VON 06 SS	0,59	0,40	182,00
VON 09 SS	0,88	1,40	264,00
VON 12 SS	1,17	1,90	365,00
VON 18 SS	1,76	2,80	548,00



Vitrina expositora inoxidable para pastelería grupo incorporado

Stainless steel plug in pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable pour la pâtisserie groupe incorporé




VON9R

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VON 09 R	VON12 R	VON 18 R
---	----------	---------	----------

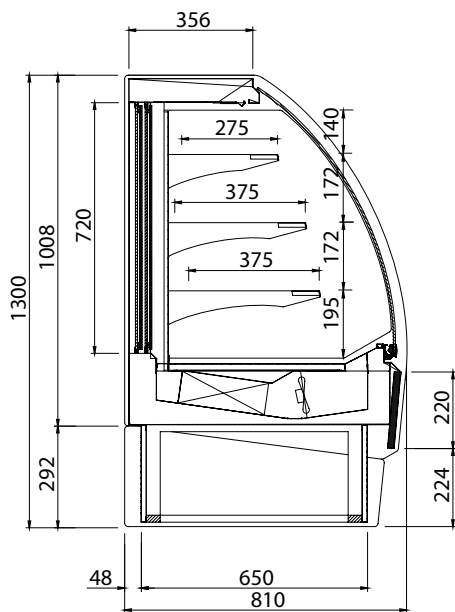

VON R

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería acero inoxidable con grupo incorporado ECO R290 servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated stainless steel pastry display cabinet with plug in ECO R290, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and display lighting LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée en acier inoxydable pour pâtisseries, groupe incorporé ECO R290, service traditionnelle.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal bombé trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
809 x 1300 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.
Exposición / exhibition / présentation
504 mm.
Estantes / shelves / étagères
275 / 375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.

P	+6°C / +8°C
---	-------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m²	m²	L
VON 09 R	1,35	1,41	264,00
VON 12 R	1,80	1,88	365,00
VON 18 R	2,70	2,87	584,00



VONPR

ÓNIX

Vitrina expositora inoxidable para pastelería grupo incorporado

Stainless steel plug in pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable pour la pâtisserie groupe incorporé




VON12PR

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VON 09 PR	VON 12 PR	VON 18 PR
---	-----------	-----------	-----------

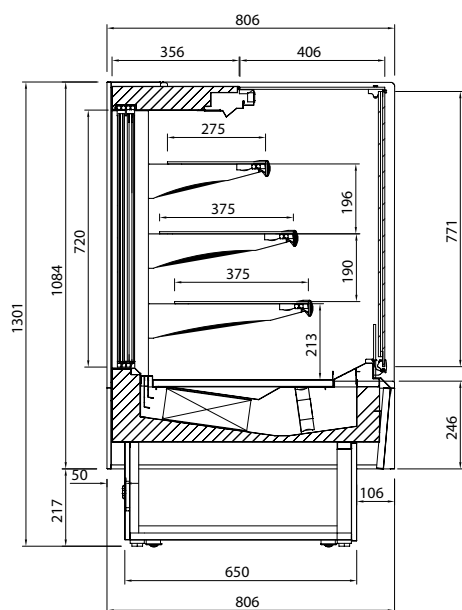

VON PR

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería acero inoxidable con grupo incorporado ECO R290 servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated stainless steel pastry display cabinet with plug in ECO R290, traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and display lighting LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée en acier inoxydable pour pâtisseries, groupe incorporé ECO R290, service traditionnelle.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

806 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VON 09 PR	1,35	1,41	264,00
VON 12 PR	1,80	1,88	365,00
VON 18 PR	2,70	2,81	548,00



Vitrina expositora inoxidable doble servicio para pastelería grupo incorporado

Stainless steel double service plug in pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable double service pour la pâtisserie groupe incorporé




VON 09DS

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

P	VON 09 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
---	-----------	-----------	-----------

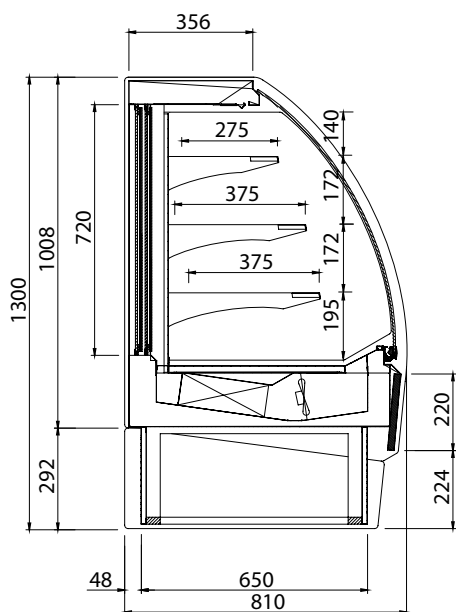

VON DS

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina refrigerada de pastelería acero inoxidable con grupo incorporado ECO R290 doble servicio, estilo cristal curvo.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Frente display.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Cortina nocturna.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Refrigerated stainless steel pastry display cabinet plug in ECO R290, double service, curved glass style.
High capacity with 4 display levels.
Ventilated refrigeration and condensation system.
Front display.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
High-pressure injected polyurethane insulation. CFC-free, high pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Night curtain.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Decorative lighting, shelves and on display LED 6000K white.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée en acier inoxydable pour pâtisseries avec groupe incorporé ECO R290, double service, style verre bombé.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Système de réfrigération et de condensation ventilé.
Vitrine frontale.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Rideau nocturne.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Éclairage décoratif, étagères et sur l'écran LED 6000K blanc.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

809 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

P

+6°C / +8°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VON 09 DS	1,35	1,41	264,00
VON 12 DS	1,80	1,88	365,00
VON 18 DS	2,70	2,87	584,00



Vitrina expositora inoxidable para pastelería caliente grupo incorporado

Stainless steel plug in hot pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable pour la pâtisserie chaude groupe incorporé



Enchufable /
Plug in



Calor / Hot



VON18HT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°

VON09 HT

VON12 HT

VON18 HT

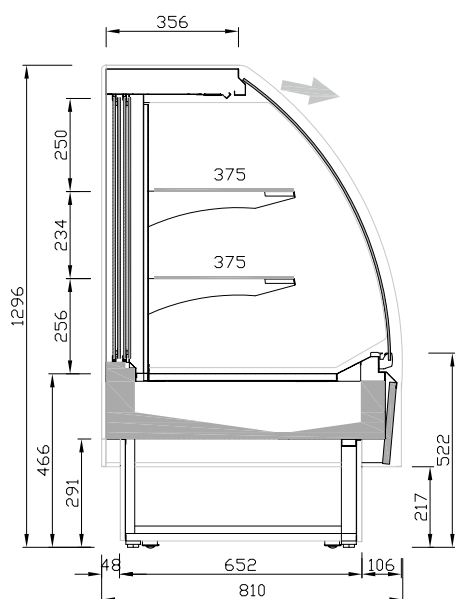

VON HT

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina para productos calientes de pastelería acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES

Display case for hot bakery products, stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pour produits de boulangerie chauds, en acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation.
Verre frontal bombé trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

810x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

+65°C

+65°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VON 09 HT	1,35	1,41	264,00
VON 12 HT	1,80	1,88	365,00
VON 18 HT	2,70	2,87	584,00



345

VONPHT

ÓNIX

Vitrina expositora inoxidable para pastelería caliente grupo incorporado

Stainless steel plug in hot pastry display case

Vitrine d'exposition en acier inoxydable pour la pâtisserie chaude groupe incorporé



Enchufable /
Plug in



Calor / Hot



VON12PHT

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

+65°C

VON09 PHT

VON12 PHT

VON18 PHT

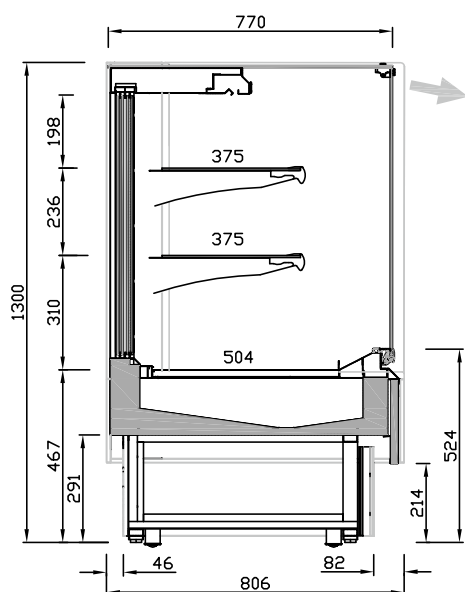

VON PHT

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Vitrina para productos calientes de pastelería acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES

Display case for hot bakery products, stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES

Vitrine pour produits de boulangerie chauds, en acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation.
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
806 x 1300 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.
Exposición / exhibition / présentation
504 mm.
Estantes / shelves / étagères
275 / 375 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.		MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]		
+65°C	+65°C	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
		m²	m²	L
VON 09 PHT		1,35	1,41	264,00
VON 12 PHT		1,80	1,88	365,00
VON 18 PHT		2,70	2,81	548,00



VON N ÓNIX

Vitrina expositora neutra para pastelería
Neutral pastry display case
Vitrine d'exposition neutre pour la pâtisserie



VON09N

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VON09 N

VON12 N

VON18 N

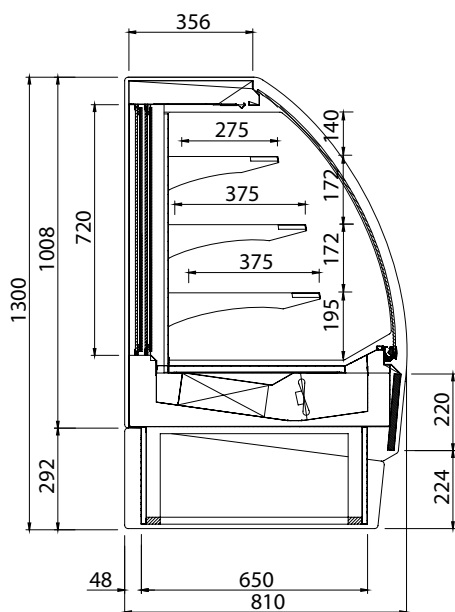

VON N

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina neutra de pastelería acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Cristal frontal curvo templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Neutral stainless steel bakery display case for traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Tempered curved front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Decorative lighting, shelves and LED 6000K white on display.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine de boulangerie neutre en acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Verre trempé bombé à l'avant.
Double porte coulissante à l'arrière.
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage décoratif, étagères et LED 6000K blanc sur le présentoir.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

810 x 1300 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.

Exposición / exhibition / présentation

504 mm.

Estantes / shelves / étagères

275 / 375 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VON 09 N	1,35	1,41	264,00
VON 12 N	1,80	1,88	365,00
VON 18 N	2,70	2,87	584,00

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE**DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.**

230 V / 50 Hz



VON PN ÓNIX

Vitrina expositora neutra para pastelería
Neutral pastry display case
Vitrine d'exposition neutre pour la pâtisserie



VON

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VON09 PN

VON12 PN

VON18 PN

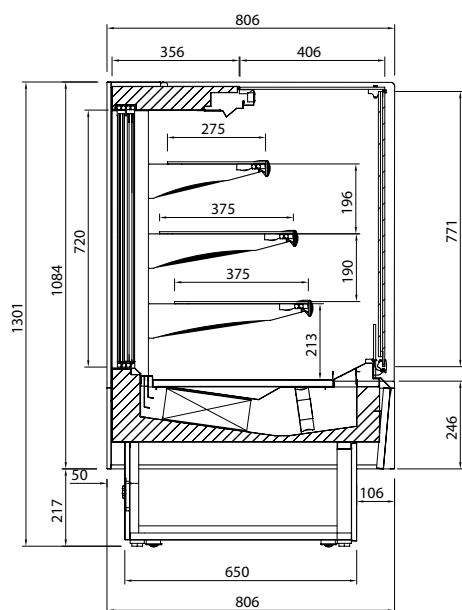

VON PN

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

Vitrina neutra de pastelería acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 4 niveles de exposición.
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED 6000K blanco.
Laterales.

MAIN FEATURES

Neutral stainless steel bakery display case for traditional service.
High capacity with 4 display levels.
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m.
Front decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Decorative lighting, shelves and LED 6000K white on display.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine de boulangerie neutre en acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 4 niveaux de présentation.
Verre trempé droit à l'avant.
Double porte coulissante à l'arrière.
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décoration frontale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage décoratif, étagères et LED 6000K blanc sur le présentoir.
Joues.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
806 x 1300 x L mm.
Longitud / length / longueur
[L] = 978 / 1290 / 1915 mm.
Exposición / exhibition / présentation
504 mm.
Estantes / shelves / étagères
275 / 375 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

CL. CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área exposición/m Exhibition area/m Espace d'exposition/m	Volumen/m Volume/m Volume/m
	m ²	m ²	L
VON 09 N	1,35	1,41	264,00
VON 12 N	1,80	1,88	365,00
VON 18 N	2,70	2,81	548,00



Vitrina expositora para pastelería Pastry display case Vitrine d'exposition pour la pâtisserie

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Grupo incorporado ECO R290 (SS, PR, R, DS, PDS).
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT, PHT).
Alta capacidad con 4 niveles de exposición (resto modelos).
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal templado.
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS).
Estantes de cristal en perfilera de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Termostato de seguridad (HT).
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.
Laterales.

STANDARD EQUIPMENT

Plug in ECO R290 (SS, PR, R, DS, PDS).
High capacity with 3 exposure levels (HT).
High capacity with 4 exposure levels (other models).
Ventilated cooling and condensation system.
Tempered front glass.
Double rear sliding doors (except SS).
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Electronic control.
Evaporating tray.
Automatic defrosting.
Safety thermostat (HT).
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.
Sides.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Groupe incorporé ECO R290 (SS, PR, R, DS, PDS).
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT, PHT).
Haute capacité avec 4 niveaux d'exposition (autres modèles).
Système de refroidissement et de condensation ventilé.
Verre avant trempé.
Double porte arrière coulissante (sauf SS).
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Thermostat de sécurité (HT).
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage LED.
Joues.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Display /
Display /
Display



Color Exterior Estándar / Standar / Standard



Inox

Color Exterior Estándar / Standar / Standard



Inox

COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Serie / Series / Série **VON-ÓNIX**

+Info: infricosupermarket.com

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	OPTIONAL EQUIPMENT	ÉQUIPMENT OPTIONAL
Cristal frontal doble (VONR). Ruedas (módulos 12 y 18). Iluminación Blanco cálido 2700 K. Cristal Expositor superior (modelos P).	Double front glass (VONR). Casters (modules 12 and 18). Lighting Warm white 2700 K. Upper display glass (P models).	Double vitrage avant (VONR). Roulettes (modules 12 et 18). Éclairage Blanc chaud 2700 K. Vitre supérieure (modèles P).

