

VITRINAS SUPER MARKET

Supermarket display counters / Vitrines Supermarket

3

170 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

172 **VCT** Compact

182 **SVT** Compact

192 **VEX** Experience

210 **VEE** Experience for Eat

222 **VCL** Colombia

228 **VBC** Barcelona

240 **VVS** Visión

246 **VVL** Valencia

250 **VPG** Biggie

254 **VCD** Córdoba

+Info: infricosupermarket.com



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket

3. Vitrinas Supermarket Supermarket Display Counters / Vitrines Supermarket

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	+65°C +65°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers	 Calor / Hot

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.


Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas traseras correderas / Sliding rear doors / Portes coulissantes arrière

Las puertas traseras correderas ofrecen una solución eficiente y estética para optimizar el uso y el rendimiento de las vitrinas horizontales de refrigeración. Diseñadas para ahorrar energía, mejorar la conservación del producto refrigerado y garantizar una experiencia de uso excepcional.

Sliding rear doors offer an efficient and aesthetically pleasing solution to optimize the use and performance of horizontal refrigerated display cases. Designed to save energy, improve refrigerated product preservation and ensure an exceptional user experience.

Les portes coulissantes arrière offrent une solution efficace et esthétique pour optimiser l'utilisation et les performances des vitrines réfrigérées horizontales. Conçues pour économiser l'énergie, elles améliorent la conservation des produits réfrigérés tout en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.

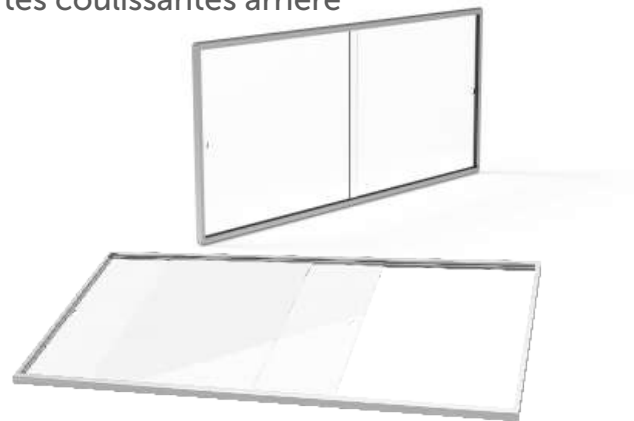

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración.

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs électroniques EC améliorent considérablement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation d'énergie et abaissent les coûts de maintenance. Ils sont parfait pour optimiser les performances des systèmes de refroidissement.

**Sistema SCC / SCC System / Système SCC**

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Accesorios Deli / Deli accessories / Accessoires charcuterie

Permiten colocar los elementos necesarios para la explotación de las vitrinas refrigeradas, tales como cortadora, balanza, bolsas, cuchillos o filme de protección. Están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, principalmente acero inoxidable AISI304 y Polietileno de alta densidad.

They allow to place the necessary elements for the operation of the refrigerated display cases, such as cutter, scales, bags, knives or protection film. They are designed and manufactured with high quality materials, mainly AISI304 stainless steel and high-density polyethylene.

Ces accessoires permettent d'organiser les éléments nécessaires au fonctionnement des vitrines réfrigérées, tels que la trancheuse, la balance, les sacs, les couteaux ou le film de protection. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, principalement de l'acier inoxydable AISI304 et du polyéthylène haute densité, ils garantissent une durabilité et une fonctionnalité optimales.



VVL VALENCIA

Vitrina promocional de autoservicio grupo incorporado

Self-service promotional plug in display counter

Vitrine promotionnelle en libre-service groupe incorporé



+Info: infricosupermarket.com

VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket Counters
Vitrines Supermarket



VVL

Vitrina promocional autoservicio grupo incorporado
Self-service promotional plug in display counter
Vitrine promotionnelle libre-service groupe incorporé

M2



Enchufable /
Plug in



Exterior
Exterior
Extérieur

**Negro/
Black/
Noir**

Interior
Interior
Intérieur

**Negro/
Black/
Noir**

VVL12

Rango Temperatura
Température Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

M2

VVL10







VVL12

VVL12T

ALZADO

PLANTA

PERFIL

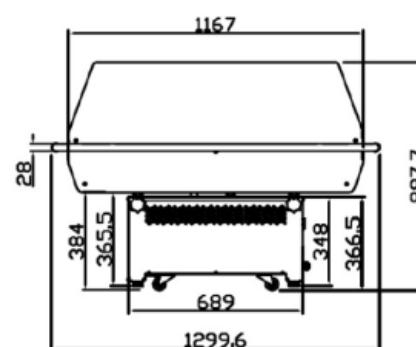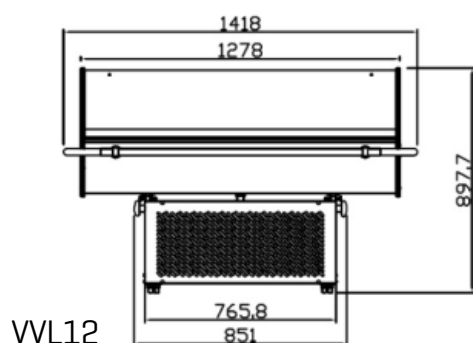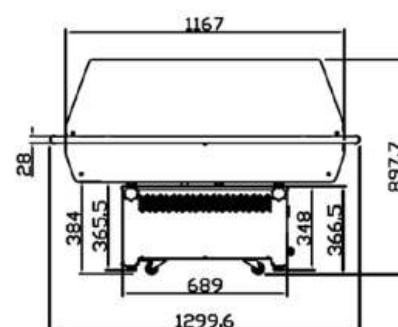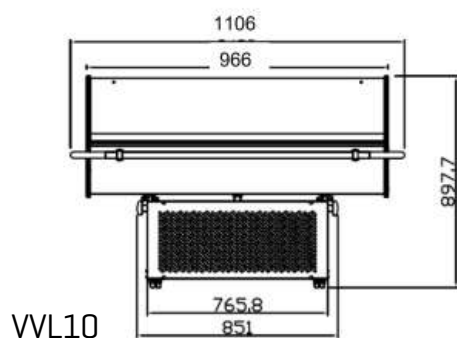

Serie / Series / Série **VVL-VALENCIA****+Info:** infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Vitrina promocional con grupo incorporado, diseñada específicamente para exposición y venta de charcutería, quesos, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Control electrónico.
Desescarche natural automático.
Mueble inclinable hacia el frente: 0°/3°/6°.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exterior y exposición en acero pintado epoxi en color negro.
Vidrios frontales exteriores templado e interior en policarbonato.
Laterales.
Paragolpes en las 4 caras del mueble de tubo en acero inoxidable.
Ruedas con freno.
Bandeja de evaporación automática.
Laterales incluidos.

MAIN FEATURES

Promotional plug in display counter with built-in unit, specifically designed for display and sale of cold meats, cheese, dairy products and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Electronic control.
Automatic natural defrosting.
Front tilting unit: 0°/3°/6°.
Total visibility of the product on display.
Exterior and exhibition in epoxy painted steel in black colour.
Tempered exterior front glass and polycarbonate interior.
Sides.
Bumpers on the 4 sides of the cabinet made of stainless steel tube.
Wheels with brakes.
Automatic evaporation tray.
Sides included.

CARACTERISTIQUES

Vitrine promotionnelle groupe incorporé, spécialement conçue pour l'exposition et la vente de charcuteries, fromages, produits laitiers et sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Contrôle électronique.
Dégivrage naturel automatique.
Unité d'inclinaison frontale : 0°/3°/6°.
Visibilité totale du produit exposé.
Extérieur et exposition en acier peint époxy noir.
Verre extérieur trempé et intérieur en polycarbonate.
Joues.
Pare-chocs sur les 4 côtés de l'armoire en tube d'acier inoxydable.
Roues avec freins.
Bac d'évaporation automatique.
Joues inclus.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

954 x 1167 x L mm.

Longitud / length / longueur

[L] = 1106 / 1425 mm.

Exposición / exhibition / présentation

835 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte		T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
VVL10	0,85	0,78	125,00
VVL12/12T	1,14	1,04	176,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Iluminación LED doble exposición.
Versión eléctrica 230 V / 60 Hz

OPTIONAL EQUIPMENT

Double exposure LED lighting.
Electrical version 230 V / 60 Hz

ÉQUIPMENTS OPTIONNEL

Éclairage LED à double exposition.
Version électrique 230 V / 60 Hz.