

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles



Córdoba - Spain

Serie / Series / Série

EFP



EFP EG
EFP II _____ 36-39

Serie / Series / Série

EBC



EB II _____ 34-35

Serie / Series / Série

ERV (850/920)



ERV SH
ERV II SH
ERV PP _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV inox



ERV II
ERV PP II _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV / ERC



ERV Ø
ERC B _____ 44-47

Serie / Series / Série

MINIMARKET



ERC PH
ERC PH BT _____ 44-47

Serie / Series / Série

NEC



NEC RV
NEC FS
NEC FV _____ 44-47

Serie / Series / Série

SUPERCooler



SPC
SPC B _____ 48-49

Serie / Series / Série

ESC / TA



ESC
ESC CR
TA II _____ 50-51

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co intuitivo I

New Digit intuitive-

Nouveau intuitif IP



Controlador digital táctil e
IP 65.

Digital control easy and
touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e
IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e
intuitivo IP 65.

New Digital control easy and
intuitive-touch screen IP65
protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e
intuitif IP 65.



Escarchador de copas /
Glass froster counter /
Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua /
Water tank cooler /
Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES


- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES


- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 100 II

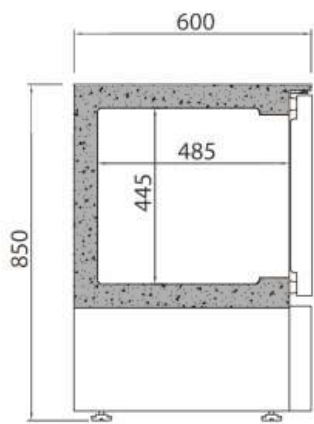


ESC

Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

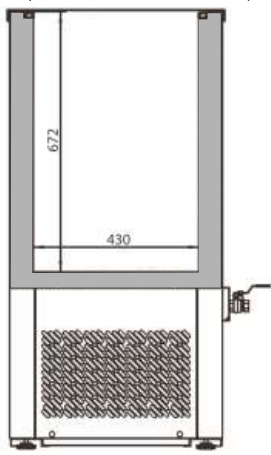

TA 180 II



TA 180 II



ESC 50

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO MODELE MODÈLE				
	ESC 50	ESC 50 CR	TA 100 II	TA 180 II
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C	+1°C/+4°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [400 x 430]	2 [400 x 430]	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	306	306	1041	1296
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-			
Clase energética Energy class Classe Energ.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [503X11] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X45]		Soporte enfriador / Wall hangers / Support [STA] KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau [4600x0018]	
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	



