

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Serie / Series / Série

EFP



EFP EG

EFP II 46

Serie / Series / Série

EB/EBC



EB II 46

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B 50

Serie / Series / Série

ERV (800)



ERV XS

ERV II XS 52

Serie / Series / Série

ERV (850/920)



ERV SH

ERV II SH

ERV PP

ERV

ERV C 54

Serie / Series / Série

ERV inox



ERV II

ERV PP II 54

Serie / Series / Série

ERV / ERC



ERV

ERC

ERC B 58

Serie / Series / Série

MINIMARKET



ERC PH

ERC PH BT 58

Serie / Series / Série

NEC



NEC RV

NEC FS

NEC FV 58

Serie / Series / Série

SLIM COOLER



SC

SF

RV 62

Serie / Series / Série

SUPERCOOLER



SPC

SPC B 64

Serie / Series / Série

ESC / TA



ESC

ESC CR

TA II 66



1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].




Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale

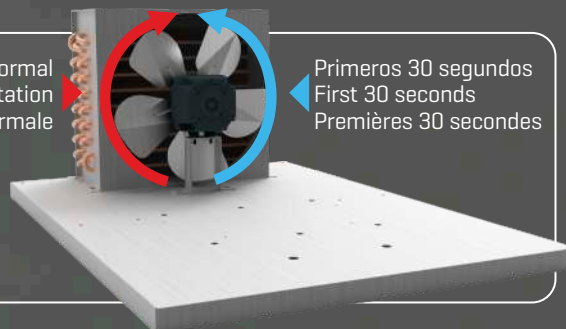

Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.





EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controlleur
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



EFP 1000 EG



EFP 1500 EG



EFP 2000 EG



EFP 1000 II



EFP 1500 II



EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



EB 1000 II



EB 1500 II



EB 2000 II



EB 2500 II



EBC 1000 II



EBC 1500 II



EBC 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**

EFP 1000 II




EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II

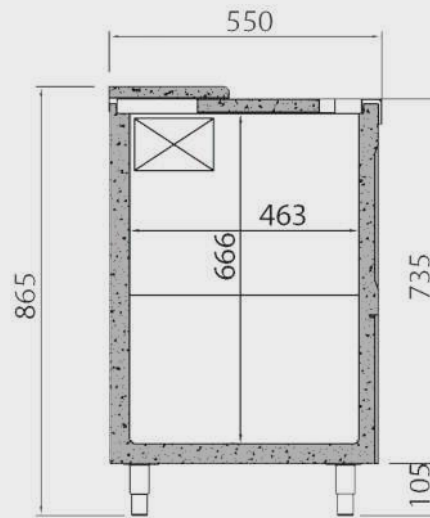

EFP / EB

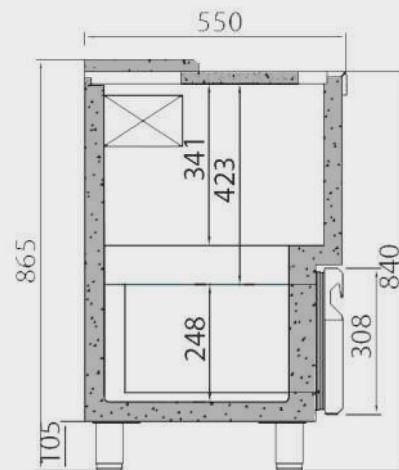

EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC





EFP

Enfriador botellas fondo plano/ Flat bottom bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles à fond plat

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE						
	EFP 1000 EG	EFP 1500 EG	EFP 2000 EG	EFP 1000 II	EFP 1500 II	EFP 2000 II
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº separadores Nº dividers Nº séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290		R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X26] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/ Chest bottle cooler with drawers/ Refrroidisseur de bouteilles avec tiroirs



INOX

INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS

MODELO MODELE MODÈLE							
	EB 1000 II	EB 1500 II	EB 2000 II	EB 2500 II	EBC 1000 II	EBC 1500 II	EBC 2000 II
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
Nº Nº Dividers Nº Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Energ.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290			R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X32]						
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						

BC SUBZERO

Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refrroidisseurs de bouteilles



Carril de botellas opcional /
Optional bottle rail /
Rail à bouteilles en option

BC48 I




BC72 B



Cerraduras de serie
Serial Locks
Serrures de série

BC36 I

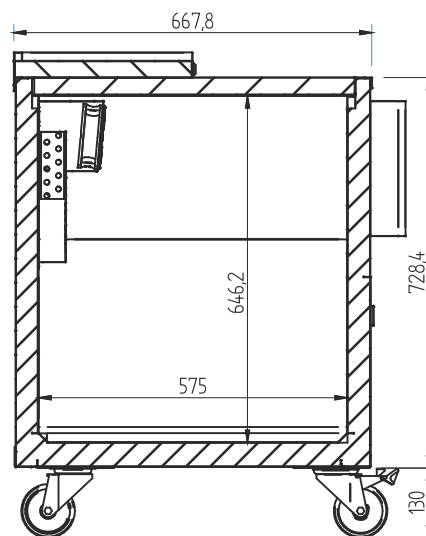

BC I/B

Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE						
BC 36 I	BC 48 I	BC 72 I	BC 36 B	BC 48 B	BC 72 B	
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	-3°C/+3°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interior prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430			Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris - negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire		
Capacidad Capacity Capacité [L]	220	334	542	220	334	542
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55					
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-	-	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	283	283	283	283	283	283
Potencia Frigorífica Refrig. Capacity [W] Puissance Frigorifique	365	365	365	365	365	365
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	B	C	B	B	C
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC36I/B [SBOTBC36] Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC48I/B [SBOTBC48] Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC72I/B [SBOTBC72] Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

ERV XS

Expositor refrigerado horizontal altura 815 mm /
Back-Bar 815mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 815 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES


- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65



ERV 15 XS



ERV 35 II XS

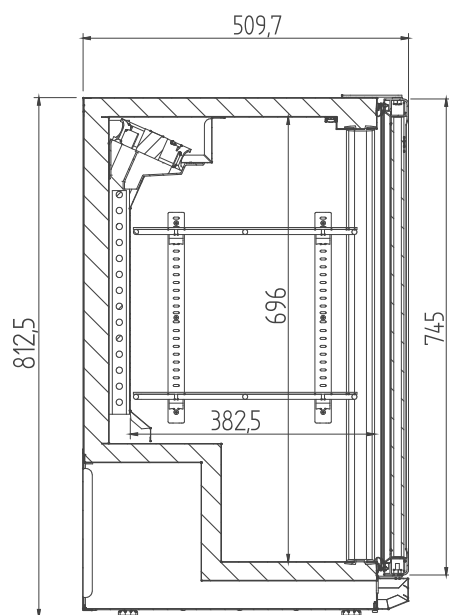

ERV XS



Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



ERV 25 XS

Serie / Series / Série **ERV XS**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW ERV 15 XS	NEW ERV 25 XS	NEW ERV 35 XS	NEW ERV 15 II XS	NEW ERV 25 II XS	NEW ERV 35 II XS
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	+4°C/+12°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430		
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	30					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	124	193	296	124	193	296
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur [Control + LED]: ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB		



ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II




ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Serie / Series / Série **ERV**

ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

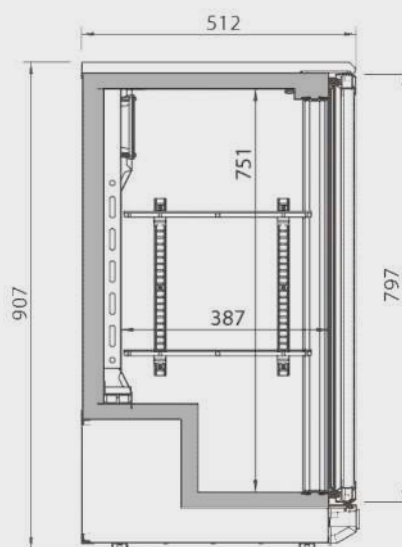

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.






ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

MODELO MODELE MODÈLE									
	ERV 15 SH	ERV 25 SH	ERV 35 SH	ERV 15 II SH	ERV 25 II SH	ERV 35 II SH	ERV 15 PP	ERV 25 PP	ERV 35 PP
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C						+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness Épaisseur	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370								
Consumo Consumption Consommation	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz								

Serie / Series / Série **ERV**

MODELO MODELE MODÈLE										
	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes										
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material Matériel	[EXT/INT] Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur	30 (mm)									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	250 (L)	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	249 (W)	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370 (W A -10°C)									
Consumo Consumption Consommation	- (kWh/ 24h)									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz									

ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Cabezal iluminado opcional.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Double tempered glass with low-e with Argon charge.
- ✦ Option canopy
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB en option.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- ✦ Canopy en option.
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

Video del producto

Product Video

Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série

ERV/ERC



ERV 53

+4°C/+12°C



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130

+4°C/+8°C



ERC 200



ERC 50 PH

+4°C/+8°C



ERC 50 PH BT

-18°C



ERC 130 PH

+4°C/+8°C



ERC 130 PH BT

-18°C



ERC 200 PH

+4°C/12°C



ERC 200 PH BT

-18°C



NEC501RV

+2°C/+8°C



NEC1002RV



NEC401FS



NEC501FV

-15°C/-25°C



NEC1002FV

Serie / Series / Série **ERV/ERC**

ERV 83



ERC 36 B




ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV

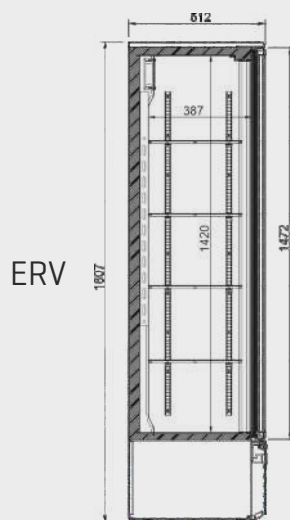


ERV

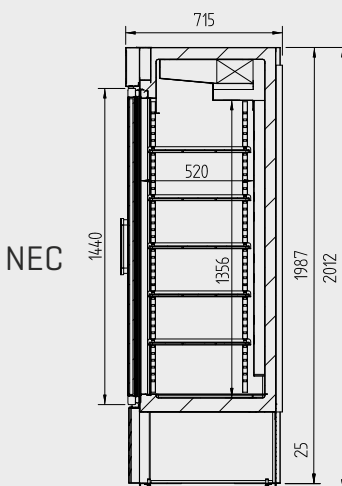

NEC

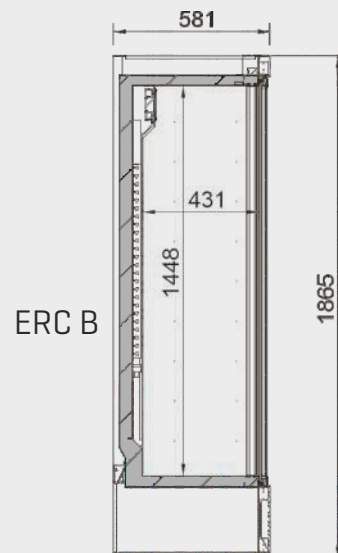

ERC B

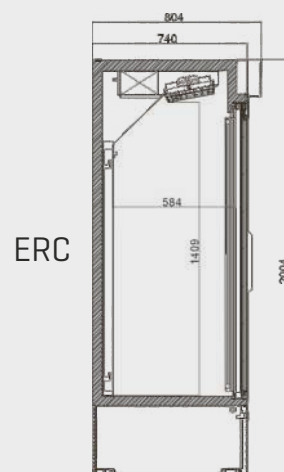

ERC

Led RGB Opcional
 Led RGB Optional
 Led RGB Options



Cabezal iluminado opcional.
 Option Canopy.
 Canopy en option.





ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

	ERV			ERC			ERC - PH	
				Puertas / correderas Sliding / doors Portes coulissantes			Pivotante/ Hinge / Battante	
MODELO MODELE MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C			+4°C/+8°C			+4°C/+8°C	-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65							
Material [EXT/INT] Matériel	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy	
Espesor Thickness Épaisseur	30		50				55	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	280	435	355	1110	1310	2030	500	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	5		4					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	190	440	401	795	987	1111	494	863
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	687	687	951	1296	1446	700	600
Consumo Consumption Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERC 100: LED1250ER12RGBLED ERC 130: LED1250ER13RGBLED ERC 200: LED1250ER20RGBLED							
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502x27)		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502x28)		Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPER13) Kit Portaprecios ERC200 (KPPER20)	
	-			Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017			115V/1 ph/60 Hz Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017	

ERC/NEC

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL



Serie / Series / Série **ERV/ERC/NEC**



ERC - PH Pivotante/
Hinge / Battante

NEC Canopy

Estatico/Static

MODELO
MODELE
MODÈLE



ERC 130 PH

ERC 130 PH BT

ERC 200 PH

ERC 200 PH BT

NEC501RV

NEC1002RV

NEC401FS

NEC501FV

NEC1002FV

Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.		687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C	-18°C	+4°C/+8°C	-18°C	+2°C/+8°C		-15°C/-25°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Interior / Exterior en acero pintado epoxi Interior / Exterior epoxy painted steel Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy				Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy				
Espesor Thickness Épaisseur	55				50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	1310		2030		500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	2		3		1	2	1	1	2
Nº estantes/parrillas/guías N° shelves/slides N° d'étagères/glisière	4		4		5 [530x460]	10 [530x510]	5 [438x556]	5 [530x460]	10 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé						Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire			Termostática / Thermostatic / Thermostatique	
Potencia Power Puissance	787	1176	1111	2204	414	445	487	662	1176
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1011	1446	2022	687		445	583	907
Consumo Consumption Consommation	6,8	16,6	9,2	28	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	D	C	D	C	B	-	C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur [Control + LED] Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] ERV 100: LED1250ER12RGBLED ERV 130: LED1250ER13RGBLED ERV 200: LED1250ER20RGBLED								
	115V/1 ph/60 Hz				230V/1 ph/60 Hz				
	Kit Portaprecios ERC 100/130 [KPPER13] Kit Portaprecios ERC200 [KPPER20]				Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] / Exterior [door, control panel and grille] / extérieur [porte, bandeau et grille]				
	Int. Ext.	Total Negro / Black / Noir RAL 9017 Total Blanco / White / Blanc RAL 9016				Negro / Black / Noir RAL 9017			

SLIM COOLER

Expositor refrigeración/congelación (SF) vertical /
Vertical refrigeration/freezer (SF) display unit /
Présentoir réfrigéré/congérateur (SF) vertical





SC160



SF160



RV360

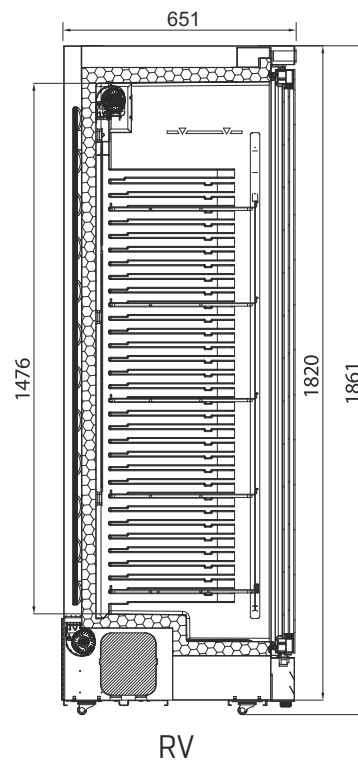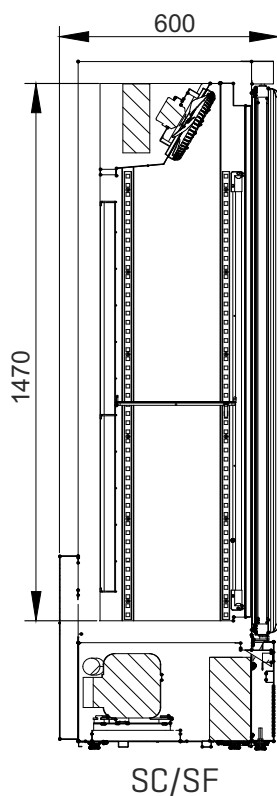

Serie / Series / Série **SLIM COOLER**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	NEW	NEW
	SC160	SF160	RV360
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures	420 x 549 x 1880 mm.	420 x 600 x 1880 mm.	600 x 651 x 1861 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+10°C	-18°C/-22°C	-2°C/+6°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65		
Material Material Matériel	Int: / Ext: Acero pintado Int: / Ext: Steel paint Int: / Ext: Acier peinture		Chapa prepintada Pre-painted sheet metal Tôle prélaquée
Espesor Thickness Épaisseur	45	60	40
Aislamiento Isolation Isolation	-		
Capacidad Capacity Capacité	60 (175cl)	60 (175cl)	88 (1L) / 114 (175cl)
Puertas Doors Portes	1 puerta / door / porte Doble cristal / Double glass / Double vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal / Triple glass / Triple vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal rever. / Triple rever. glass / Triple réver. vitrage
Nº Estantes Shelving Nº d' étagères	5 (320x340)	5 (290x325)	5 (510x414)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique	Ventilado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Forced air / Ventilé		Estático, ventilador Roll Bond / Static, Roll Bond fan / Statique, ventilateur Roll Bond
Potencia Power Puissance	180	350	250
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption Consommation	1.57 (3/25°C)	5.53 (3/25°C)	2.26 (3/25°C)
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D	C	E
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R290	R-600a
Opcional Optional Options	Consultar To consult Consulter 220V-240/60Hz		

SPC

Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler



SPC501B




Triple acristalamiento templado, bajo
emisor con carga de Argón
(4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission
with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible
émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)


Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7°
4% < 5%	-6°
3,5% < 4%	-5°
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2°
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2°



SPC1470B

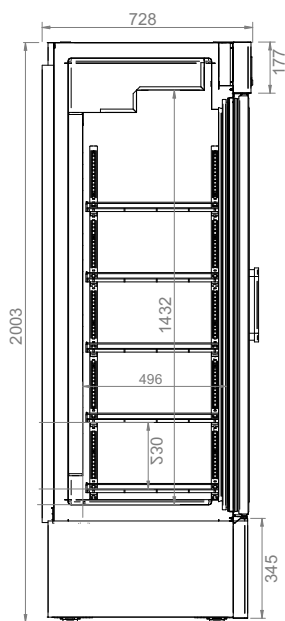

SPC501 / B

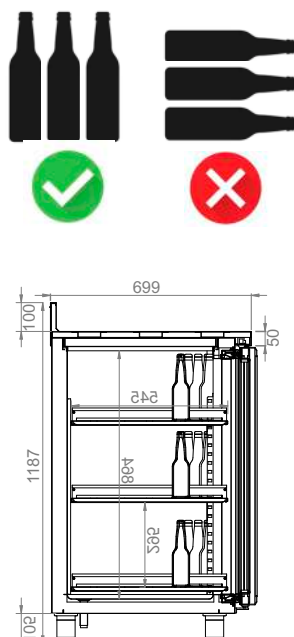

SPC1470 / B



SPC1470 / B

Parrilla extraíble 33cms.
33cms removable shelves.
Grille amovible 33cms.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO MODELE MODÈLE	SPC501	SPC501B	SPC1470	SPC1470B
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature Température	+0°C/-8°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy [B]			
Espesor Thickness Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving Nº d' étagères	5 [560x480]		6 [545x365]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. -10/-30°C	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			

ESC/TA

Escarchador de copas /
Glass froster counter /
Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua /
Water tank cooler /
Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES


- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES


- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 100 II

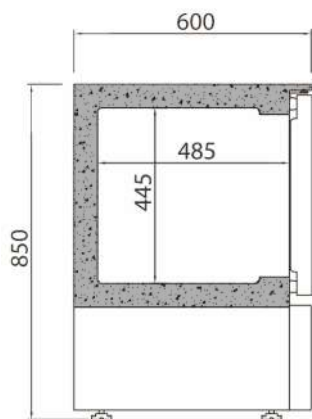


ESC

Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

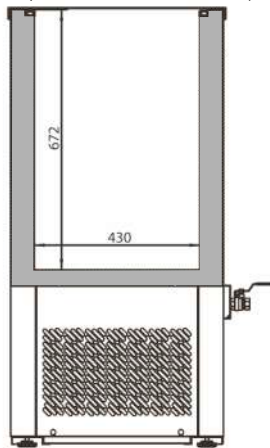

TA 180 II



TA 180 II



ESC 50 CR



ESC 50

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO MODELE MODÈLE				
	ESC 50	ESC 50 CR	TA 100 II	TA 180 II
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature Température	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C	+1°C/+4°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [400 x 430]	2 [400 x 430]	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	306	306	1041	1296
Consumo Consumption Consommation	-			
Clase energética Energy class Classe Energ.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [503X11] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X45]		Soporte enfriador / Wall hangers / Support [STA] KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau [4600x0018]	
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	