

2. Mesas

Tables / Tables

Serie / Series / Série

600

BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN



60-63

Serie / Series / Série

MSG

MSG
MSG BT



64-65

Serie / Series / Série

700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC



66-71

Serie / Series / Série

ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB



72-75

Serie / Series / Série

BAR STATION

BST



76-77

Serie / Series / Série

800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN



78-82

Serie / Series / Série

800MPL/MP

MPL
MP
MP CN



78/83

Serie / Series / Série

FMPP

FMPP II
FMPP CR
FMPP GR



84-85

Serie / Series / Série

MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70



86-87

Honshu - Japan



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.


Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA

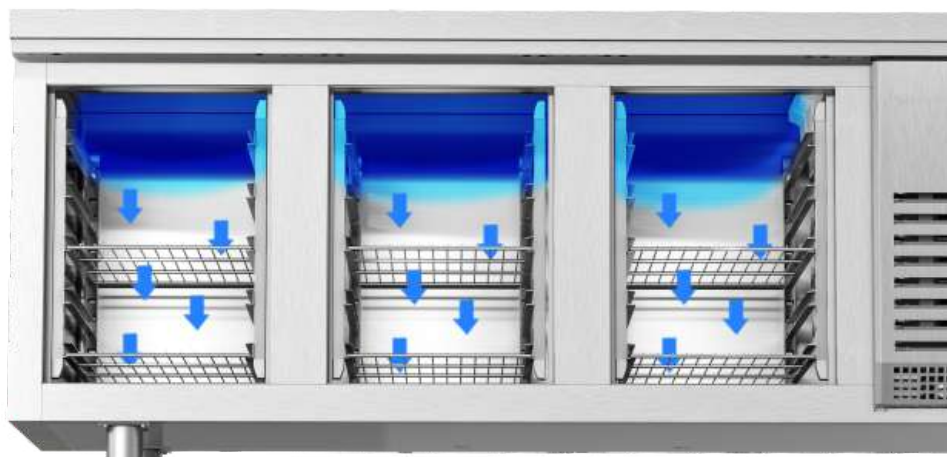

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.



2. Mesas Tables / Tables

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

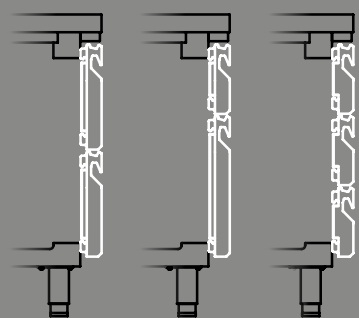

Nuevas guías Fulterer para cajones.

New Fulterer draw slides.

Nouveau glissières Fulterer pour tiroirs.

 **70kg**
 **-25°C**



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Optionals Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes en option avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.


A+
INVERTER



MSG 2000

IP 65

Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital

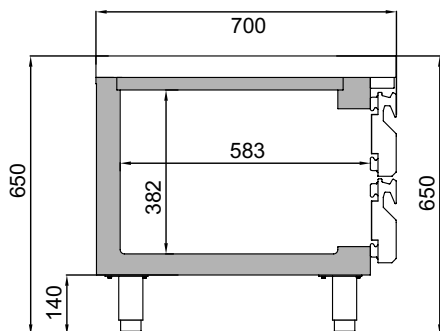

MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO MODELE MODÈLE									
	MSG 1000	MSG 1400	MSG 1600	MSG 2000	MSG 2400	MSG 1000 BT	MSG 1400 BT	MSG 1600 BT	MSG 2000 BT
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C					-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones Drawers Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370				690	445	445	540	540
Consumo Consumption Consommation	0,85	1,07	1,15	1,40	1,53	4,02	4,02	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					C	C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			