

2. Mesas

Tables / Tables

Serie / Series / Série

600

BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN



60-63

Serie / Series / Série

MSG

MSG
MSG BT



64-65

Serie / Series / Série

700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC



66-71

Serie / Series / Série

ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB



72-75

Serie / Series / Série

BAR STATION

BST



76-77

Serie / Series / Série

800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN



78-82

Serie / Series / Série

800MPL/MP

MPL
MP
MP CN



78/83

Serie / Series / Série

FMPP

FMPP II
FMPP CR
FMPP GR



84-85

Serie / Series / Série

MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70



86-87

Honshu - Japan



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.


Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA

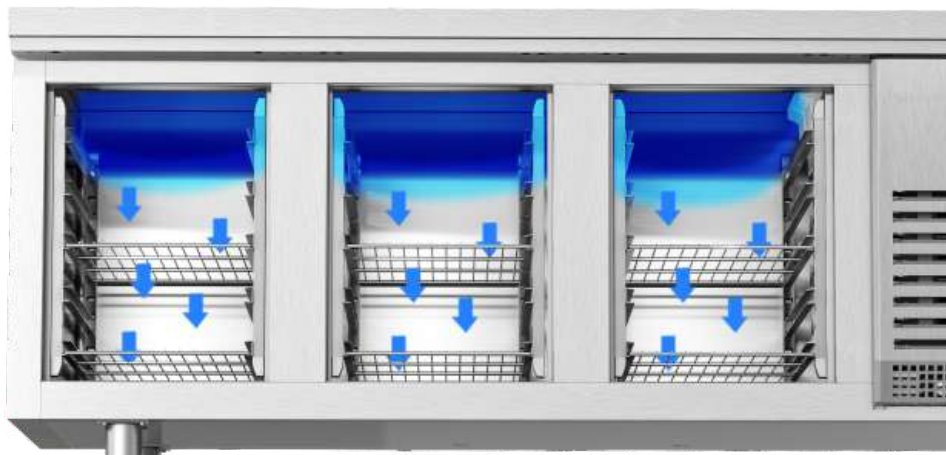

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.



2. Mesas Tables / Tables

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

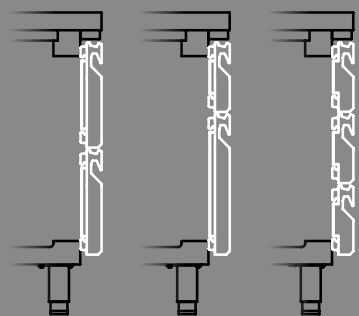

Nuevas guías Fulterer para cajones.

New Fulterer draw slides.

Nouveau glissières Fulterer pour tiroirs.

 70kg
 -25°C



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures	(mm) 1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			540	639
Consumo Consumption Consommation	1,45	1,80	2,66	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /
600x400 glass door counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée
Mesa refrigeración 600x400 remota /
600x400 remote counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			Recom. 690		
Consumo Consumption Consommation	-			-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

800

**Mesa refrigerada central
600x400 puerta dos caras /**
600x400 pass thru counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 traversante

**Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and
pastry prep counter refrigerator / Table positive**
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		+2°C/+6°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes	4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690					
Consumo Consumption Consommation	1,45	1,80	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [PDCR] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47]				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMP] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
					[501X16] = 9	[501X16] = 13

**Mesa refrigerada
pizza Lucena /
Pizza prep table Lucena /
Table positive et fast
food Lucena
(MPL)**

**Mesa refrigerada pizza /
Pizza prep table /
Table positive pizza
(MP)**

MODELO MODELE MODÈLE						
	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	485	700	485+48	700+70	(R) 235 (N) 175 (V) 48	(R) 485 (N) 175 (V) 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690		690		370	690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMT) [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] [Sólo / Only / Seulement MP2300CN] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	{501X14} = 1 {501X11} = 5 {501X10} = 4	{501X14} = 1 {501X11} = 8 {501X10} = 4	{501X13} = 1 {501X16} = 5	{501X13} = 1 {501X16} = 9	{501X13} = 1 {501X16} = 5	{501X13} = 1 {501X16} = 9