

2. Mesas

Tables / Tables



Serie / Series / Série

600

BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN



78

Serie / Series / Série

MSG

MSG
MSG BT



82

Serie / Series / Série

700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC



84

Serie / Series / Série

ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB



90

Serie / Series / Série

BAR STATION

BST



94

Serie / Series / Série

800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN



96

Serie / Series / Série

800MPL/MP

MPL
MP
MP CN



96

Serie / Series / Série

FMPP

FMPP II
FMPP CR
FMPP GR



102

Serie / Series / Série

MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70



104

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

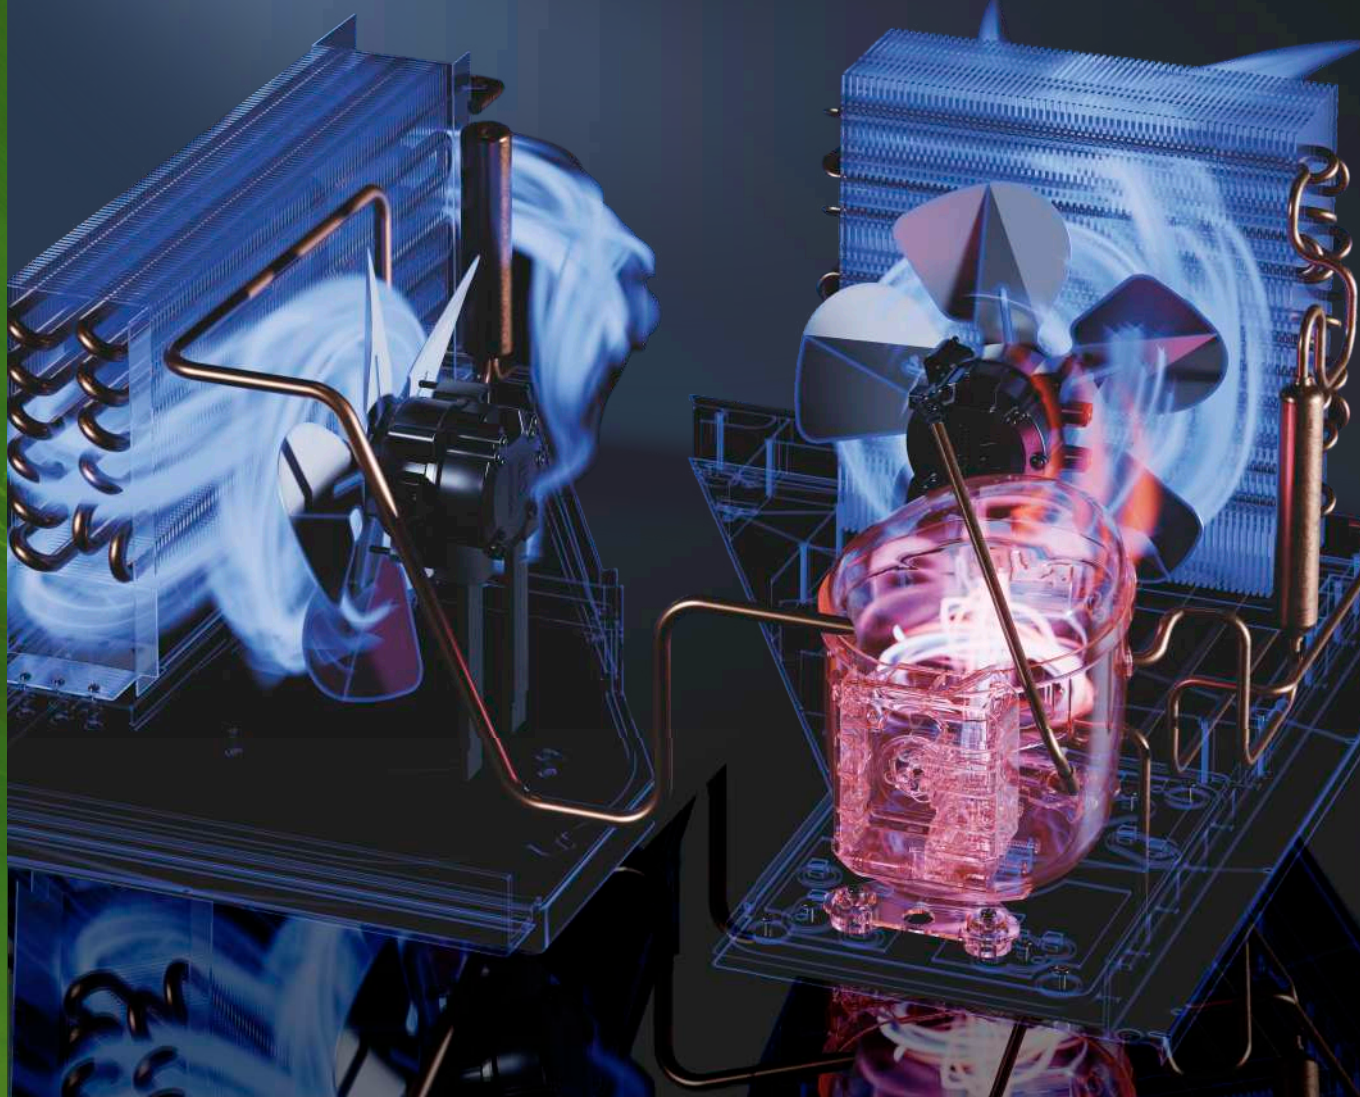

Efecto/Effect/Effet

COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desliza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.



2. Mesas Tables / Tables

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale



Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

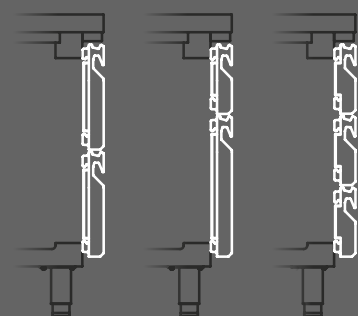

Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado.
Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Sistemas de evaporación forzada.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura.
Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems.
Energy-saving non-electric condensate pans.
Forced evaporation systems.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.
Oversized and efficient units.
Expansion valves.
Hot gas defrost.
Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées.
Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Guías Fulterer para cajones.

Fulterer draw slides.

Glissières Fulterer pour tiroirs.

 **70kg**  **-25°C**



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

BMPP
BMGN

Modelos / Models / Modèles

II-BT-
GR-GRBT



Ral 1015

Blanco
White
Blanc

Ral 1005

Ral 8023

Ral 3003

Ral 8028

Ral 3020

Ral 4010



Serie / Series / Série

FMPP

Modelos / Models / Modèles

II-GR



Ral 5015

Ral 5003

Ral 5024

Ral 6029

Ral 6019

Ral 9011

Ral 7016

Ral 7037

CAJONES/DRAWERS

Kit cajones cristal para BMPP-BMGN-FMPP /
Glass drawer kit for BMPP-BMGN-FMPP /
Kit tiroirs en verre pour BMPP-BMGN-FMPP

Serie / Series / Série

BMPP BMGN



JCAJ25CRBM1/2	Kit cajones cristal para BMPP Glass drawer kit for BMPP Kit tiroirs en verre pour BMPP	
JCAJ25CRBM1/2B	Kit cajones cristal para BMPP Negro Glass drawer kit for BMPP Black Kit tiroirs en verre pour BMPP Noir	
JCAJ25CRGN1/2	Kit cajones cristal para BMGN Glass drawer kit for BMGN Kit tiroirs en verre pour BMGN	
JCAJ25CRGN1/2B	Kit cajones cristal para BMGN Negro Glass drawer kit for BMGN Black Kit tiroirs en verre pour BMGN Noir	

Serie / Series / Série **BMPP/BMGN/FMPP**

Serie / Series / Série
FMPP

2



JCAJ25CRFM2/3	Kit cajones cristal para FMPP Glass drawer kit for FMPP Kit tiroirs en verre pour FMPP	
JCAJ25CRFM2/3B	Kit cajones cristal para FMPP Negro Glass drawer kit for FMPP Black Kit tiroirs en verre pour FMPP Noir	

600

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II



BMPP 2000 II



BMPP 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 BT



BMPP 2000 BT



BMPP 2500 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR



BMPP 2000 CR



BMPP 2500 CR

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPPF 1500 II



BMPPF 2000 II



BMPPF 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier



BMPP 1500 GR



BMPP 2000 GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMPP 1500 GRBT



BMPP 2000 GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 EN



BMPP 2000 EN

REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série **600**

BMPP 1500 CR

BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier


BMPP 2000 EN



BMPP 1500 BT





BMPP 1500 GR

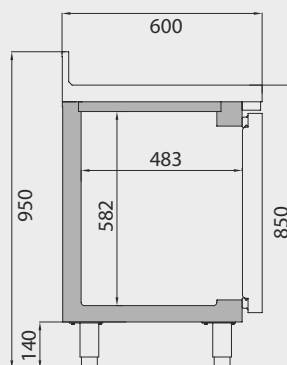

BMPP II/BT GR

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

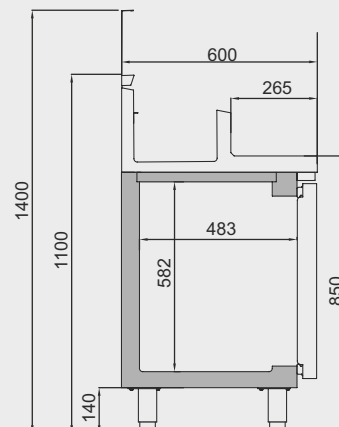


BMPP EN

Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée



Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale



Modelos EN con encimera inyectada y serpetín refrigerado.

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.



Kit 2 cajones

2 drawers kit

Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200

302 x 418 x 205

Kit 2 cajones

2 drawers kit

Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +

BM 1/3x100

302 x 418 x 307

Kit 3 cajones

3 drawers kit

Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100

302 x 418 x 105



Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	 1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité [L]	250	385	510	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	260	260	446	443	472	561	270	382	387
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10/-30°C]	500	500	500	1000	1000	1000	500	500	500
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,50	1,77	1,95	4,02	6,57	6,78	1,77	2,02	2,22
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	A INVERTER	A INVERTER	C	D	C	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a			R-290			R600a		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Sin peto trasero / Without backslash / Sans dossierret			
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]						Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)		

Mesa refrigerada con fregadero / Sink undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator undercounter / Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVEEnsaladas / Salad prep /
Prép. salades

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			0°C/+6°C		-18°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			-				4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance	260	260	446	-				249	249
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	500	500	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	1000	1000
Consumo Consumption Consommation	1,50	1,77	1,95	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER			-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a			-				R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Válvula expansión (especificar refrigerante) / Expansion valve (specify refrigerant) / Détendeur (spécifier le gaz) Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) / Porte vitrée (unité) [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR]				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 BMPP 2000 EN [501X16] = 11	

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Optionals Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes en option avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.


A
INVERTER



MSG 2000

IP 65

Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital

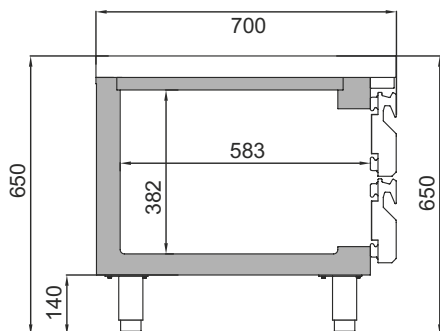

MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE						CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			
MODELO MODELE MODÈLE									
	MSG 1000	MSG 1400	MSG 1600	MSG 2000	MSG 2400	MSG 1000 BT	MSG 1400 BT	MSG 1600 BT	MSG 2000 BT
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C					-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones Drawers Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1000					445	445	540	540
Consumo Consumption Consommation	0,95	1,07	1,56	1,76	1,98	4,02	4,20	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	C INVERTER	C INVERTER	C	C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a					R-290			
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

700

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT



BMGN 1470 CR



BMGN 1960 CR



BMGN 2450 CR



BMGN 1470 F

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMGN1470GR



BMGN1960GR



BMGN2450GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMGN1470GRBT



BMGN1960GRBT



BMGN2450GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Pasante/Pass-thru/Traversante



BMGN1470PDC



BMGN1960PDC

REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade




BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MSG 1000



MSG 1400



MSG 1600



MSG 2000



MSG 2400

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série 700



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMGN 1470 F



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC




BMGN 1960 GR

Possibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

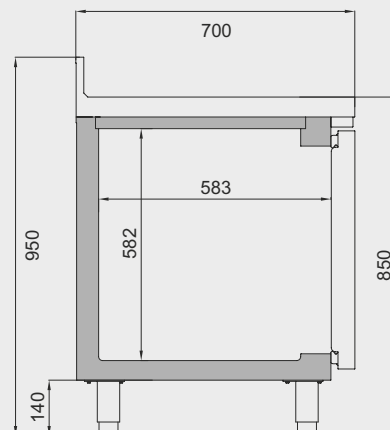

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée




Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

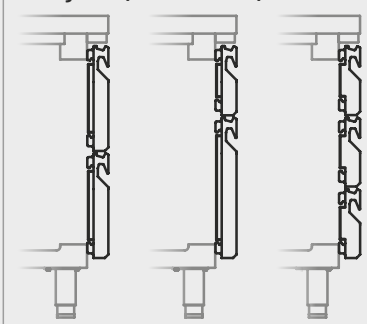

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



700

Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative

MODELO
MODELE
MODÈLE



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500		1000	445	540	640
Consumo Consumption Consommation	1,75	1,90	2,15	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER			C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R-290			
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backslash / Sans dosseret Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO MODELE MODÈLE						
	BMGN 1470 CR	BMGN 1960 CR	BMGN 2450 CR	BMGN 1470 F	BMGN 1960 F	BMGN 2450 F
Precio Price Prix						
(mm)	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+6°C			-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	500	1000		500		1000
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,83	2,16	2,58	1,75	1,90	2,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	A INVERTER	A INVERTER	A INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290		R600		R-290
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X60]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]		
	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ176N1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ176N1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ176N2/3]		

Mesa refrigerada pre-instalada / Remote undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras / Pass thru undercounter refrigerator / Desserte gastronomique positive traversante

MODELO
MODELE
MODÈLE



Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	500	500
Consumo Consumption Consommation	-			-			2,45	2,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R600	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]							
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Consultar / On request / À la demande 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505]	
	Válvula de expansión [especificar refrigerante] Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité]						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]							



700

Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... / Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... / Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

GN1/1 700

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB



ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA



ME 1003 KB

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

BMGN 1960 EN

[501X13] = 1 [501X11] = 6



[501X13] = 1 [501X11] = 9



ME 1003 VIP

[501X16] = 6



ME 1000 BAN

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1000 EN

[501X16] = 5



ME 1000 II



Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
 Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II)
 Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II)
 [JCAJ17ME1/2]




ME 1000 PIZZA

[501X11] = 3 [501X10] = 1




ME 1000 KB

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1003 BAN

[501X11] = 9 [501X10] = 6




ME 1003 EN

[501X16] = 8



ME 1003 KB

[501X11] = 9 [501X10] = 6



Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza / Pizza undercounter refrigerator / Desserte gastronomique positive préparation pizza

		Ensalada / Salad / Salade		Pizza / Pizza / Pizza	
MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	 1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature Température	0°/+6°C.		0°/+6°C. +4°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	3/9 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 230V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz				
	{501X13} = 1 {501X11} = 6 {501X13} = 1 {501X11} = 9		{501X16} = 6 {501X13} = 1 {501X16} = 7		{501X16} = 6
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				-

Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades

2



MODELO MODELE MODÈLE										
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures	978 x 700 x 890	978 x 700 x 895/1050	978 x 700 x 895	978 x 700 x 875/1140	978 x 700 x 865/1125	1460 x 700 x 890	1460 x 700 x 885/1050	1460 x 700 x 895	1460 x 700 x 875/1140	1460 x 700 x 865/1125
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C.									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	230					355				
Puertas Doors Portes	2					3				
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/6 [325x530]					3/9 [325x530]				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	210					368				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370					690				
Consumo Consumption Consommation	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10]									
	{501X11} = 6 {501X10} = 3	{501X16} = 5	-	{501X11} = 3 {501X10} = 1	{501X11} = 6 {501X10} = 3	{501X11} = 9 {501X10} = 6	{501X16} = 8		{501X11} = 2 {501X10} = 4	{501X11} = 9 {501X10} = 6

700

Mesa refrigerada cocktails / Cocktails refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation cocktails



Serie / Series / Série **BAR STATION**

2



MODELO MODELE MODÈLE					
	BST 1600 R	BST 2000 R	BST 1200 N	BST 1600 N	BST 2000 N
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1600 x 700 x 1059 mm.	2000 x 700 x 1059 mm.	1200 x 600 x 944 mm.	1600 x 600 x 944 mm.	2000 x 600 x 944 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C.		-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		-		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Cuba para hielo Ice tank Bac à glace	Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated Injecté et réfrigéré		Inyectada / Injected / Injecté		
Capacidad Snack Capacity Snack Capacité Snack (L)	255	310	-	-	-
Cajones Drawers Tiroirs	4	6	-	-	-
Enchufe accesorios Accessories Plug Prise pour accessoires	Sí / Yes / Oui		-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé		-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		-		
Potencia Power Puissance (W)	210	368	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	690	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,56	1,76	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	A	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		-		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Puerta (unidad) / Door (unit) / Porte (unité) (PUE17/ISN) Ruedas / Casters / Roulettes		Ruedas / Casters / Roulettes	Ruedas / Casters / Roulettes	
	Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9		Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9	Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9	
	Doble carril de botellas / Double speed rack / Double rail à bouteilles				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	

800

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740



MPL 2300



MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN




MP 2300 CN

Serie / Series / Série **800**

MR 2190 CR



MR 2190 GR

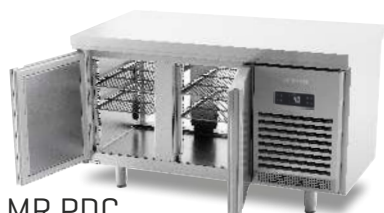

MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4

Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4

Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4

**Controlador digital IP 65.**

Digital control IP65

Contrôleur digital IP 65.

**Opcional granito**

Optional granite worktop

Option granite



MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.

GR: They increase in their length 8 cm. for better handling.

GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.

**MPL****Parrillas de trabajo**


Garnish racks

Grilles de travail

**Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.**

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

MP CN

800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000			
Consumo Consumption Consommation	1,94	2,31	2,69	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	A INVERTER	A INVERTER	C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290	R-290	R-290	R-290
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal / 600x400 glass door counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota / 600x400 remote counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
	MR 1620 CR	MR 2190 CR	MR 2750 CR	MR 1620 GR	MR 2190 GR	MR 2750 GR
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	500	1000	Recom. 690		
Consumo Consumption Consommation	2,38	2,64	3,13	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600		R-290	-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

800

Mesa refrigerada central
600x400 puerta dos caras /
600x400 pass thru counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 traversante

Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and
pastry prep counter refrigerator / Table positive
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
 Ensalada, pizza y pastelería
 Salads, pizza & pastry
 Salade, pizza et pâtisserie

MODELO
 MODÈLE
 MODÈLE



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	↔ ↗↘ ↕ (mm)	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature Température	°C	-2°C/+8°C		+2°C/+6°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65					
Material Material Matériel	(EXT/INT)	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes		4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	(W)	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	500	1000	500	1000		
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	2,24	2,52	2,68	2,96		
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A INVERTER	A INVERTER	D INVERTER	D INVERTER		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R600a	R-290	R600a	R-290		
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]						
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [PDCR] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47]					Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMP] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
						[501X16] = 9	[501X16] = 13

Mesa refrigerada pizza Lucena / Pizza prep table Lucena / Table positive et fast food Lucena [MPL]

Mesa refrigerada pizza / Pizza prep table / Table positive pizza [MP]

MODELO MODELE MODÈLE						
	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm] 55					
Aislamiento Isolation Isolation	[mm] 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L] 485	700	485+48	700+70	[R] 235 [N] 175 [V] 48	[R] 485 [N] 175 [V] 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W] 368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 1000					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.						
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] [Sólo / Only / Seulement MP2300CN] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4	[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4	[501X13] = 1 [501X16] = 5	[501X13] = 1 [501X16] = 9	[501X13] = 1 [501X16] = 5	[501X13] = 1 [501X16] = 9

FMPP 600

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

FMPP 2000 GR




22cm

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling.
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.





FMPP 2000 CR

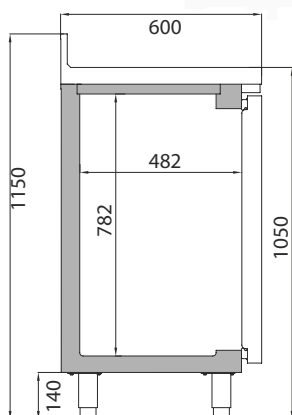

Tolva Opcional
Coffee grounds hopper Optional
Tiroir marc à café Options

FM 250 302 x 418 x 255 **1/3** 302 x 418 x 105
FM 350 302 x 418 x 352 **1/2** 302 x 418 x 205 **2/3** 302 x 418 x 307

Kit 2 cajones 2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
FM 350 + FM 250
Kit 3 cajones 3 drawers kit
Kit 3 tiroirs
2 x BM 1/2 x 200
1 x BM 1/3 x 100
Kit 2 cajones 2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
BM 2 x 2/3 x 300

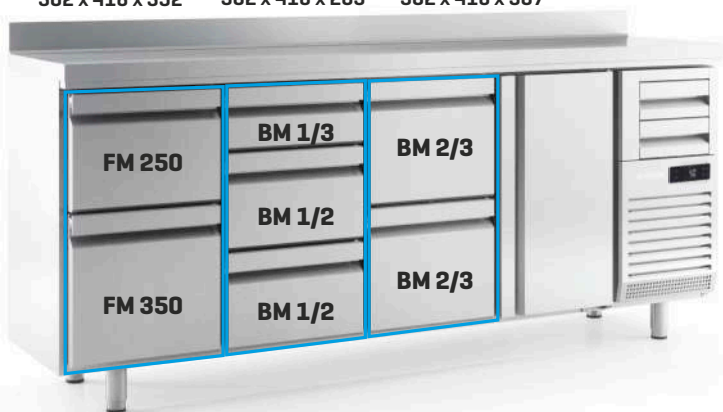


KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Serie / Series / Série **600**

Preinstalado / Remote / À distance

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C			0°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500		1000	500	1000		Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption Consommation	1,56	2,07	2,35	2,23	2,74	3,02			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	A INVERTER	A INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R-290	R600a	R-290		-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X49] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [Mod. CR] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3]				-		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3]		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café [TOL17FM] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]						Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

MODELO MODELE MOD��LE	MCAF 820	MCAF 1000 CD	MCAF 1000 CI	MCAF 1500	MCAF 2000	MCAF 2500
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Mat��riel [EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilit�� de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					

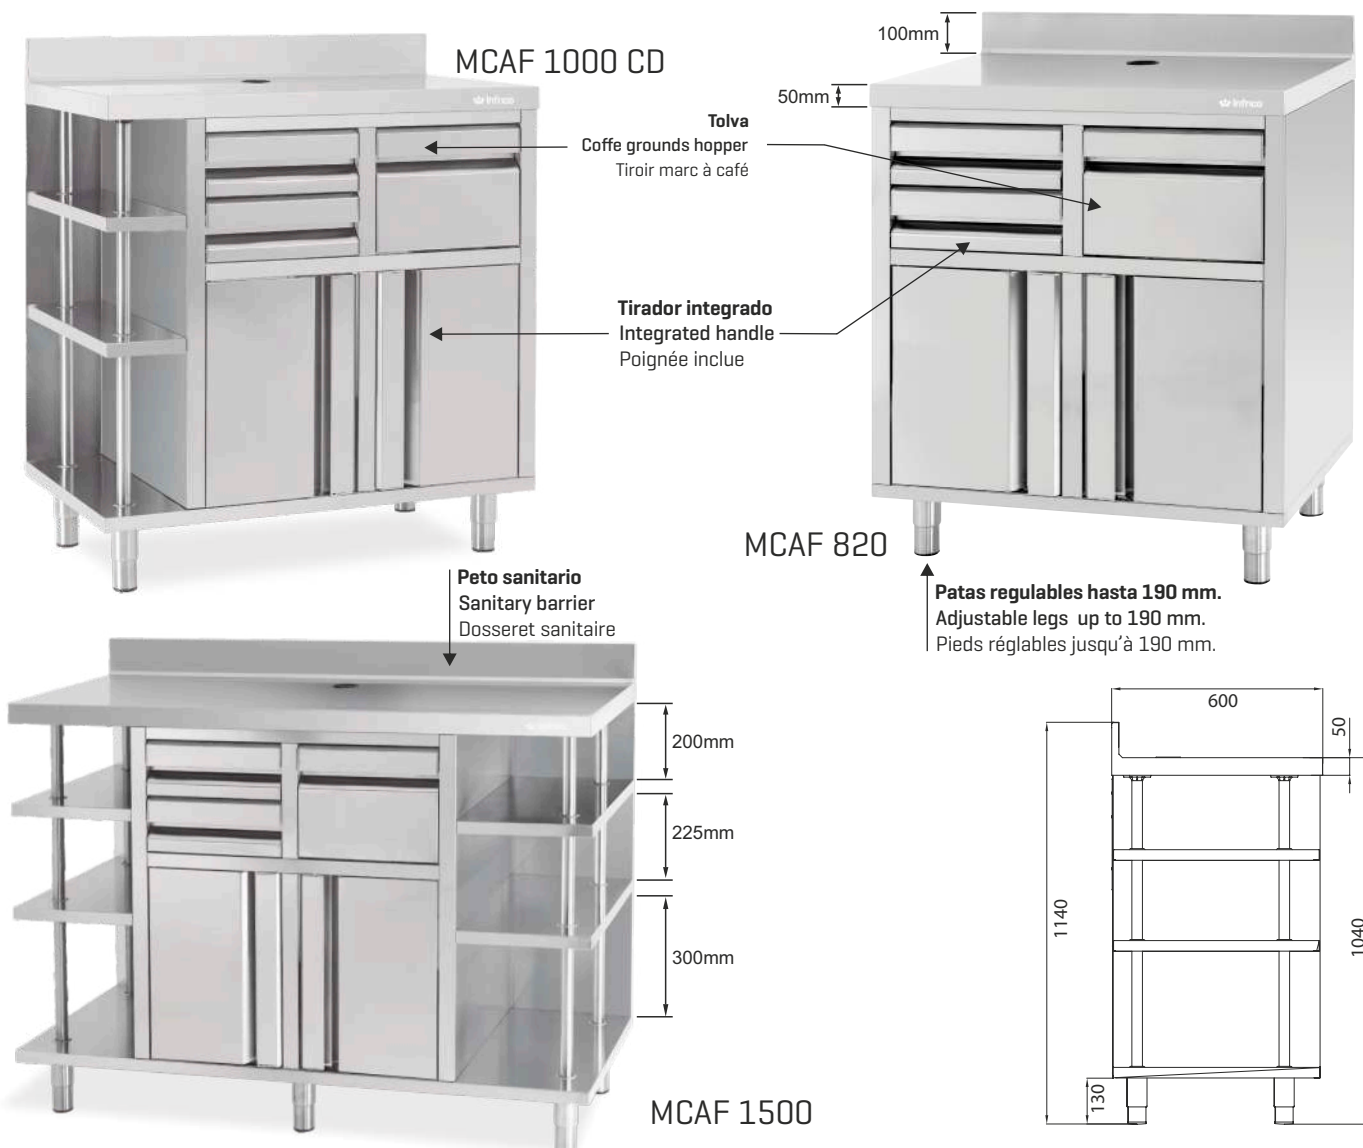

ME/MT

Mueble estantería y mesa de trabajo /
Shelf unit and working table /
Meuble étagère et table de travail

Serie / Series / Série **ME / MT**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.
MODELO MODELE MODÈLE	MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL							
								
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Opcional Optional Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 [CAJMT60] Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 [CAJMT70] Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1000 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1500 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 2000							
	Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.							

