

3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3



Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST

AGB BT PAST 110-115

Serie / Series / Série

AGB PDC PDCR



AGB PDC
AGB PDCR 116-117

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.

Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.

Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflexeur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BT PAST


Modelos

Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



AGB 701



AGB 702 BT



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

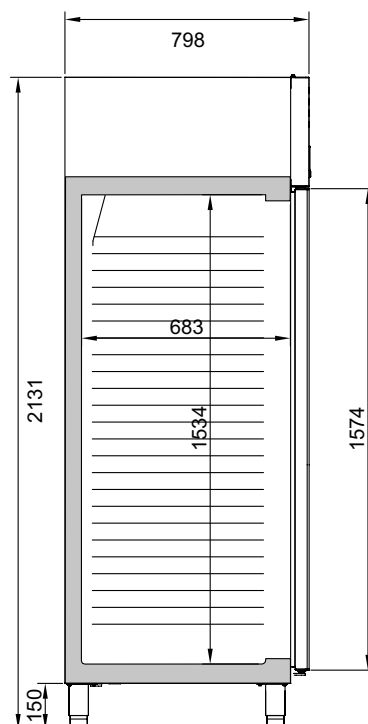

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón
(4-12-3-12-4)

Triple tempered glass, low emission with Argon charge
(4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon
(4-12-3-12-4)

AGB PESC

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	↔ ↗↘ ↕ (mm)	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	
Temperatura Temperature Température	(°C)	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		-18°C	-2°C/+8°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		4 / 38°C	5 / 40°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65							
Material Material Matériel	(EXT/INT)	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	75							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes		1	2	1	2	2		3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát/ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	(W)	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370	690	583	1010	370	583	690	
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	1,32	2,11	7,80	13,92	1,32	7,80	2,17	
Clase energética Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+		D		INVERTER A+	D	INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R600A	R-290			R600A	R-290		
Opcional Optional Options		Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi							
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Armarios de refriger, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refriger, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON



MODELO
MODELE
MODÈLE

AGN702 MX

AGB1402 MX

AGB701 CR

AGB1402 CR


AGB701 BT CR

AGB1402 BT CR

AGB701 PESC

AGB1402 PESC

Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	
Temperatura Temperature Température	°C	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	4 / 38°C						5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel		AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	75							
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	260/260	560/560	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes		2	2	1	2	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	N° contenedores / Containers 7	N° contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compresor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion		Capilar (+) V. Exp (-) Cap (+) Exp. valve (-) Cap (+) Dét. Th. (-)	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	[W]	680	910	372	420	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370 / 445	370 / 583	690		723	1446	370	690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-						1,32	2,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-		INVERTER A+		-		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz				R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Juego de guías / Slides [GUIAL0320603] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)				Juego de guías / Slides /Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	



700/1400L

Armario refriger. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refriger. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO
MODELE
MODÈLE

AGB701 PAST

AGB1402 PAST

AGB701 BT PAST

AGB1402 BT PAST

Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption Consommation	1,32	2,40	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

