

3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3



Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST

AGB BT PAST 110-115

Serie / Series / Série

AGB PDC PDCR



AGB PDC
AGB PDCR 116-117

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.



Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.



Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflexeur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
 Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
 Pasante / Pass-thru / Traversante

Nuevo Controlador digital IP 65.
 New Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.




RIC2P




RIC 1P BT



CBGN 2011
CBGN 2021

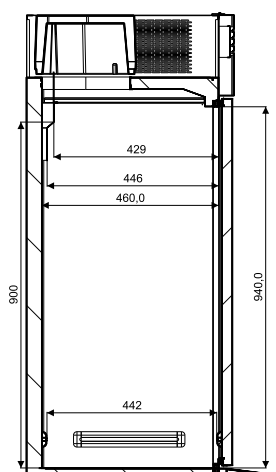

RIC 1P/2P

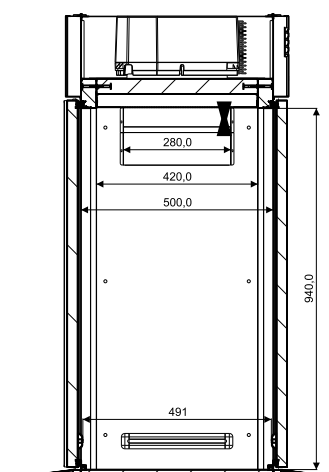

RIC1PTH
 Pasante/Pass-thru/Traversante

Serie / Series / Série **RIC****RIC1P****RIC1P BT****RIC2P****RIC1P TH**

Pasante/Pass-thru/Traversante

Pasante/Pass-thru/Traversante				
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+8°C	-18°C	0°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	80			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	687	1011	1374	687
Consumo Consumption Consommation	3,47	15,6	6,29	4,18
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+	-	INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]			

