

3. Armarios

Reach Ins / Armoires



Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

114

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

118

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 124

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR 124

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

128

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT/CR
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST
AGB BT PAST

130

Serie / Series / Série

AGB PDC/WPDC Pass-Thru Warming Pass-Thru



AGB PDC
AGB PDCR
AGB WPDC
AGB WPDCR 135

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB 138



Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT
138

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR
RIC
140

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH
142

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

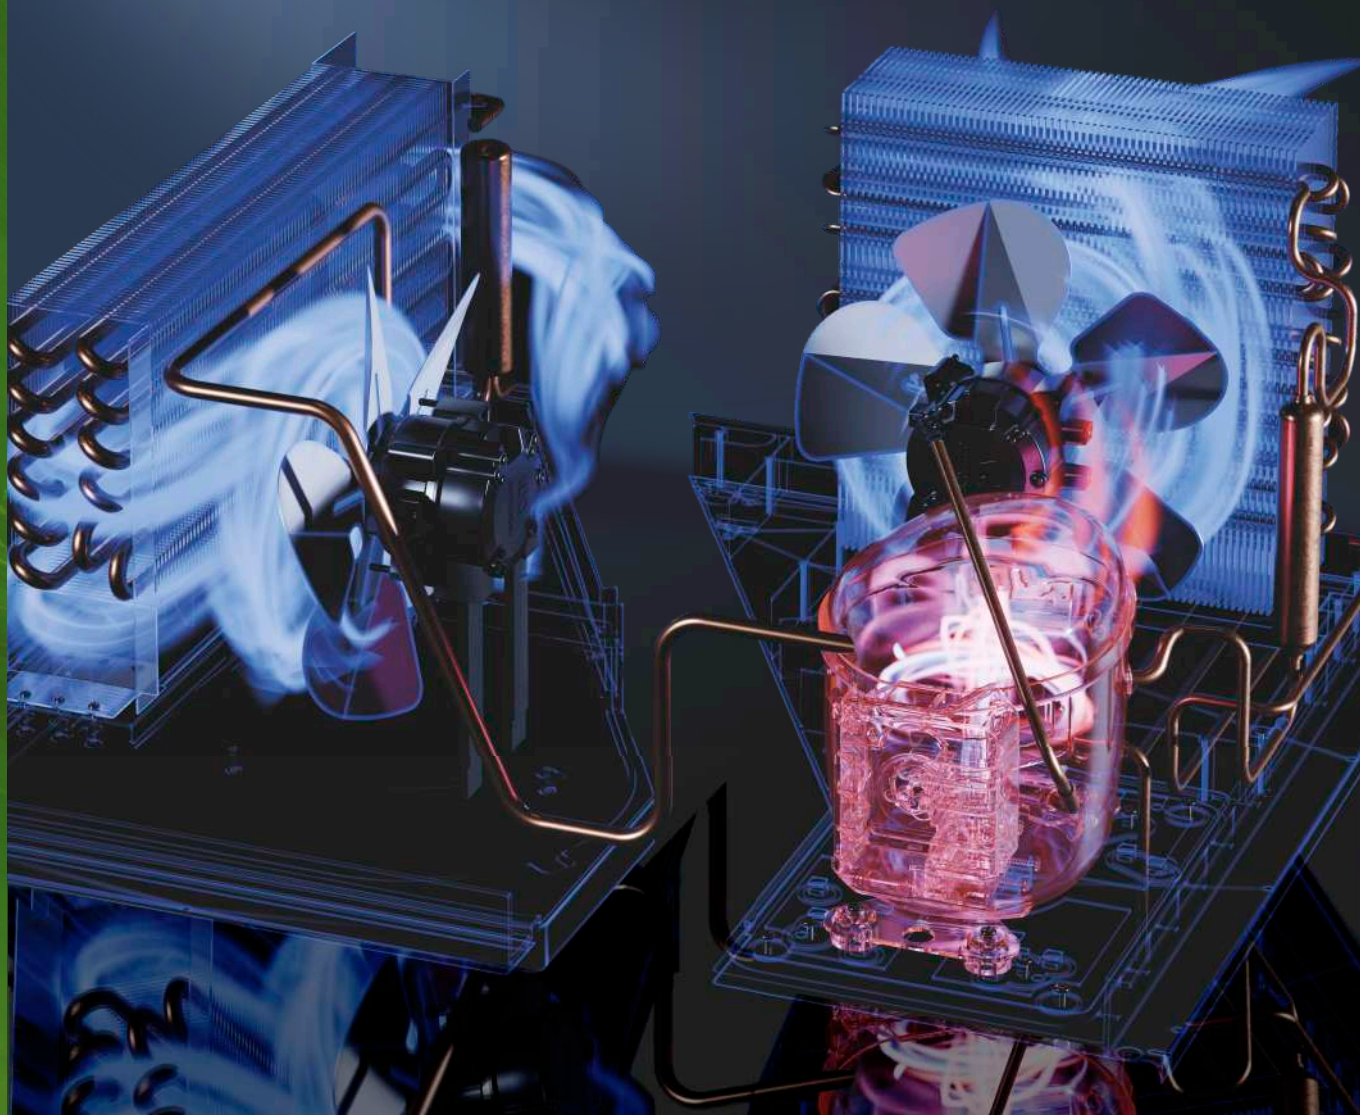

Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.

Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.



Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflecteur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.


3. Armarios Reach Ins / Armoires

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale

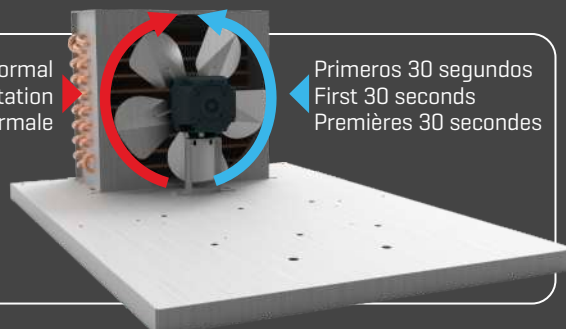

Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

AN

Todos los modelos, excepto
puerta de cristal [CR].

All models, except glass door
[CR].

Tous les modèles, except porte
vitrée [CR].



Ral 1015

Blanco
White
Blanc

Ral 1005

Ral 8023

Ral 3003

Ral 8028

Ral 3020

Ral 4010



Serie / Series / Série

AGB

Todos los modelos, excepto
puerta de cristal [CR].

All models, except glass door
[CR].

Tous les modèles, except porte
vitrée [CR].



Ral 5015

Ral 5003

Ral 5024

Ral 6029

Ral 6019

Ral 9011

Ral 7016

Ral 7037

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F



AP 902 T/F

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**

AN 904 T/F



AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

**AN PAST**

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)

**AN T/F**

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x
400mm x
150mm

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 / Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
							
MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 T/F	AN 902 T/F	AN 904 T/F	AN 401 BT	AN 902 BT	AN 401 CR	AN 902 CR
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 {600x400}	6/6 {600x400}		3/3 {600x400}	6/6 {600x400}	3/3 {600x400}	6/6 {600x400}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000				500	1000
Consumo Consumption Consommation	0,95	1,57	1,57	5,10	9,51	1,65	2,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	D	D	C INVERTER	C INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290				R600a	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille {502X26} Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières {GUIALO120595; GUIALO220595} Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO MODELE MODÈLE						
	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000			500	1000
Consumo Consumption Consommation	0,95	1,57	5,10	9,51	1,20	1,91
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	D	D	B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			R600a	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
500/1000L**

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN 502 BT



AN 1003 BT



AN 1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN 502 MX



AN 1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN 501 BT CR



AN 1002 BT CR

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**

AN 1002 T/F




AN 1003 BT



ANDP 1004 TF/G




AN 501 BT

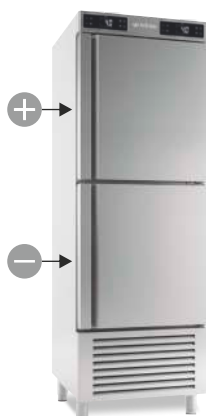


AN 502 MX



AN 501 BT CR

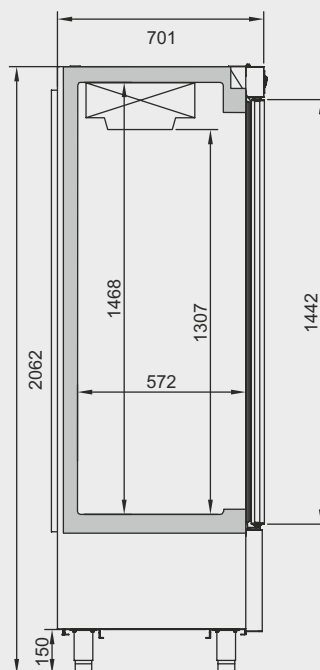

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000			500	1000	
Consumo Consumption Consommation	0,97	1,66	5,72	10,70	1,36	1,66	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	D		B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			R600a	R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power [W] Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación / Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in / Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption Consommation	1,77	4,53	4,33	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C INVERTER	C INVERTER	C INVERTER		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89]			Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



1600L / SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série
NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR



AGN600 CR

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F




AGN 602 GN1/1



AGN 600 CR GN1/1

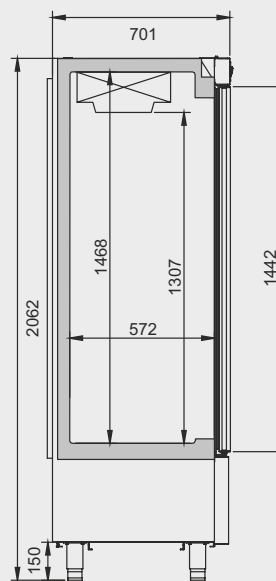

AN T/F

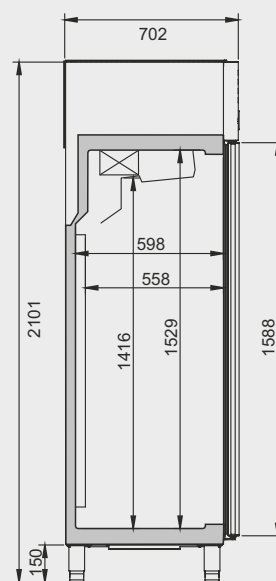

AGN

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



1600L / SLIM

Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 [530x510]			3/3 [325x530]	6 / 6 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1000			500	
Consumo Consumption Consommation	3,61			0,90	1,53
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C INVERTER			B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600a	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas/Casters/Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 [502X04] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /

GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /

Armoires positives et négatives GN1/1

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-18°C		-2°C/+8°C -18°C	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+] Gas caliente[-] Compresor off[+] Hot gas[-] Arrêt compres[+] Gaz chaud[-]	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]	Capilar/ Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	445	720	370 / 445	500				
Consumo Consumption Consommation	4,83	9,22	-	0,90	1,53	1,53	1,52	2,21
Clase energética Energy class Classe Energ.	D		-	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	C INVERTER	C INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600a				
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115550; GUIACO215550]		
	115V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura/Lock/Serrure [506X60] Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec change- ment de couleur (par porte)	


AGB 600/130

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
 Measurement to pass under standard doors
 Mesure pour passer sous les portes standard

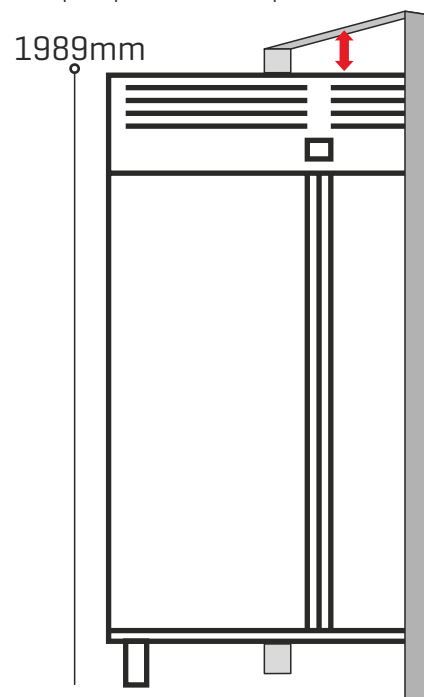


AGB 651

Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock

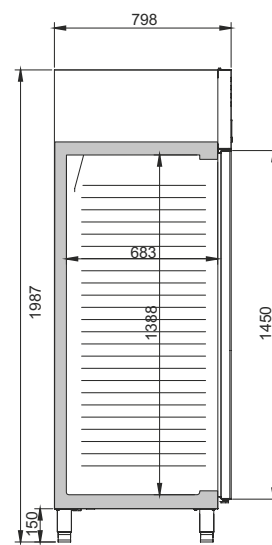

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L****AGB651****AGB1302****AGB651 BT****AGB1302 BT**

MODELO MODELE MODÈLE	AGB651		AGB1302		AGB651 BT		AGB1302 BT	
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.		1385 x 794 x 1989 mm.		687 x 794 x 1989 mm.		1385 x 794 x 1989 mm.	
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C				-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C				4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	505		1120		505		1120	
Puertas Doors Portes	1		2		1		2	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 [530x650]		6 [530x650]		3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire				Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	210		374		664		1054	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500				1000			
Consumo Consumption Consommation	0,98		1,67		7,12		13,11	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER		A INVERTER		D		D	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R-290					
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AGB702BTCR



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX



AGB701CR



AGB1402CR



AGB701BTCR



AGB702BTCR



AGB1402BTCR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701PESC



AGB1402PESC

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BT PAST

Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**

AGB 701



AGB702BTCR



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

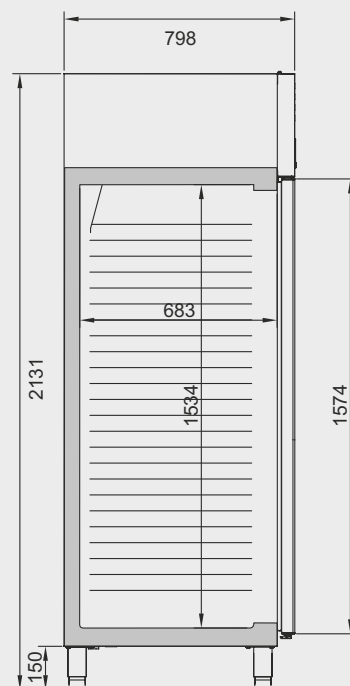

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón
[4-12-3-12-4]
Triple tempered glass, low emission with Argon charge
[4-12-3-12-4]
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon
[4-12-3-12-4]

AGB PESC
Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	-18°C	-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	4 / 38°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2		3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát/ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	500	1000			500	1000		
Consumo Consumption Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92	0,94	7,80	1,80	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	A INVERTER	D		A INVERTER	D	A INVERTER	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			R600a	R-290		
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Armarios de refriger. congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refriger, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGN702 MX

AGB1402 MX

AGB701 CR

AGB1402 CR

AGB701 BT CR

NEW
AGB702 BT CR

AGB1402 BT CR

AGB701 PESC

AGB1402 PESC

Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures	↔ ↕ (mm)	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	
Temperatura Temperature Température	(°C)	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C		-2°C/+2°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C							5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65								
Material Material Matériel	(EXT/INT)	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	75								
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	(L)	260/260	560/560	560	1240	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes		2	2	1	2	1	2	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	4 [530x650]		8 [530x650]	Nº contenedores / Containers 7	Nº contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compresor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		
Expansión Expansion Expansion		Capilar(+)-V. Exp(-) Cap(+)-Exp. valv(-) Cap(+)-Dét. Th(-)	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	(W)	680	910	372	420	699	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370 / 445	370 / 583	500	1000	723	723	1446	500	1000
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-		1,46	2,53	-			0,94	1,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.				B INVERTER		-			A INVERTER	A INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz				R600a	R-290				R600a	R-290
Opcional Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				
		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Juego de guías / Slides [GUIA0320603] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]					Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIA0125641; GUIA0225641] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	

700/1400L

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BT PAST

Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	



3

PDC / WPC

Armarios pasantes de refrigeración/calientes /
Pass-Thru reach in refrigeration/warming /
Armoire traversante positive/chaud




AGB701PDCR
INVERTER


Opcional
 Option
 Optionnel



AGB1402PDCR
INVERTER

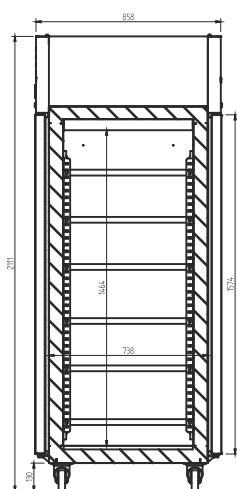

AGB701PDC
 AGB1402PDC

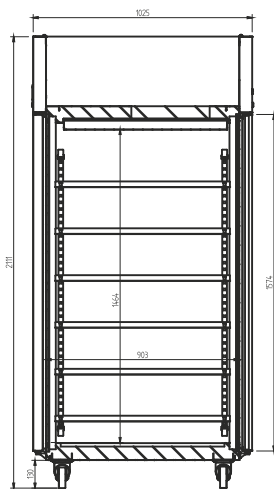

AGB901PDC
 GN2/1

Combinaciones de puertas
 Door combinations
 Combinaisons des portes



Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**PASS THRU
REFRIGERACIÓN/ REFRIGERATION / POSITIVE

WARMING PASS THRU

MODELO MODELE MODÈLE								
	AGB 701 PDC	AGB 901 PDC	AGB 1402 PDC	AGB 701 PDCR	AGB 901 PDCR	AGB 1402 PDCR	NEW AGB 701 WPDC	NEW AGB 701 WPDCR
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	687 x 960 x 2130
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C						+85°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	565	840	1100	565	840	1100	565	565
Puertas Doors Portes	2	2	4	2	2	4	2	2
Nº parrillas Nº shelves Nº de grilles	6 [480x650]	6 [600x800]	12 [480x650]	6 [480x650]	6 [600x800]	12 [480x650]	6 [480x650]	6 [480x650]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						-	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud						-	
Expansión Expansion Expansion	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique						-	
Potencia Power Puissance	404	863	808	424	855	830	1100	1200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690	934	1380	690	931	1380	Calor / Heat / Chauffé 1000	
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	-							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Patatas / Legs / Pieds [506X42]							


AGB900/AC6

Armarios Euronorm 800x600 pastelería / Armario Cátering
 Euronorm 800x600 pastry reach in / Catering reach in
 Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie / Armoire traiteur catering

AGB 901
INVERTER





AC 600 BT

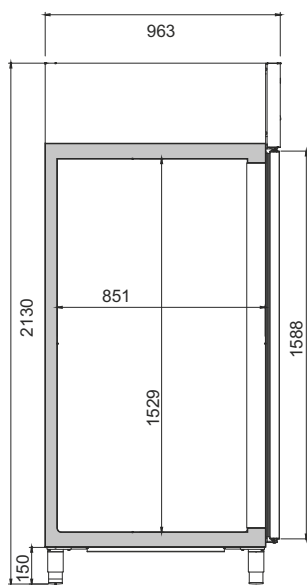

AGB 901

Contenedor 500 x 300 mm de serie
 Container 500 x 300 mm standard
 Container 500 x 300 mm de série

Contenedor 600 x 400 mm de serie
 Container 600 x 400 mm standard
 Container 600 x 400 mm de série

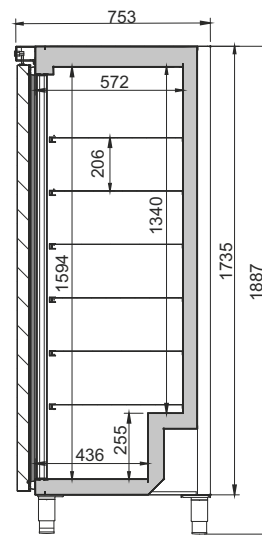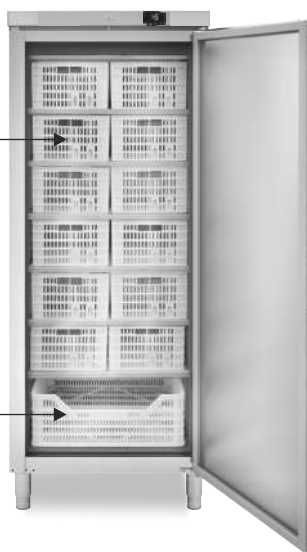

AC 600

Serie / Series / Série **AGB 900L**
Serie / Series / Série **AC 600L**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

CÁTERING / CATERING / CATERING



MODELO MODELE MODÈLE	 AGB901	 NEW AC600 R	 NEW AC600 BT
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C/+8°C	0°C/+8°C	-18°C/-25°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40°C	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10	AISI 430	
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	75	60	
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	785	542	
Puertas Doors Portes	1		
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 [600X800]	3 [600X500]	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé	Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.		Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance (W)	370	240	230
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	690	370	304
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,52	2,01	4,51
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	C	C
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. [501X32] Cerradura / Lock / Serrure [506X209]	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz
		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X76] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16; 705X17 =2] Contenedor / Container / Container 500x300x180mm [501X44] Contenedor / Container 600x400x220mm [501X45]	



FC900

Armario Fermentación 600x800

Retarder proofer cabinet 600x800

Armoire de fermentation 600x800

Humidificador
Humidifier
Humidificateur

Puerto USB
USB Connection
USB



FC 900 BT CR

Video del producto

Product Video

Vidéo du produit



Infrico Youtube

Armario Fermentación para carros

Roll in retarder proofer

Armoire de fermentation à chariot



CBGN 2011
CBGN 2021




FCR1P

Kit filtro de agua de serie

Standard water kit filter

Kit filtre à eau de serie



Cambiar tiempo de fin de ciclo

Change end of cycle time

Modifier la durée de fin de cycle



Cambiar valor de temperatura

Change temperature setpoint


Modifier la température de consigne




Cambiar valor de humedad

Change humidity setpoint

Modifier la valeur de l'humidité

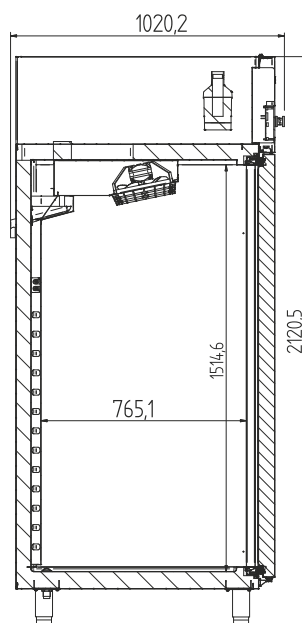

FC BT/CR

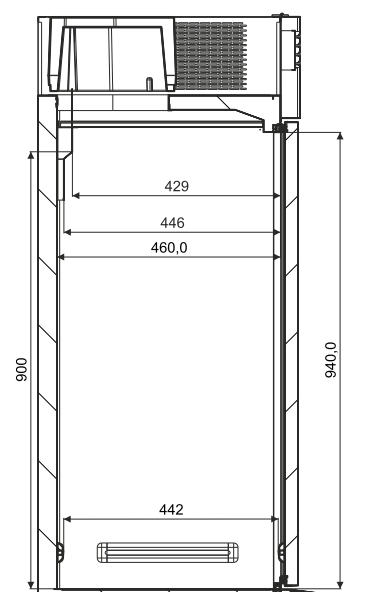

FCR1P

Serie / Series / Série **FC 900 BT / FCR1P**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	FC900BT	FC900BT CR	NEW	FCR1P
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures		796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.		876 x 1090 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température			-5°C/+40°C 55%/90% HR		
Clase Climática Climatic class Classe climatique			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique			230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur			Digital IP65		
Material Material Matériel			AISI 304 18/10		
Espesor Thickness Épaisseur		75			80
Aislamiento Isolation Isolation			40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité		785			1224
Puertas Doors Portes			1		
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		0/20			-
Sistema de frío Cooling System Système de froid			Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion			Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique		
Potencia Power Puissance		1920			2809
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.		Frío / Cool / Froid 900 Calor / Heat / Chauffé 1000			Frío / Cool / Froid 1300 Calor / Heat / Chauffé 1500
Consumo Consumption Consommation		-			3,47
Clase energética Energy class Classe Énerg.			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz			R-290		
Opcional Optional Options		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Grate / Grille 800X600 [502X94] Parrilla/ Grate / Grille 600X400 [502X26] Juego guías/Slides/Jeu Glissières [GUIAL0120806; GUIAL0220806] Cerradura/Lock/Serrure [506X209] Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400			Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]

Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
 Pasante / Pass-thru / Traversante

Nuevo Controlador digital IP 65.
 New Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.




RIC2P




RIC 1P BT



CBGN 2011
CBGN 2021

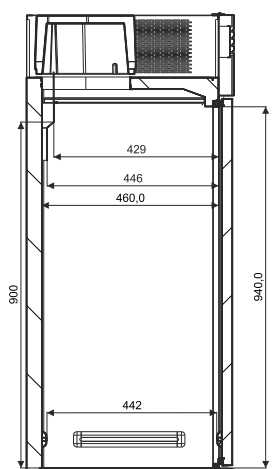

RIC 1P/2P

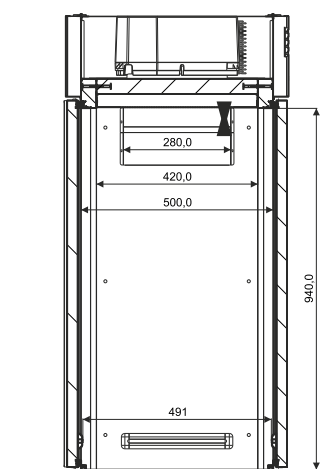

RIC1PTH
 Pasante/Pass-thru/Traversante

Serie / Series / Série **RIC****RIC1P****RIC1P BT****RIC2P****RIC1P TH**
Pasante/Pass-thru/Traversante

MODELO Model Modèle	RIC1P	RIC1P BT	RIC2P	RIC1P TH
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+8°C	-18°C	0°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	80			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	687	1011	1374	687
Consumo Consumption Consommation	2,50	-	4,78	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	-	B INVERTER	INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm [CBE20]			

