


5. iLine

5

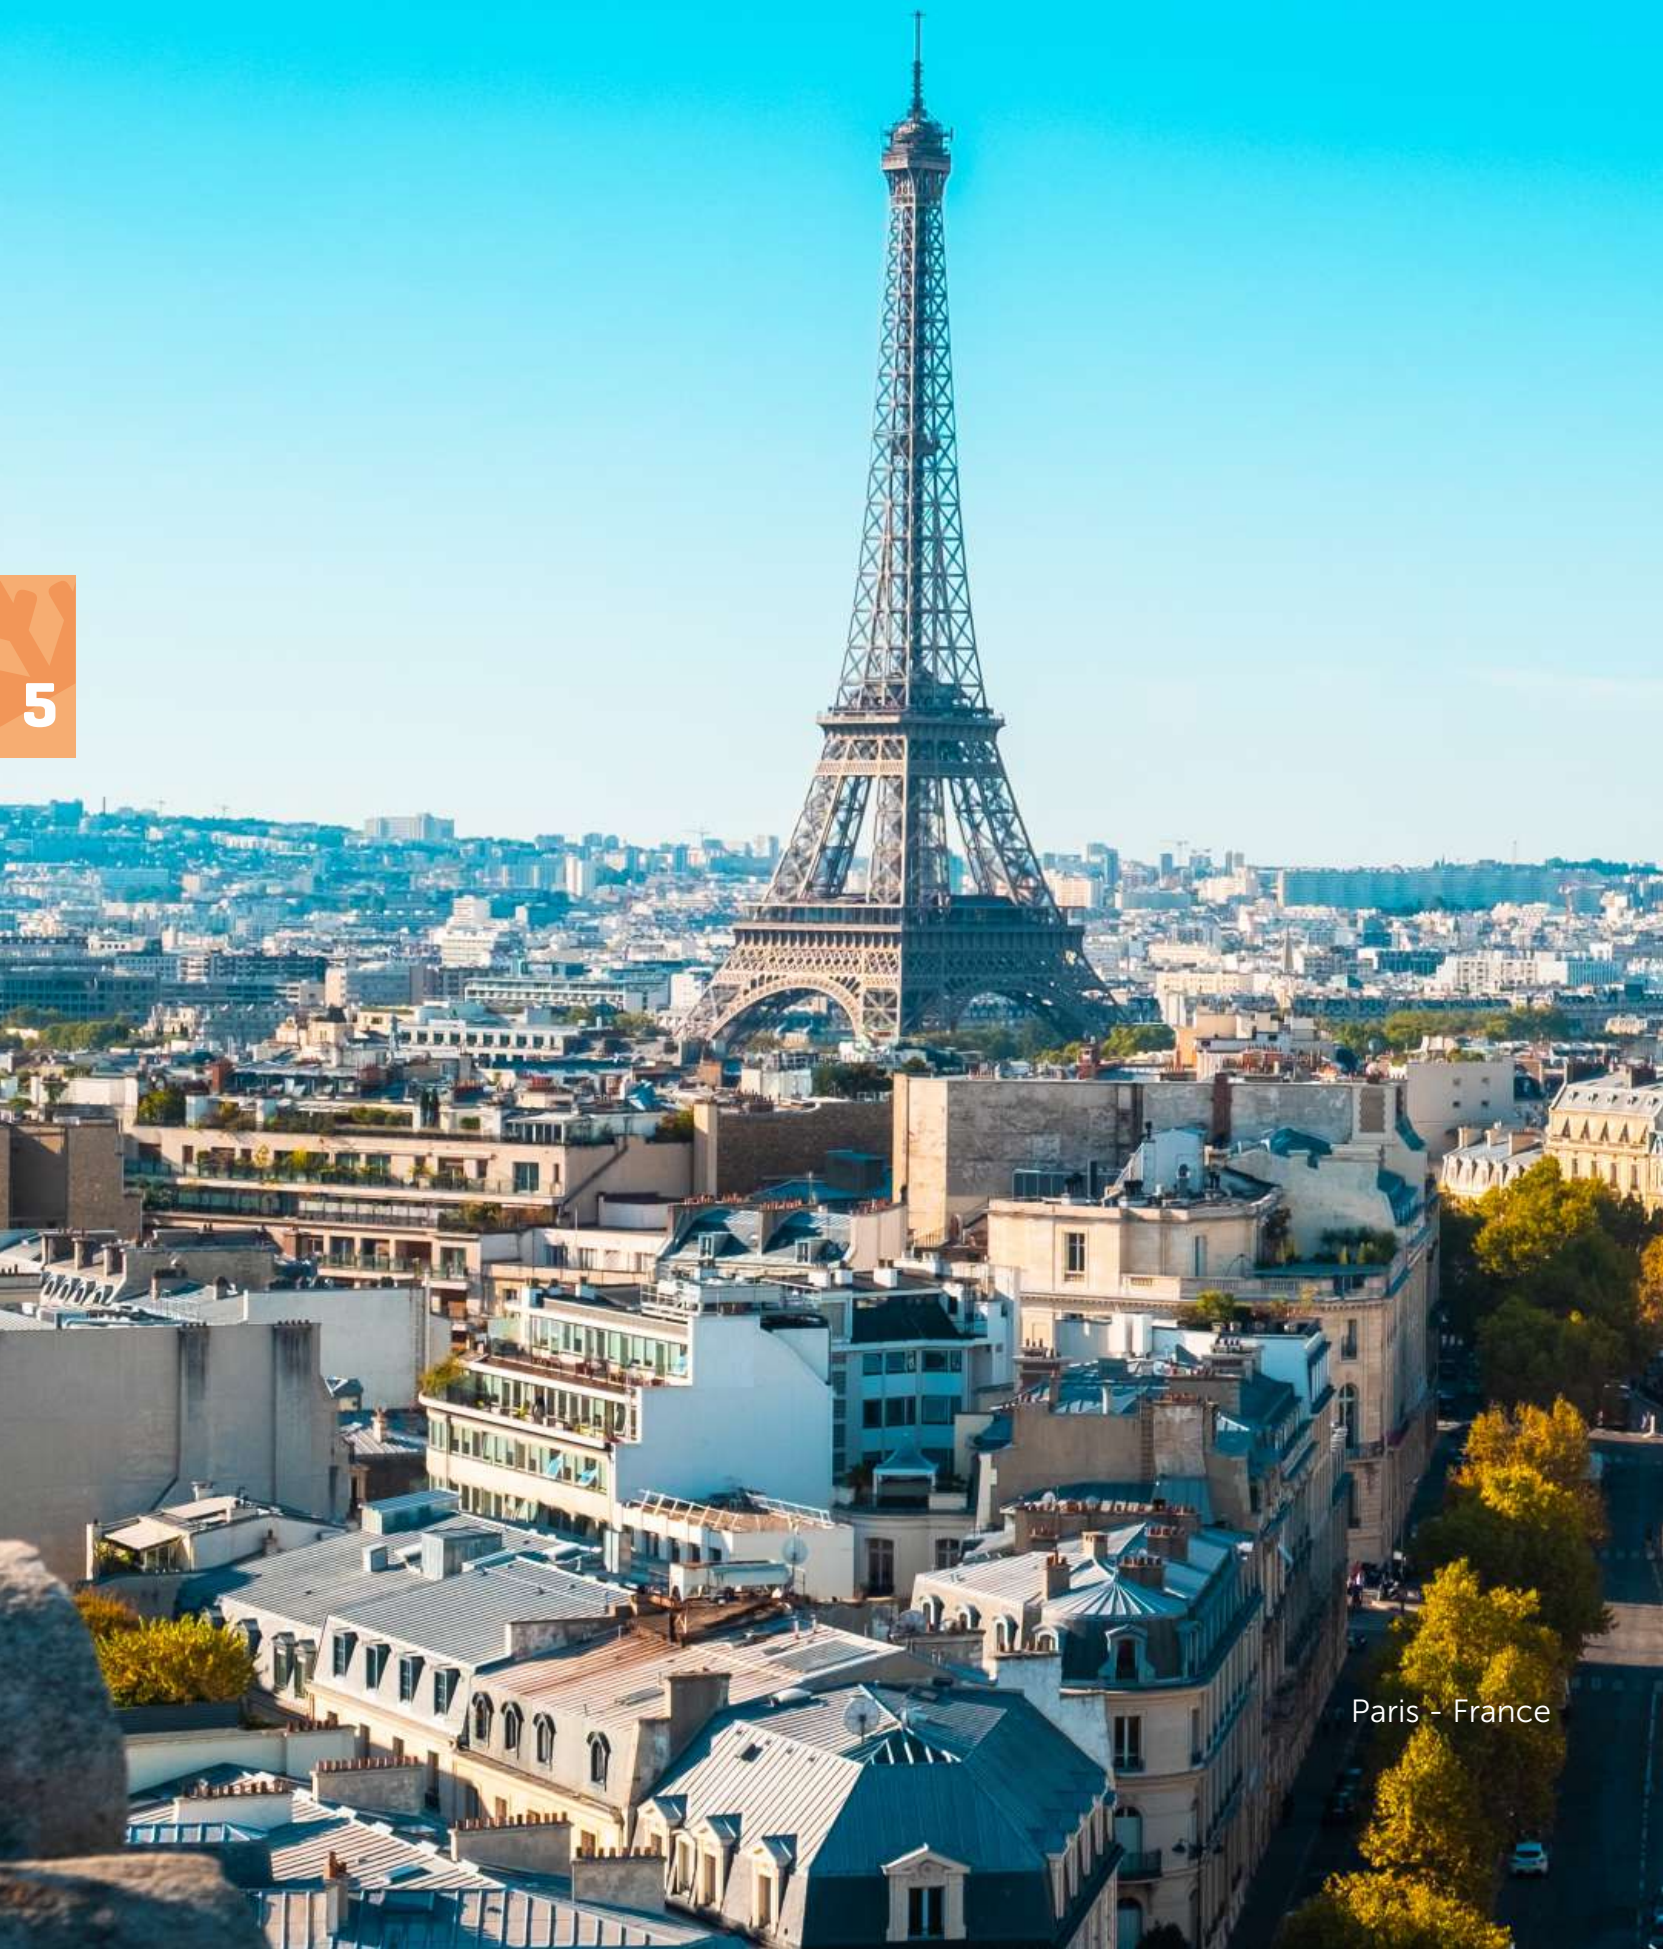

Paris - France

Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L _____ 140-11

Serie / Series / Série

IEB



IEB _____ 142-143

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR _____ 144-145

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR _____ 146-147

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR _____ 148-149

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST _____ 152-153

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR _____ 154-155

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L



IAG
IAG N
IAG CR _____ 156-157


5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

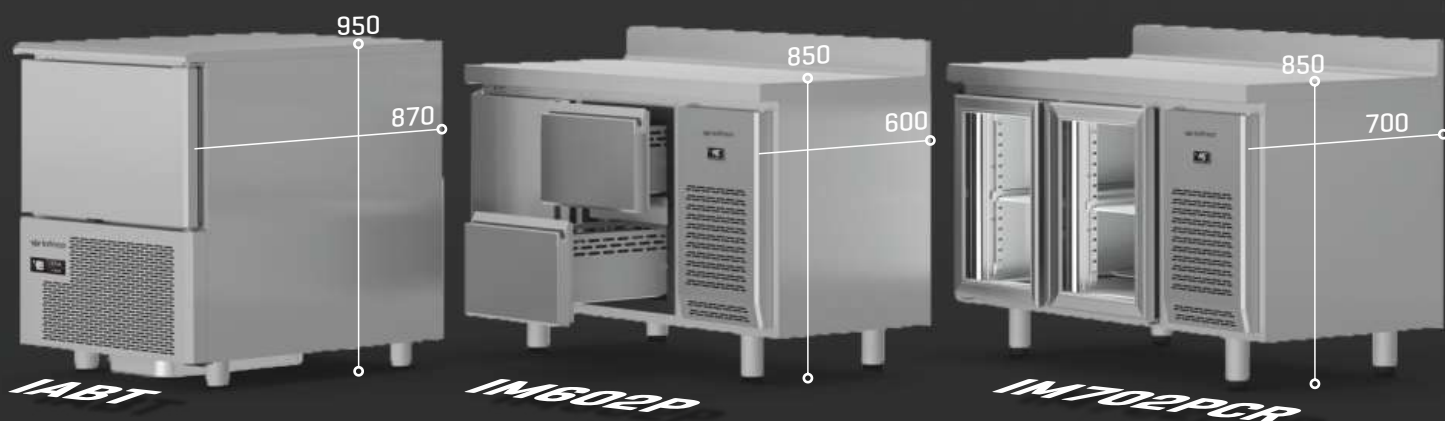

Cajones con
guías
telescopicas.

Drawers with
telescopic
guides.

Tiroirs avec
glissières
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie
[series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard
[600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en
standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,
entièrement intégrée dans le cadre de la porte
en verre.



Puertas con tirador embutido y burlete plano
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat
gasket easily removable
"cleanless".

Poignée de porte encastrée
et joint plat facilement
démontable "cleanless".




Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /

Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /


Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux



IABT10 1L

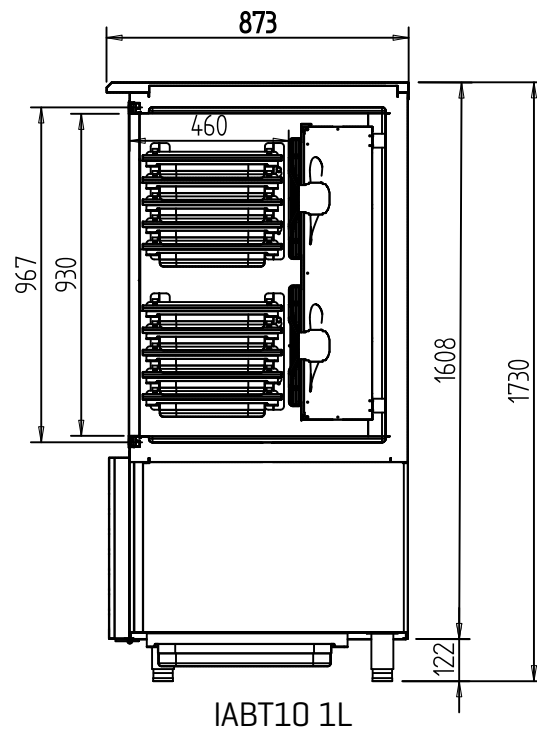

IABT5 1L

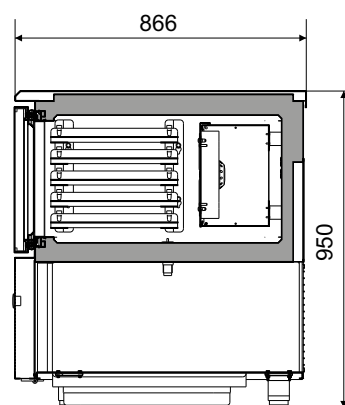

IABT5 1L

Serie / Series / Série **IABT**MODELO
MODELE
MODÈLE

IABT3 1S



IABT5 1L



IABT10 1L

Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur [407x26] Registrador/Recorder/Enregistreur [308x59] Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs inox GN 1/1 [501x23] Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 [A850P41]		

Entrada bandeja / 1S  1L 
 Trays entry / 1C  GN 1/1 
 Entrée bac

*Rendimientos probados según la norma EN17032
 *Capacity tested according to EN17032 standard
 *Rendement prouvé selon norme EN17032



5

