


5. iLine

5

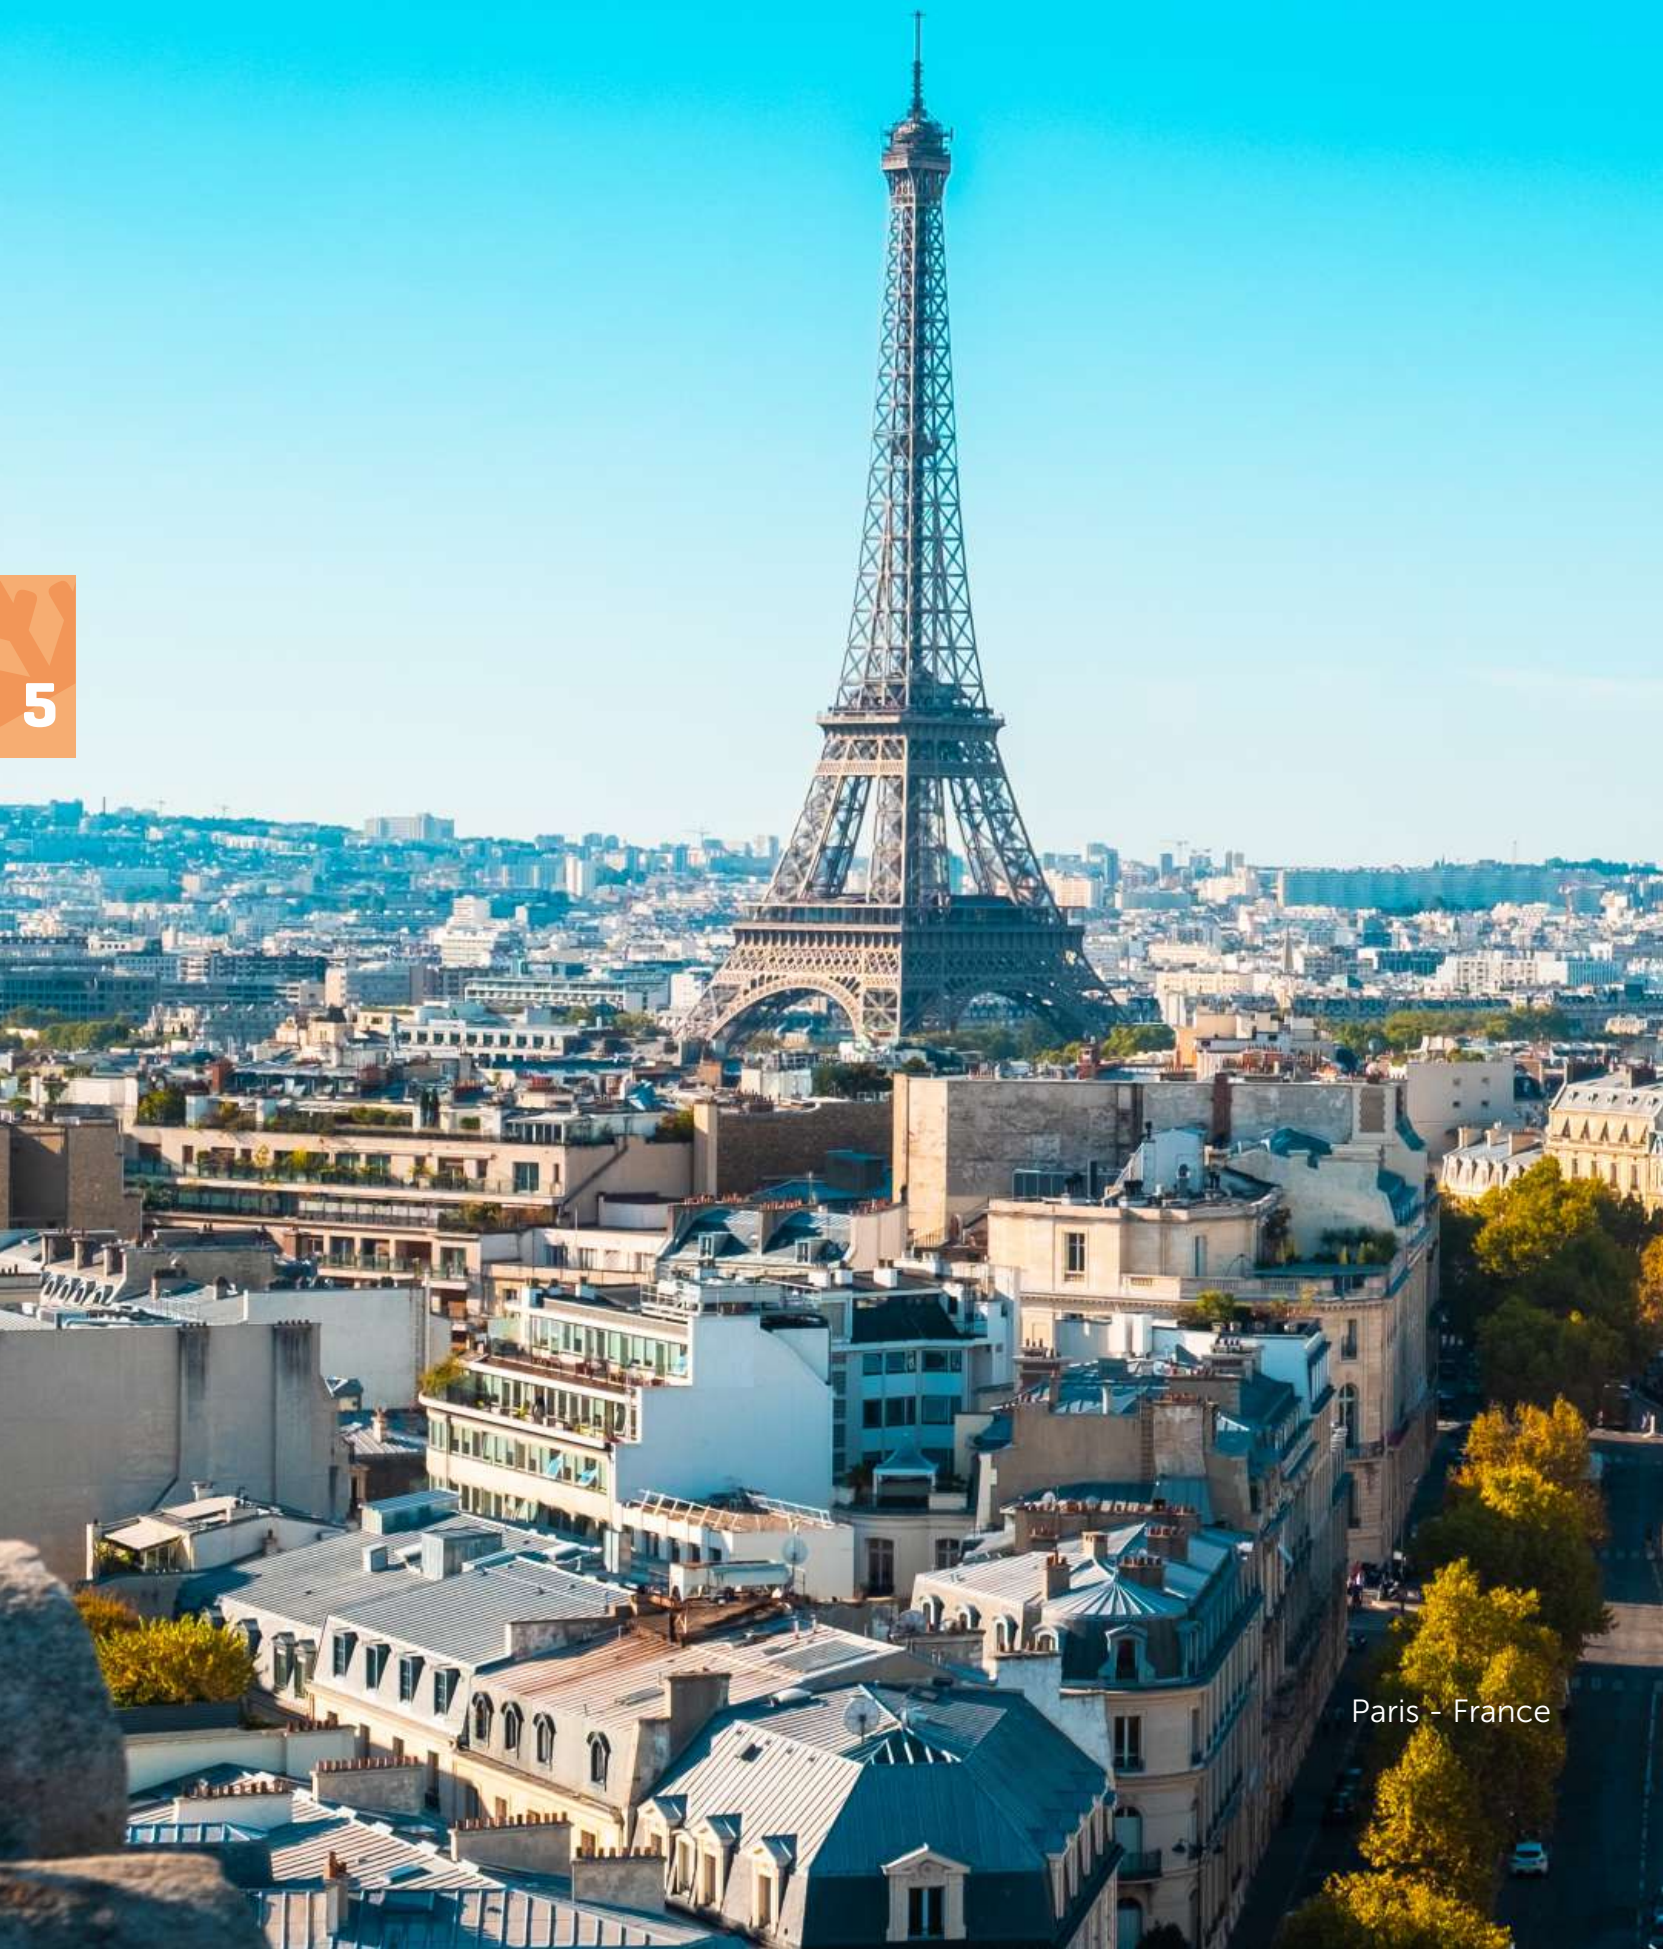

Paris - France

Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L _____ 140-11

Serie / Series / Série

IEB



IEB _____ 142-143

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR _____ 144-145

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR _____ 146-147

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR _____ 148-149

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST _____ 152-153

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR _____ 154-155

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L



IAG
IAG N
IAG CR _____ 156-157


5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

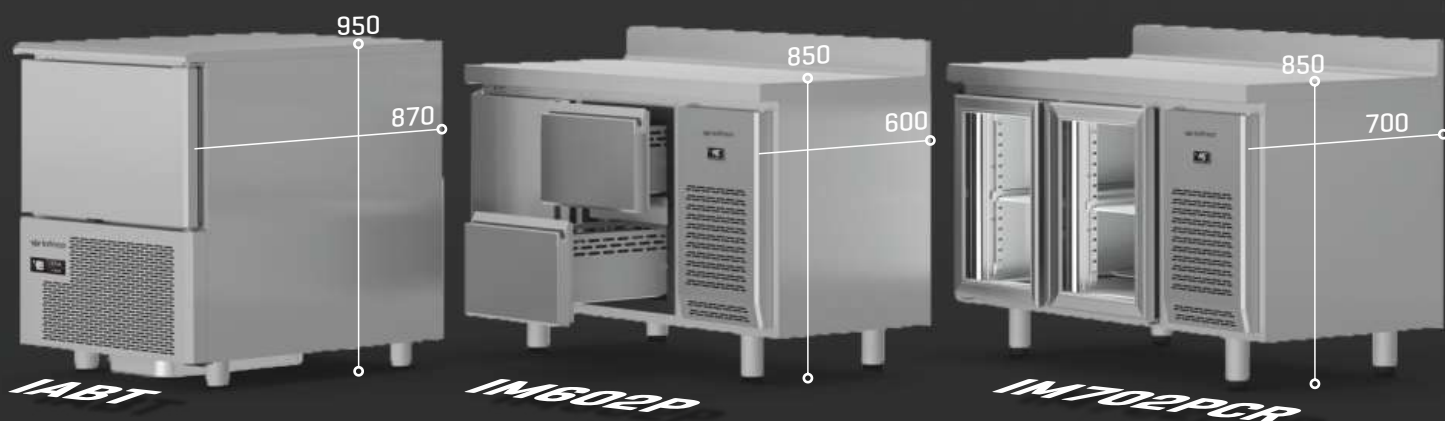

Cajones con
guías
telescopicas.

Drawers with
telescopic
guides.

Tiroirs avec
glissières
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie
[series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard
[600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en
standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,
entièrement intégrée dans le cadre de la porte
en verre.



Puertas con tirador embutido y burlete plano
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat
gasket easily removable
"cleanless".

Poignée de porte encastrée
et joint plat facilement
démontable "cleanless".



IEB


Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150

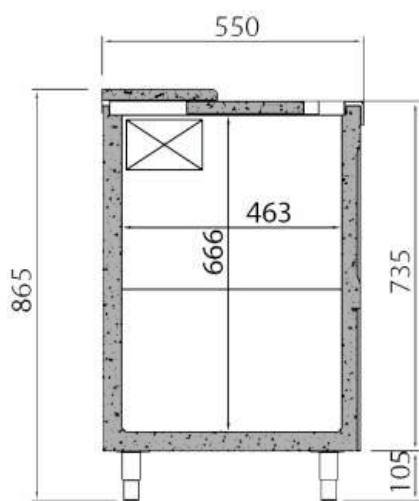

IEB



IEB 100

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures 	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+3°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	-		



5

