


5. iLine

5

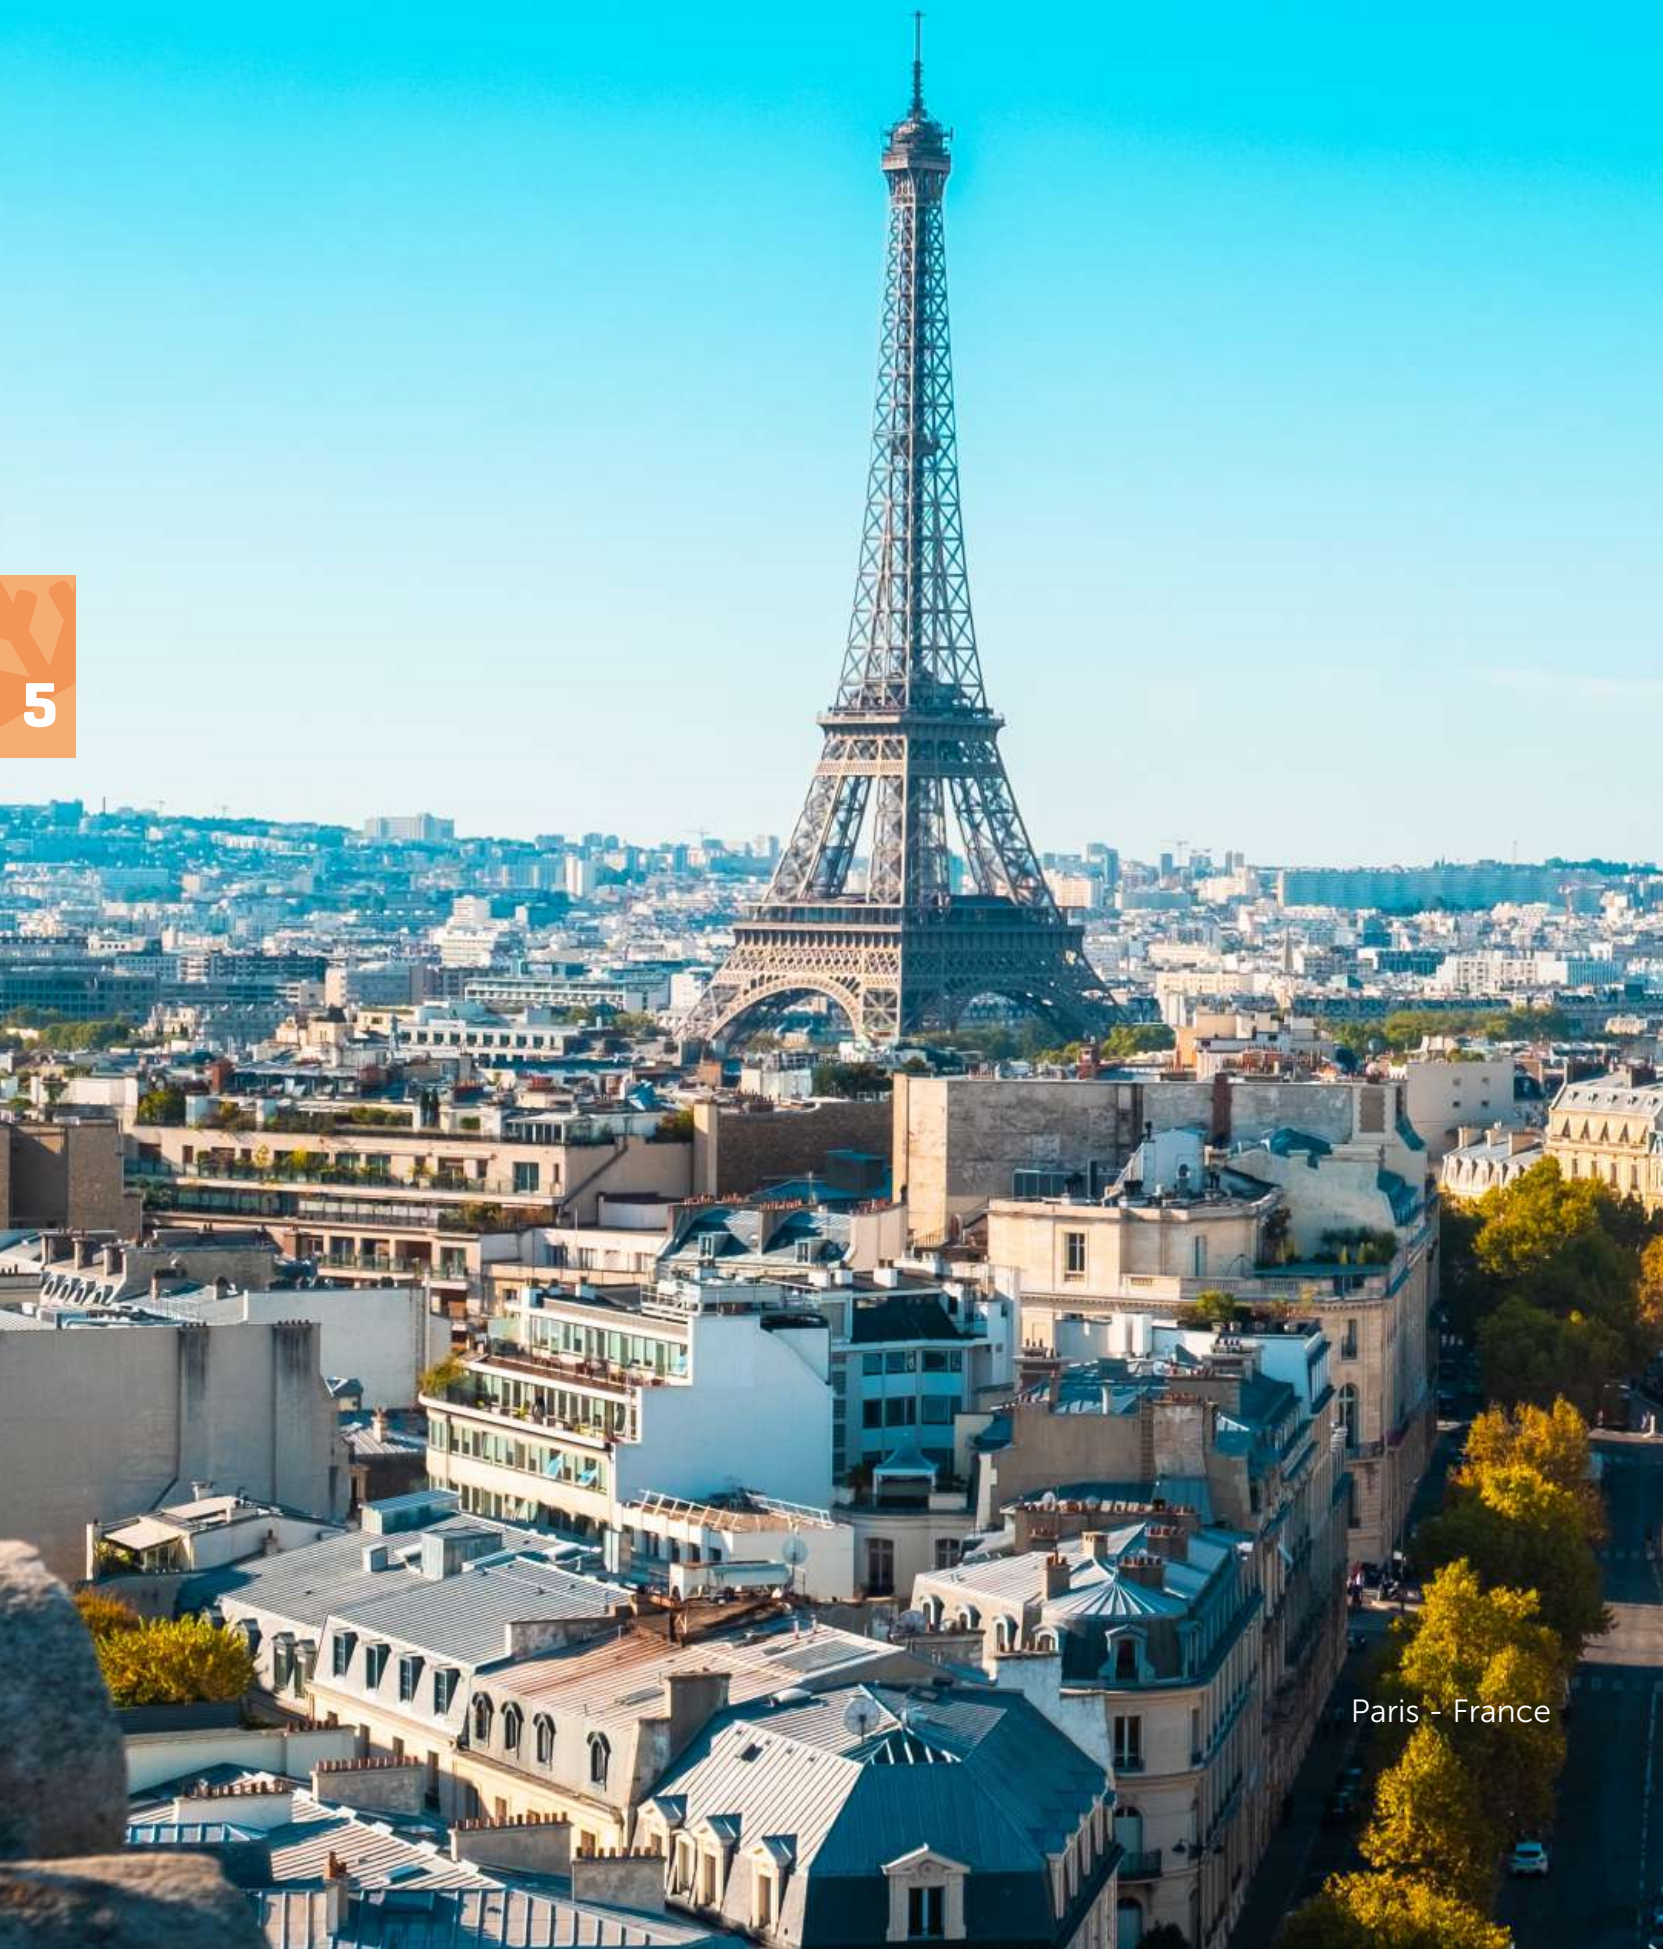

Paris - France

Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L _____ 140-11

Serie / Series / Série

IEB



IEB _____ 142-143

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR _____ 144-145

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR _____ 146-147

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR _____ 148-149

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST _____ 152-153

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR _____ 154-155

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L



IAG
IAG N
IAG CR _____ 156-157


5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

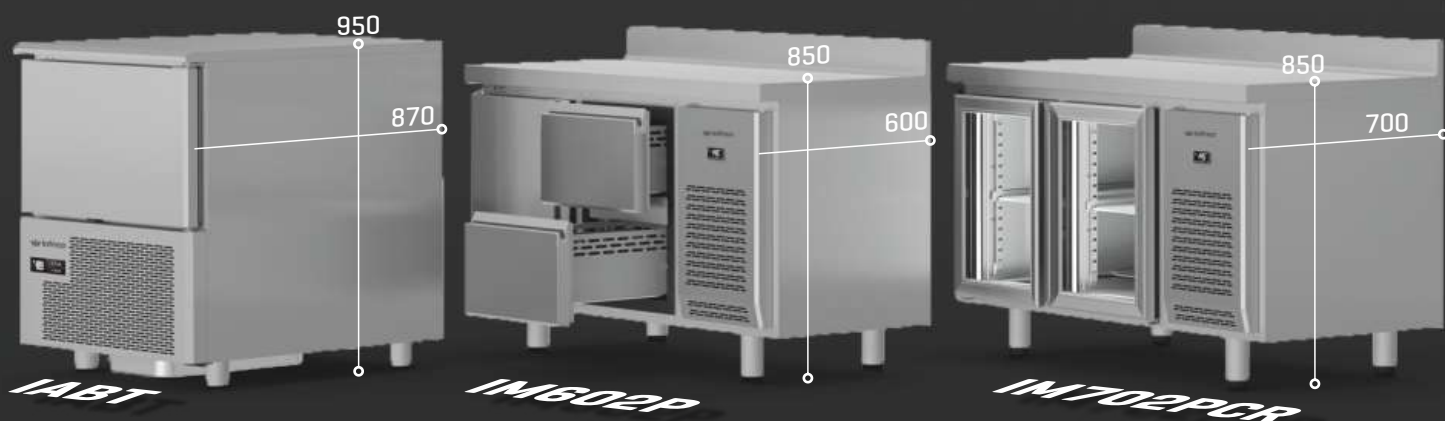

Cajones con
guías
telescopicas.

Drawers with
telescopic
guides.

Tiroirs avec
glissières
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie
[series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard
[600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en
standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,
entièrement intégrée dans le cadre de la porte
en verre.



Puertas con tirador
embutido y burlete plano
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat
gasket easily removable
"cleanless".

Poignée de porte encastrée
et joint plat facilement
démontable "cleanless".



IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1




Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée

Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Opcional Kit 2 tiroirs

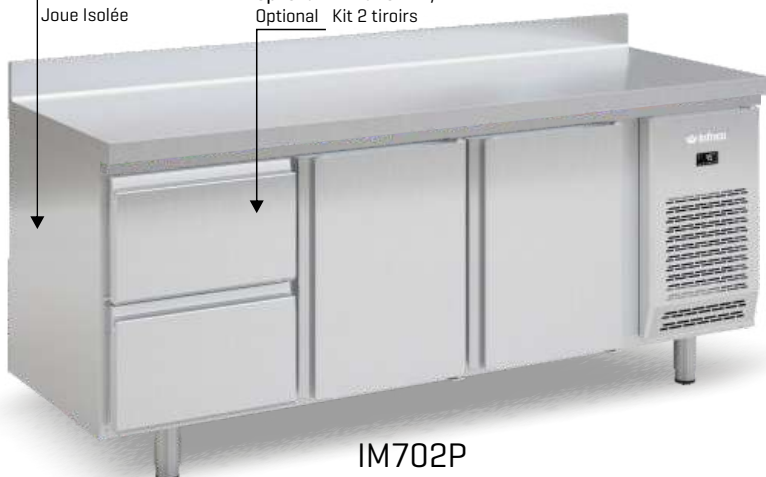


IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR

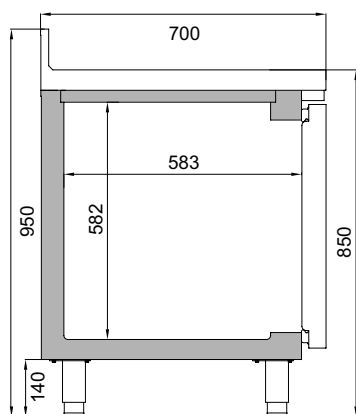

IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	D		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUALO115550; GUALO215550]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2]						-		





5

