

5. iLine



Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S

IABT5 1L

IABT10 1L

162

Serie / Series / Série

IEB



IEB

164

Serie / Series / Série

IM600



IM P

IM PN

IM PCR

166

Serie / Series / Série

IM700



IM P

IM PN

IM PCR

168

Serie / Series / Série

IF600



IF P

IF PCR

170

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC

IEST

172

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN

IAN N

IAN CR

174

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L



IAG

IAG N

IAG CR

176


5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleur efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

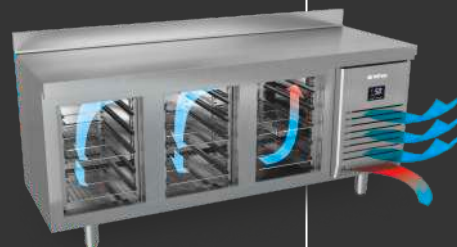



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.


Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale


Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

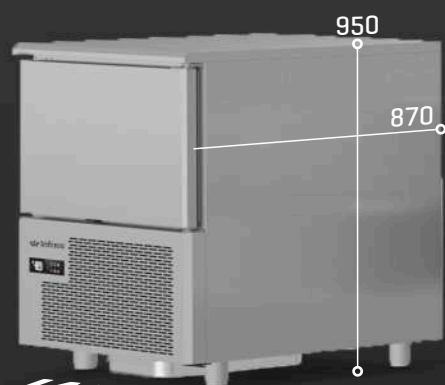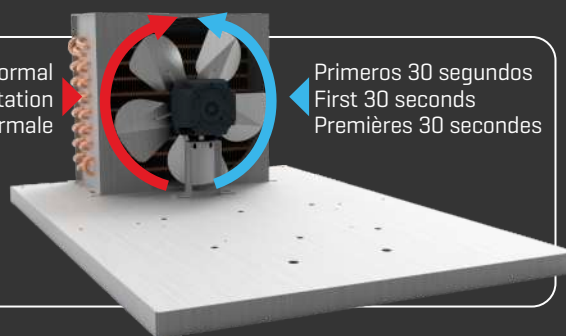

IABT

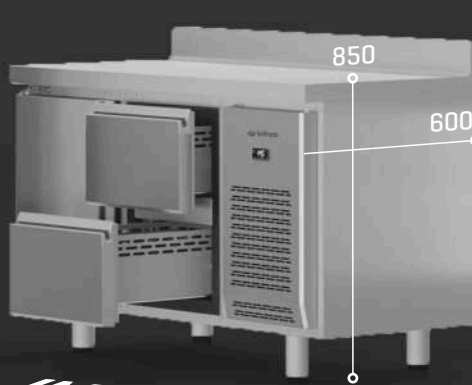

IM602P

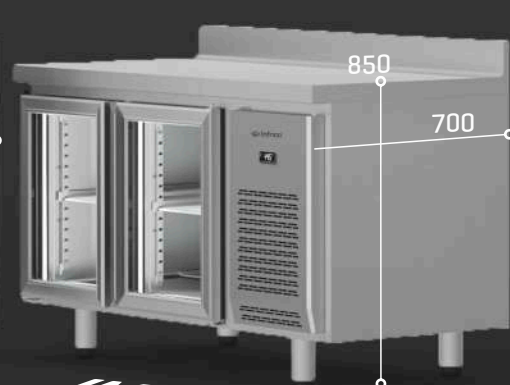

IM702PCR

Cajones con
guías
telescopicas.

Drawers with
telescopic
guides.

Tiroirs avec
glissières
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [series 600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,
entièrement intégrée dans le cadre de la porte
en verre.



Puertas con tirador
embutido y burlete plano
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat
gasket easily removable
"cleanless".


Poignée de porte encastrée
et joint plat facilement
démontable "cleanless".




Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /
Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /
Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux



IABT10 1L

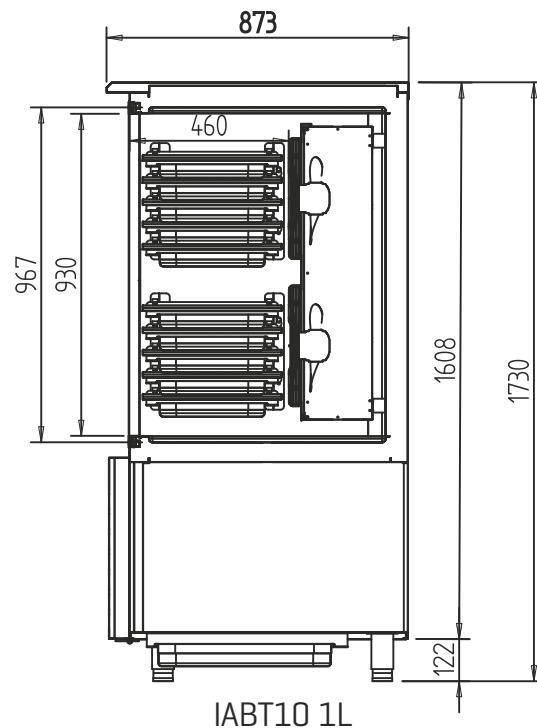

IABT5 1L

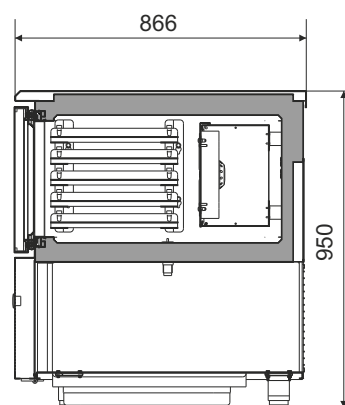

Serie / Series / Série **IABT**

MODELO MODELE MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 [A850P41]		

Entrada bandeja / 1S  1L 
Trays entry / 1C  GN 1/1 600x400
Entrée bac

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon norme EN17032

IEB


Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150

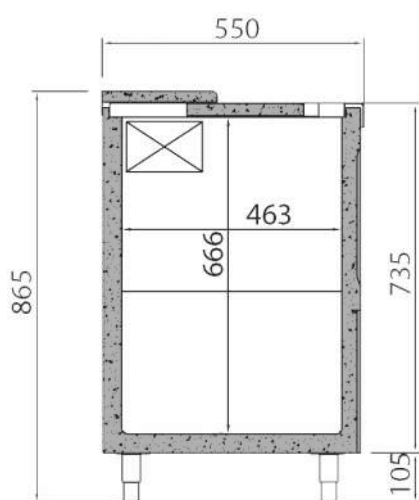

IEB



IEB 100

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+3°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	-		



IM600

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives



IM603P




IM602PCR

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

Opcional/ Optional/ Optional
Kit 2 cajones /
2 Drawer Kit /
Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]

IM603P

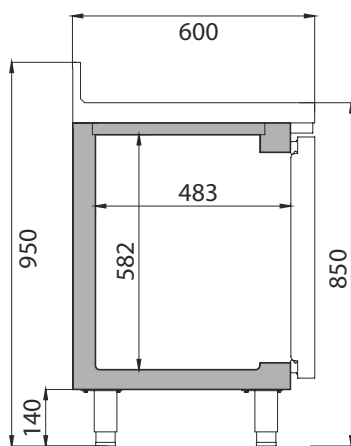


IM600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 600**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]						-		




IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1



Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

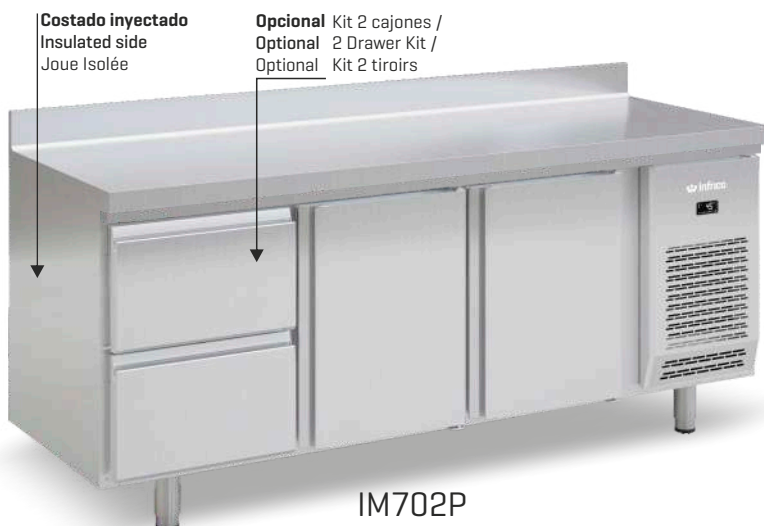

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée


Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Opcional Kit 2 tiroirs

IM702P



Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

IM702PCR

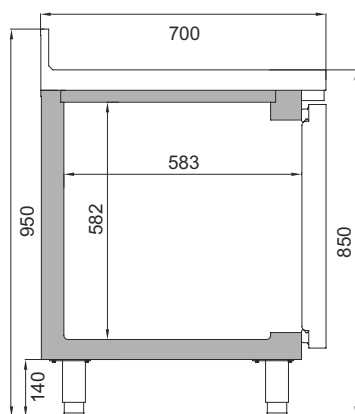


IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	D		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0115550; GUAL0215550]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2]						-		



IF600

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives


IF603P



Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplément Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

IF603PCR

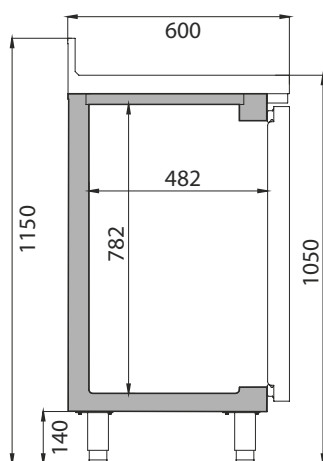

IF600


Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Tolva opcional
Optional coffee-grounds
hopper
Tiroir marc à café ou
1 tiroir neutre



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IF 600**

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		370	690	690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre					



IMC/EST

Mesa cafetera / Coffee unit / Meuble cafétéria (IMC)

Mesa estantería / Shelf unit / Meuble étagère (EST)



IMC200



IMC150



IEST150

Serie / Series / Série **IMC / IEST**


MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTERIA

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200)			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200)		



IMC100

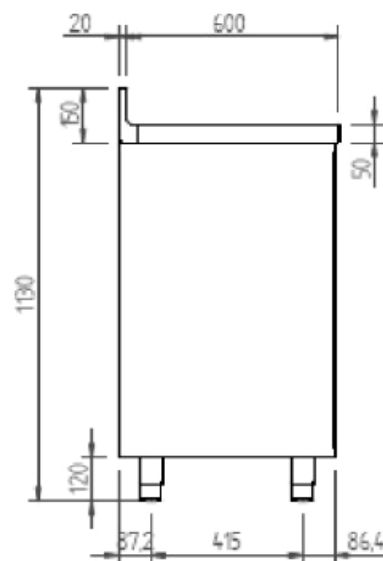

IAN500/1000

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
 Double glazed door [6-15-5]
 Portes double vitrage [6-15-5]

3 parrillas por puerta
 3 shelves per door
 3 grilles par porte

Tirador p. cristal
 Glass door handle
 Poignée p. vitrée



IAN1002 CR




IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.

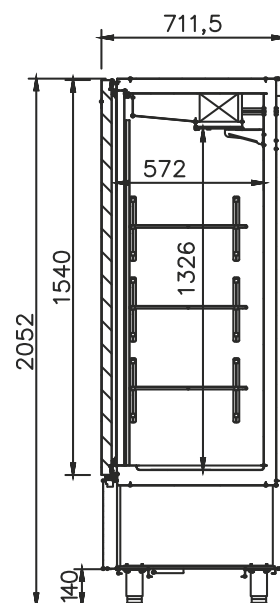

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C				-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C				D		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							



IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed door [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

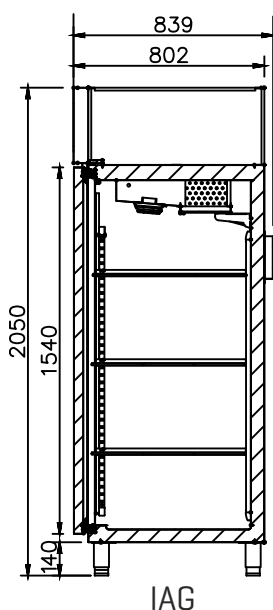

OPCIONAL
OPTIONAL



Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

IAG701



IAG1402



IAG701N



IAG1402N



IAG701CR



IAG1402CR

Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D	C	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [530X650mm] [502X14]					
	Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIA0115641; GUIA0215641]					
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]					
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIA01641P/GUIA02641P]					

5

