

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

MR



MR
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**

450Kg

MSG 72, 96, 110



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**


300Kg

MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).

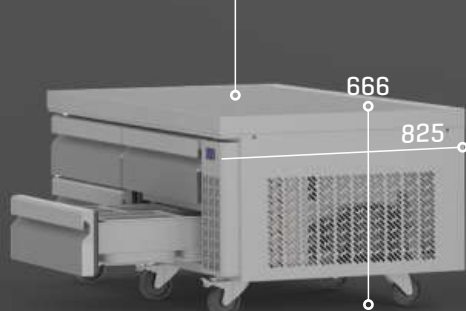

MSG



ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]



Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5

AN 67 CR



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure




Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée

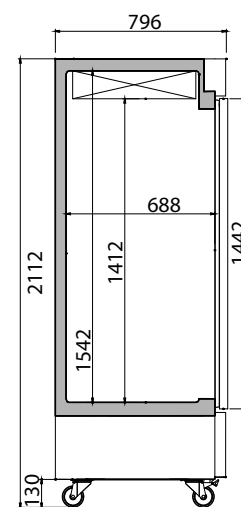

AN

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE	REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE										
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+ 8°C -18°C	+2°C / +6°C		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material (EXT/INT)	Ext/Int: AISI 430									
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	1	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]	12/12 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.+Gas cal. Compresor off.+ Hot gas Arrêt comp.+ Gaz chaud	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+/-) V. Exp(-) Capl(+/-) Exp. valve(-) Cap(+/-) V. d'exp(-)	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	267	455	460	662	640	1362	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity (W A) Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	343	690	690	639	742	1278	690/640	690	690	934
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	A	B	C	D	C	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz				115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42]									
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]							Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)		

