

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

MR



MR
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**

450Kg

MSG 72, 96, 110



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**


300Kg

MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).

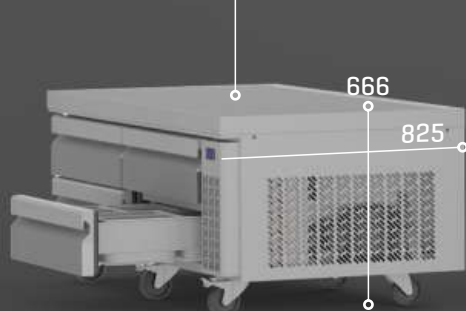

MSG



ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]



CHEF-BASES

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con
reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with
 protective flange


Dessus acier inox AISI 304 avec
 bride de protection



MSG52



MSG96

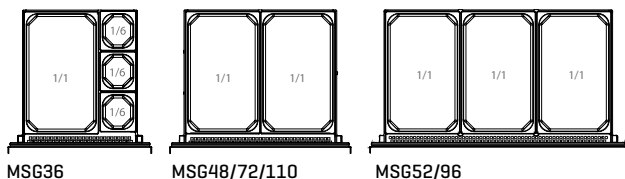


MSG36

MSG48/72/110

MSG52/96

Barra divisoria
en opción
 Optional divider bar
 Barre de division
 en option



Cada cajón UC incluye
una barra divisoria
para las distintas
configuraciones de
bandejas. Hay otras
barras disponibles en
caso de cambio de la
distribución.

Each UC drawer in-
 cludes one divider bar
 for different pan
 configurations.
 Other divider bars are
 available for varying
 size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend
 une barres de séparation
 pour différentes
 configurations de bacs.
 D'autres barres de
 séparations sont disponibles
 pour la répartition de bacs de
 taille variable.

Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture telescopique qui
peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE						
MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110	
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
N° Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

