

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

MR



MR
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**

450Kg

MSG 72, 96, 110



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**


300Kg

MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).

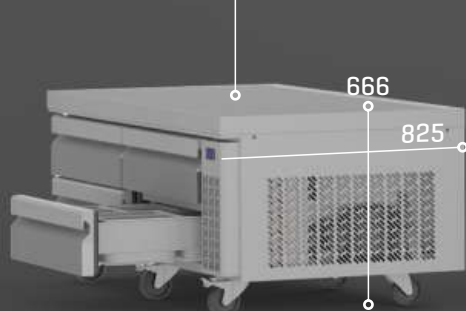

MSG



ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]



UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

**UC
P/PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P



UC 36 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P



UC 27 P 2D



UC 48 P 4D



UC 60 P 4D

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT



UC 36 PMT



UC 48 PMT



UC 60 PMT



UC 72 PMT

Modelos

Serie/Series/Série **UC P/PMT**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P





UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P

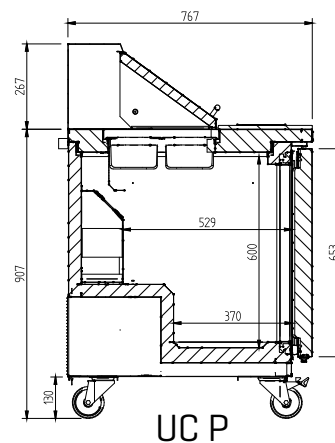


UC P




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT





UC 48 PMT



UC 72 PMT

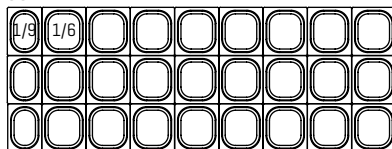

UC 60 PMT

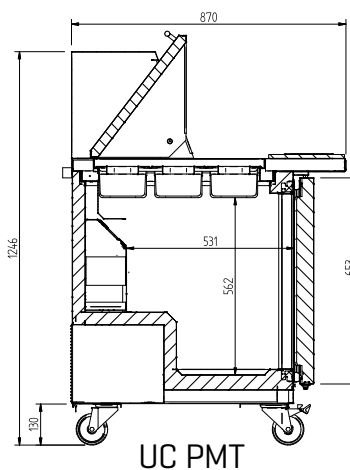

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
 Salads prep tables undercounters /
 Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE								
	UC 27 P	UC 36 P	UC 48 P	UC 60 P	UC 72 P	UC 27 P 2D	UC 48 P 4D	UC 60 P 4D
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	-							
Potencia Power [W] Puissance	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P [TAPUC27PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P [TAPUC48PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P [TAPUC60PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P [TAPUC72PF] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /

Salads-sandwiches megatop undercounter /

Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE					
	UC 27 PMT	UC 36 PMT	UC 48 PMT	UC 60 PMT	UC 72 PMT
Precio Price Prix	2.253 €	2.596 €	2.939 €	3.229 €	3.796 €
Medidas Measures Mesures [mm]	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité [L]	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [570x437]	4 [380x437]	4 [540x437]	4 [693x437]	6 [540x437] [570x437]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance [W]	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT [TAPUC27PMTF] 103 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT [TAPUC48PMTF] 152 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT [TAPUC60PMTF] 165 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT [TAPUC72PMTF] 187 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				





