

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

MR



MR
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**

450Kg

MSG 72, 96, 110



**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**


300Kg

MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).

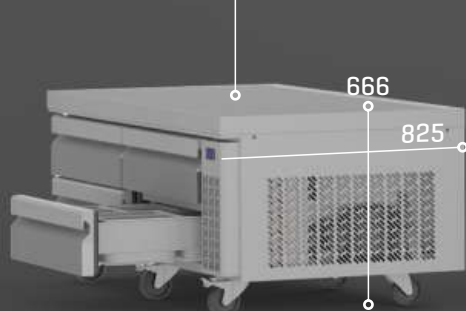

MSG



ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]



UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

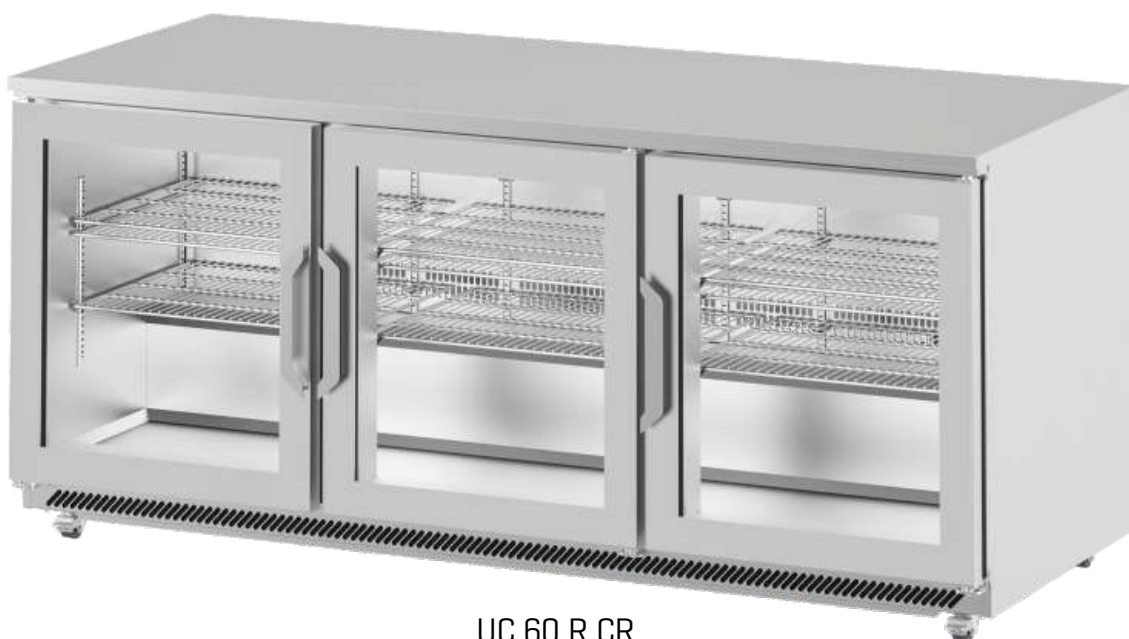

UC 60 R CR

Serie / Series / Série

**UC
R/CR/D/F**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT



CAJONES / DRAWERS / TIROIRS




CONGEL / FREEZ / NÉGAT




Modelos

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**

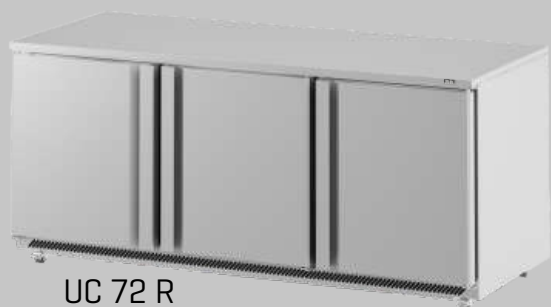

UC 72 R

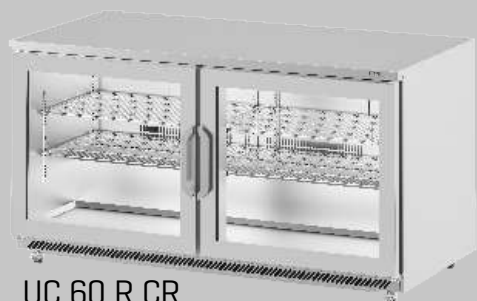


UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F

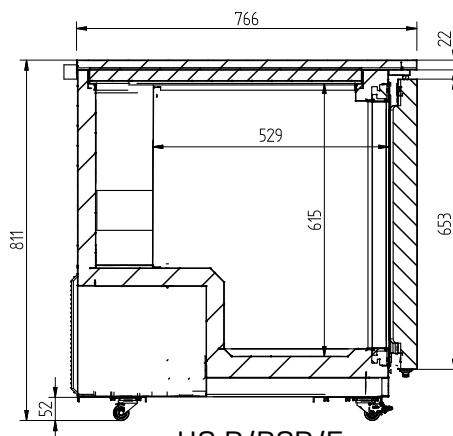








UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

	UC27	UC48	UC60
Cajones superiores Top drawers Tiroirs du dessus			
			
Cajones inferiores Bottom drawers Tiroirs du bas			



UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

Serie / Series / Série **UC R/RCR/D**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 R UC 27 R CR	 UC 36 R UC 36 R CR	 UC 48 R UC 48 R CR	 UC 60 R UC 60 R CR	 UC 72 R UC 72 R CR	CAJONES / DRAWERS / TIROIRS			
									
Precio Price Prix	R								
	RCR								
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-2°C/+8°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrage		-					-		
Potencia Power Puissance	[W]	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [-10°/ -30°C BT]	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A					A		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121]					-		
		Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 F	 UC 36 F	 UC 48 F	 UC 60 F
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Temperature	-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	55			
Capacidad Capacity Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Potencia Power Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	300			
Consumo Consumption Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			



UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

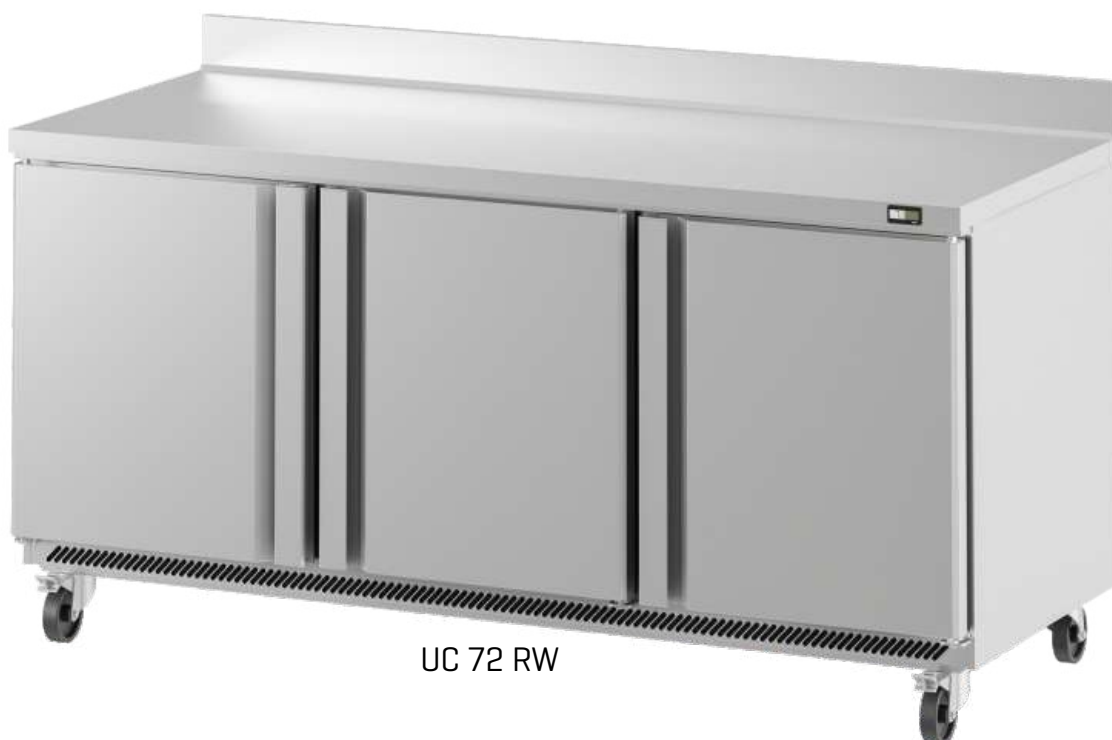

UC 72 RW

Serie / Series / Série

**UC
RW/RWCR/RWF**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW



UC 48 FW




UC 60 FW

Modelos

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW

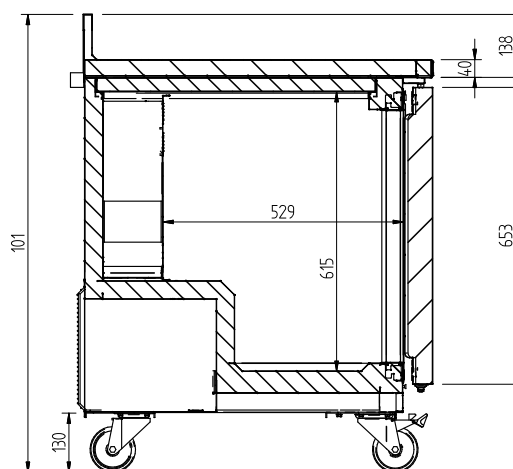

UC RW / RWF



UC 48 RW CR



UC 60 FW

Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainless steel worktop
Plan de travail en AISI 304



Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system
Système de ventilation frontale

UC RW

Mesas Depth Worktop de refrigeración /
Shallow Depth Worktop refrigerators /
Table Depth Worktop positive

Serie / Series / Série **UC RW/RWCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

Precio Price Prix	RW RWCR					
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature	[°C]	-2°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]
Desescarche Defrost Dégivrage		-				
Potencia Power Puissance	[W]	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [+10°/-30° C at]	370				690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A				
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación / Shallow Depth Worktop freezers / Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 FW	 UC 36 FW	 UC 48 FW	 UC 60 FW
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55			
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrache	-			
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-38° ST)	370			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

