

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

182

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

184

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

186

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

190

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

200

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

204

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

206

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

208

Serie / Series / Série

DTCF



DTCF

210



6. Línea Americana American Line / Ligne Américaine

Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.




**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**
450Kg
MSG 72, 96, 110

**SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À**
300Kg
MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo
emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with
argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-
12-4).

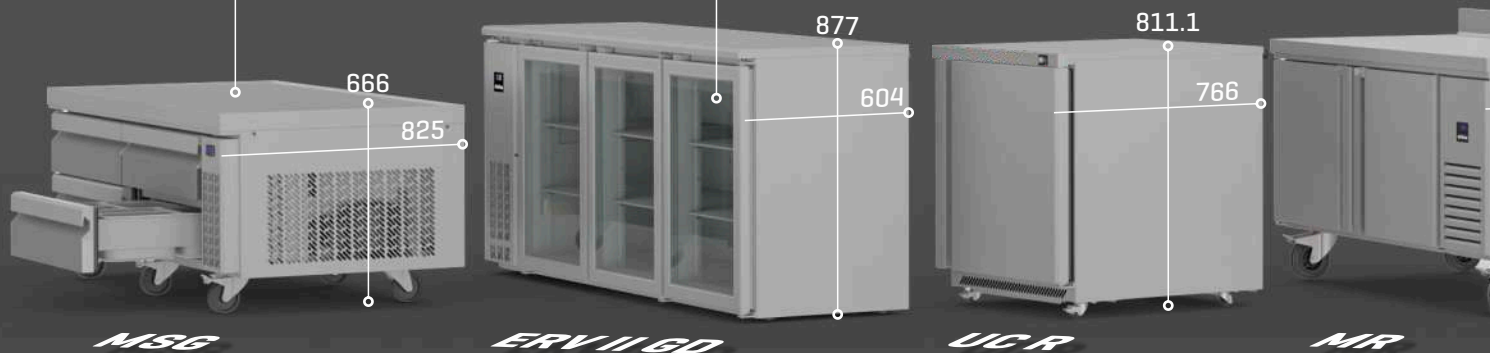

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.




Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale


Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

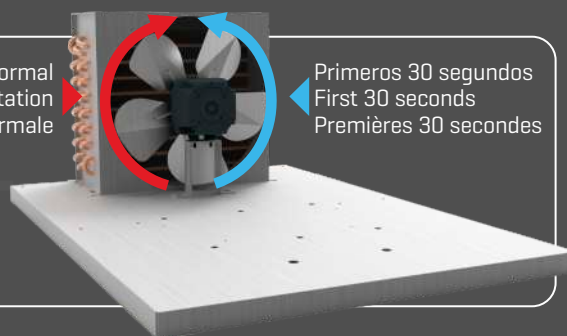

Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]

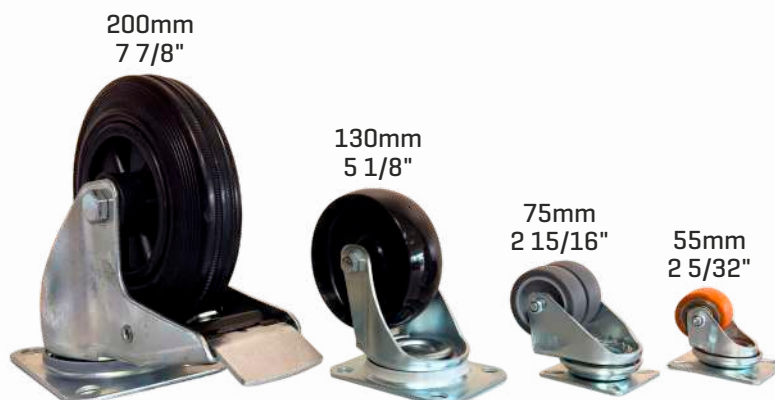

AN

Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



AN 23 MX



AN 67 CR

Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure




Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée

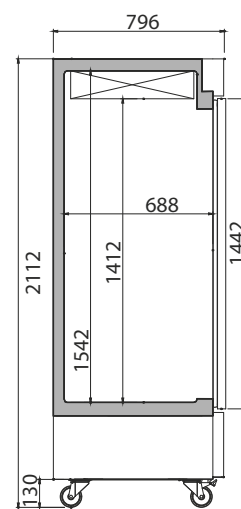

AN

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MIXTO
DUAL TEMP.
MIXTE

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

AN 23

AN 49

AN 67

AN 23 BT

AN 49 BT

AN 67 BT

NEW

AN 23 MX

AN 49 MX

AN 23 CR

AN 49 CR

AN 67 CR

Precio Price Prix												
Medidas Measures Mesures	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+ 8°C -18°C		+2°C / +6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38° C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz											
Controlador Controller Régulateur	Digital											
Material Material Matériel	Ext/Int: AISI 430											
Espesor Thickness Épaisseur	55											
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP											
Capacidad Capacity Capacité	610	1350	1886	610	1350	1886	295+295	610+610	610	1350	1886	
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	3	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	2/2 + 2/2 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]	12/12 [650x530]	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp[+] Gas cal[-] Compresor off[+] Hot gas[-] Arrêt comp[+] Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]		Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	267	455	460	662	640	1362	1003	1330	460	495	650	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343	690	690	639	742	1278	370/445	690/640	690	690	934	
Consumo Consumption Consommation	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	7,91	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	A	B	C	D	C	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290											
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz				115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz				
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42]											
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]								Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] Led RGB [por puerta] / Led RGB [per door] LED RGB [par porte]			

6




AGB H

Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB



Cerradura incorporada
 Included lock
 Serrure de série

Led RGB Opcional
 Led RGB Optional
 Led RGB Options

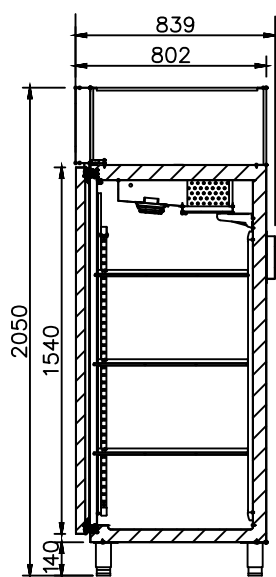

SERIE
 SERIE
 SERIE



GN 2/1 650x450

OPCIONAL
 OPTIONAL
 OPTIONAL



600x400



Monoblock



Ruedas con freno delantero
 Wheels with front brake
 Roues avec frein avant

Serie / Series / Série **AGB H**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

AGB 23 H

AGB 49 H

AGB 23 H BT

AGB 49 H BT

AGB 23 H CR

AGB 49 H CR

Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures 	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C		4 / 38° C		5 / 40° C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	610	1340	610	1340	610	1340
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A] (-10°/-30°C BT)	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,10	1,93	6,86	10,16	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	A	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				Led RGB [por puerta] / Led RGB [per door] LED RGB [par porte]	

6



UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

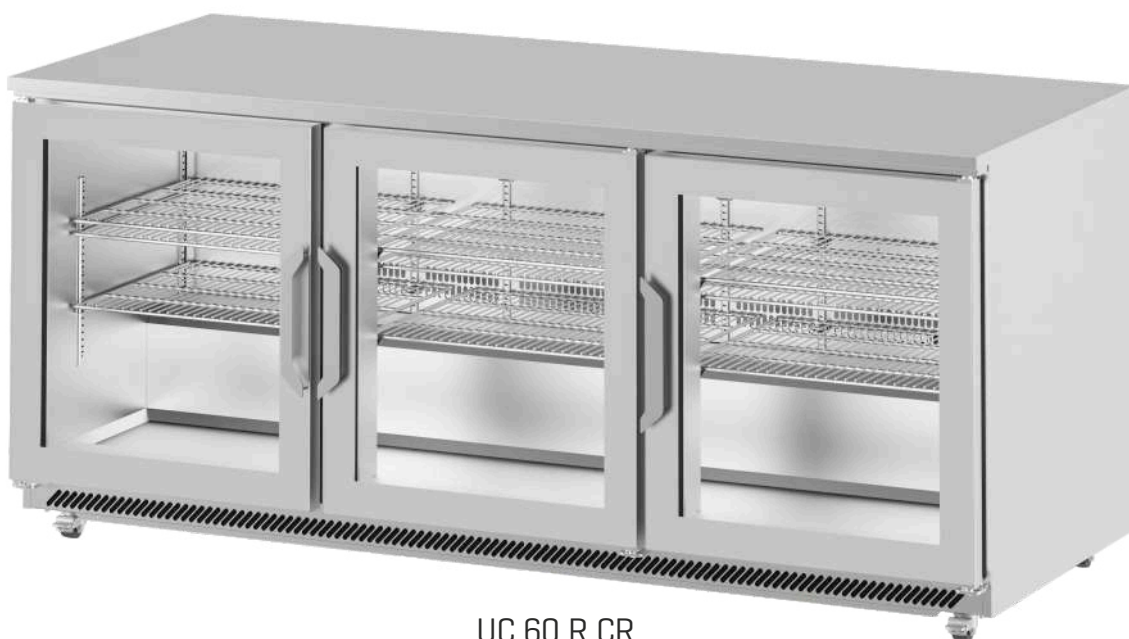

UC 60 R CR

Serie / Series / Série

**UC
R/CR/D/F**

REFRIG / REFRIG / POSIT


REFRIG / REFRIG / POSIT



CONGEL / FREEZ / NÉGAT



Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**

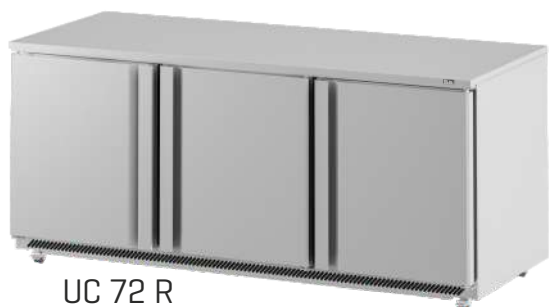

UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F

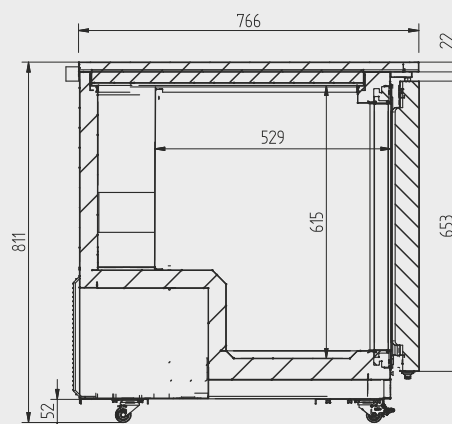


UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

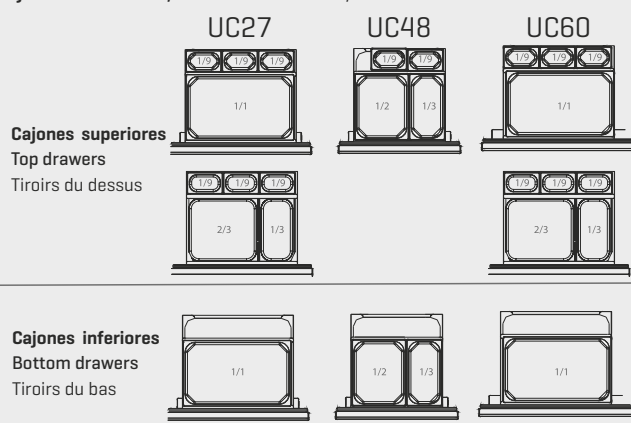

UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

Serie / Series / Série **UC R/RCR/D**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 R UC 27 R CR	 UC 36 R UC 36 R CR	 UC 48 R UC 48 R CR	 UC 60 R UC 60 R CR	 UC 72 R UC 72 R CR	CAJONES / DRAWERS / TIROIRS			
									
Precio Price Prix	R								
	RCR								
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Temperature	[°C]	-2°C/+8°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrage		-					-		
Potencia Power Puissance	[W]	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [-10°/ -30°C BT]	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A					A		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121]					-		
		Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 F	 UC 36 F	 UC 48 F	 UC 60 F	 NEW UC 72 F
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6
Desescarche Defrost Dégivrage	-				
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30° C)	300				500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

6



UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

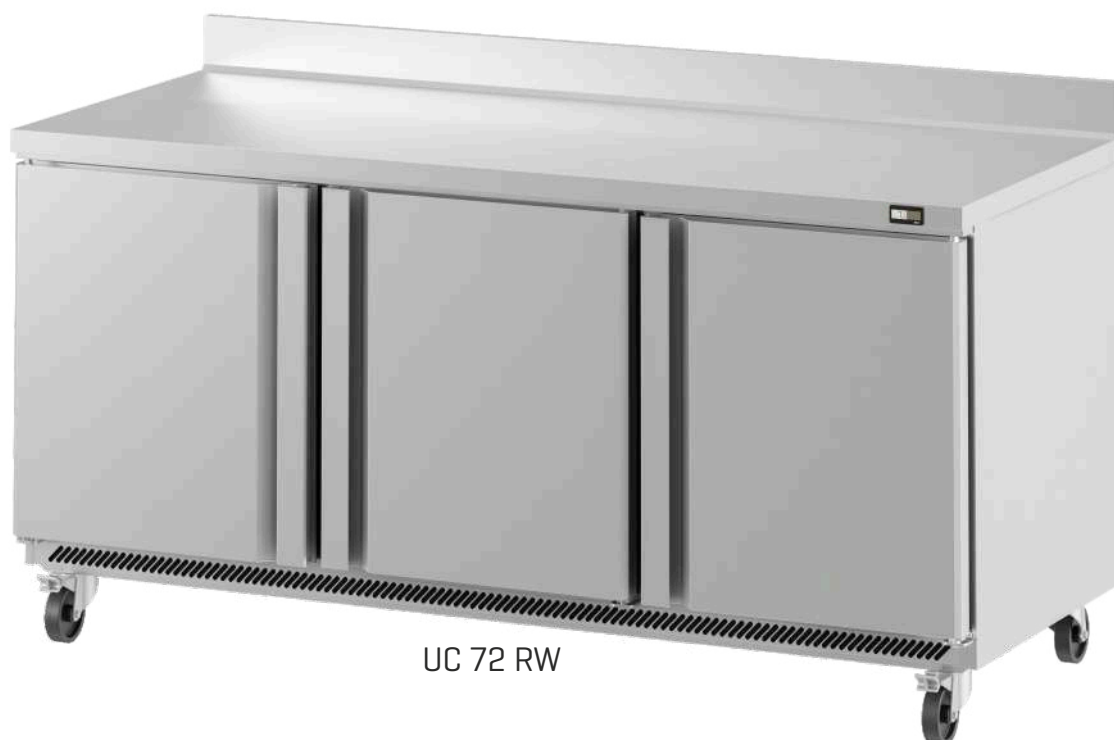

UC 72 RW

Serie / Series / Série

**UC
RW/RWCR/RWF**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW



UC 48 FW




UC 60 FW

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW

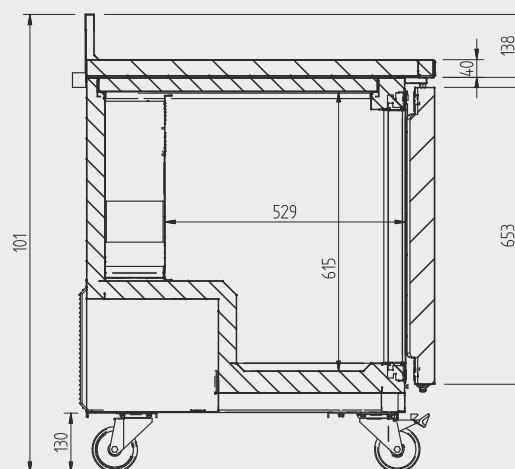

UC RW / RWF



UC 48 RW CR

Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainless steel worktop
Plan de travail en AISI 304



Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system
Système de ventilation frontale



UC 60 FW

UC RW

Mesas Depth Worktop de refrigeración /
Shallow Depth Worktop refrigerators /
Table Depth Worktop positive

Serie / Series / Série **UC RW/RWCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE		 UC 27 RW UC 27 RW CR	 UC 36 RW UC 36 RW CR	 UC 48 RW UC 48 RW CR	 UC 60 RW UC 60 RW CR	 UC 72 RW UC 72 RW CR
Precio Price Prix	RW RWCR					
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature	[°C]	-2°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]
Desescarche Defrost Dégivrage		-				
Potencia Power Puissance	[W]	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [-10° -30° C BT]	370				690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A				
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación / Shallow Depth Worktop freezers / Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 FW	 UC 36 FW	 UC 48 FW	 UC 60 FW	 NEW UC 72 FW
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]	6/6
Desescarche Defrost Dégivrage	-				
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	370				500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

6



UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

**UC
P/PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P



UC 36 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P



UC 27 P 2D



UC 48 P 4D



UC 60 P 4D

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT



UC 36 PMT



UC 48 PMT



UC 60 PMT








UC 72 PMT

Serie/Series/Série **UC P/PMT**

UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus




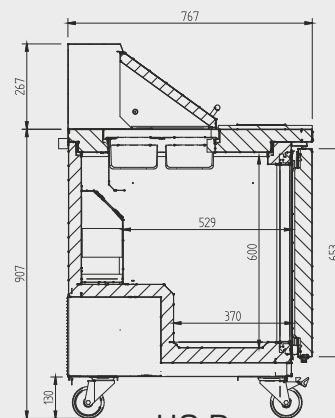

UC 27 P**UC 48 P****UC 60 P****UC 72 P**

UC P



UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

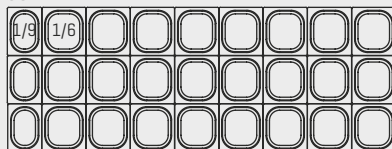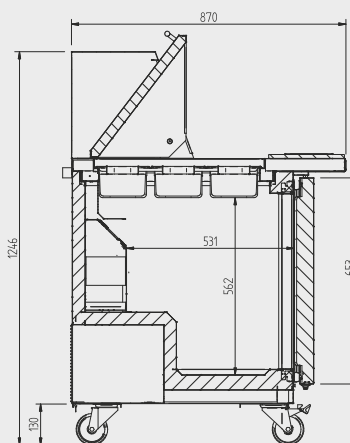UC 27 PMT**UC 48 PMT****UC 72 PMT****UC 60 PMT**

UC PMT



Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
Salads prep tables undercounters /
Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE								
UC 27 P	UC 36 P	UC 48 P	UC 60 P	UC 72 P	UC 27 P 2D	UC 48 P 4D	UC 60 P 4D	
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55							
Capacidad Capacity Capacité [L]	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	-							
Potencia Power Puissance [W]	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P [TAPUC27PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P [TAPUC48PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P [TAPUC60PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P [TAPUC72PF] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /

Salads-sandwiches megatop undercounter /

Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 PMT	 UC 36 PMT	 UC 48 PMT	 UC 60 PMT	 UC 72 PMT
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [570x437]	4 [380x437]	4 [540x437]	4 [693x437]	6 [540x437] [570x437]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power [W] Puissance	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT [TAPUC27PMTF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT [TAPUC48PMTF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT [TAPUC60PMTF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT [TAPUC72PMTF] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

6







MR / MR EN

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

**MR
MR EN**

REFRIG / REFRIG / POSIT



MR 41



MR 67



MR 93

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



MR 41 BT



MR 67 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



MR 41 EN



MR 67 EN





MR 93 EN



MR 119 EN

Serie/Series/Série **MR /MR EN**


Fast
FOOD

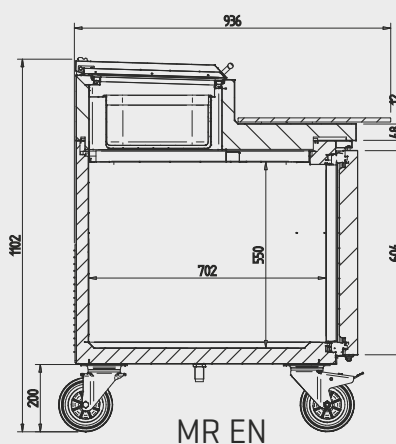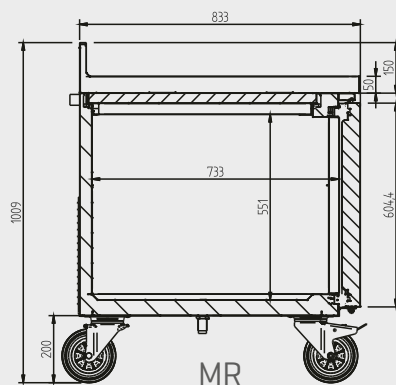

Control digital protegido contra humedad
Humidity protected digital control
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134



Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus



Mesas Worktop de refrigeración y congelación / Worktop refrigerator and freezer / Table Worktop positive et négative

Serie / Series / Série **MR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 MR 41	 MR 67	 MR 93	 MR 41 BT	 MR 67 BT
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.	2370 x 830 x 1007 mm.	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C / +8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Capacidad Capacity Capacité	220	480	765	220	480
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	-				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Potencia Power (W) Puissance	212	370		458	678
Potencia frig. Cooling capacity (W A) Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	370	690		445	580
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

MR EN

Mesas refrigeradas y pizzas /
Pizza salad prep tables /
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE

**MR 41 EN****MR 67 EN****MR 93 EN****MR 119 EN**

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	1050 x 830 x 1106 mm.	1710 x 830 x 1106 mm.	2370 x 830 x 1106 mm.	3030 x 830 x 1106 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]				
Capacidad Capacity Capacité [L]	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	4
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	8 [510x650]
N° Bandejas N° Pans N° Containers	5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance [W]	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [-10°/-30°C BT] [W A]	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

6



GT COMBO / MPG

Mesas refrigerada pizzas /
Pizza prep tables /
Table positive préparation pizzas

MPG1980COMBO




Encimera de granito
Granite worktop
Plan de travail à granite

MR67GT COMBO

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 4




MR67GT COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 5




MPG1980 COMBO
(501X11) = 8



MR93GT COMBO
(501X11) = 10

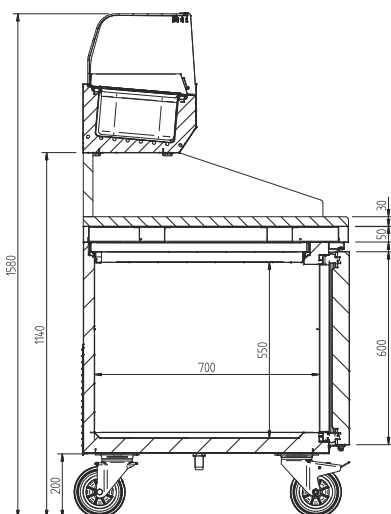

MR GT COMBO

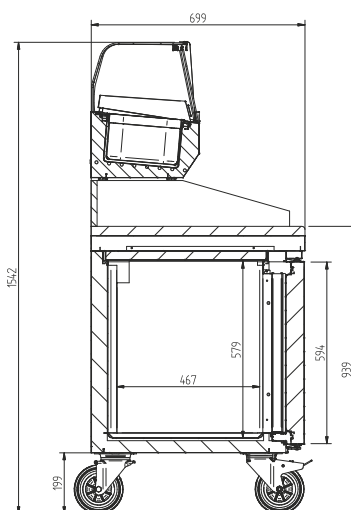

MPG COMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

**MR 67 GT COMBO****MR 93 GT COMBO****MPG 1490 COMBO****MPG 1980 COMBO**

MODELO MODELE MODÈLE	MR 67 GT COMBO	MR 93 GT COMBO	MPG 1490 COMBO	MPG 1980 COMBO
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1751 x 830 x 1508 mm.	2370 x 830 x 1508 mm.	1499 x 700 x 1543 mm.	1975 x 700 x 1543 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10 Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Capacidad Capacity [L] Capacité	480	765	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	2/10 [325 x 530]	3/15 [325x530]
N° Bandejas N° Pans N° Containers	6	11	6	9
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power [W] Puissance	370		369	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	690 + 170		370+170	690+170
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



CHEF-BASES

Mesa baja refrigeración / Chef base refrigerator / Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con
reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with
protective flange


Dessus acier inox AISI 304 avec
bride de protection




MSG52




MSG96



MSG36




MSG48/72/110



MSG52/96

Barra divisoria
en opción
Optional divider bar
Barre de division
en option



Cada cajón UC incluye
una barra divisoria
para las distintas
configuraciones de
bandejas. Hay otras
barras disponibles en
caso de cambio de la
distribución.

Each UC drawer in-
cludes one divider bar
for different pan
configurations.
Other divider bars are
available for varying
size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend
une barres de séparation
pour différentes
configurations de bacs.
D'autres barres de
séparations sont disponibles
pour la répartition de bacs de
taille variable.

Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture telescopique qui
peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE						
MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110	
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
N° Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					



BACK BAR

Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar



ERV84IIGD



Ruedas en opción
Optional casters
Roues en option

75mm
2 15/16"



Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégivrage



Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série



ERV36IIGD

Serie / Series / Série **BACK BAR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Capacidad Capacity Capacité	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	C	C	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

6



Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura (0°C /-18°C) / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature (0°C /-18°C) / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température (0°C /-18°C)

A DESTACAR

Mesas de cajones con capacidad de cubetas GN 1/1 que permite funcionar tanto en refrigeración como en congelación.
Termostato digital, pulsando una tecla permite pasar el equipo de congelación a refrigeración.
Disponible con ruedas, dos con frenos y dos sin freno, así como dos reguladores frontales.
Condensador con filtro frontal para facilitar su mantenimiento

BENEFITS

Drawer tables with capacity for GN 1/1 trays that can be used for both refrigeration and freezing.
Digital thermostat, by pressing a button the unit can be switched from freezing to refrigeration.
Available with wheels, two with brakes and two without brakes, as well as two front regulators.
Condenser with front filter for easy maintenance.

À SOULIGNER

Tables à tiroirs d'une capacité de bacs GN1/1 qui permet à la fois la réfrigération et la congélation.
Thermostat numérique avec possibilité de passer de la congélation à la réfrigération en appuyant sur un bouton.
Disponible avec des roues, deux avec freins et deux sans freins, ainsi que deux régulateurs frontaux.
Condenseur avec filtre frontal pour faciliter l'entretien.



DTCF 92



DTCF 90



DTCF 120

Serie / Series / Série **DTCF**MODELO
MODELE
MODÈLE**DTCF 90****DTCF92****DTCF 120**

Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	905 700 600	905 700 865	1230 700 600
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext/Int AISI 304		
Volumen Volume [L] Volume	78	179	116
Controlador Controller Contrôleur	Digital Dixell XR64CX		
Capacidad Capacity Capacité	2GN 1/1	2x 2GN 1/1	3GN 1/1
Cajones Drawers Tiroirs	1	2	1
Temperatura Temperature Température	0°C / +10°C -10°C / -21°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático con resistencia / Automatic with resistance / Automatique avec résistance		
Consumo Consumption [Kw/24h] Consommation	2.2Kw 0°C a +10°C / 6.5Kw -10°C a -21°C	4.4Kw 0°C a +10°C / 13Kw -10°C a -21°C	2.6Kw 0°C a +10°C / 6.8Kw -10°C a -21°C
Potencia Power [W] Puissance	345	689	345
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		

DTCF92

Opcional / Optional / Options



6

