

8. Vitrimas Expositoras

Display Cases / Vitrimas d'Exposition



Dubai-UAE

318

Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 222-225

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 226-227

Serie / Series / Série


VSU



VSU P
VSU PR 228-229

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 230-233

Serie / Series / Série

VMS



VMS I 234-235

Serie / Series / Série

VC



VC 234-235

Serie / Series / Série

NEW VMS



VMS 236-239

Serie / Series / Série

MSB RETROBANCO



MSB 236-239

Serie / Series / Série

VRP/VML Málaga



VRP
VML 240-241

Serie / Series / Série


JULIET



VJU 242-245

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 246-249


8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

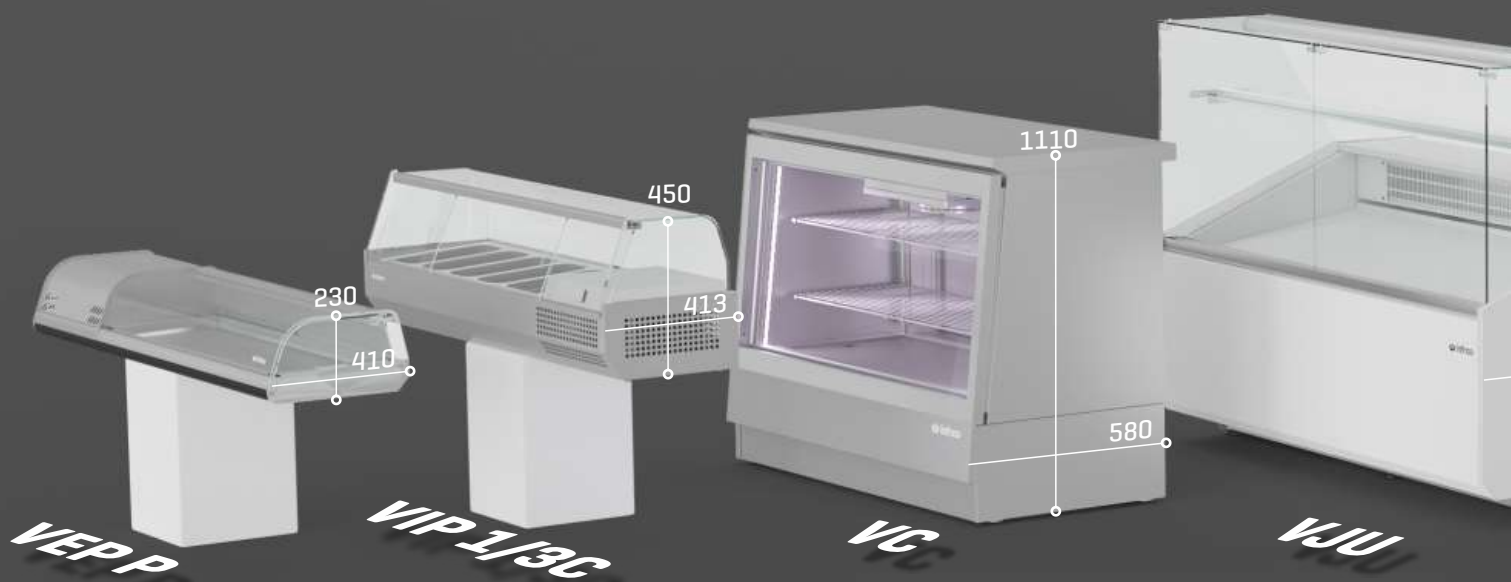

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série

VIP 1/4



VIP 1330 1/4 C



VIP 1490 1/4 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/4 C



VIP 1980 1/4 C



VIP 2300 1/4 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/4 T



VIP 1740 1/4 T



VIP 1980 1/4 T



VIP 2300 1/4 T

Serie / Series / Série

VIP 1/3



VIP 1330 1/3 C



VIP 1490 1/3 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/3 C



VIP 1980 1/3 C



VIP 2300 1/3 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T



VIP 1490 1/3 T



VIP 1740 1/3 T



VIP 1980 1/3 T



VIP 2300 1/3 T

Modelos

Serie/Series/Série **VIP**



VIP 1490 1/4 C



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/3 C



VIP 1330 1/3 T

VIP 1330 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 3



VIP 1490 1/4

[501X16] = 6



VIP 1740 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 5




VIP 1980 1/4

[501X13] = 1




VIP 2300 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 9



VIP 1/4 C



VIP 1/4 T



Puertas correderas traseras
Rear sliding doors
Portes coulissantes arrière

VIP 1330 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 3



VIP 1490 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 4



VIP 1740 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 5




VIP 1980 1/3

[501X11] = 8




VIP 2300 1/3

[501X11] = 10



VIP 1/3 C



VIP 1/3 T

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /
Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /
Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE				
	VIP 1330 1/4 C	VIP 1490 1/4 C	VIP 1740 1/4 C	VIP 1980 1/4 C	VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX				
	VIP 1330 1/4 T	VIP 1490 1/4 T	VIP 1740 1/4 T	VIP 1980 1/4 T	VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C				
	KPUVIP134C	KPUVIP144C	KPUVIP174C	KPUVIP194C	KPUVIP234C

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 / Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays / Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE									
	 VIP 1330 1/3 C		 VIP 1490 1/3 C		 VIP 1740 1/3 C		 VIP 1980 1/3 C		 VIP 2300 1/3 C	
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 450 mm.		1493 x 413 x 450 mm.		1733 x 413 x 450 mm.		1976 x 413 x 450 mm.		2300 x 413 x 450 mm.	
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX									
	 VIP 1330 1/3 T		 VIP 1490 1/3 T		 VIP 1740 1/3 T		 VIP 1980 1/3 T		 VIP 2300 1/3 T	
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 260 mm.		1493 x 413 x 260 mm.		1733 x 413 x 260 mm.		1976 x 413 x 260 mm.		2300 x 413 x 260 mm.	
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité [L]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	41 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	50 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	64 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	78 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	97 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,26 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,31 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,39 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,46 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,57 0,45
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance [W]	125									
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169									
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35		1,37		1,40		1,43		1,45	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C									
	KPUVIP133C		KPUVIP143C		KPUVIP173C		KPUVIP193C		KPUVIP233C	