

8. Vitrimas Expositoras

Display Cases / Vitrimas d'Exposition



Dubai-UAE

318

Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 222-225

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 226-227

Serie / Series / Série


VSU



VSU P
VSU PR 228-229

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 230-233

Serie / Series / Série

VMS



VMS I 234-235

Serie / Series / Série

VC



VC 234-235

Serie / Series / Série

NEW VMS



VMS 236-239

Serie / Series / Série

MSB RETROBANCO



MSB 236-239

Serie / Series / Série

VRP/VML Málaga



VRP
VML 240-241

Serie / Series / Série


JULIET



VJU 242-245

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 246-249


8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

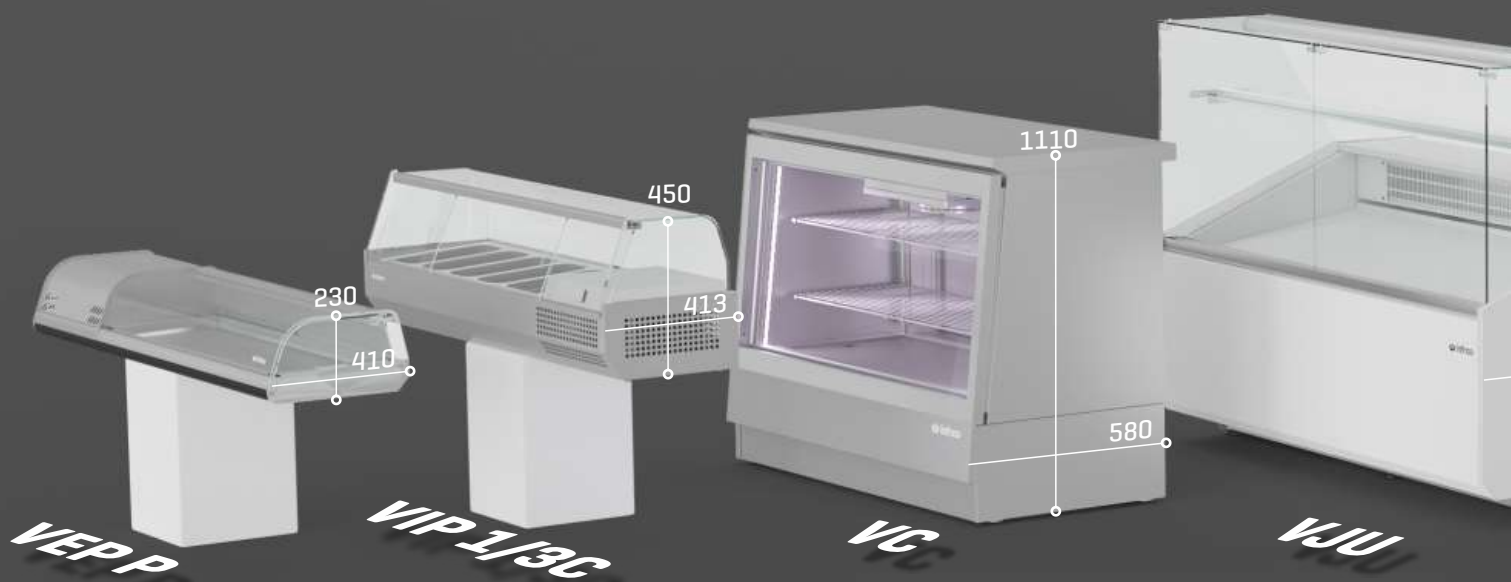

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 8 P



VSU 6 PR

8

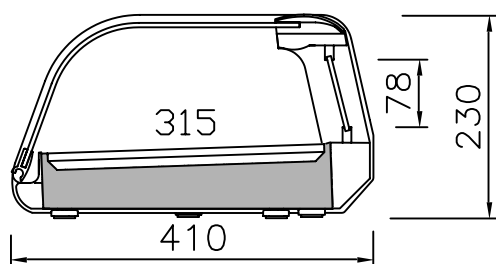

VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Serie / Series / Série **VSU**

MODELO MODELE MODÈLE						
	VSU 4 P	VSU 6 P	VSU 8 P	VSU 4 PR	VSU 6 PR	VSU 8 PR
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
N° puertas Doors N° de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a					
Opcional Optional Options	-					