

9. Supermarket



9

Barcelona - Spain

Waterin



254-257

Serie / Series / Série

VEX Experience



VEX CP
VEX
VEX CB
VEX CA / CP HT
VEX HT7GC/GF 280-291

Serie / Series / Série

SVT Compact



SVT R14
SVT R
SVT HT 308-317

Serie / Series / Série

VPG Biggie

VPG37 326-327

Serie / Series / Série

VMD Madrid



VMD RU/SU
VMD R/S
VMD C / M 258-263

Serie / Series / Série

VEE California



VEE
VEE CA
VEE HT
VEE GC
VEE S
VEE AAM 292-297

Serie / Series / Série

VCL Colombia

VCL CP 318-323

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P
AS25U 328-331

Serie / Series / Série

VBC Barcelona



VBC R/RU / S/SU
VBC C / M / MHD
VBC R/RU CP / S/SU CP
VBC CP / MP / MHDP
VBC S CB/SU CB 264-279

Serie / Series / Série

VCT Compact



VCT CP
VCT CB
VCT HT/GC 298-307

Serie / Series / Série

VVS/VVL Visión/Valencia





VVS
VVL 324-325

8. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

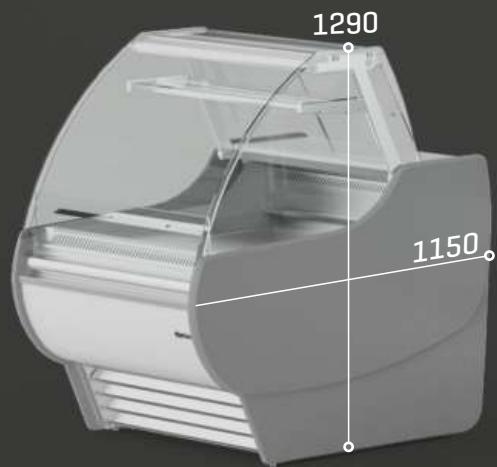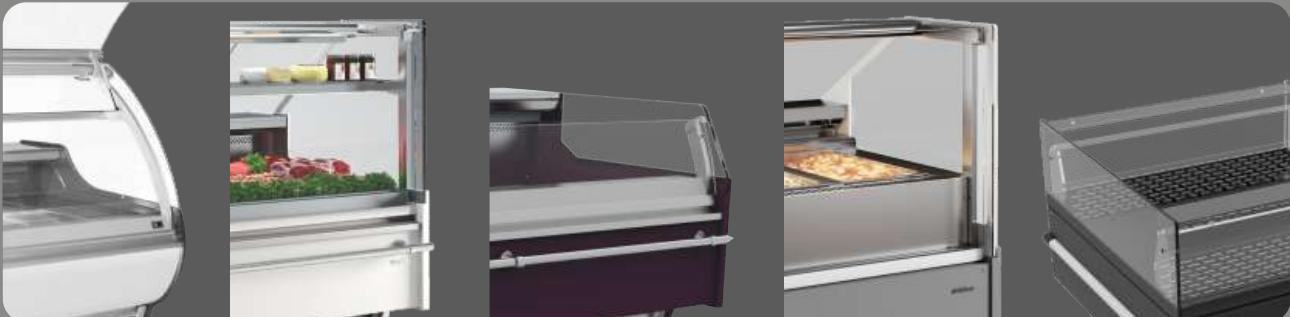

VMD RIU



VBC SIUCP



VEXIUCB

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.


Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con
posibilidad de grupo
remoto y grupo
incorporado.

Devices with the
possibility of remote
group and integrated
group.

Équipement avec la
possibilité de groupe à
distance et de groupe
incorporé.

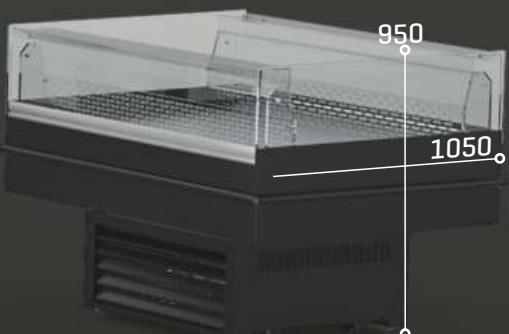

VEEGA

VVS

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

NOMBREUSES OPTIONS ET POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION POUR PRÉSENTER TOUTES LES TYPES DE PRODUITS RÉFRIGÉRÉS NON EMBALLÉS : VIENNE, CHARCUTERIE ET DELICATESSEN.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico




Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.



75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.




Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, approx. 0.1kg/kw.
Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condenseurs de maintenance.



Possible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système Waterin ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.

R290 units, Negative Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.



VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW

VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP

VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWC

VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW


VEX (45) ACW-ACIW

VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP

VEX (45) ACWCP-ACIWCP

Dry Coolers con grupo hidráulico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

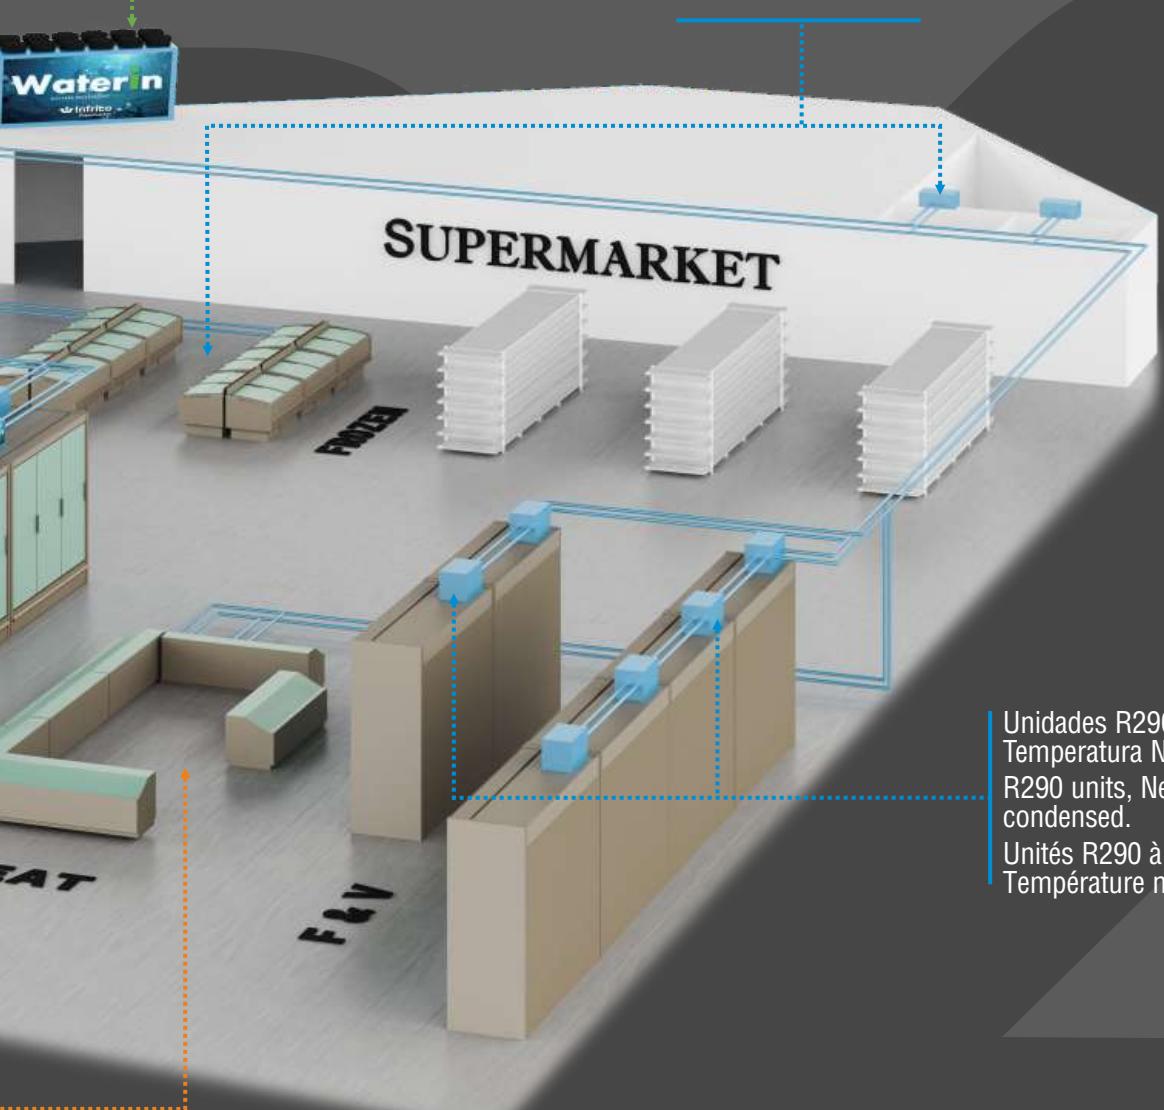

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



GDW

GD25WL1
GD21WL1
GDCWL1



AS25WL1

AS25W

VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électriques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série
VBC
BARCELONA

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VBC 9 RU/RIU VBC 12 RU/RIU VBC 15 RU/RIU VBC 18 RU/RIU VBC 25 RU/RIU VBC 31 RU/RIU VBC 37 RU/RIU
VBC 9 R/RI VBC 12 R/RI VBC 15 R/RI VBC 18 R/RI VBC 25 R/RI VBC 31 R/RI VBC 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VBC 9 SU/SIU VBC 12 SU/SIU VBC 15 SU/SIU VBC 18 SU/SIU VBC 25 SU/SIU VBC 31 SU/SIU VBC 37 SU/SIU
VBC 9 S/SI VBC 12 S/SI VBC 15 S/SI VBC 18 S/SI VBC 25 S/SI VBC 31 S/SI VBC 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA RU/RIU VBC 45 AA RU/RIU VBC 90 AC RU/RIU VBC 45 AC RU/RIU
VBC 90 AA R/RI VBC 45 AA R/RI VBC 90 AC R/RI VBC 45 AC R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA SU/SIU VBC 45 AA SU/SIU VBC 90 AC SU/SIU VBC 45 AC SU/SIU
VBC 90 AA S/SI VBC 45 AA S/SI VBC 90 AC S/SI VBC 45 AC S/SI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 C VBC 12 M VBC 15 M VBC 12 MHD

Modelos

Serie/Series/Série VBC BARCELONA

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




VBC 15 RU




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC




VBC12M




VBC RU/RIU **[con reserva]**
[With storage]
[Avec réserve]

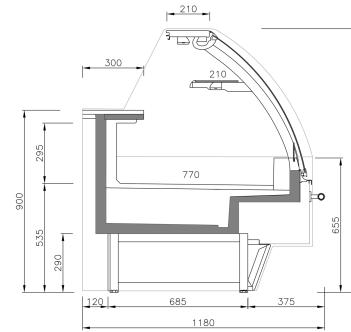


VBC SU/SIU **[Sin reserva]**
[Without storage]
[Sans réserve]




VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIU




VBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU

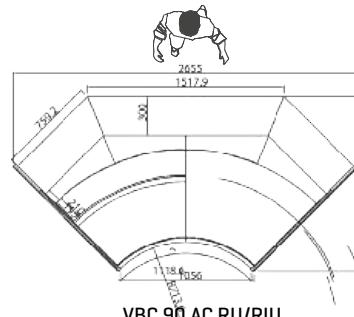

VBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU

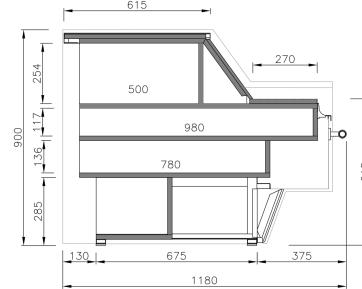

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joues

RAL		NO RAL		NO	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
		Consultar / Consulter / Consulter			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvres		Consultar / Consulter / Consulter			

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Laterales / Sides / Joues

VBC C/M/MHD: SÍ

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX [I/HT/GC]
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	



VBCU

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /

Refrigerated modular plugin display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**MODELO
MODELE
MODÈLE**



Precio Price Prix	RU RIU						
----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**MODELO
MODELE
MODÈLE**



Precio Price Prix	SU SIU						
----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

**Medidas
Measures
Mesures** [mm]

938 x 1150 x 1290 mm. 1250 x 1150 x 1290 mm. 1562 x 1150 x 1290 mm. 1875 x 1150 x 1290 mm. 2500 x 1150 x 1290 mm. 3125 x 1150 x 1290 mm. 3750 x 1150 x 1290 mm.

Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C						
--	----------	--	--	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur	Digital						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox AISI 304						
---	---	--	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité [L]	82	109	137	164	219	273	328
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
---	------	------	------	------	------	------	------

Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
--	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Estantes Shelving Étagères	1						
---	---	--	--	--	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dessescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Potencia Power Puissance [W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
---	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
---	------	------	-----	-----	------	------	------

Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
---	-------	--	--	--	--	--	--

Opcional Optional Options							
--	--	--	--	--	--	--	--

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**Refrigerated modular display remote case /****Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance****CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**

MODELO MODEL MODÈLE							
Precio Price Prix	R RI						

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODEL MODÈLE							
Precio Price Prix	S SI						

Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
--------------------------------	------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Temperatura Température Température	[°C]	0°C/+6°C						
---	------	----------	--	--	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
--	------	----------	--	--	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
---	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur		Digital						
---	--	---------	--	--	--	--	--	--

Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plástif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
-----------------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---	---	---	---

Estantes Shelving Étagères		1						
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
--	------	-------	--	--	--	--	--	--

Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
---	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Desescarche Defrost Dégrivage		Automático / Automatic / Automatique						
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
---	----------------	-----	-----	------	------	------	------	------

Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------	---	---	---	---	---	---	---

Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Opcional Optional Options								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non incluses dans le prix



VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO
MODELE
MODÈLE



VBC 90 AA RU/RIU VBC 45 AA RU/RIU VBC 90 AC RU/RIU VBC 45 AC RU/RIU

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR



VBC 9 C VBC 12 M VBC 15 M VBC 12 MHD

Precio Price Prix	RU RIU								
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox									
MODELO MODELE MODÈLE									
									
		VBC 90 AA SU/SIU VBC 45 AA SU/SIU VBC 90 AC SU/SIU VBC 45 AC SU/SIU							
Precio Price Prix	SU SIU								
Medidas Measures Mesures	[mm]	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperatur Température	[°C]	0°C/+6°C							-
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C							-
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							-
Controlador Controller Régulateur		Digital							-
Material Material Matiériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox AISI 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel / Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox AISI 304 [Mod. RIU/SIU]							
Aislamiento Isolation Isolation		40Kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compreseur	[HP]	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		1							-
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							-
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							-
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé							-
Potencia Power Puissance	[W]	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							-
Opcional Optional Options									

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclus dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclus dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

MODELO Modele Modèle	VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI	VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD
Precio Price Prix	R RI							
MODELO Modele Modèle	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox	VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI	-	-	-
Precio Price Prix	S SI							
Medidas Measures Mesures	[mm]	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						-
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						-
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						-
Controlador Controller Régulateur		Digital						-
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox AISI 304						Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox AISI 304 [Mod. RIU/SIU]
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						-
Capacidad Capacity Capacité	[L]	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Etagères		1						-
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						-
Desescarche Defrost Dégrivage		Automático / Automatic / Automatique						-
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						-
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	304	403	11598	801	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						-
Opcional Optional Options								-

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix

Laterales incluidos en el precio

Side panels included in price

Joues inclus dans le prix



VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado /

Refrigerated modular display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électriques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

**VBC CP
BARCELONA**

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WITH STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**VBC 9 RUCP/RIUCP VBC 12 RUCP/RIUCP VBC 15 RUCP/RIUCP VBC 18 RUCP/RIUCP VBC 25 RUCP/RIUCP VBC 31 RUCP/RIUCP VBC 37 RUCP/RIUCP
VBC 9 RCP/RICP VBC 12 RCP/RICP VBC 15 RCP/RICP VBC 18 RCP/RICP VBC 25 RCP/RICP VBC 31 RCP/RICP VBC 37 RCP/RICP**

SIN RESERVA / WITHOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**VBC 9 SUCP/SIUCP VBC 12 SUCP/SIUCP VBC 15 SUCP/SIUCP VBC 18 SUCP/SIUCP VBC 25 SUCP/SIUCP VBC 31 SUCP/SIUCP VBC 37 SUCP/SIUCP
VBC 9 SCP/SICP VBC 12 SCP/SICP VBC 15 SCP/SICP VBC 18 SCP/SICP VBC 25 SCP/SICP VBC 31 SCP/SICP VBC 37 SCP/SICP**



CON RESERVA / WITH STORAGE / AVEC RÉSERVE

RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**VBC90 A RUCP/RIUCP VBC90 C RUCP/RIUCP
VBC90 AARRCP/AIRRCP VBC90 ACRRCP/CRRCPI**

SIN RESERVA / WITHOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**VBC90 A SUCP/SIUCP VBC90 C SUCP/SIUCP
VBC90 AARSCP/ARISCP VBC90 ACRSCP/CRSCPI**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 CP

VBC 12 MP

VBC 15 MP

VBC 12 MHDP

Modelos

Serie/Series/Série VBC CP BARCELONA

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




VBC 15 SUCP



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP




VBC12M

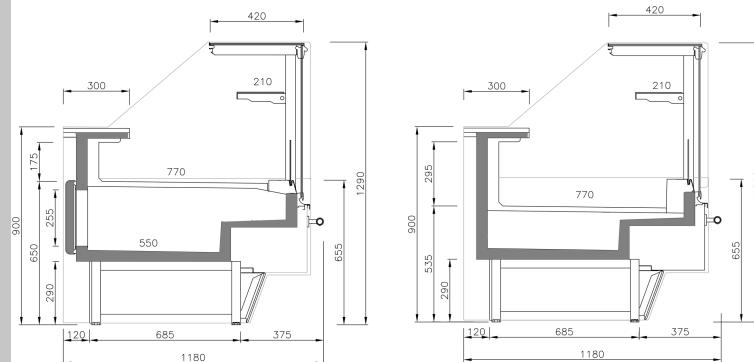


VBC RU [con reserva]
[Whit storage]
[Avec réserve]


VBC SU [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]

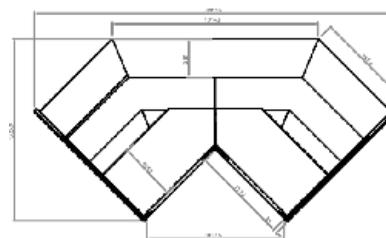

VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP

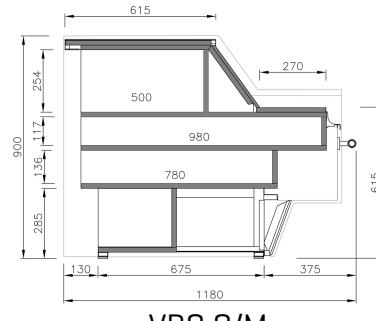

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joues

RAL		NO RAL		Izquierdo	Derecho
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Left Gauche	Right Droite
Consultar / Consulter / Consulter [x unidad/x unit/x unitée]					
			+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		
			Consultar / Consulter / Consulter		

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX []
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	



VBCU CP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /

Refrigerated modular plugin display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**MODELO
MODELE
MODÈLE**



VBC 9 RIUCP/RIUCP VBC 12 RIUCP/RIUCP VBC 15 RIUCP/RIUCP VBC 18 RIUCP/RIUCP VBC 25 RIUCP/RIUCP VBC 31 RIUCP/RIUCP VBC 37 RIUCP/RIUCP

Precio Price Prix	RUCP RIUCP						
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

**MODELO
MODELE
MODÈLE**



VBC 9 SIUCP/SIUCP VBC 12 SIUCP/SIUCP VBC 15 SIUCP/SIUCP VBC 18 SIUCP/SIUCP VBC 25 SIUCP/SIUCP VBC 31 SIUCP/SIUCP VBC 37 SIUCP/SIUCP

Precio Price Prix	SUCP SIUCP						
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
---	-------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C					
--	-------------	-----------------	--	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C					
---	-------------	----------	--	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur		Digital					
--	--	---------	--	--	--	--	--

Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox AISI 304					
---	------------------	---	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
--	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
--	-------------	------	------	------	------	------	------	------

Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
---	-------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Estantes Shelving Étagères		1					
---	--	---	--	--	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30					
---	-------------	-------	--	--	--	--	--

Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Dessarcage Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

Potencia Power Puissance	[W]	374	532	601	702	1177	1210	1234
---	------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
--	------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
---	-----------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
---	--	-------	--	--	--	--	--

Opcional Optional Options							
--	--	--	--	--	--	--	--

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /

Refrigerated modular display remote case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODEL MODÈLE	VBC 9 RCP/RICP	VBC 12 RCP/RICP	VBC 15 RCP/RICP	VBC 18 RCP/RICP	VBC 25 RCP/RICP	VBC 31 RCP/RICP	VBC 37 RCP/RICP
---------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Precio Price Prix	RCP RICP	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
MODELO MODEL MODÈLE	VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP

Precio Price Prix	SCP SICP							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

Temperatura Température Température	[°C]	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C					

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					

Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod R/S] - Inox Aisi 304 [Mod. S/SI]					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					

Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68

Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Etagères		1						

Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						

Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						

Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	656	874	1092	1315	1748	2184	2621

Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						

Opcional Optional Options								

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix



VBCU CP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR



MODELO MODEL MODÈLE	RUCP RIUCP	VBC90 A RUCP/RIUCP	VBC90 C RUCP/RIUCP	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio Price Prix	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE <small>SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox</small>						
MODELO MODEL MODÈLE	SUCP SIUCP	VBC90 A SUCP/SIUCP	VBC90 C SUCP/SIUCP	-	-	-	-
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	[mm]	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matiériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel / Acier plastifiée [Mod RU/SU] - Inox AISI 304 [Mod. RIU/SIU]					
Aislamiento Isolation Isolation		40Kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compreseur	[HP]	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères				-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]			30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	[W]	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclus dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclus dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
Ri: Piano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO
MODELLE
MODÈLE



VBC90 AARRCP/AIRRCP



VBC90 ACRRCP/CRRCPI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR



VBC 9 CP



VBC 12 MP



VBC 15 MP



VBC 12 MHDP

Precio Price Prix	RCP IRCP						
MODELO MODELLE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE St: Piano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox			-	-	-	-
MODELO MODELLE MODÈLE	VBC90 AARSCP/ VBC90 ACRSCP/			-	-	-	-
Precio Price Prix	SCP ISCP	ARISCP	CRSCPI				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C		-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur		Digital		-			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel / Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]		-			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Etagères				-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]			30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		-			
Opcional Optional Options				-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix



VBC CB

Vitrina remota [S] cristal bajo recto sin reserva / grupo incorporado [U]

Remote [S] display counter straight low glass without storage / plug in [U]

Vitrine group à distance [S] verre bas droit sans réserve / groupe incorporé [U]

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.
Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.
Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.
Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

9

Serie / Series / Série

**VBC CB
BARCELONA**



**VBC 9 SCB / SICB
VBC 9 SUCB / SIUCB**

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

SI/SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



**VBC 12 SCB / SICB
VBC 12 SUCB / SIUCB**



**VBC 15 SCB / SICB
VBC 15 SUCB / SIUCB**



**VBC 18 SCB / SICB
VBC 18 SUCB / SIUCB**



**VBC 25 SCB / SICB
VBC 25 SUCB / SIUCB**


Modelos

Serie/Series/Série VBC CB BARCELONA

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



VBC SUCB

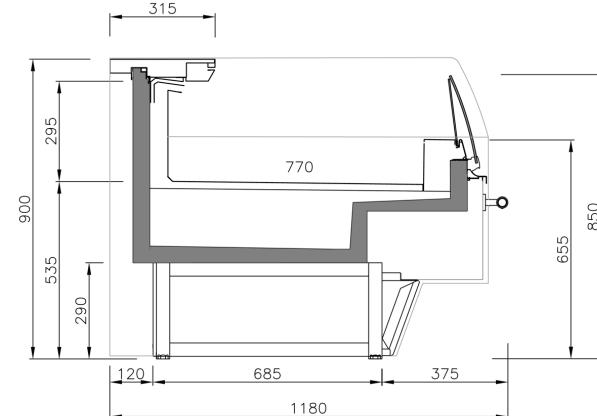

VBC SUCB



Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joues

RAL		NO RAL		NO	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
833 €	518 €	Consultar / Consulter / Consulter		339 €	339 €
[x unidad/x unit/x unitée]					
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter			

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX [I]
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	



VBC U CB

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /

Refrigerated modular plugin display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

SIU: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



VBC 9 SUCB /



VBC 12 SUCB /



VBC 15 SUCB /



VBC 18 SUCB /



VBC 25 SUCB /

MODELO MODELE MODÈLE	SUCB SIUCB	SIUCB	SIUCB	SIUCB	SIUCB
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures [mm]	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]				0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]				4 / 30°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique				230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur				Digital	
Material Material Matiériel [EXT/INT]				Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304	
Aislamiento Isolation Isolation				Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SUCB/SUCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]	
Capacidad Capacity Capacité [L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères				-	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]				30+30	
Sistema de frío Cooling System Système de froid				Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage				Automático / Automatic / Automatique	
Evaporación Evaporation Évaporation				Forzada / Forced / Ventilé	
Potencia Power Puissance [W]	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz			R-290		
Opcional Optional Options					

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

SI: Plato Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO Modele Modèle	SCB SICB	VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperatur Température	[°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation		Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel / Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Etageres		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio

Side panels not included in price

Joues non inclus dans le prix

