

9. Vitrinas Expositoras

Display Cases / Vitrines d'Exposition



Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 250

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 254

Serie / Series / Série

VSU



VSU P
VSU PR 256

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 258

Serie / Series / Série

VC



VC 262

Serie / Series / Série

VMS



VMS 264

Serie / Series / Série

MSB RETROBANCO



MSB 264

Serie / Series / Série

VML Málaga



VML P / VML C
VML B
VML NK 266

Serie / Series / Série

JULIET



VJU 270

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 274


9. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

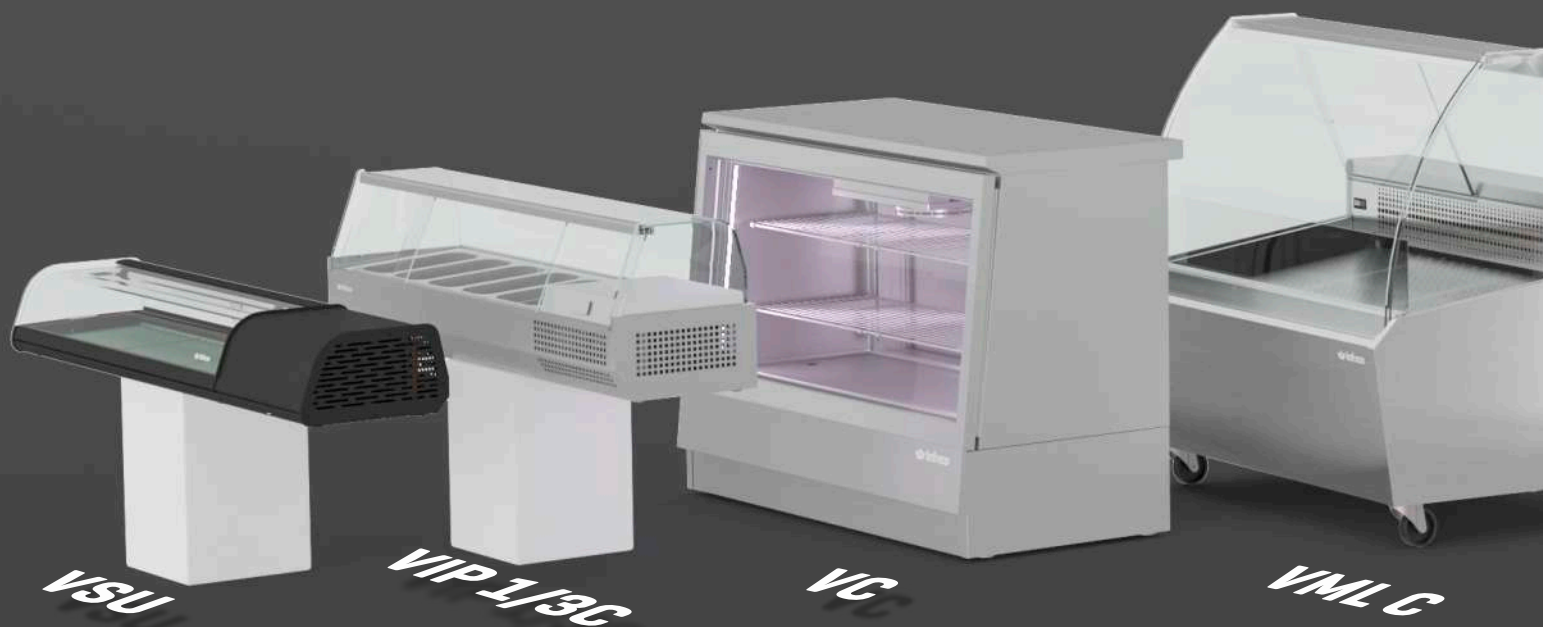

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.




Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



VJU

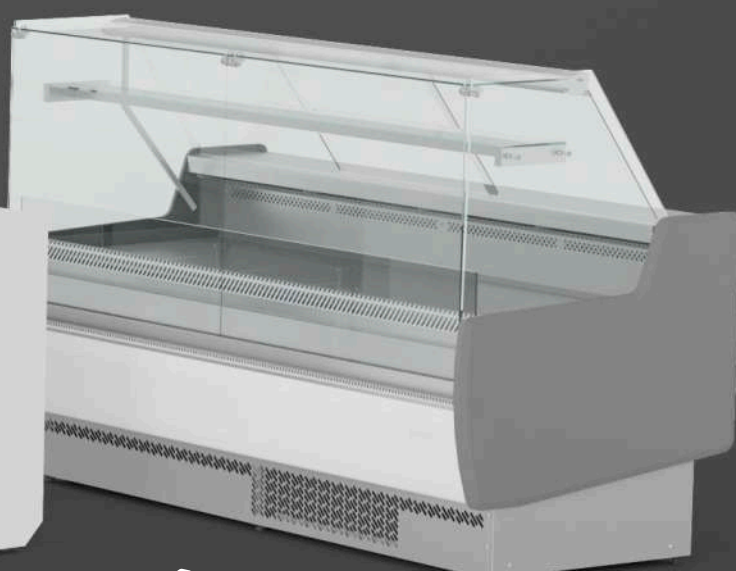


VNB RUP

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale

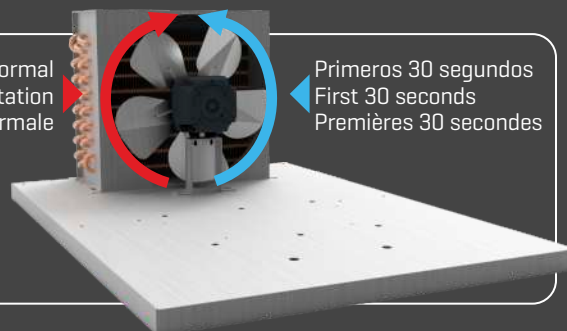

Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

VEP/VEB

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VEB 6 CP

Serie / Series / Série

**VEP /
VEB**

VEP



VEP 4 P



VEP 6 P



VEP 8 P



VEB 4 CC



VEB 6 CC



VEB 7 CC



VEB 8 CC



VEB 9 CC



VEB 4 CP



VEB 6 CP



VEB 7 CP




VEB 8 CP



VEB 9 CP

Serie/Series/Série **VEP / VEB**

VEP 6 P

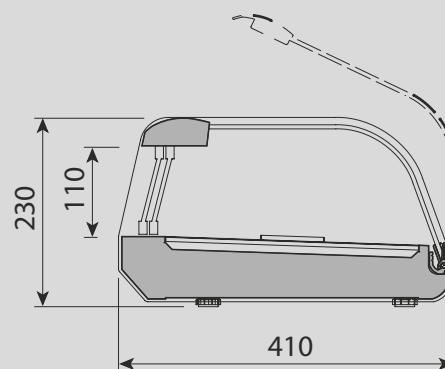


VEP P



VEB 8 CC


Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

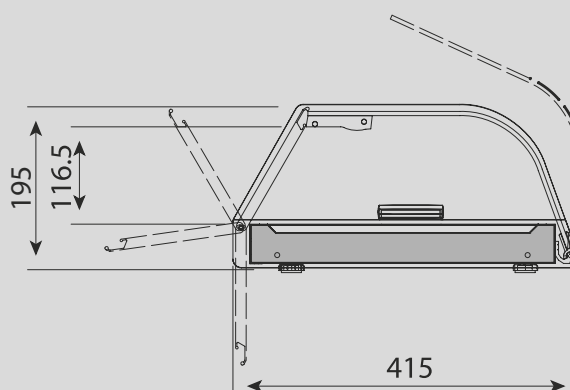


VEB CC



VEB 4 CP

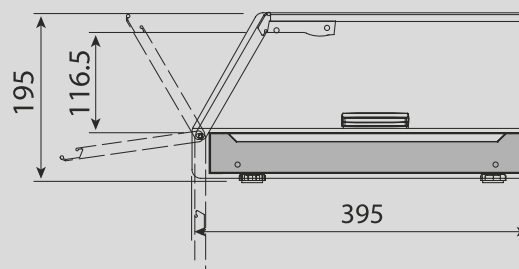

VEB CP

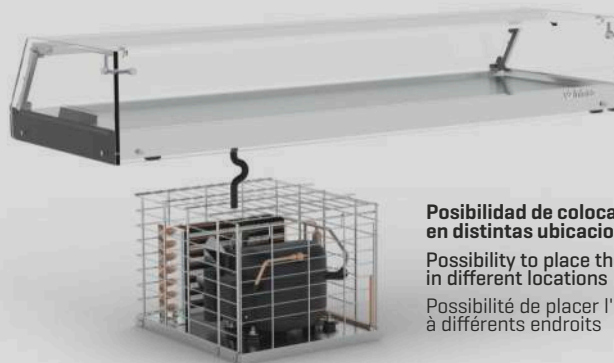

Posibilidad de colocar la unidad en distintas ubicaciones

Possibility to place the unit in different locations

Possibilité de placer l'unité à différents endroits

VEP/VEB

Expositor de barra y platos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

	VEP				VEB			
MODELO MODELE MODÈLE								
	VEP 4 P	VEP 6 P	VEP 8 P	VEB 4 CC	VEB 6 CC	VEB 7 CC	VEB 8 CC	VEB 9 CC
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors N° de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169							
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m ²)	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600							
Opcional Optional Options	-							

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

MODELO MODELE MODÈLE					
	VEB 4 CP	VEB 6 CP	VEB 7 CP	VEB 8 CP	VEB 9 CP
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors Nº de portes					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600				
Opcional Optional Options	-				



Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR

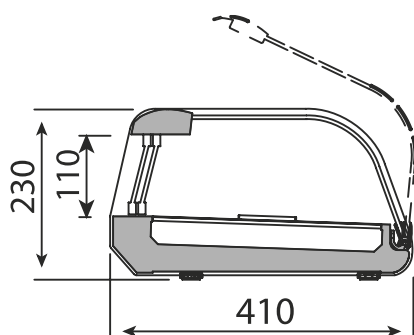

VET P

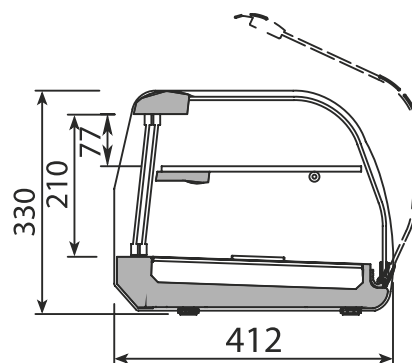

VET DP / DP GR

Serie / Series / Série **VET**

MODELO MODELE MODÈLE										
	VET 4 P	VET 6 P	VET 8 P	VET 4 DP	VET 6 DP	VET 8 DP	VET 7 P GR	VET 9 P GR	VET 7 DP GR	VET 9 DP GR
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169									
Consumo Consumption Consommation	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	-									



VSU SUSHI

Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 4 P



VSU 6 PR



VSU 8 P

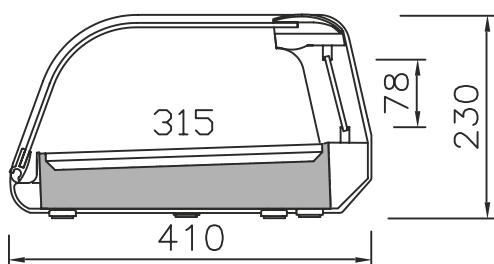

VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Serie / Series / Série **VSU SUSHI**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW VSU 4 P	VSU 6 P	VSU 8 P	VSU 4 PR	VSU 6 PR	VSU 8 PR
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Nº puertas Doors Nº de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a					
Opcional Optional Options	-					



CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES


- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

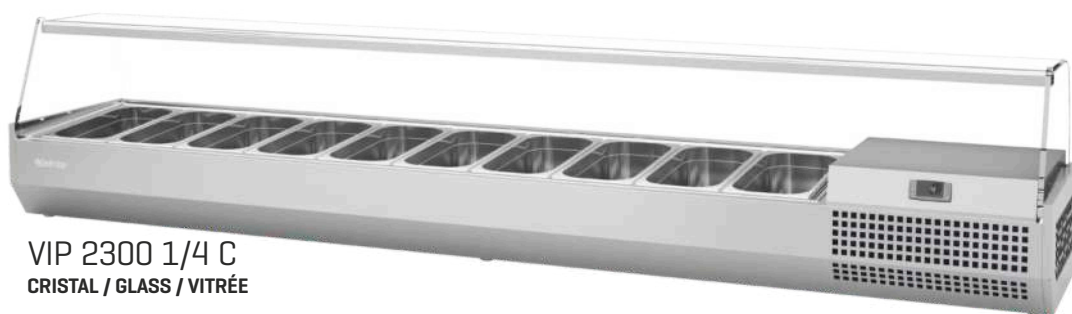

VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

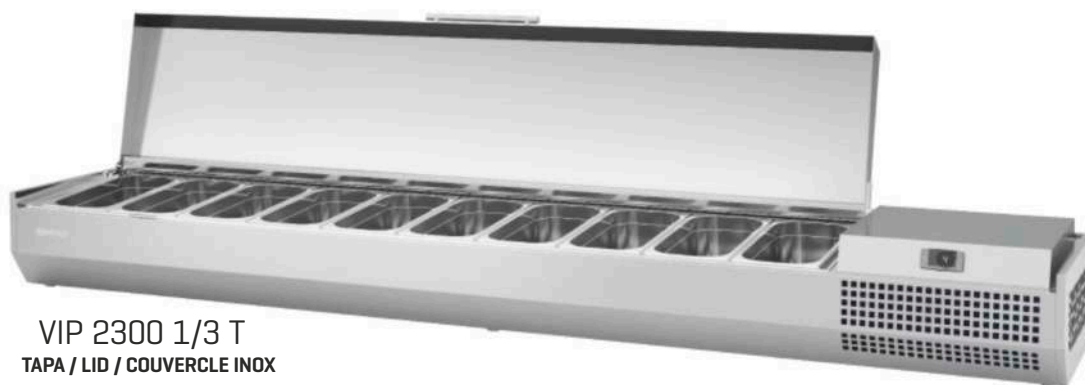

VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série

VIP 1/4



VIP 1330 1/4 C



VIP 1490 1/4 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/4 C



VIP 1980 1/4 C



VIP 2300 1/4 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/4 T



VIP 1740 1/4 T



VIP 1980 1/4 T



VIP 2300 1/4 T

Serie / Series / Série

VIP 1/3



VIP 1330 1/3 C



VIP 1490 1/3 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/3 C



VIP 1980 1/3 C



VIP 2300 1/3 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T



VIP 1490 1/3 T



VIP 1740 1/3 T



VIP 1980 1/3 T



VIP 2300 1/3 T

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$		
---------------	---------------	--	--

1/4					
-----	--	--	--	--	--

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$				
---------------	---------------	--	--	--	--

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$						
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

1/2	1/4								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--




$\frac{1}{2}$			
---------------	--	--	--

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$			
---------------	---------------	--	--	--

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$			
---------------	---------------	---------------	--	--	--

1/3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

$\frac{1}{3}$								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Technical drawing of a rectangular box with the following dimensions:

- Height: 545
- Top width: 353
- Front height: 160
- Front width: 247
- Depth: 260

Technical drawing of a trapezoidal roof structure. The top width is 413, the bottom width is 307, the height of the trapezoid is 160, and the total height of the structure is 450.

Technical drawing of a rectangular box with the following dimensions:

- Height: 605
- Top width: 413
- Front height: 160
- Depth: 260
- Base width: 307

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 / Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays / Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE				
	VIP 1330 1/4 C	VIP 1490 1/4 C	VIP 1740 1/4 C	VIP 1980 1/4 C	VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX				
	VIP 1330 1/4 T	VIP 1490 1/4 T	VIP 1740 1/4 T	VIP 1980 1/4 T	VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C				
	KPUVIP134C	KPUVIP144C	KPUVIP174C	KPUVIP194C	KPUVIP234C

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 / Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays / Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	 VIP 1330 1/3 C	 VIP 1490 1/3 C	 VIP 1740 1/3 C	 VIP 1980 1/3 C	 VIP 2300 1/3 C					
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.					
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX									
	 VIP 1330 1/3 T	 VIP 1490 1/3 T	 VIP 1740 1/3 T	 VIP 1980 1/3 T	 VIP 2300 1/3 T					
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.					
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité [L]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	41 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	50 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	64 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	78 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	97 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,26 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,31 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,39 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,46 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,57 0,45
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance [W]	125									
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169									
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C									
	KPUVIP133C	KPUVIP143C	KPUVIP173C	KPUVIP193C	KPUVIP233C					



VC


Vitrina cerrada refrigerada /
3/4 vision counter case /
 Vitrine réfrigérée comptoir panoramique



VC 2010 B



VC 1400

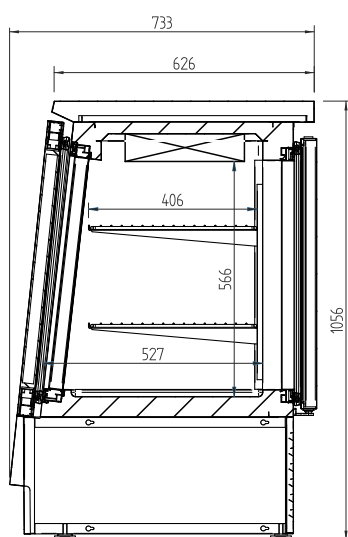

Puertas traseras /
Back doors /
Portes arrières



VC 2100

Serie / Series / Série **VC**

VC

MODELO
MODELE
MODÈLE

VC 1400



VC 1400 B



VC 2010



VC 2010 B

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1384 x 740 x 1060 mm.	2011 x 740 x 1060 mm.	
Temperatura Temperature Température	[°C]	3°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Inox AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur		70		
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	[L]	470	710	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	-	-	
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères		2 / 2	3 / 2	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	[W]	551	557	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	687		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	8,6	9,7	
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		
Opcional Optional Options		Puerta de cristal Glass door (unit) Porte vitrée (unité) [Dcha.-Right-Droite] KPUIDVCCR [Izq.-Left-Gauche] KPUIIVCCR Estante de cristal Glass shelf (unit) Étagère vitrée (unité) [604V156] Cerradura puerta ciega Solid door lock Serrure porte inox [506X120; 506X121] Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure porte vitrée [506X60]		




VMS/MSB

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale


Vitrina sobre mostrador /
Display case over counter /
Vitrine de comptoir



VMS 1000 I

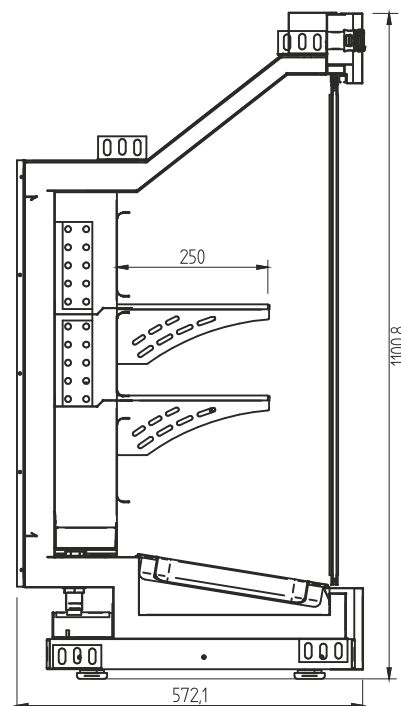

VMS I


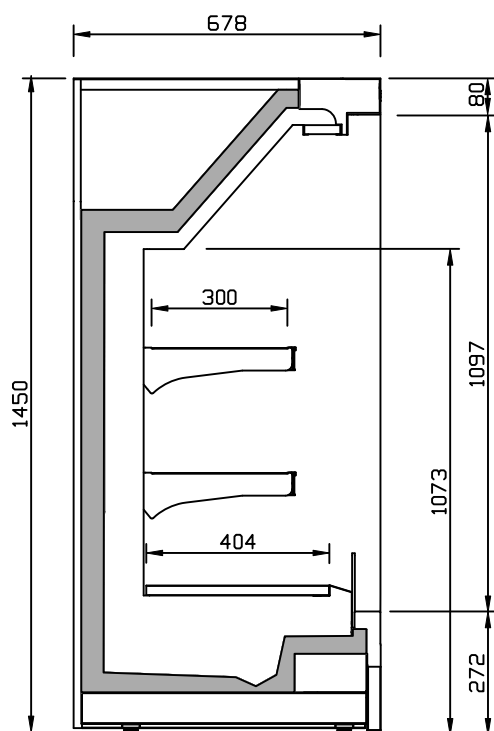


MSB



MSB18

Serie / Series / Série **VMS / MSB RETROBANCO**


	VMS		MSB		
MODELO MODELE MODÈLE					
	VMS 1000 I	VMS 1400 I	MSB9	MSB12	MSB18
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1003 x 580 x 1110 mm.	1408 x 580 x 1110 mm.	1018 x 685 x 1450 mm.	1330 x 685 x 1450 mm.	1955 x 685 x 1450 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	3°C/+6°C		-1°C/+10°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C		3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanized steel / Acier galvanisée plastifié		
Espesor Thickness Épaisseur	70		-		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	340	315	419	630
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,36	0,56	0,95	1,24	2
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	2 / 2		0 / 2		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance (W)	239	249	599	609	1031
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	3,4	36	9,55	12,5	15,1
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-				

VML C/P/PNK


Vitrina expositora para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson




VML 12 C

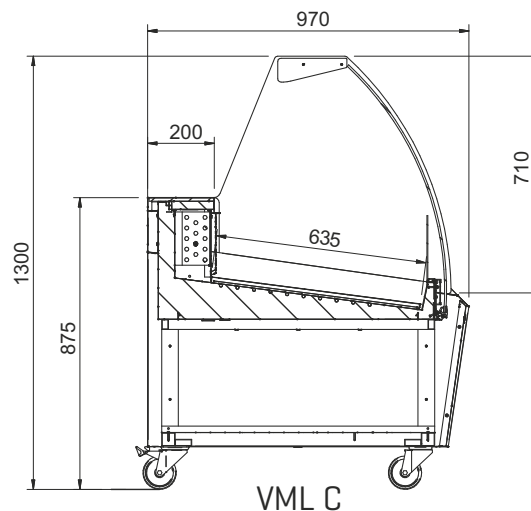

VML C

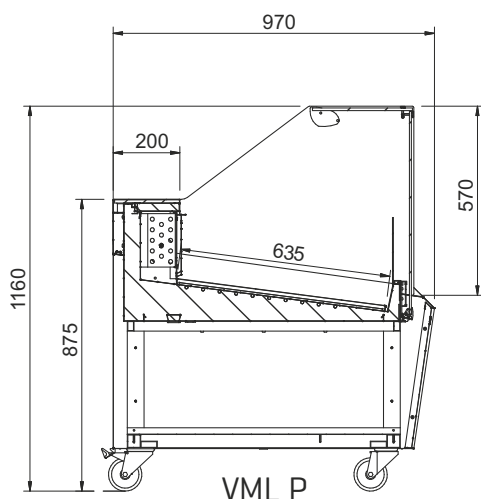


VML P

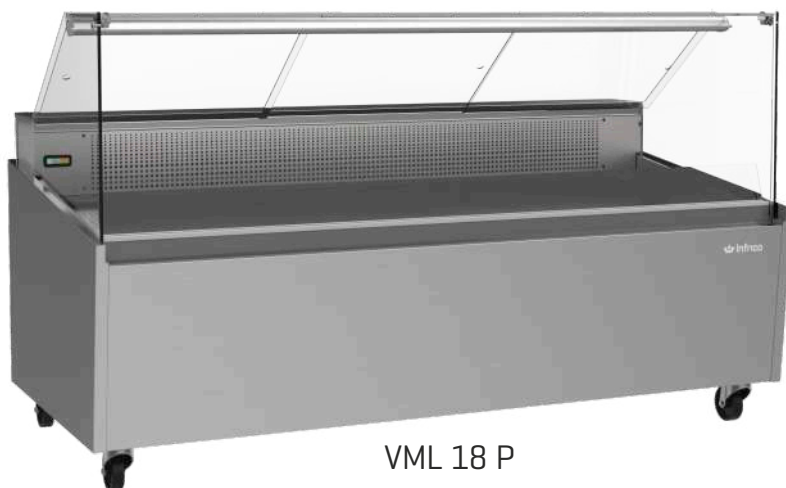

VML 18 P



VML 18 PNK

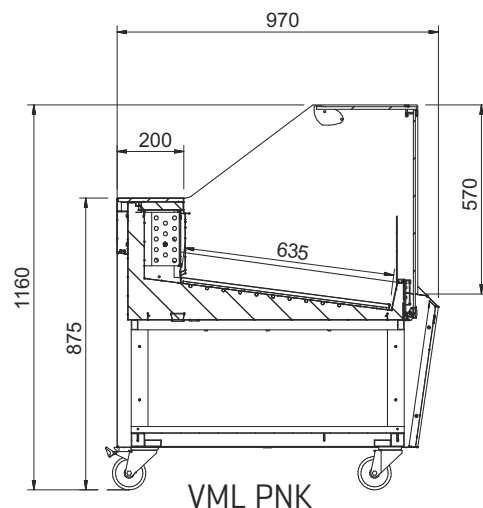

VML PNK

MÁLAGA

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

Serie / Series / Série **VML C/P/NK MÁLAGA**


						
MODELO MODELE MODÈLE	NEW VML 12 C	NEW VML 15 C	NEW VML 18 C	NEW VML 12 P	NEW VML 15 P	NEW VML 18 P
Precio Price Prix						

	NEW VML 12 CNK	NEW VML 15 CNK	NEW VML 18 CNK	NEW VML 12 PNK	NEW VML 15 PNK	NEW VML 18 PNK
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 970 x 1300 mm.	1630 x 970 x 1300 mm.	1940 x 970 x 1300 mm.	1320 x 970 x 1160 mm.	1630 x 970 x 1160 mm.	1940 x 970 x 1160 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+1°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	237	360	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,79	0,99	1,19	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	7/8	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	410	410	520	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,7	12,5	8,9	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Energ.						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a					
Opcional Optional Options	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB12	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB15	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB18	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB12	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB15	Iluminación LED frontal Éclairage LED frontale ILUDECVMB18



VML B MALA


Vitrina expositora para pescado cristal bajo /
Low glass fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson verre bas

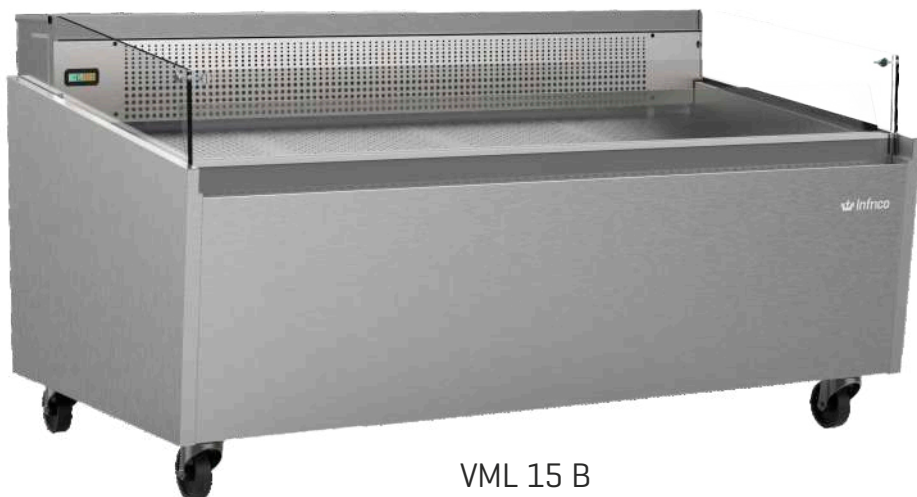

VML 15 B



VML 12 BNK

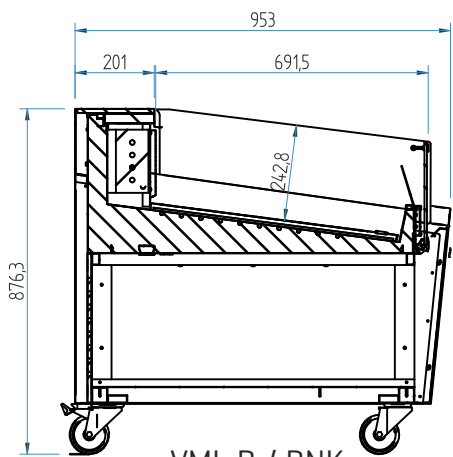

VML B / BNK

Serie / Series / Série **VML B MÁLAGA**

MODELO MODELE MODÈLE			
	NEW	NEW	NEW
	VML 12 B	VML 15 B	VML 18 B
Precio Price Prix			

	NEW	NEW	NEW
	VML 12 BNK	VML 15 BNK	VML 18 BNK
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 970 x 876 mm.	1630 x 970 x 876 mm.	1940 x 970 x 876 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+1°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid		
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance (W)	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Energ.			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a		
Opcional Optional Options	-		



VJU

Vitrina expositora frío estático /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation froid estatique

Cristal panorámico sin marco
 Panoramic frameless glass
 Vitrage panoramique sans cadre

Estante iluminado en Opción
 Illuminated shelf optional
 Étagère éclairée en option

Puertas correderas opcionales
 Optional sliding doors
 Portes coulissantes en option




VJU 18 P




VJU 12 C

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

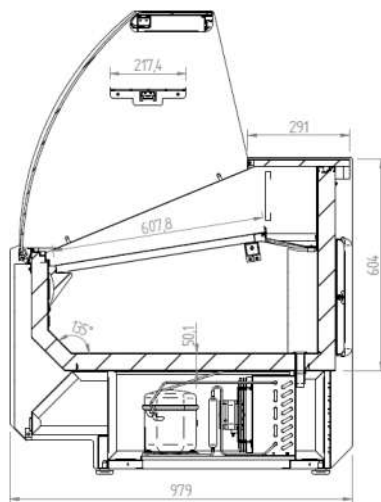

VJU C

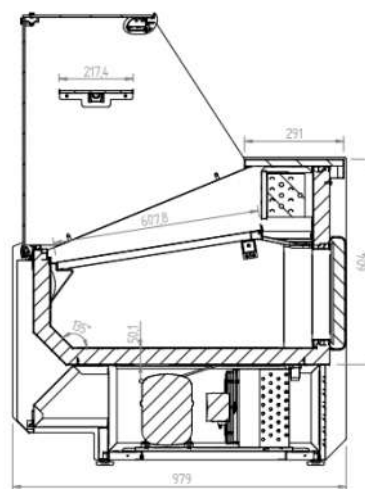

VJU P

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

MODELO MODELE MODÈLE	 VJU 9 C	 VJU 12 C	 VJU 15 C	 VJU 18 C	 VJU 25 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	 VJU 9 P	 VJU 12 P	 VJU 15 P	 VJU 18 P	 VJU 25 P
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	3°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Int: PVC				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,50	0,70	0,9	1,0	1,4
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	280	460	460	650	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation 230V/1ph/60Hz Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation				
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	C KPUVJU09C P KPUVJU09P	C KPUVJU12C P KPUVJU12P	C KPUVJU15C P KPUVJU15P	C KPUVJU18C P KPUVJU18P	C KPUVJU25C P KPUVJU25P
	Estante / Shelf / Étagère				
	STMEDJU09	STMEDJU12	STMEDJU15	STMEDJU18	STMEDJU25



VJU

Vitrina expositora frío estático /
 Refrigerated whit storage display case /
 Vitrine de présentation froid estatique



Blanco/White/
Blanc



Ral 1015



Ral 1018



Ral 2003



Ral 3003



Ral 3020



Ral 6002



Ral 5015



Ral 5017



Ral 6019



Ral 9006



Negro/Black/
Noir

Serie / Series / Série **VJU JULIET**



Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMB 15 RU

Serie / Series / Série

VMB MARBELLA



VMB 9 RU/RIU



VMB 12 RU/RIU



VMB 15 RU/RIU



VMB 18 RU/RIU



VMB 25 RU/RIU

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VMB 9 RUP/RIUP



VMB 12 RUP/RIUP



VMB 15 RUP/RIUP



VMB 18 RUP/RIUP



VMB 25 RUP/RIUP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VMB 9 C




VMB 12 M



VMB 15 M

Serie/Series/Série **VMB MARBELLA**


VMB 15 RU

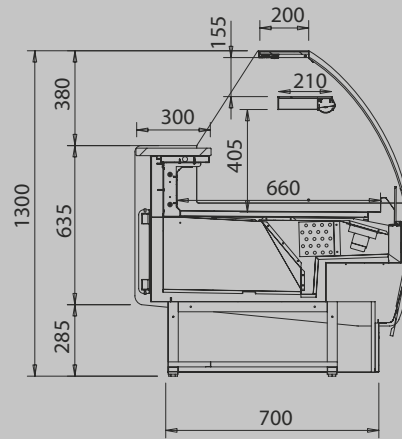

VMB RU




VMB 25 RUP

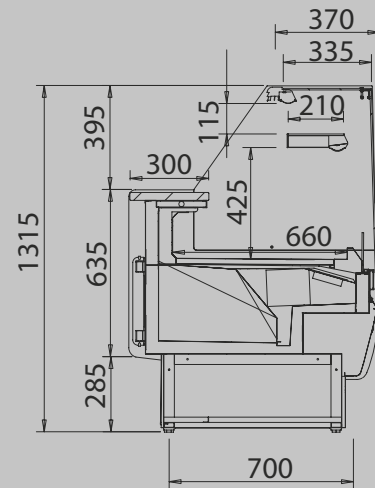

VMB RUP



VMB 12 M

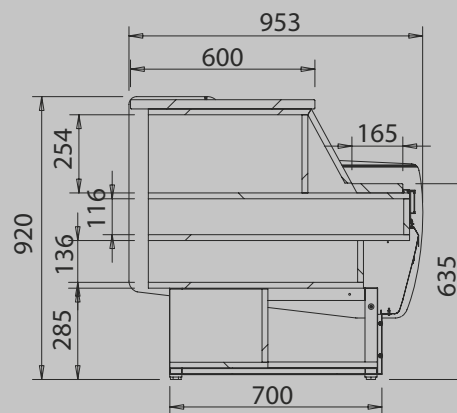

VMB M





Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE				
MODELO MODELE MODÈLE		 VMB 9 RU/RIU	 VMB 12 RU/RIU	 VMB 15 RU/RIU	 VMB 18 RU/RIU	 VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix	RU RIU					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.
MODELO MODELE MODÈLE		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE				
		 VMB 9 RUP/RIUP	 VMB 12 RUP/RIUP	 VMB 15 RUP/RIUP	 VMB 18 RUP/RIUP	 VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix	RUP RIUP					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues	(mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m ²)	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290a				
Opcional Optional Options		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VMB PUEVMB9CT PUEVMB12CT PUEVMB15CT PUEVMB18CT PUEVMB25CT VMB P PUEVMB9CTCP PUEVMB12CTCP PUEVMB15CTCP PUEVMB18CTCP PUEVMB25CTCP Luz LED deco. frontal / Frontal deco. LED lighting / Éclair. LED deco. frontale ILUDECVMBC9 ILUDECVMBC12 ILUDECVMBC15 Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère ILUESTVMBC9 ILUESTVMBC12 ILUESTVMBC15 ILUDECVMBC18 ILUDECVMBC25				

Mueble caja mostrador / Counter case / Meuble caisse

Serie / Series / Série VMB MARBELLA



MODELO
MODELE
MODÈLE

VMB 9 C

VMB 12 M

VMB 15 M

Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures [mm]	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,62	0,83	1,03
Potencia Power Puissance [W]	-		

VMB 9 C



VMB 12 M



Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Costados / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir