


10. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace



Serie / Series / Série

VGL
Glace

282

Serie / Series / Série

VMR
Marie

288

Serie / Series / Série

VNZ
Niza

290

Serie / Series / Série

VLV
Lyon

294

Serie / Series / Série

VBR
Ámbar


300

Serie / Series / Série

VON
Ónix


306

Serie / Series / Série

VCO
Combo

310

Serie / Series / Série

VMG
Magnus

312

Serie / Series / Série

LO
LO/SOFT AIR/
NO FROST

322

Serie / Series / Série

VITRA
VITRA/SOFT AIR/
NO FROST

328

Bakery
backgroundPremium
BAKED GOODS
• SINCE 1928 •

Quem quis dicit sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium in voluptate, vel eum qui
velit noquam eumque. Quo nam quod illo enim
autem vel eum qui velit noquam eumque. Quo nam
quod illo enim autem vel eum qui velit noquam
eumque. Quo nam quod illo enim autem vel eum
qui velit noquam eumque. Quo nam quod illo
enim autem vel eum qui velit noquam eumque.
Proin non dictum sapien.

Infrico

10. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrites Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.




Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



VGL

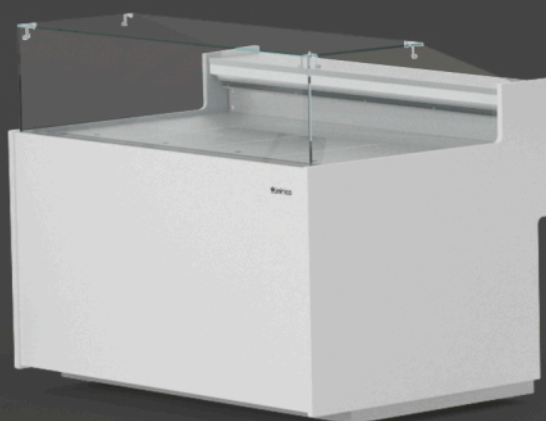

VNZ



VLY

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.




Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.

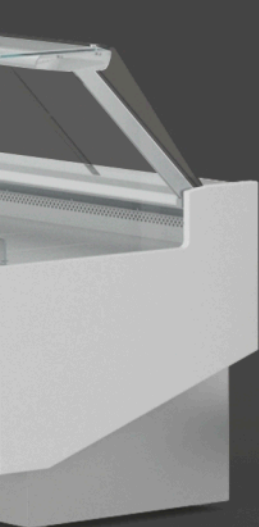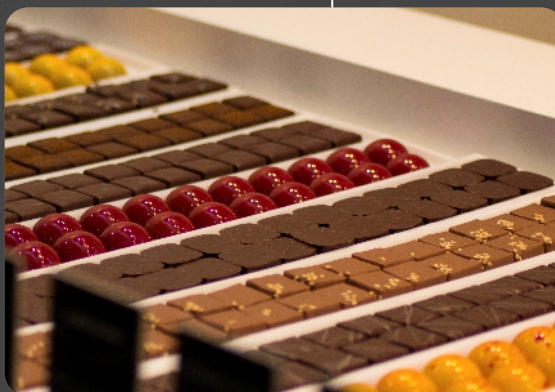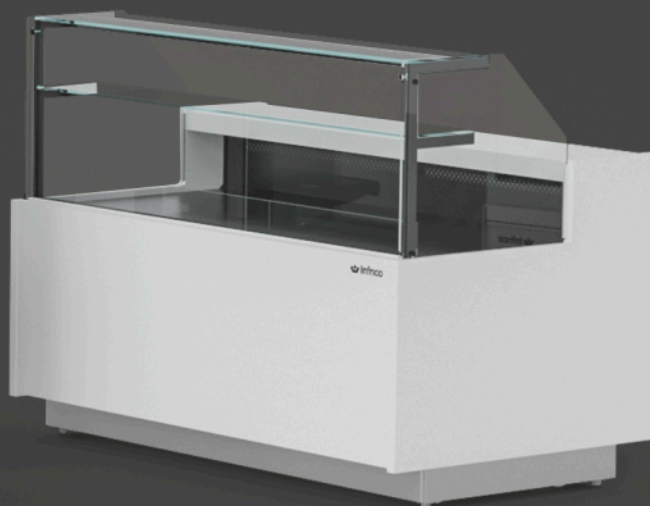**VBR****VMG**

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS


Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
Decoraciones en madera lacada.
Estantes de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries).
Décorations en bois laqué.
Étagères en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Plinthe en acier inoxydable.

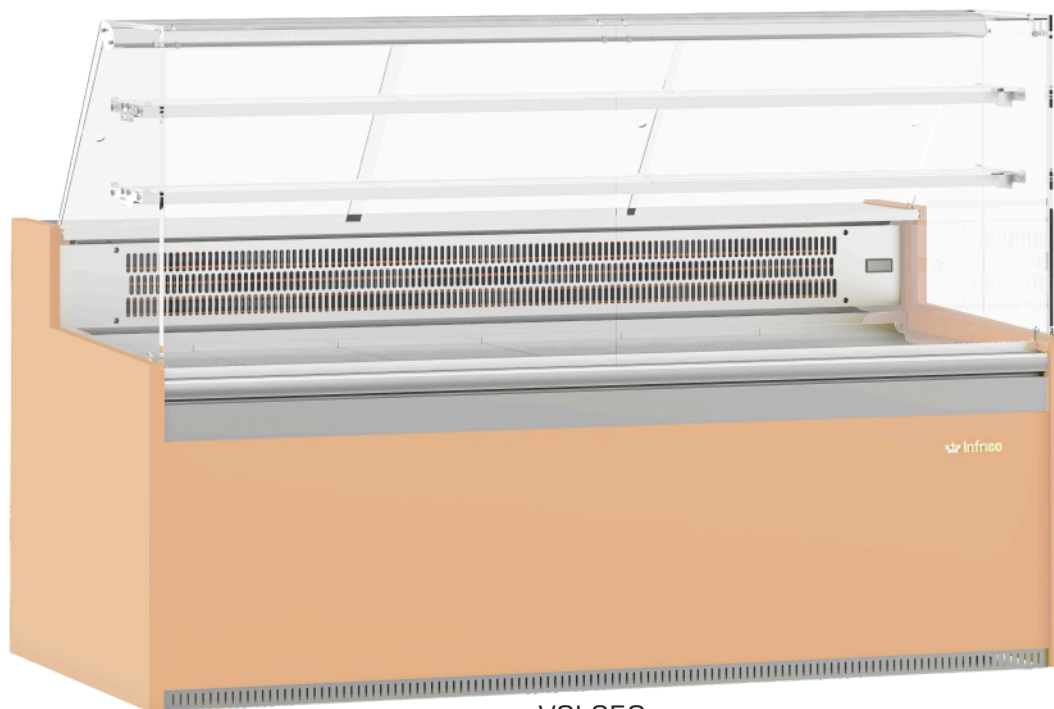

VGL25C

Serie / Series / Série

VGL GLACE




VGL 9 C




VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

VGL 9 CN

VGL 12 CN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 CN

VGL 18 CN

VGL 25 CN



VGL 9 P




VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

VGL 9 PN

VGL 12 PN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 PN


VGL 18 PN

VGL 25 PN


MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES




VGL 90 ACM

Serie / Series / Série **VGL GLACE**


VGL12 C/CN




VGL12 P/PN




VGL9M

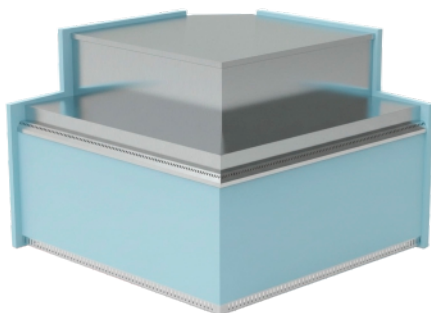


VGL90AAM

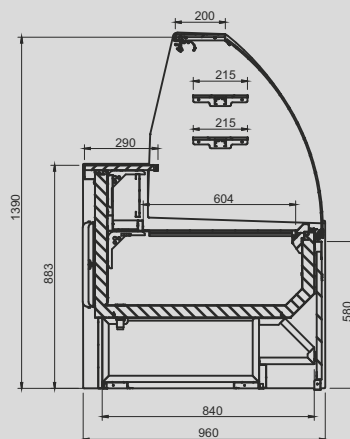

VGL C / CN

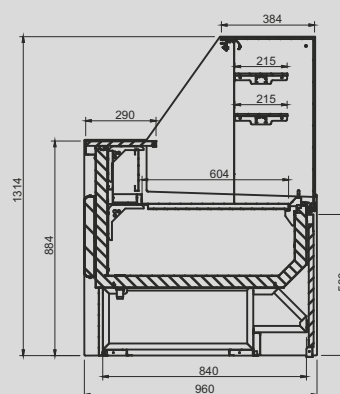

VGL P / PN



VGL M

Laterales / Sides / Joes**Incluidos / Includes / Inclus**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Design 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté


Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	






Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 C	 VGL 12 C	 VGL 15 C	 VGL 18 C	 VGL 25 C
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 CN	VGL 12 CN	VGL 15 CN	VGL 18 CN	VGL 25 CN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9C+] VGL 12 [KPUVGL12C+] VGL 15 [KPUVGL15C+] VGL 18 [KPUVGL18C+] VGL 25 [KPUVGL25C+]				


Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 PN	VGL 12 PN	VGL 15 PN	VGL 18 PN	VGL 25 PN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9P+] VGL 12 [KPUVGL12P+] VGL 15 [KPUVGL15P+] VGL 18 [KPUVGL18P+] VGL 25 [KPUVGL25P+]				

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 M	 VGL 15 M	 VGL 90 AAM	 VGL 90 ACM
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.

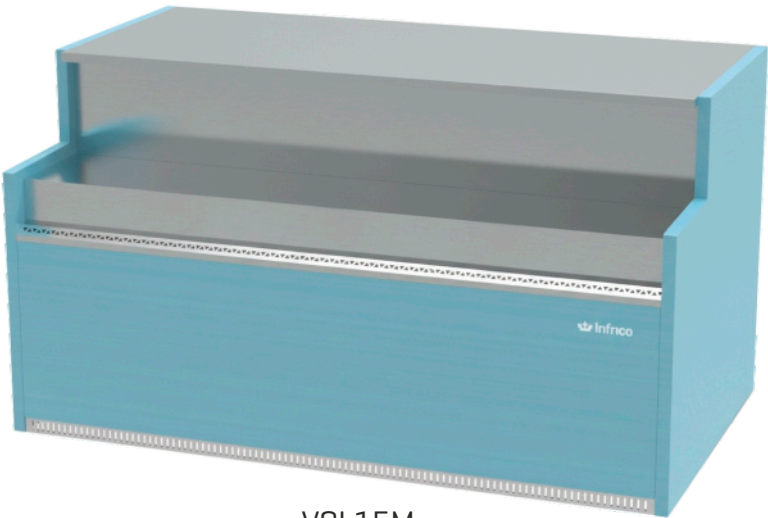

VGL15M

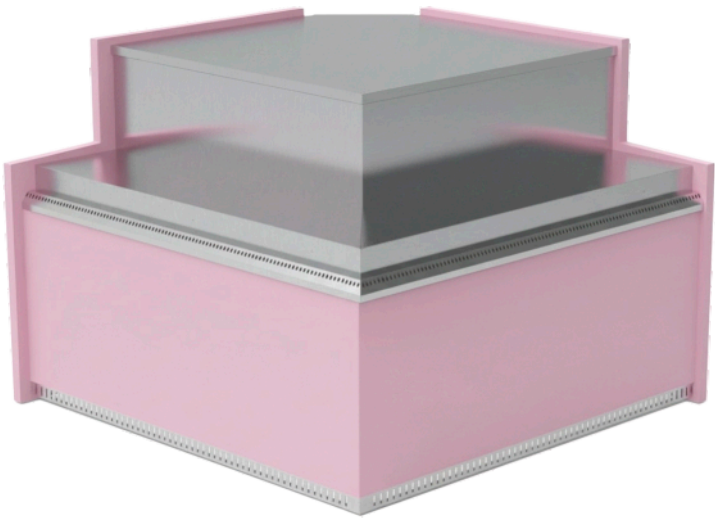

VGL90 AAM

Serie / Series / Série **GLACE**



MARIE

Vitrina expositora para pastelería y pastelería helada / Display cabinet for cakes and frozen desserts / Vitrine d'exposition pour pâtisseries et pâtisseries glacées

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrios templados.
Encimera de trabajo en negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Worktop in black.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES


Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verres trempés.
Plan de travail en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.



Color Opcional
Optional colour
Couleur en option


VMR12

VMR12BT
Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and Frozen sweets
Gâteaux glacés et Desserts glacés

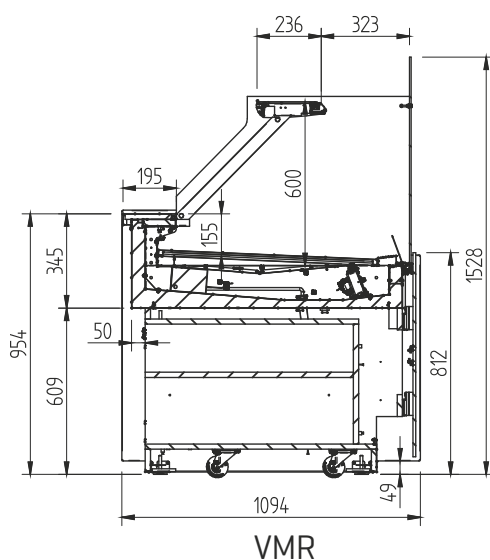

VMR

Color de serie
Standard colour
Couleur de série

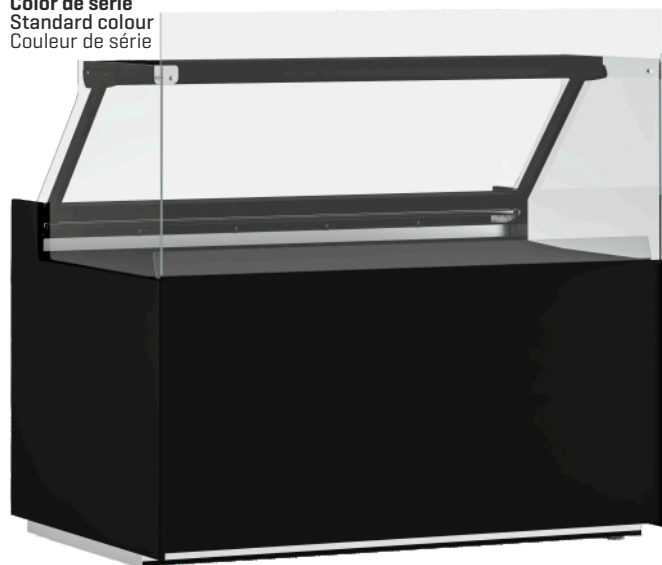

Serie / Series / Série VMR MARIE

Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and frozen sweets
Gâteaux glacés et desserts glacés



MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VMR 12	VMR 15	NEW	VMR 12 BT
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures	(mm)	1288 x 1094 x 1530 mm.	1602 x 1094 x 1530 mm.		1288 x 1094 x 1530 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	+4°C/+8°C			-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxy painted steel / Acier peint à l'époxy			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	163	204		163
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1,0	1,24		1,0
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/3		1/3
Estantes Shelving Étagères		-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance	(W)	448	448		448
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1004	1004		1004
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	9,95		-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options	Laterales / Sides / Joues				
	Incluidos / Includes / Inclus				
	Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette				
	RAL				NO RAL
	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	
			Consultar / Consultar / Consultar		
	[x unidad/x unit/x unité]				Consultar / Consultar / Consultar
	+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés				Consultar / Consultar / Consultar
	Ext. Estándar / Standar / Standard				
	Ext. Madera / Wood / Bois				
Color interior / Interior color / Couleur intérieur					
Novedad / New / Nouveauté					

VNZ

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS


Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

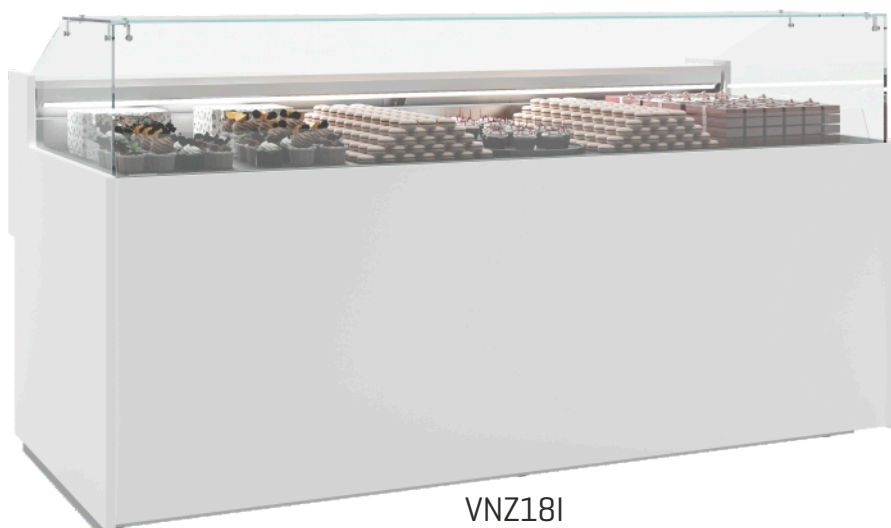

VNZ18I

Serie / Series / Série

**VNZ
NIZA**




VNZ 9 / I



VNZ 12 / I



VNZ 15 / I



VNZ 18 / I



VNZ 12 B (BOMBON)

DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE

VNZ 9 DT / IDT

VNZ 12 DT / IDT

VNZ 15 DT / IDT

VNZ 18 DT / IDT

CALIENTE / HOT / CHAUD

VNZ 9 HT / IHT

VNZ 12 HT / IHT

VNZ 15 HT / IHT

VNZ 18 HT / IHT

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE




VNZ 9 M



VNZ 12 M




VNZ 12 MHD



VNZ 90 AAM



VNZ 45 AAM




VNZ 90 ACM



VNZ 45 ACM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

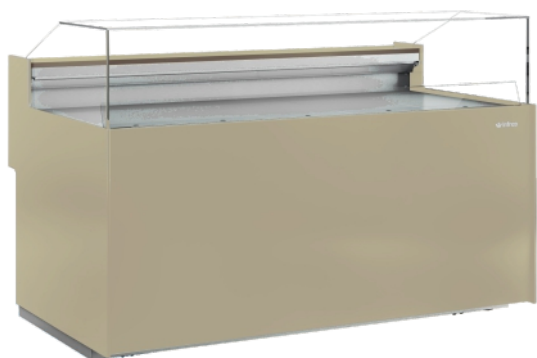Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

VNZ15B




VNZ9DT




VNZ12HT



VNZ90AAM

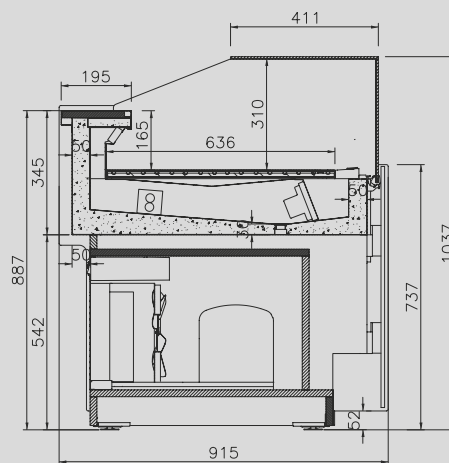

VNZ

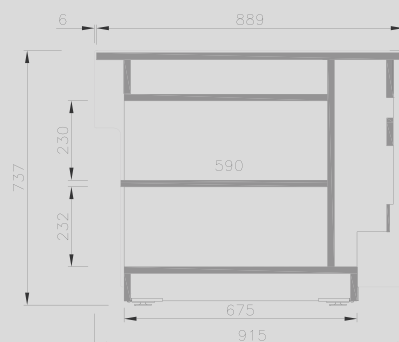

VNZ M

Laterales / Sides / Joes**Incluidos / Includes / Inclus****Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Int. Estándar / Standar / StandardNegro/Black/
Noir

Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VNZ


Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	VNZ I				
MOD.	VNZ 9 DT / IDT	DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE			
Precio Price Prix	DT				
	IDT				
MOD.	VNZ 9 HT / IHT	VNZ 12 HT / IHT	VNZ 15 HT / IHT	VNZ 18 HT / IHT	-
Precio Price Prix	HT				
	IHT				
Medidas Measures Mesures	(mm)	978 x 915 x 1040mm.	1290 x 915 x 1040 mm.	1602 x 915 x 1040 mm.	1915 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	VNZ: +4°C/+8°C DT: +4°C/+8°C HT: +40°C/+50°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	72	96	120	144
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,60	0,80	1,00	1,20
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/4		1/3	1/4
Estantes Shelving Étagères		-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance	[W]	VNZ / DT: 245 HT: 380	VNZ / DT: 262 HT: 510	VNZ / DT: 448 HT: 635	VNZ / DT: 454 HT: 760
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	VNZ 4,2 DT: 7/7,4 HT: 7,4	VNZ 5,5 DT: 5,8/9,9 HT: 9,9	VNZ 7,6 DT: 8,2/12,4 HT: 12,4	VNZ 9,8 DT: 9,3/14,8 HT: 14,8
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE							
	VNZ 9 M	VNZ 12 M	VNZ 12 MHD	VNZ 90 AAM	VNZ 45 AAM	VNZ 90 ACM	VNZ 45 ACM
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	998 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.



VLY

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (I) stainless steel display surface.
Exhibition surface lacquered in black colour.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- exhibition lighting LED warm white 2700K
- decorative lighting LED cool white 6000K
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (I).
Plan d'affichage laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement :
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.



VLY15

Serie / Series / Série

**VLY
LYON**



**VLY 9
VLY 9I**



**VLY 12
VLY 12I**



**VLY 15
VLY 15I**



**VLY 18
VLY 18I**



**VLY 25
VLY 25I**

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)

CHOCOLATE / CHOCOLAT

BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)



VLY 9 V



VLY 12 V



VLY 12 B / VLY 12 IB



VLY 12 BMS



VLY 15 BMS

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VERRE BAS



**VLY 9 LG
VLY 9 ILG**



**VLY 12 LG
VLY 12 ILG**



**VLY 15 LG
VLY 15 ILG**



**VLY 18 LG
VLY 18 ILG**



**VLY 25 LG
VLY 25 ILG**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VLY 9 M



VLY 12 M



VLY 12 MHD



VLY 45 AAM



VLY 90 AAM



VLY 45 ACM



VLY 90 ACM

Serie / Series / Série **VLY LYON**

VLY15



VLY9V



VLY12BMS




VLY12B




VLY15LG




VLY9M

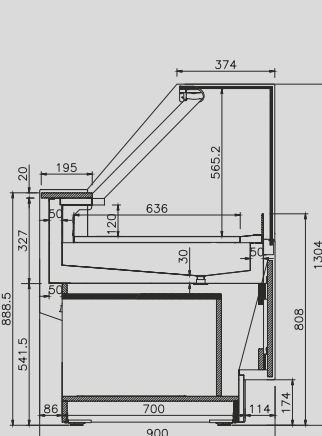


VLY/I

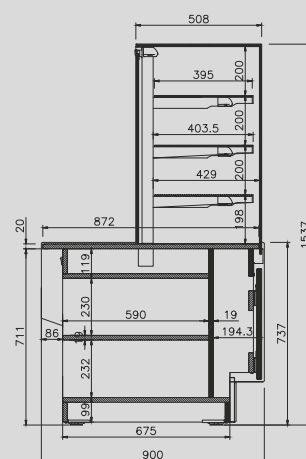

VLY V

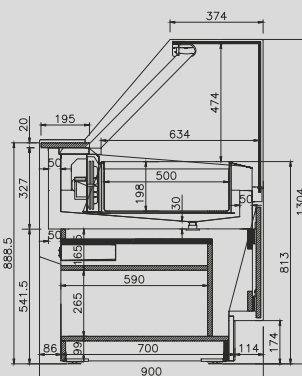

VLY BMS



VLY B / VLY LG

Laterales / Sides / Jous

VLY V/BMS/M/MHD/AAM/ACM
Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Jous

VLY/I NO INCLUIDOS		VLY B / VLY LG NO INCLUIDOS	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	


Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VLY

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **LYON**

MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9	 VLY 12	 VLY 15	 VLY 18	 VLY 25
Precio Price Prix					
	VLY 9I	VLY 12I	VLY 15I	VLY 18I	VLY 25I
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays (300x400) Bacs (600x400)	-				
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power (W) Puissance	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	[PUEVLY9CT]	[PUEVLY12CT]	[PUEVLY15CT]	[PUEVLY18CT]	[PUEVLY25CT]
	Estantes / Shelving / Étagères				
	[ESTVLY9]	[ESTVLY12]	[ESTVLY15]	[ESTVLY18]	[ESTVLY25]

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie/Series/Série **LYON VIENNOISERIE (V)**
 Serie/Series/Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT (B)**
 Serie/Series/Série **LYON BAIN MARIE (BMS)**


Serie / Series / Série **LYON**

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT		BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9 V	 VLY 12 V	 VLY 12 B / VLY 12 IB	 VLY 12 BMS	 VLY 15 BMS	
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.	
Temperatura Temperature Température [°C]	-		+7°C/+12°C		+60°C/+70°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	184	245	96	78	163	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86	
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	1/5	-	-	
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-			3	4	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique					
Potencia Power Puissance [W]	45	70	795	2050	3050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-	-	254	-	-	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	0,6	1	6,1	12,3	18,3	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	-		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)		-	

Laterales no incluidos en el precio
 Side panels not included in price
 Joues non incluses dans le prix

VLY

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo / Pastry display case low glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9 LG	 VLY 12 LG	 VLY 15 LG	 VLY 18 LG	 VLY 25 LG
Precio Price Prix					
	VLY 9 ILG	VLY 12 ILG	VLY 15 ILG	VLY 18 ILG	VLY 25 ILG
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire (Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition					
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays (300x400) Bacs (600x400)	-				
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power (W) Puissance	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY9CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY15CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY18CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY25CTB)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Muebles caja / Counter case / Meuble caisse**Serie / Series / Série LYON**

MODELO MODELE MODÈLE							
	VLY 9 M	VLY 12 M	VLY 12 MHD	VLY 45 AAM	VLY 90 AAM	VLY 45 ACM	VLY 90 ACM
Precio Price Prix							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS).
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT).
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal templado.
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS).
Estantes de cristal en periferia de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Termostato de seguridad (HT).
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.
Laterales.

MAIN FEATURES

Plug in ECO R290 group (R, SS, DS).
High capacity with 3 exposure levels (HT).
Ventilated cooling and condensation system.
Tempered front glass.
Double rear sliding doors (except SS).
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 stainless steel (I).
Interior display in black lacquer.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporating tray.
Automatic defrosting.
Safety thermostat (HT).
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS).
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT).
Système de refroidissement et de condensation ventilé.
Verre avant trempé.
Double porte arrière coulissante (sauf SS).
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Thermostat de sécurité (HT).
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED.
Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

VBR ÁMBAR

-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
-	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
VBR 6 SS/ISS	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS

VBR P ÁMBAR

VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR	VBR 9 PC	VBR 12 PC
VBR 9 PHT/IPHT	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 12 PHT/IPHT	VBR 18 PHT/IPHT		
VBR 6 PSS	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR PSS / IPSS		DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR PDS / IPDS	
VBR 9 PSS	VBR 12 PSS	VBR 18 PSS	VBR 9 PDS	VBR 12 PDS
			VBR 18 PDS	

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

VBR12R



VBR12PR



VBR12PHT



VBR12HT



VBR6SS



VBRPSS




VBR12PDS




VBR12DS




VBR9PC




VBR R / DS




VBR HT




VBR SS




VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

Laterales / Sides / Jous**Incluidos / Includes / Inclus**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

VBR

Vitrina expositora para pastelería cristal curvo /
Pastry display case curved glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

MODELO MODELE MODÈLE				 REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR		 VBR 12 R/IR		 VBR 18 R/IR	
Precio Price Prix	R IR								
CALIENTE / HOT / CHAUD									
MOD.		-		VBR 9 HT/IHT		VBR 12 HT/IHT		VBR 18 HT/IHT	
Precio Price Prix	HT IHT								
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE									
MOD.		VBR 6 SS/ISS		VBR 9 SS/ISS		VBR 12 SS/ISS		VBR 18 SS/ISS	
Precio Price Prix	SS ISS								
DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE									
MOD.		-		VBR 9 DS/IDS		VBR 12 DS/IDS		VBR 18 DS/IDS	
Precio Price Prix	DS IDS								
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.		938 x 810 x 1300 mm.		1250 x 810 x 1300 mm.		1875 x 810 x 1300 mm.	
Temperatura Temperature Température	°C	R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+60°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	180		274		365		548	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,9		1,4		1,9		2,8	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3		3/4		3/4 DS: 1		1 1/4	
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 4
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique							
Potencia Power Puissance	(W)	R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708	R: 722 SS: 722	HT: 1107 DS: 815	R: 1223 SS: 1223	HT: 1125 DS: 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	750		1096		1315		2192	
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54	R: 9.7 SS: 9.49	HT: 10,4 DS: 9.95	R: 14.5 SS: 15.8	HT: 10.8 DS: 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VBR 9 [CRFDVBR9] VBR 12 [CRFDVBR12] VBR 18 [CRFDVBR18]							

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VBR P

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

VBR PR / IPR - PHT / IPHT

VBR PC

MODELO
 MODELE
 MODÈLE



Precio Price Prix	PR IPR					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.		VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	CALIENTE / HOT / CHAUD	VBR 18 PHT/IPHT	VBR 9 PC	VBR 12 PC
Precio Price Prix	PHT IPHT						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.		1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	°C	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C				+65°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	274	365		548	274	365
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,4	1,9		2,8	1	1,4
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	3/4		1 1/4	-	-
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2		R: 2 / 3 HT: 2 / 2	2 / 2	
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel					
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique					
Potencia Power Puissance	[W]	R: 708 HT: 1080	R: 722 HT: 1107		R: 1223 HT: 1125	3500	4670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1315		2192	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	R: 8.5 HT: 9.85	R: 9.7 HT: 10,4		R: 14.5 HT: 10.8	42	56
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options		-					

VBR PSS/PPD

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

		VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix		PR						
IPR								
MOD.		VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	INOX VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio Price Prix		PHT						
IPHT								
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)		-1°C/+7°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)		176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)		1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)		523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						

Serie / Series / Série **AMBAR**



VON PR/PHT

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina para pastelería (R) y para productos calientes (HT), acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (2 HT).
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES


Bakery display case (R) and hot product display case (HT), stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels (2 HT).
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES


Vitrine boulangerie (R) et vitrine produits chauds (HT), acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation (2HT).
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.



VON12PR

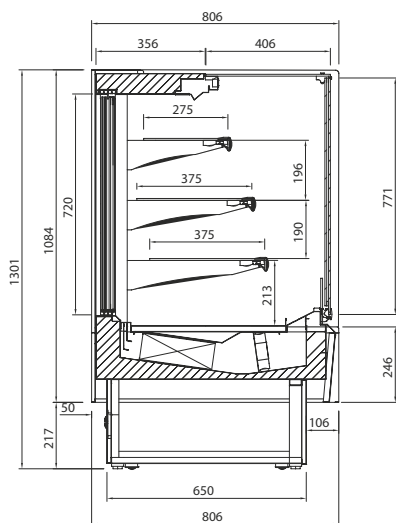

VON PR

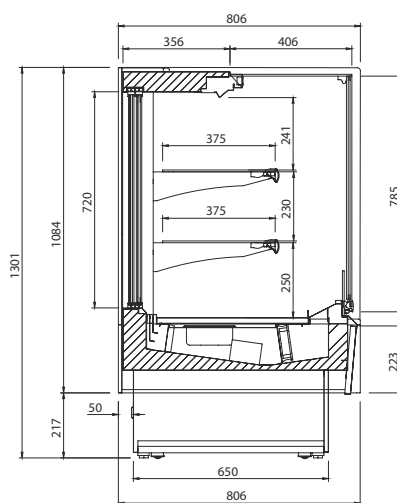


VON PHT

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE	 VON 9 PR	 VON 12 PR	 VON 18 PR
Precio Price Prix			
MOD.	VON 9 PHT	CALIENTE / HOT / CHAUD VON 12 PHT	VON 18 PHT
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 2	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 3	PR: 3 / 3 PHT: 3 / 2
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance [W]	PR: 708 HT: 1080	PR: 722 HT: 1107	PR: 1223 HT: 1125
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1096	1315	1840
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	PR: 8.5 HT: 9.85	PR: 9.7 HT: 10,4	PR: 14.5 HT: 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	-		

VON R/HT/SS

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

VON HT




VON SS




Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale

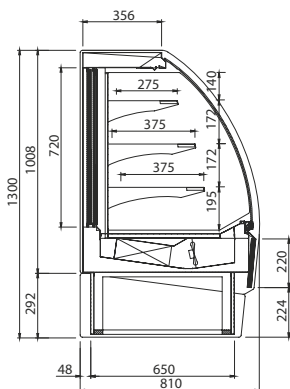

VNO R / DS

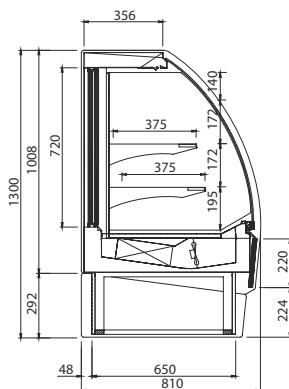

VON HT

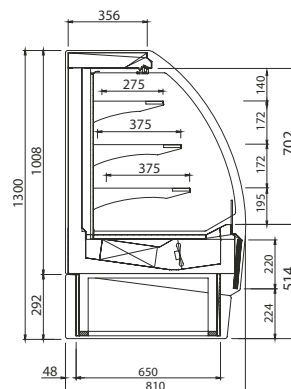

VON SS

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
CALIENTE / HOT / CHAUD								
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT				
Precio Price Prix								
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE								
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS				
Precio Price Prix								
DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE								
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS				
Precio Price Prix								
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.				
Temperatura Temperature Température (°C)	R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+65°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 304							
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	180	274	365	548				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,4	1,9	2,8				
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4				
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 4		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique							
Potencia Power Puissance (W)	R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708	R: 722 SS: 722	HT: 1107 DS: 815	R: 1223 SS: 1223	HT: 1125 DS: 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750		1096		1315		2192	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54	R: 9.7 SS: 9.49	HT: 10,4 DS: 9.95	R: 14.5 SS: 15.8	HT: 10.8 DS: 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VON 9 [CRFDVBR9] VON 12 [CRFDVBR12] VON 18 [CRFDVBR18]							

*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VCO COMBO

Vitrina expositora para cafetería y pastelería/ Pastry display case / Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidad con 2 niveles de exposición.

- Parte inferior refrigerada autoservicio.
- Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

Parte inferior:

Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.

Sistema de refrigeración ventilado.

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.

Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.

Control electrónico.

Cortina nocturna.

Bandeja evaporativa.

Desescarche automático.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
- Ventiladores electrónicos.

Parte superior:

Módulo neutro con cristal frontal templado.

Puertas traseras correderas, cristal templado.

Cristal lateral doble.

Estante superior de cristal.

Perfilería aluminio anodizado.

MAIN FEATURES

High capacity with 2 display levels.

- Refrigerated self-service lower part.
- Neutral upper part, traditional assisted service.

Lower part:

Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.

Ventilated refrigeration system.

CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m³.

Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.

Electronic control.

Night curtain.

Evaporative tray.

Automatic defrosting.

High efficiency equipment:

- 6000K white LED display lighting.
- Electronic fans.

Upper part:

Neutral module with tempered glass front.

Sliding rear doors, tempered glass.

Double side glass.

Upper glass shelf.

Anodised aluminium profiles.

CARACTERISTIQUES

Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.

- Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
- Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.

Partie inférieure:

Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.

Système de réfrigération ventilé.

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.

Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.

Commande électronique.

Rideau de nuit.

Bac d'évaporation.

Dégivrage automatique.

Équipement à haut rendement:

- Éclairage de l'écran LED blanc 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

Partie supérieure:

Module neutre avec façade en verre trempé.

Portes arrière coulissantes en verre trempé.

Double vitrage latéral.


Étagère supérieure en verre.

Profilés en aluminium anodisé.

Parte superior neutra
Neutral countertop
Partie supérieure neutre



VCO15

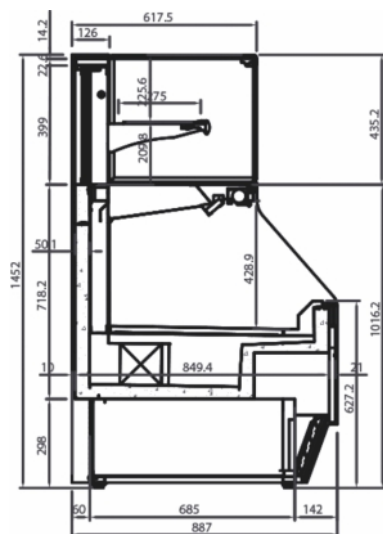


Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus



Serie / Series / Série **COMBO**

MODELO MODELE MODÈLE	 VCO 9	 VCO 12	 VCO 15	 VCO 18
Precio Price Prix				
Medidas / Measures / Mesures [mm]	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur [HP]	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30 [INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS]			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance [W]	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	-			

VMG RU/BU

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería / Refrigerated modular pastry display case with storage / Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería y bombones (BU).
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Estante de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries and chocolates (BU).
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.


CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries et chocolats (BU).
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Étagère en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.

Estante de serie
Standard shelv
Étagère standard



VMG25RU

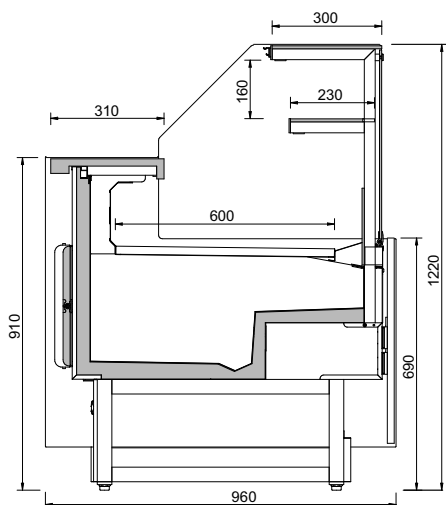

VMG RU

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	




Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+4°C/+8°C					+7°C/+12°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes Puertas correderas traseras con marco Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement VMG 09 RU PTCMG09 VMG 09 RU PTMAVMG09 VMG 12 RU PTCMG12 VMG 12 RU PTMAVMG12 VMG 15 RU PTCMG15 VMG 15 RU PTMAVMG15 VMG 18 RU PTCMG18 VMG 18 RU PTMAVMG18 VMG 25 RU PTCMG25 VMG 25 RU PTMAVMG25					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG RULG

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

CARACTERÍSTICAS


Vitrina cristal bajo grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para cafetería / pastelería.
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
 Decoraciones en madera lacada.
 Encimera Quartz blanco.
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
 Cristal frontal recto.
 Cristales templados.
 Interior lacado en color negro.
 Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in low glass display cabinet with refrigerated reserve for cafe / pastries.
 Black lacquered front glass structure.
 Lacquered wood decorations.
 White Quartz worktop.
 High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
 Straight front glass fixed.
 Tempered glass.
 Black lacquered interior.
 Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour cafétéria / pâtisserie.
 Façade en verre laqué noir.
 Décorations en bois laqué.
 Plan de travail en Quartz blanc.
 Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
 Verre frontal droit fixe.
 Verres trempés.
 Intérieur laqué noir.
 Plinthe en acier inoxydable.

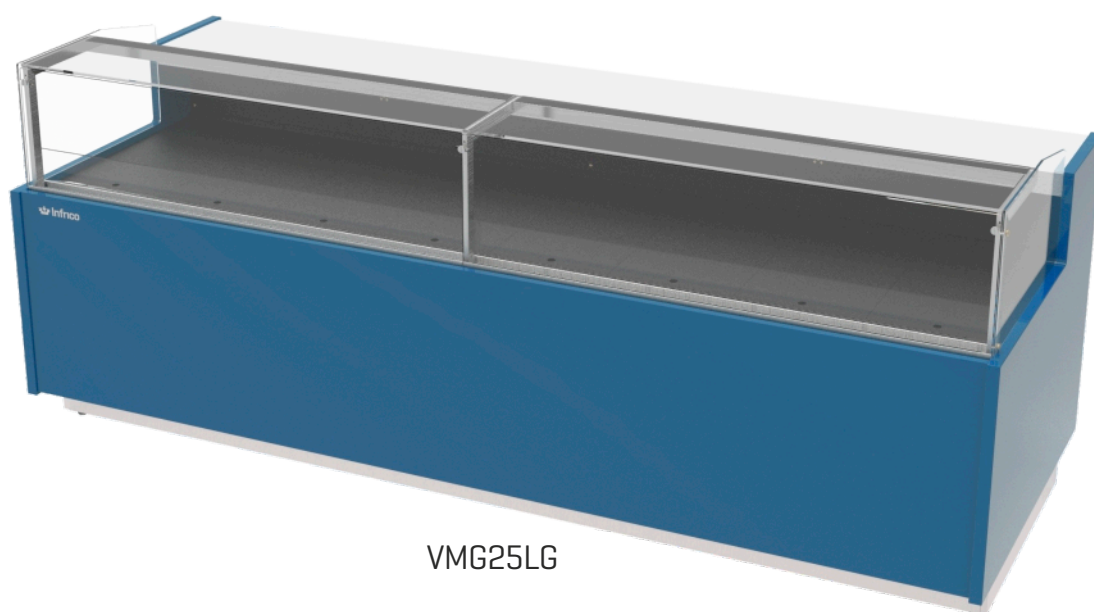

VMG25LG

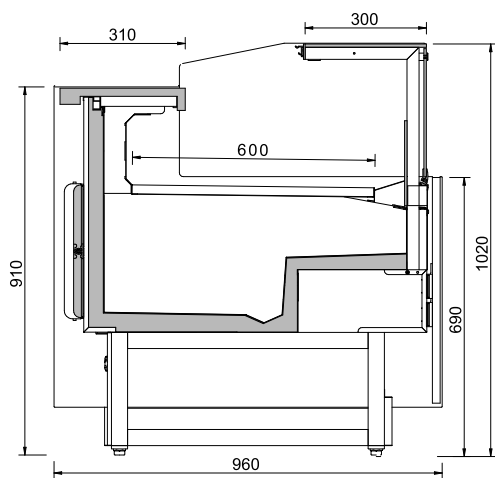

VMG LG

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	




Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]		141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor Compresseur [HP]		1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-				
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras con marco Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement VMG 9 RU LG PTMAVMG09LG VMG 12 RU LG PTMAVMG12LG VMG 15 RU LG PTMAVMG15LG VMG 18 RU LG PTMAVMG18LG VMG 25 RU LG PTMAVMG25LG				


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG AA/AC

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie



VMG90ACRU

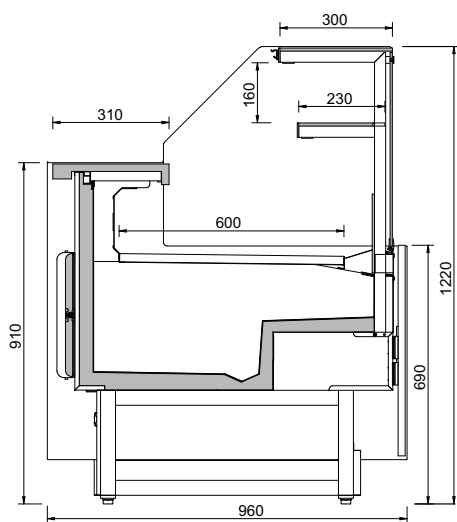

VMG

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	


Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	-				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-				
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes VMG 90 AARU PUEVMG90AACT VMG 90 ACRU PUEVMG90ACCT VMG 90 ARRU PUEVMG90ARCT VMG 45 AARU PUEVMG45AACT VMG 45 ACRU PUEVMG45ACCT				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG P/AA/AO

Vitrina expositora modular neutra (panera) /
Neutral modular display case /
Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

CARACTERÍSTICAS


Vitrina expositora neutra para panadería.
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
 Decoraciones en madera lacada.
 Estante de cristal no regulables.
 Encimera Quartz blanco.
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco cálido 2700K, en exposición.
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
 Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
 Cristales templados.
 Interior lacado en color negro.
 Zócalo en acero inoxidable.
 Laterales.
 Exposición con rejilla en madera.
 Bandeja trasera extractora para migas de pan.

MAIN FEATURES


Neutral display case for bakeries.
 Black lacquered front glass structure.
 Lacquered wood decorations.
 Non-adjustable glass shelf.
 White Quartz worktop.
 High efficiency LED lighting 24V, warm white 2700K, in display.
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
 Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
 Tempered glass.
 Black lacquered interior.
 Stainless steel plinth.
 Sides.
 Display with wooden grille.
 Rear extractor tray for breadcrumbs.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour boulangeries.
 Façade en verre laqué noir.
 Décorations en bois laqué.
 Étagère en verre non réglables.
 Plan de travail en Quartz blanc.
 Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc chaude 2700K, dans la vitrine.
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
 Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
 Verres trempés.
 Intérieur laqué noir.
 Plinthe en acier inoxydable.
 Jous.
 Affichage avec grille en bois.
 Plateau d'extraction arrière pour les miettes de pain.

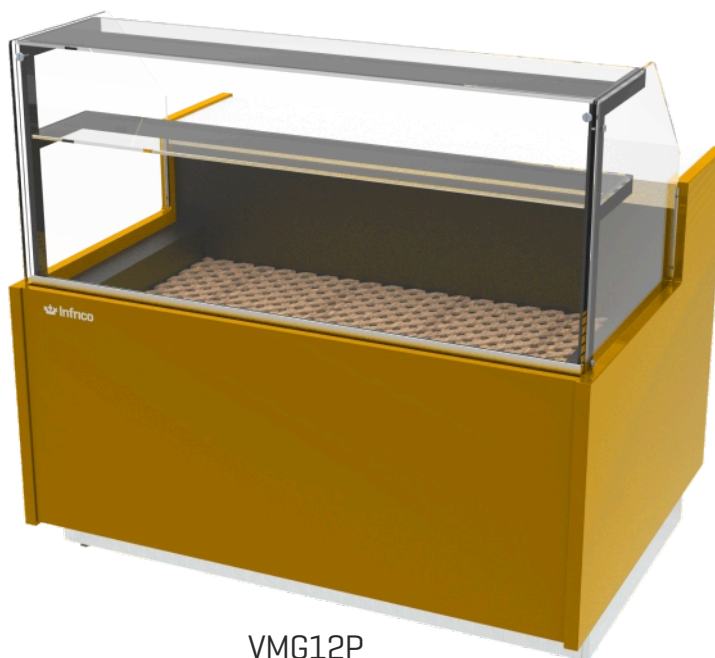

VMG12P

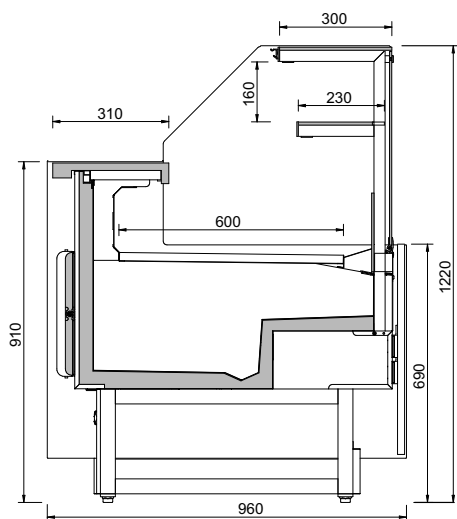

VMG P

Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /

Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **MAGNUS**


	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power Puissance [W]	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Opcional Optional Options	-					

VMG C/M/MH

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse




VMG12M

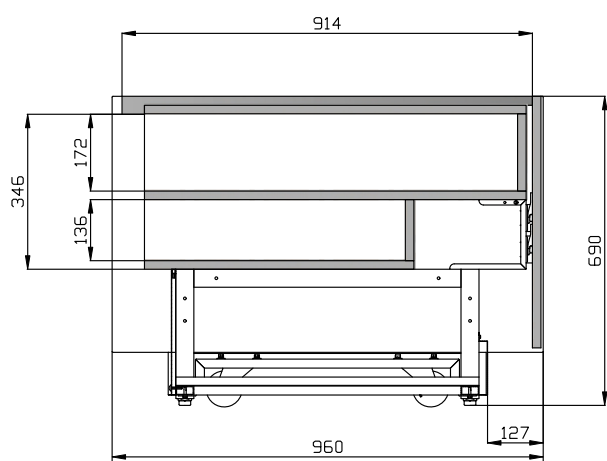

VMG M



VMG12MHD

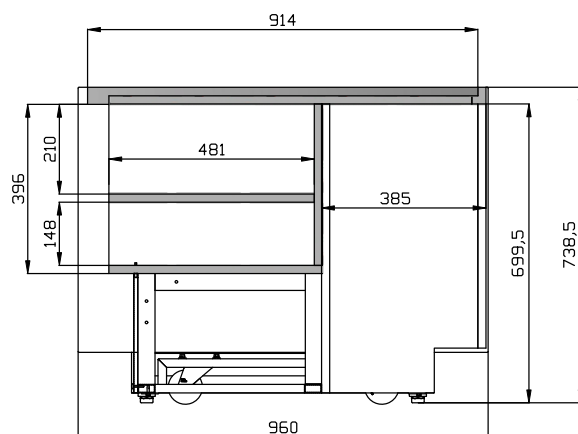

VMG MHD

Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 C	 VMG 12 M	 VMG 18 M	 VMG 12 MHD
Precio Price Prix				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30			



LO

Armario expositor heladería y pastelería / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



L03500



L03700

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



L03702



L07700



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série **LO****A DESTACAR**

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm [Mod. L03505, L03702, L07700].
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería [L03500/3700/7703].
Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. L03701].
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.


BENEFITS

Four face glass exhibition.
Interior shelves in glass of 530x450 [Mod. L03505, L03702, L07700].
5-level static evaporator in ice cream cabinets [L03500/3700/7703].
Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. L03701].
Castors in all of the models.
LED lighting.

À SOULIGNER

Quatre faces vitrées.
Étagères intérieures vitrées, 530x450mm [Mod. L03505, L03702, L07700].
Évaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace [L03500/3700/7703].
Étagères tournantes 460mm [Mod. L03701].
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE**PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE**

						
MODELO/MODELE/MODÈLE	L03500	L03700	L07703	L03505	L03702	L07700
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovable		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovable	5 móvil 5 mobile 5 amovable	5 móvil 5 mobile 5 amovable	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovable
Temperatura Temperature [30°C] Température	-15°C / -24°C			+2°C / +10°C [40%-60% HR]		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Potencia Power [W] Puissance	471	511	942	365	365	730
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc					
				Largo / wide / Longueur 700:		
				Largo / wide / Longueur 1320:		
	Cerradura / Look / Serrure					
	Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. 220V/60Hz					

LO SOFT AIR

Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]



L07900



L03902

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse



Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR****A DESTACAR**

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.

5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Estantes giratorios de 460mm de diámetro [L03901].

Iluminación interior LED.

Ruedas en todos los modelos.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.

5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.

Interior shelves in chrome grille 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Rotating shelves 460mm diameter [L03901].

Interior LED lightning.

Wheels on all models.

À SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2°C à +15°C.


5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.

Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Étagères rotatives de 460 mm de diamètre [L03901].

Éclairage LED intérieur.

Roulettes sur tous les modèles.

**L03905****L03902****L07900****MODELO/MODELE/MODÈLE**

Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220/50		
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.		
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Facies vitrées	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5
Temperatura Temperature Température	-2°C / +15°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power Puissance	1014	1044	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]		
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages		
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longueur 700: Largo / wide / Longueur 1320:		
	Cerradura / Lock / Serrure Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. 220V/60Hz		

LO NO FROST

Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



L09324VNP



L09311VNP



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)****A DESTACAR**

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.

Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. [ancho 900].

Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701VNP].

Ruedas en todos los modelos.

Iluminación interior LED.

BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.

Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.

Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. [width 900].

Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701VNP].

Castors in all of the models.

LED lighting.

À SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat.

Quatre faces vitrées.

5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.



Étagères intérieures chromées de 530x450mm.

Étagères intérieures chromées de 730x450mm. [largeur 900].

Étagères tournantes de 460 mm de diamètre [Mod. LO3701VNP].

Roulettes sur tous les modèles.

Éclairage intérieur LED.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 LO3500VNP	 LO3700VNP	 LO7703VNP	 LO9311VNP	 LO9314VNP	 LO9324VNP
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	+5°C / -20°C					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Compresor Compressor Compresseur	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power [W] Puissance	912	952	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc  Largo / wide / Longueur 700: Largo / wide / Longueur 1320:			Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc  Largo / wide / Longueur 900: Largo / wide / Longueur 1720:		
	Barra iluminación adicional/ Additional lighting bar/ Barre d'éclairage supplém.			Cerradura / Lock / Serrure 220V/60Hz		

LOVITRA

Armario expositor para heladería /
Exhibiting cupboard for ice-cream /
Armoire d'exposition pour la glace



(850mm longitud,
altura 1900mm)
(850mm width,
height 1900mm)
(850mm longueur,
hauteur 1900mm)

Standard
(Silver quartz)

L08114L



Termostato
Soft touch
Thermostat

(650mm longitud,
altura 1500mm)
(650mm width,
height 1500mm)
(650mm longueur,
hauteur 1500mm)

Standard
(Silver quartz)



L06114S

Blanco perla
White pearl
Blanc perle



Negro opal
Black opal
Noir opal



Opcional: Manejo del control
digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital
control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de
la commande numérique par
WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série VITRA

A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model [S] and 5 levels in the model [L].
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes [Glaces et No-Frost].
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8" avec clavier tactile interactif.
Roulettes sur tous les modèles.
Quatre faces vitrées.
Finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06114S	L06114L	L08114S	L08114L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
Temperatura Temperature [30°C] Température	-15°C / -24°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			
Potencia Power [W] Puissance	501	719	632	829
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1900mm: Cerradura / Lock / Serrure Barra iluminación adicional S / Barra iluminación adicional L / 220V/60Hz Additionnal lighting bar S / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. S Barre d'éclairage supplém. L Modelos con 1,2,3 caras de cristal. Models 1,2,3 faces of glass. Modèles avec 1,2,3 faces vitrées. Barra iluminación LED adicional Additional LED strip Éclairage LED supplémentaire. Módulo para canalizar Modular model Module canalisable.			

LO VITRA

Armario expositor para pastelería /
Exhibiting cupboard for pastry /
Armoire d'exposition pour pâtisserie



[650mm longitud,
altura 1900mm]
[650mm width,
height 1900mm]
[650mm longueur,
hauteur 1900mm]

L06214L



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série **VITRA****A DESTACAR**

Illuminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].

3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo L06215S con 4 estantes de cristal giratorios.

Modelo L06215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.

Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).

3 levels in model S and 5 levels in model L.

Model L06215S with 4 rotating glass shelves.

Model L06215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.

Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].

Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).

3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].

Mod. L06215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø

Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 L06214S	 L06214L	 L08214S	 L08214L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	+2°C / +10°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	365	975	365	975
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc  Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm: Cerradura / Lock / Serrure Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L 220V/60Hz			

VITRA SOFT

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)



L06414L

(650mm longitud,
altura 1900mm)

(650mm width,
height 1900mm)

(650mm longueur,
hauteur 1900mm)



L08414L

(850mm longitud,
altura 1500mm)

(850mm width,
height 1500mm)

(850mm longueur,
hauteur 1500mm)

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse



Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR****A DESTACAR**

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.

Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".

Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

Iluminación interior LED.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.

Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".

Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Interior LED lightning.

À SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température +15°C à +18°C.

Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. largeur 650), et 710x450 (mod. largeur 850).

3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).

Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 L06414S	 L06414L	 L08414S	 L08414L
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240/50			
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature Température	-2°C / +15°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power Puissance	922	922	997	997
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]			
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc			
	Cerradura / Lock / Serrure			
	 	Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm:	Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S	220V/60Hz Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L

VITRA NO FR

Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST



L06314L

(650mm longitud,
altura 1900mm)
(650mm width,
height 1900mm)
(650mm longueur,
hauteur 1900mm)

Negro/Black/Noir
Opcional
Optional
Option



L06314L

(650mm longitud,
altura 1900mm)
(650mm width,
height 1900mm)
(650mm longueur,
hauteur 1900mm)



Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

À DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisorio.
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.
Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponibile en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.
NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model L06315S with 4 rotating glass shelves.
Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Fabriqué en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.
Système NO-FOG dans les portes.
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. 650], et 710x450 [mod. 850].
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].
Mod. L06315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 L06314S	 L06314L	 L08314S	 L08314L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisorio. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	+5°C / -20°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	833	997	991	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm: Cerradura / Lock / Serrure Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L 220V/60Hz			