


11. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace



Serie / Series / Série

VGL Glace



436-441

Serie / Series / Série

VMR Marie



442-443

Serie / Series / Série

VNZ Niza



444-447

Serie / Series / Série

VLV Lyon



448-453

Serie / Series / Série

VBR Ámbar



454-459

Serie / Series / Série

VON Ónix



460-463

Serie / Series / Série

VCO Combo



464-465

Serie / Series / Série

VMG Magnus



466-475

Serie / Series / Série

VCB Coral



476-477

Serie / Series / Série

VAR Aries



478-479

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



480-481


11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.

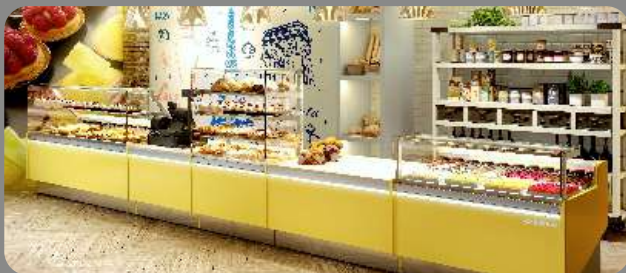

Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.

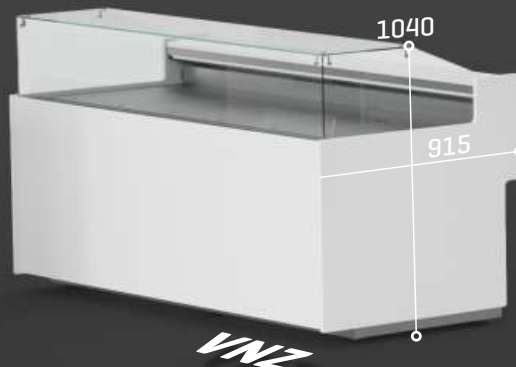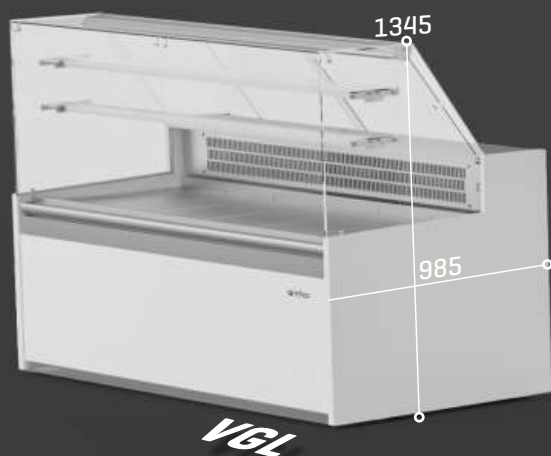

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.

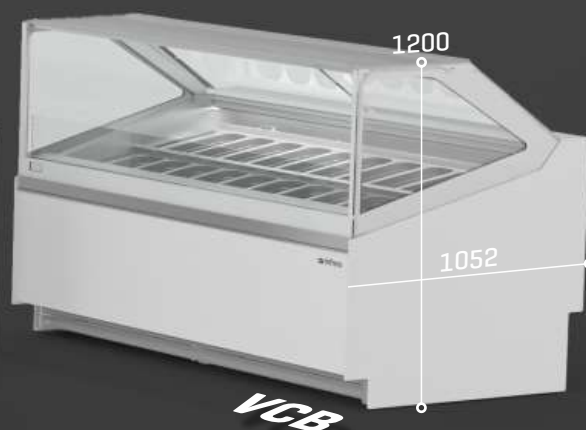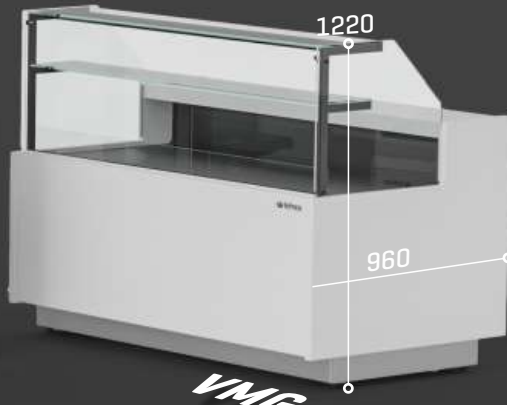

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VAR

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal doble en acabado DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Cortina nocturna.
Ruedas.

MAIN FEATURES


Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with double glazing in high resistance lacquered water-repellent MDF finish.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
Night curtain.
Casters.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec double vitrage en MDF laqué haute résistance et hydrofuge.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
Rideau nocturne.
Roulettes.



VAR15H

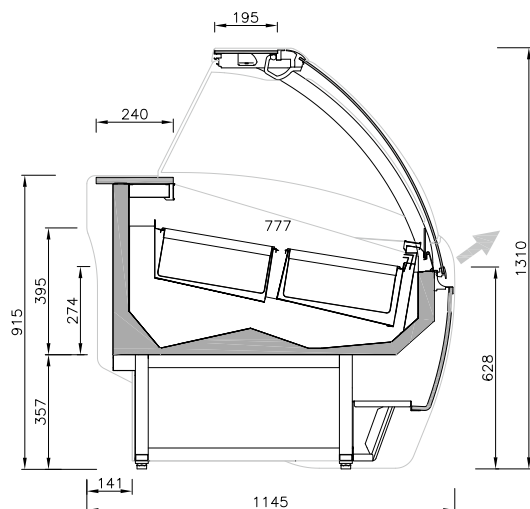

VAR H

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **ARIES**



VAR 12 H



VAR 15 H



VAR 18 H

MODELO MODELE MODÈLE	VAR 12 H	VAR 15 H	VAR 18 H
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans Joints	1250 x 1145 x 1320 mm.	1562 x 1145 x 1320 mm.	1875 x 1145 x 1320 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados [2] Sides [2] Joints [2]	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance	1020	1536	1640
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs  [501X36] x 8uds. [501X32] x 14uds.  [501X36] x 10uds. [501X32] x 16uds.  [501X36] x 14uds. [501X32] x 20uds. VAR12H VAR15H VAR18H		