


11. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace



Serie / Series / Série

VGL Glace



436-441

Serie / Series / Série

VMR Marie



442-443

Serie / Series / Série

VNZ Niza



444-447

Serie / Series / Série

VLV Lyon



448-453

Serie / Series / Série

VBR Ámbar



454-459

Serie / Series / Série

VON Ónix



460-463

Serie / Series / Série

VCO Combo



464-465

Serie / Series / Série

VMG Magnus



466-475

Serie / Series / Série

VCB Coral



476-477

Serie / Series / Série

VAR Aries



478-479

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



480-481


11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.

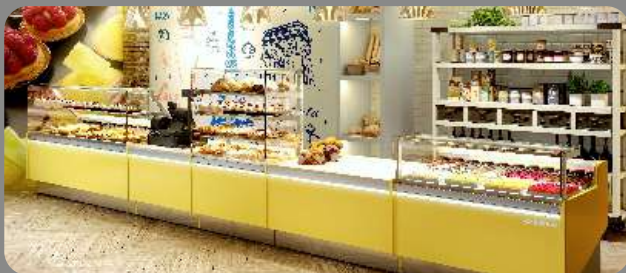

Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.

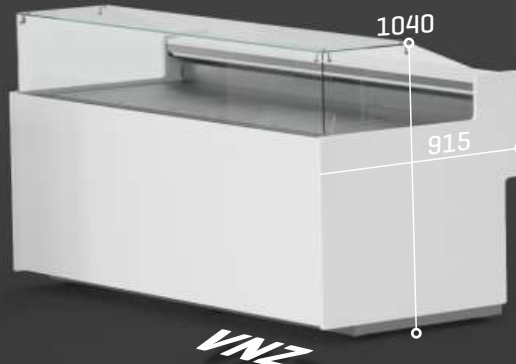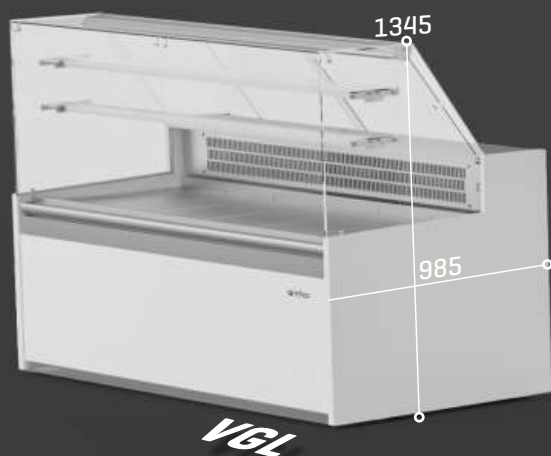

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.

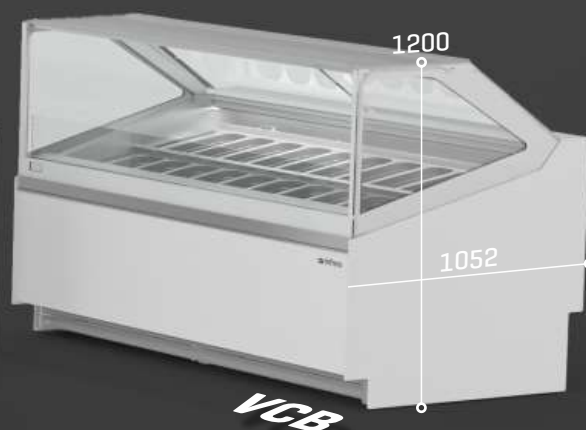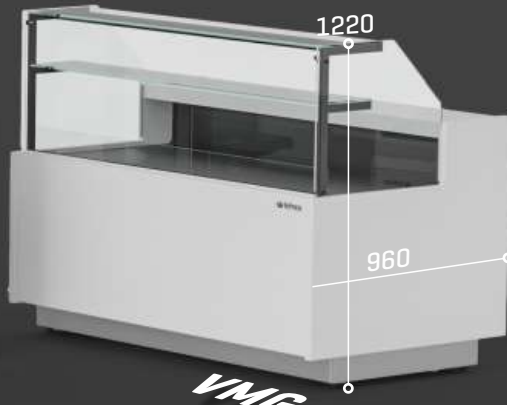

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VBR

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS).
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT).
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal templado.
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS).
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Termostato de seguridad (HT).
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.
Laterales.

MAIN FEATURES

Plug in ECO R290 group (R, SS, DS).
High capacity with 3 exposure levels (HT).
Ventilated cooling and condensation system.
Tempered front glass.
Double rear sliding doors (except SS).
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 stainless steel (I).
Interior display in black lacquer.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporating tray.
Automatic defrosting.
Safety thermostat (HT).
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS).
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT).
Système de refroidissement et de condensation ventilé.
Verre avant trempé.
Double porte arrière coulissante (sauf SS).
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Thermostat de sécurité (HT).
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED.
Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

VBR ÁMBAR

-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
-	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
VBR 6 SS/ISS	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS

VBR P ÁMBAR

REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR PR / IPR - PHT / IPHT			CALIENTE / HOT / CHAUD VBR PC	
VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR	VBR 9 PC	VBR 12 PC
CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 PHT/IPHT			DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR PDS / IPDS	
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR PSS / IPSS			VBR 9 PDS	
VBR 6 PSS	VBR 9 PSS	VBR 12 PSS	VBR 12 PDS	VBR 18 PDS

Modelos

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**



VBR12R



VBR12PR



VBR12PHT



VBR12HT



VBR6SS



VBRPSS




VBR12PDS




VBR12DS




VBR9PC




VBR R / DS




VBR HT




VBR SS




VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

VBR

Vitrina expositora para pastelería cristal curvo /
Pastry display case curved glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

MODELO MODELE MODÈLE					
		-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
Precio Price Prix	R IR				
MOD.		-	CALIENTE / HOT / CHAUD		
		-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
Precio Price Prix	HT IHT				
MOD.		-	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
		-	VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS
Precio Price Prix	SS ISS				
MOD.		-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
		-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS
Precio Price Prix	DS IDS				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)		R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+60°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)		1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)		R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VBR 9 VBR 12 VBR 18			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VBR P

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

VBR PR / IPR - PHT / IPHT

VBR PC

MODELO
 MODELE
 MODÈLE



Precio Price Prix	PR IPR					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.		VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 18 PHT/IPHT	VBR 9 PC	VBR 12 PC
Precio Price Prix	PHT IPHT					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C			+65°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	274	365	548	274	365
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,4	1,9	2,8	1	1,4
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	3/4	1 1/4	-	-
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2	2 / 2	
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	[W]	R: 708 HT: 1080	R: 722 HT: 1107	R: 1223 HT: 1125	3500	4670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1315	2192	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	R: 8.5 HT: 9.85	R: 9.7 HT: 10,4	R: 14.5 HT: 10.8	42	56
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

VBR PSS/PD

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

		VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	PR IPR							
INOX								
MOD.		VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio Price Prix	PHT IPHT							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	°C	-1°C/+7°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [PR/PHT] - Inox Aisi 304 [Mod. I]						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						



Serie / Series / Série **AMBAR**

