

11. Vitrinas Heladería

Gelato display cases / Vitrines glaces



Serie / Series / Série

VCB Coral



VCB P
VCB H 340

Serie / Series / Série

VAR Ariana



VAR H 344

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



VBZ U
VBZ SU 346

Serie / Series / Série

POZZETI



IC P 348

Serie / Series / Série

GTCV



HDFC TCG 350

Serie / Series / Série

AGB900L



AGB BT 352

Serie / Series / Série

AGB UBT



AGB UBT 354

Serie / Series / Série

AGB IC



AGB IC 356



11. Vitrinas Heladería

Gelato Display Cases / Vitrines Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.


Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



VCB H

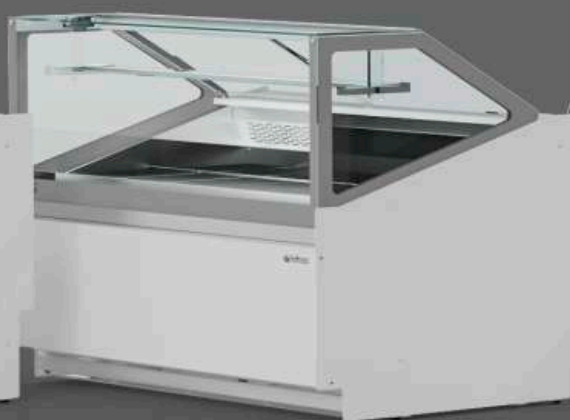

VCB P



VAR

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.





VBZ

AGB IC

AGB UBT

Armarios de congelación y ultracongelación /
Freezing and ultra-freezing cabinets /
Armoires de congélation et ultracongélation

-25°C
-40°C

VBC

Coral



Vitrina expositora helados (H)
Gelato display case (H)
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pastelería (P)
Pastry display case (P)
Vitrine d'exposition pour pâtisserie (P)



VCB H/P

Vitrina expositora helados (H) /
Gelato display case (H) /
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pasteles helados (P) /
Display case for frozen cakes (P) /
Vitrine d'exposition pour gâteaux glacés (P)

CARACTERÍSTICAS


Vitrina de cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal triple templado.
Decoración en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
2 Puertas correderas.

MAIN FEATURES

Straight glass display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with triple tempered glass.
Decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m.
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
2 sliding doors.


CARACTERISTIQUES

Vitrine à verre droite avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec triple verre trempé.
Décoration en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
2 portes coulissantes.

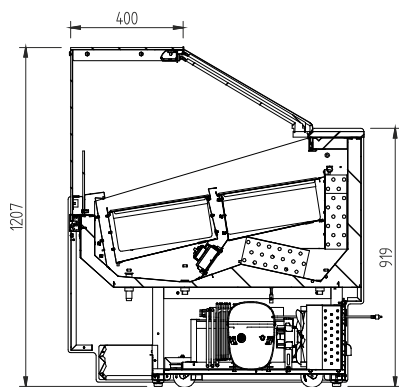

VCB H

VCB18P

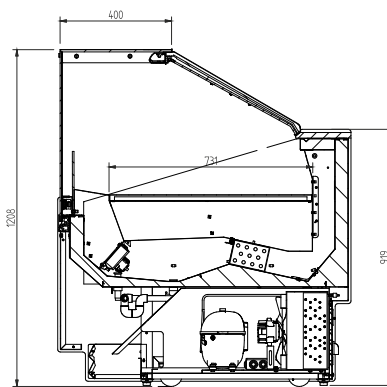

VCB P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
{x unidad/x unit/x unité}		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **CORAL**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW VCB 12 H	NEW VCB 18 H	NEW VCB 24 H	NEW VCB 12 P	NEW VCB 18 P	NEW VCB 24 P
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C			+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274	43	65	86
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,96	1,20	1,49	0,74	1,11	1,48
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1	1/4	1/3	1/3
Cubetas Trays Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24	4	6	8
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	20 +20					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359	262	448	454
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1011	723+583	723+583	723	987	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs VCB12H  [501X36] x 8uds.  [501X32] x 12uds. VCB18H  [501X36] x 12uds.  [501X32] x 18uds. VCB24H  [501X36] x 16uds.  [501X32] x 24uds.			230v/1ph/60 Hz 115v/1ph/60 Hz Estante intermedio / Middle shelf / Étagère intermédiaire		

VAR

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal triple.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Inox.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
2 puertas correderas.
Ruedas y patas.

MAIN FEATURES

Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with triple glazing.
Tempered glass top worktop.
Worktop in Stainless steel.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
2 sliding doors.
Casters and legs.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec triple vitrage.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Inox.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
2 portes coulissantes.
Roues et pieds.



Detalle puertas /
Doors detail /
Détail de portes



VAR18H

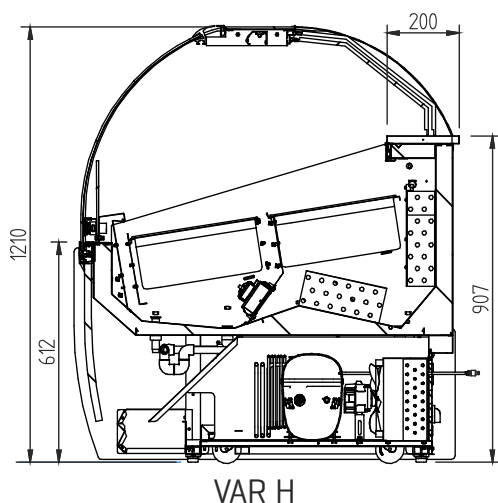

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Serie / Series / Série **ARIANA**

MODELO MODELE MODÈLE			
	NEW	NEW	NEW
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans Joints	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24
Costados [2] Sides [2] Joints [2]	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance	900	1354	1359
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs VAR12H  (501X36) x 8uds.  (501X32) x 12uds. VAR18H  (501X36) x 12uds.  (501X32) x 18uds. VAR24H  (501X36) x 16uds.  (501X32) x 24uds.		

VBZ U/SU

Vitrina estática expositora helados /
Gelato static display case /
Vitrine statique d'exposition pour glace




VBZ12U




VBZ15SU


VBZ12U x10





VBZ15U x13




VBZ12SU x7



VBZ15SU x9

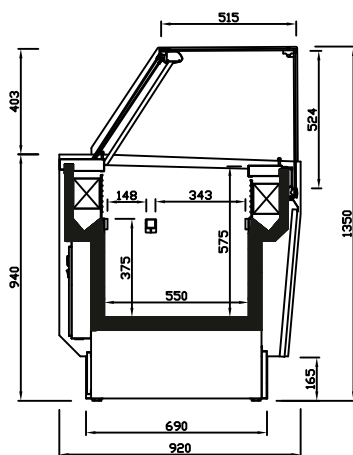

VBZ U

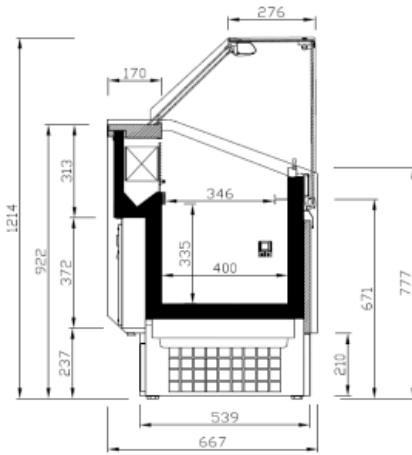

VBZ SU

Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **IBIZA**

MODELO MODELE MODÈLE	 VBZ 12U	 VBZ 15U	 VBZ 12 SU	 VBZ 15 SU
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	289	361	210	263
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	480	484	432	436
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	115	136	99	115
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Ruedas de serie Standard casters Roues standard			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 [501X32] x 10 uds. VBZ12S [501X32] x 7 uds. VBZ15 [501X32] x 13 uds. VBZ15S [501X32] x 9 uds.			

POZZETI

Conservador de helados / Ice cream keeper / Conservateur de glace

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior en gris, sobre en inox.
Tapas pozzeti en acero inox.
Desescarche manual.
Evaporador estático con ventilador de apoyo.
Reserva inferior.
Termostato y termómetro electrónicos.
Plano de servicio frontal en plexiglas incluido.
4 ruedas pivotantes, 2 con freno.

MAIN FEATURES

Grey exterior finish, stainless steel top.
Stainless steel pozzeti covers.
Manual defrosting.
Static evaporator with support fan.
Lower reserve.
Electronic thermostat and thermometer.
Front service panel in plexiglass included.
4 swivel casters, 2 with brakes.

CARACTERISTIQUES

Finition extérieure grise, dessus en inox.
Couvercles pozzeti en acier inoxydable.
Dégivrage manuel.
Évaporateur statique avec ventilateur d'appoint.
Réserve inférieure.
Thermostat et thermomètre électroniques.
Plan de service frontal en plexiglas inclus.
4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



IC6P




IC8P



IC10P

Detalle reserva / Storage detail / Détail de la réserve

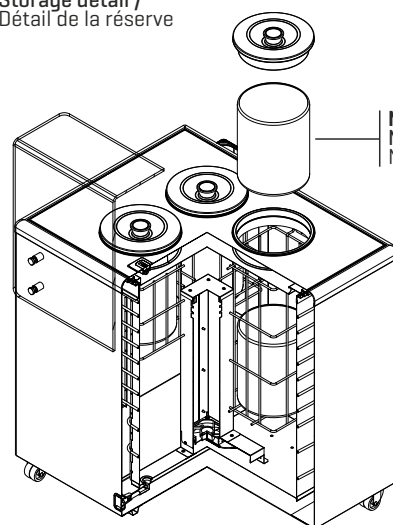

**No incluidos /
Not includes /
Non inclus**

Serie / Series / Série **POZZETI**

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW	IC6P	NEW	IC8P	NEW	IC10P
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1120 x 730 x 922 mm.		1340 x 730 x 922 mm.		1560 x 730 x 922 mm.	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté					
Capacidad Capacity Capacité	256		327		398	
Nº Tanques N of Tanks Nº de Réservoirs	6		8		10	
Nº Cubetas Nº Trays Nº Bacs	10		14		18	
Compresor Compressor Compresseur	1/4		1/3			
Temperatura Temperature Température	-22°C / -9°C					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-					
Potencia Power Puissance	135		190		190	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a					
Clase energética Energy class Classe énergétique	B					
Opcional Optional Options						

HFDC

Conservadora puerta corredera Vitrina
Sliding doors conservator Display case
Congélateur avec couvercle coulissant Vitrine



HFDC300TCG



HFDC400TCG



HFDC500TCG

Serie / Series / Série **HFDC**


MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW	HFDC300TCG	NEW	HFDC400TCG	NEW	HFDC500TCG
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1160 770 1370		1330 770 1370		1600 770 1370	
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté					
Capacidad Capacity [L] Capacité	236		302		368	
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	7 [5L] 1 [2.5L]		9 [5L]		10 [1L] 1 [2-5L]	
Compresor Compressor Compresseur	1/4		1/3			
Temperatura Temperature [32°C] Température	-22°C / -9°C					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-					
Potencia Power [W] Puissance	135		190		190	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R290		R600a	
Clase energética Energy class Classe énergétique	D					
Opcional Optional Options	Estructura para Cubetas / Trays structure / Structure pour bacs		Estructura para Cubetas / Trays structure / Structure pour bacs		Estructura para Cubetas / Trays structure / Structure pour bacs	

AGB900

Armarios Euronorm 800x600 heladería /
Euronorm 800x600 ice cream reach in /
Armoire Euronorme 800x600 glace



AGB 901 BT 

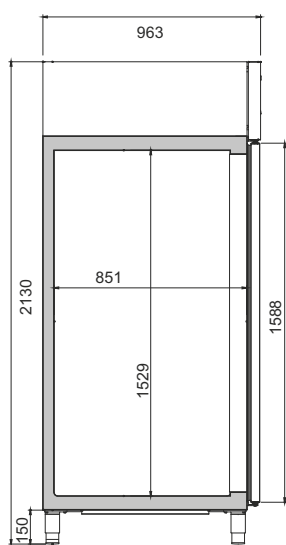

AGB 901




**Capacidad 54 cubetas
de helado de 5 L.
(no incluidas)**
Capacity 54 ice-cream 5 L.
Trays (not included)
Capacité 54 bacs à glace 5 L.
(non inclus)

Serie / Series / Série **AGB 900L****AGB901BT**

Modelo Modelo Modèle	
Precio Price Prix	
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-22°C/-25°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10
Espesor Thickness Épaisseur	75
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité	785
Puertas Doors Portes	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6/6 [600X800]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique
Potencia Power Puissance	680
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	742
Consumo Consumption Consommation	7,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. [501X32] Cerradura / Lock / Serrure [506X209]

AGB UBT

Armario de ultracongelación -40°C /
-40°C Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40°C

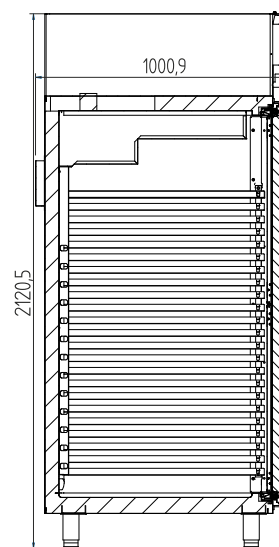

AGB UBT

Serie / Series / Série **AGB UBT**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	AGB901UBT
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures		797 x 1000 x 1955 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-20°C / -40°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65
Material Material [EXT/INT] Matériel		AISI 304 18/10
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	75
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité	[L]	785
Puertas Doors Portes		1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		6 [556x747]
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion		Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique
Potencia Power Puissance	[W]	745
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10/-30°C]	543
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	16,29
Clase energética Energy class Classe Énerg.		D
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290
Opcional Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

AGB IC


Armario de ultracongelación -40°C /
-40°C Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40°C




AGB801IC



AGB1302IC

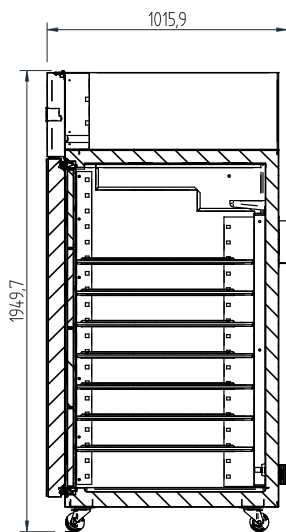

AGB801IC

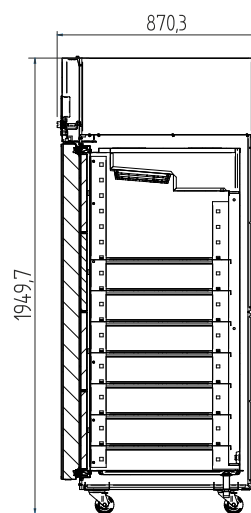

AGB1302IC

Serie / Series / Série **AGB IC**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	NEW
	AGB801IC	AGB1302IC
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	797 x 1000 x 1955 mm.	1385 x 816 x 1955 mm.
Temperatura Temperature Température	-20°C / -40°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	EXT: Acero galvanizado laminado / Plastic-coated galvaniced steel / Acier galvanisé plastifié INT: AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	719	506+506
Puertas Doors Portes	1 Ext / 4 Int	2 Ext / 8 Int
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	7 [556x747]	7+7 [446x576]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	745	745+745
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	543	543+543
Consumo Consumption Consommation	15,72	25,54
Clase energética Energy class Classe Energ.	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	